


OTTOO

La scelta di spessore.



CILINDRO MODULARE DI ALTA SICUREZZA

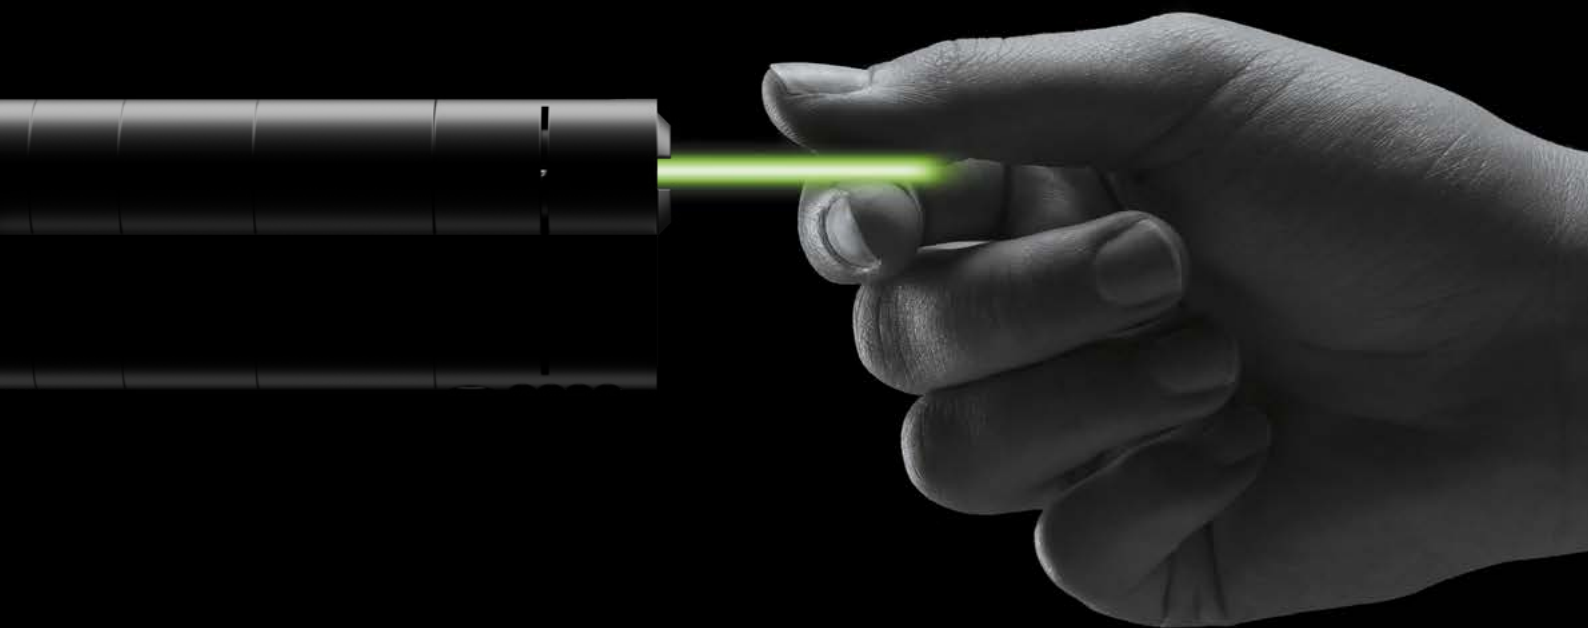

Technology at your hand.



La Boutic

LUNEDÌ	18:00 -
MARTEDÌ	09:00 -
MERCOLEDÌ	09:00 -
GIOVEDÌ	09:00 -
VENERDÌ	09:00 -
SABATO	09:00 -
DOMENICA	CHIUSO

OTTOO

LA SCELTA DI SPESSORE



Flessibilità in sicurezza

Il cilindro componibile più facile e veloce da assemblare che combina la flessibilità del sistema modulare con la sicurezza di 8 perni attivi e la garanzia della qualità Omec.



Technology at your hand.

PERCHÈ SCEGLIERE OTTOO



Materiali

Corpo in lega di alluminio rinforzato da trattamento ceramico brevettato ad altissima resistenza alla corrosione e all'usura.

Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave per facilitarne l'inserimento e prevenirne lo spezzamento.



Durabilità

Testato e certificato per 100.000 cicli di apertura.



Modularità

Tutte le misure che vuoi con un semplice cacciavite.

Otto è disponibile già montato o da comporre sul posto, grazie al sistema modulare facile e veloce che permette di assemblare qualsiasi cilindro usando soltanto il cacciavite, per la massima flessibilità e minime scorte di magazzino, anche per gli impianti speciali.



Sicurezza



RESISTENTE AL TRAPANO
3 spine in acciaio temprato.



SISTEMA DI CIFRATURA AD 8 PERNI ATTIVI
8 perni disposti su due file, oltre 300.000 combinazioni.



TAGLIO SUL CORPO DEL CILINDRO
Per lo spezzamento controllato contro la rottura e l'estrazione.



RESISTENTE AL GRIMALDELLO
Perni, contoperni e molle in acciaio inox.



RESISTENTE ALLA SPINTA
Camma DIN 30° in acciaio sinterizzato autolubrificante. Versione frizionata con funzione di emergenza.



COMPONIBILE È ANCORA PIÙ SICURO
Sistema brevettato con barra e viti di collegamento in acciaio ad altissima resistenza per la massima tenuta allo strappo.

LA CHIAVE DEL SUCCESSO



Codice

Codice di duplicazione indiretto sulla testa della chiave.




Reversibilità

Chiave piatta reversibile in alpaca con collo allungato compatibile con borchie di protezione.



Ergonomia

Cover con impugnatura ergonomica removibile ed intercambiabile, disponibile in vari colori.



Copia cantiere

Chiave cantiere in ottone.




Spessore 3 mm

Per una maggior resistenza allo spezzamento.



Salto di 0,5 mm

Per una maggiore sicurezza delle cifrature.



Sistemistica

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL. Fino a 50.000 cilindri con 1 chiave maestra.



Sicurezza

Oltre 300.000 combinazioni diverse.



Carta di proprietà

Con codice di sicurezza: duplicazione controllata solo presso rivenditori selezionati.


OTTOO
TUTTE LE VERSIONI

Ancora più bello


Otto è disponibile con corpo in alluminio colore nickel-satinato e nella raffinata finitura nera. La versione componibile offre la possibilità di scegliere direttamente in loco la soluzione esteticamente più elegante e in tinta con il serramento: basta assemblare al cilindro le teste del colore preferito.




La gamma completa sempre pronta all'installazione




SERIE 320
Doppio cilindro




SERIE 321
Mezzo cilindro

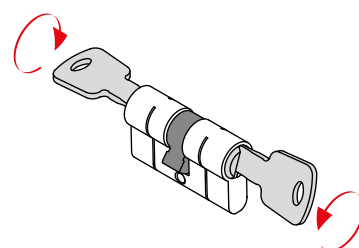


SERIE 322
Doppio cilindro frizionato



SERIE 323
Doppio cilindro con pomolo



SERIE 324
Mezzo cilindro con pomolo



SERIE 326
Doppio cilindro con gambo

OTTOO LA SOLUZIONE IDEALE PER IL TUO LAVORO

Modulare, veloce e sicuro

Il sistema componibile permette di ottimizzare le scorte di magazzino e soddisfare immediatamente qualsiasi richiesta da parte del cliente, anche sul posto.

Otto è l'unico cilindro con sistema brevettato con viti di bloccaggio che raggiungono il barilotto cilindro, per la massima resistenza allo strappo e la massima semplicità di montaggio.



Tutte le misure che vuoi

Misure componibili a partire da 30+30 mm per il doppio cilindro e da 30+10 mm per il mezzo cilindro, con estensioni da 5 - 10 - 15 - 20 mm, per soddisfare ogni esigenza di montaggio in meno di un minuto, per profili fino a 150 mm di spessore.



Il kit di montaggio

Tutti i componenti per assemblare OTTO modulare sono forniti all'interno di una comoda valigetta, per poter costruire sul posto cilindri adatti a qualsiasi spessore della porta. Tutti i moduli sono pre-assemblati e collaudati singolarmente, per la totale garanzia di qualità.

OMEC
Technology at your hand.

PROGETTATI E CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EUROPEA

UNI EN 1303:15 - BS EN 1303:15 - ICIM 0039CS							
1	6	0	A	0	C	6	B



CATEGORIA D'USO
1 = destinato all'utilizzo da parte di persone che esercitano grande cura e con scarsa possibilità di uso improprio



DURABILITÀ
6 = 100.000 cicli



MASSA DELLA PORTA
0 = nessun requisito richiesto



IDONEITA ALL'USO SU PORTE TAGLIAFUOCO/ANTIFUMO
A = adatto a porte antifumo



SICUREZZA PER LE PERSONE
0 = nessun requisito richiesto



RESISTENZA ALLA CORROSIONE E TEMPERATURA
C = alta resistenza alla corrosione; resistenza alle temperature estreme da -25° C a +65°C




SICUREZZA DELLA CHIAVE
6 = oltre 300.000 combinazioni



RESISTENZA ALL'ATTACCO
B = resistenza 5/10 minuti alla foratura e all'attacco meccanico salvo estrazione del barilotto

DOPPIO CILINDRO
Chiave piatta

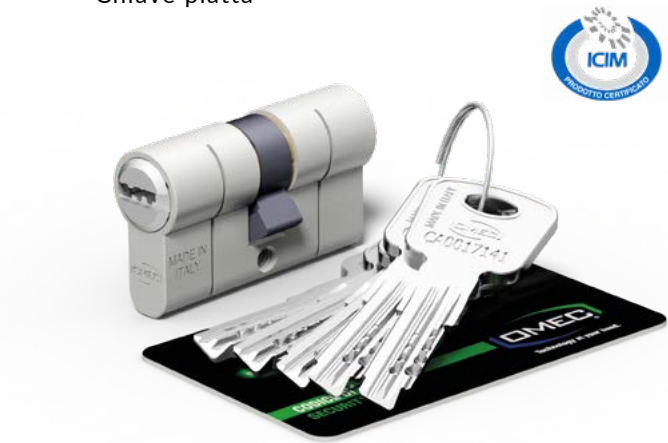


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.


PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

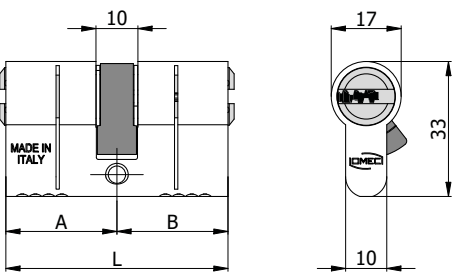

COD.	L	A	B					
320.27.27.5	54	27	27	8	2020/08	0,19	1	5
320.27.27.N.5	Finitura Nera							

DOPPIO CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta

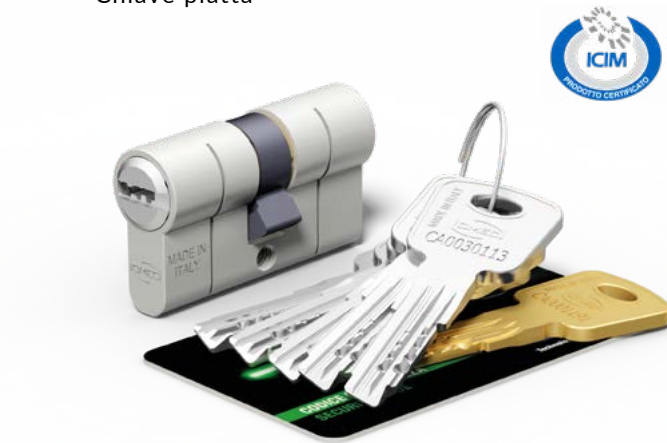


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.


FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

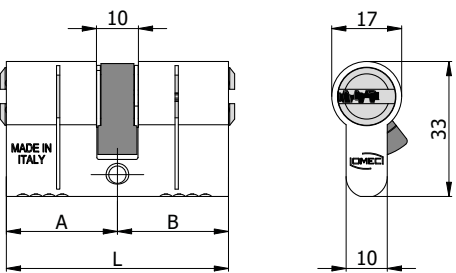

COD.	L	A	B					
320.27.27.5.TK	54	27	27	8	2020/08	0,21	1	5
320.27.27.N.5.TK	Finitura Nera							

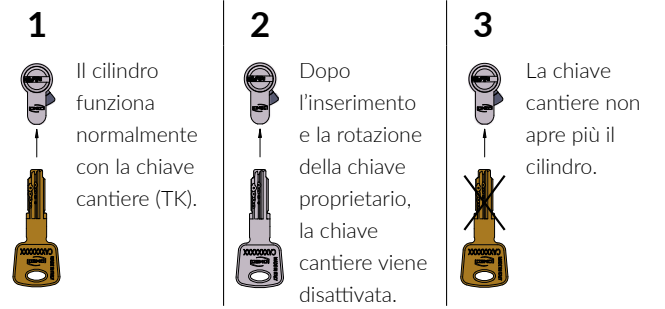

MEZZO CILINDRO
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

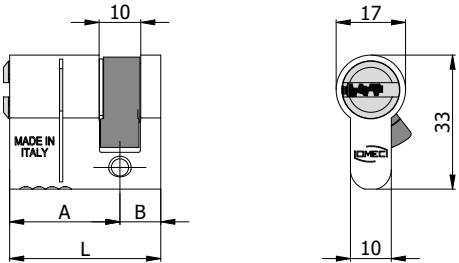

COD.	L	A	B					
321.25.10.5	35	25	10	8	2020/08	0,15	1	5
321.27.10.5	37	27	10	8	2020/08	0,15	1	5
321.30.10.5	40	30	10	8	2020/08	0,15	1	5
321.**.10.N.5	Finitura Nera							

MEZZO CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.


FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

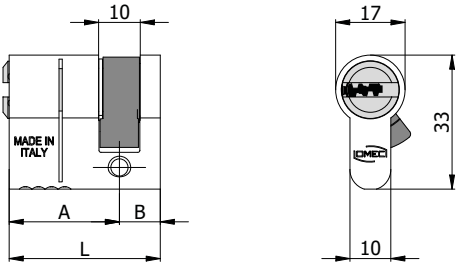

COD.	L	A	B					
321.25.10.5.TK	35	25	10	8	2020/08	0,17	1	5
321.27.10.5.TK	37	27	10	8	2020/08	0,17	1	5
321.30.10.5.TK	40	30	10	8	2020/08	0,17	1	5
321.**.10.N.5.TK	Finitura Nera							

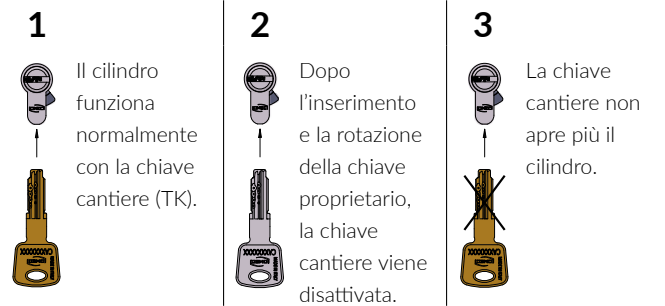

DOPPIO CILINDRO FRIZIONATO
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

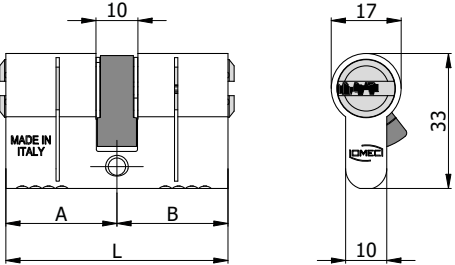

COD.	L	A	B	Pin	Key	kg	Box	Box
322.27.27.5	54	27	27	8	2020/08	0,19	1	5
322.27.27.N.5	Finitura Nera							

DOPPIO CILINDRO FRIZIONATO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.


FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

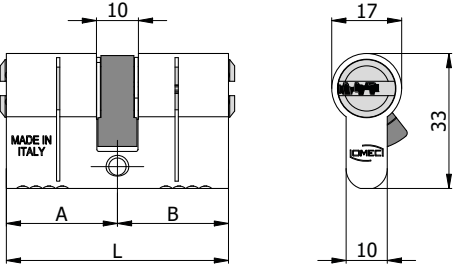


COD.	L	A	B	Pin	Key	kg	Box	Box
322.27.27.5.TK	54	27	27	8	2020/08	0,21	1	5
322.27.27.N.5.TK	Finitura Nera							

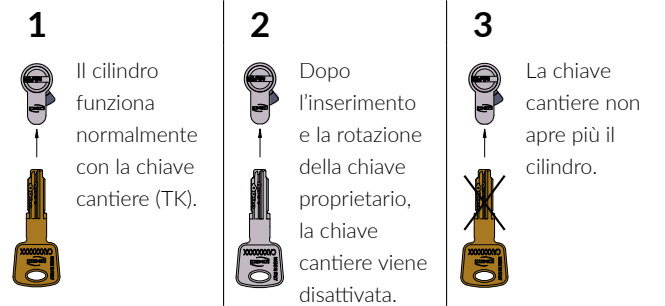

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO
Chiave piatta



- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.
- FUNZIONAMENTO:**
Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.
- PARTI IN DOTAZIONE:**
5 chiavi, carta di proprietà.
- VARIANTI A RICHIESTA:**
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

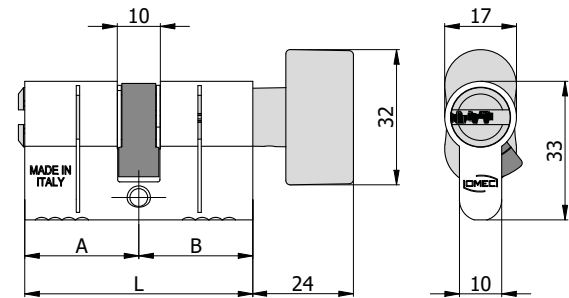


COD.	L	A	B					
323.27.27B.5	54	27	27	8	2020/08	0,23	1	5
323.27.27B.N.5	Finitura Nera							


DOPPIO CILINDRO CON POMOLO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta



- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.
- FUNZIONAMENTO:**
Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.
- PARTI IN DOTAZIONE:**
5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.
- VARIANTI A RICHIESTA:**
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

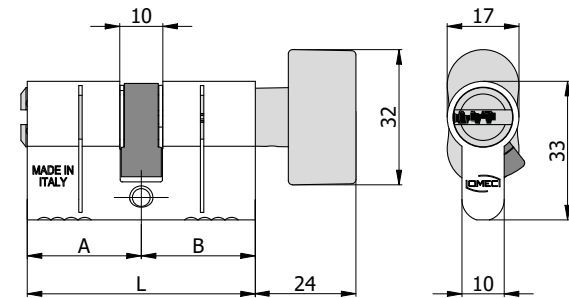

COD.	L	A	B					
323.27.27B.5.TK	54	27	27	8	2020/08	0,25	1	5
323.27.27B.N.5.TK	Finitura Nera							

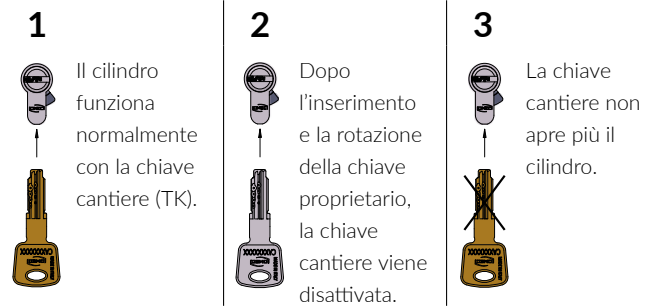

PROGETTATI E CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EUROPEA

UNI EN 1303:15 - BS EN 1303:15 - ICIM 0039CS							
1	6	0	A	0	C	6	D



CATEGORIA D'USO
1 = destinato all'utilizzo da parte di persone che esercitano grande cura e con scarsa possibilità di uso improprio



DURABILITÀ
6 = 100.000 cicli



MASSA DELLA PORTA
0 = nessun requisito richiesto



IDONEITÀ ALL'USO SU PORTE TAGLIAFUOCO/ANTIFUMO
A = adatto a porte antifumo



SICUREZZA PER LE PERSONE
0 = nessun requisito richiesto



RESISTENZA ALLA CORROSIONE E TEMPERATURA
C = alta resistenza alla corrosione; resistenza alle temperature estreme da -25° C a +65°C




SICUREZZA DELLA CHIAVE
6 = oltre 300.000 combinazioni



RESISTENZA ALL'ATTACCO
D = resistenza alla foratura 5/10 minuti, all'attacco meccanico e all'estrazione del barilotto

DOPPIO CILINDRO
Chiave piatta

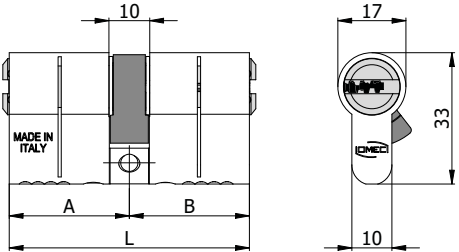

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

Per misure a partire da 65 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.

FUNZIONAMENTO:

Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE:

5 chiavi, carta di proprietà.


VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

Cilindri sagomati a 8 perni

COD.	L	A	B					
320M.30.30.5	60	30	30	8	2020/08	0,20	1	5
320M.30.35.5	65	30	35	8	2020/08	0,21	1	5
320M.30.40.5	70	30	40	8	2020/08	0,23	1	5
320M.35.35.5	70	35	35	8	2020/08	0,23	1	5
320M.30.45.5	75	30	45	8	2020/08	0,24	1	5
320M.35.40.5	75	35	40	8	2020/08	0,24	1	5
320M.30.50.5	80	30	50	8	2020/08	0,25	1	5
320M.35.45.5	80	35	45	8	2020/08	0,25	1	5
320M.40.40.5	80	40	40	8	2020/08	0,25	1	5
320M.30.55.5	85	30	55	8	2020/08	0,26	1	5
320M.35.50.5	85	35	50	8	2020/08	0,26	1	5
320M.40.45.5	85	40	45	8	2020/08	0,26	1	5
320M.30.60.5	90	30	60	8	2020/08	0,28	1	5
320M.35.55.5	90	35	55	8	2020/08	0,28	1	5
320M.40.50.5	90	40	50	8	2020/08	0,28	1	5
320M.45.45.5	90	45	45	8	2020/08	0,28	1	5
320M.30.65.5	95	30	65	8	2020/08	0,29	1	5
320M.35.60.5	95	35	60	8	2020/08	0,29	1	5
320M.40.55.5	95	40	55	8	2020/08	0,29	1	5
320M.45.50.5	95	45	50	8	2020/08	0,29	1	5
320M.30.70.5	100	30	70	8	2020/08	0,30	1	5
320M.35.65.5	100	35	65	8	2020/08	0,30	1	5
320M.40.60.5	100	40	60	8	2020/08	0,30	1	5
320M.45.55.5	100	45	55	8	2020/08	0,30	1	5
320M.50.50.5	100	50	50	8	2020/08	0,30	1	5
320M.30.75.5	105	30	75	8	2020/08	0,32	1	5
320M.45.60.5	105	45	60	8	2020/08	0,32	1	5
320M.30.80.5	110	30	80	8	2020/08	0,33	1	5
320M.40.70.5	110	40	70	8	2020/08	0,33	1	5
320M.50.60.5	110	50	60	8	2020/08	0,33	1	5
320M.55.55.5	110	55	55	8	2020/08	0,33	1	5
320M.50.65.5	115	50	65	8	2020/08	0,35	1	5
320M.30.90.5	120	30	90	8	2020/08	0,35	1	5
320M.40.80.5	120	40	80	8	2020/08	0,35	1	5
320M.50.70.5	120	50	70	8	2020/08	0,35	1	5
320M.60.60.5	120	60	60	8	2020/08	0,35	1	5
320M.**.**.N.5	Finitura Nera							

DOPPIO CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta

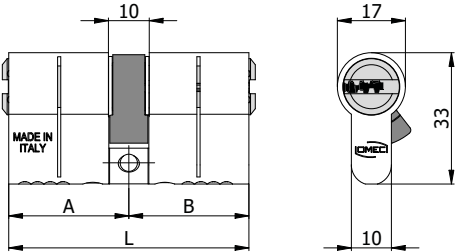

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpacca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

Per misure a partire da 65 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.

FUNZIONAMENTO:

Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE:


5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

Cilindri sagomati a 8 perni

COD.	L	A	B					
320M.30.30.5.TK	60	30	30	8	2020/08	0,22	1	5
320M.30.35.5.TK	65	30	35	8	2020/08	0,23	1	5
320M.30.40.5.TK	70	30	40	8	2020/08	0,25	1	5
320M.35.35.5.TK	70	35	35	8	2020/08	0,25	1	5
320M.30.45.5.TK	75	30	45	8	2020/08	0,26	1	5
320M.35.40.5.TK	75	35	40	8	2020/08	0,26	1	5
320M.30.50.5.TK	80	30	50	8	2020/08	0,27	1	5
320M.35.45.5.TK	80	35	45	8	2020/08	0,27	1	5
320M.40.40.5.TK	80	40	40	8	2020/08	0,27	1	5
320M.30.55.5.TK	85	30	55	8	2020/08	0,28	1	5
320M.35.50.5.TK	85	35	50	8	2020/08	0,28	1	5
320M.40.45.5.TK	85	40	45	8	2020/08	0,28	1	5
320M.30.60.5.TK	90	30	60	8	2020/08	0,30	1	5
320M.35.55.5.TK	90	35	55	8	2020/08	0,30	1	5
320M.40.50.5.TK	90	40	50	8	2020/08	0,30	1	5
320M.45.45.5.TK	90	45	45	8	2020/08	0,30	1	5
320M.30.65.5.TK	95	30	65	8	2020/08	0,31	1	5
320M.35.60.5.TK	95	35	60	8	2020/08	0,31	1	5
320M.40.55.5.TK	95	40	55	8	2020/08	0,31	1	5
320M.45.50.5.TK	95	45	50	8	2020/08	0,31	1	5
320M.30.70.5.TK	100	30	70	8	2020/08	0,32	1	5
320M.35.65.5.TK	100	35	65	8	2020/08	0,32	1	5
320M.40.60.5.TK	100	40	60	8	2020/08	0,32	1	5
320M.45.55.5.TK	100	45	55	8	2020/08	0,32	1	5
320M.50.50.5.TK	100	50	50	8	2020/08	0,32	1	5
320M.30.75.5.TK	105	30	75	8	2020/08	0,34	1	5
320M.45.60.5.TK	105	45	60	8	2020/08	0,34	1	5
320M.30.80.5.TK	110	30	80	8	2020/08	0,35	1	5
320M.40.70.5.TK	110	40	70	8	2020/08	0,35	1	5
320M.50.60.5.TK	110	50	60	8	2020/08	0,35	1	5
320M.55.55.5.TK	110	55	55	8	2020/08	0,35	1	5
320M.50.65.5.TK	115	50	65	8	2020/08	0,36	1	5
320M.30.90.5.TK	120	30	90	8	2020/08	0,37	1	5
320M.40.80.5.TK	120	40	80	8	2020/08	0,37	1	5
320M.50.70.5.TK	120	50	70	8	2020/08	0,37	1	5
320M.60.60.5.TK	120	60	60	8	2020/08	0,37	1	5
320M.**.**.N.5.TK	Finitura Nera							

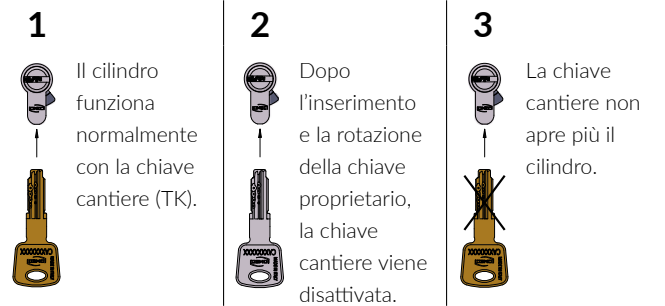

MEZZO CILINDRO
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

Per misure a partire da 48 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.

FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

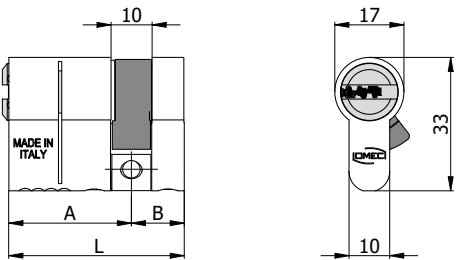

COD.	L	A	B						
321M.30.13.5	43	30	13	8	2020/08	0,17	1	5	
321M.35.13.5	48	35	13	8	2020/08	0,18	1	5	
321M.40.13.5	53	40	13	8	2020/08	0,19	1	5	
321M.45.13.5	58	45	13	8	2020/08	0,20	1	5	
321M.50.13.5	63	50	13	8	2020/08	0,22	1	5	
321M.55.13.5	68	55	13	8	2020/08	0,23	1	5	
321M.60.13.5	73	60	13	8	2020/08	0,24	1	5	
321M.65.13.5	78	65	13	8	2020/08	0,25	1	5	
321M.70.13.5	83	70	13	8	2020/08	0,27	1	5	
321M.80.13.5	93	80	13	8	2020/08	0,28	1	5	
321M.**.13.N.5	Finitura Nera								

MEZZO CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice.- Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

Per misure a partire da 48 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.


FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.


VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

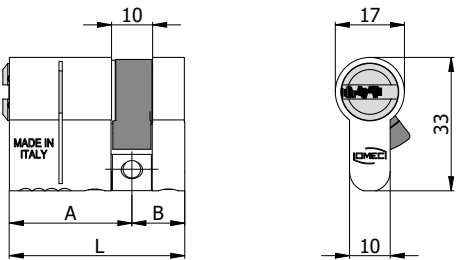

COD.	L	A	B						
321M.30.13.5.TK	43	30	13	8	2020/08	0,19	1	5	
321M.35.13.5.TK	48	35	13	8	2020/08	0,20	1	5	
321M.40.13.5.TK	53	40	13	8	2020/08	0,21	1	5	
321M.45.13.5.TK	58	45	13	8	2020/08	0,22	1	5	
321M.50.13.5.TK	63	50	13	8	2020/08	0,24	1	5	
321M.55.13.5.TK	68	55	13	8	2020/08	0,25	1	5	
321M.60.13.5.TK	73	60	13	8	2020/08	0,26	1	5	
321M.65.13.5.TK	78	65	13	8	2020/08	0,27	1	5	
321M.70.13.5.TK	83	70	13	8	2020/08	0,29	1	5	
321M.80.13.5.TK	93	80	13	8	2020/08	0,30	1	5	
321M.**.13.N.5.TK	Finitura Nera								

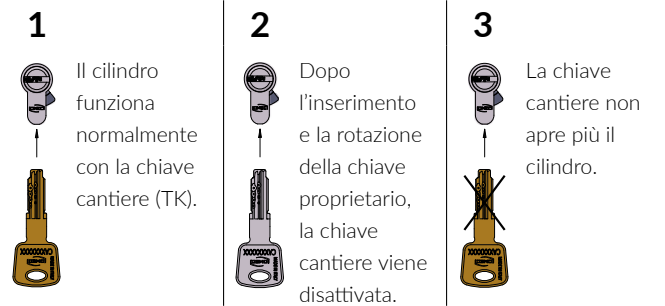

DOPPIO CILINDRO FRIZIONATO
Chiave piatta

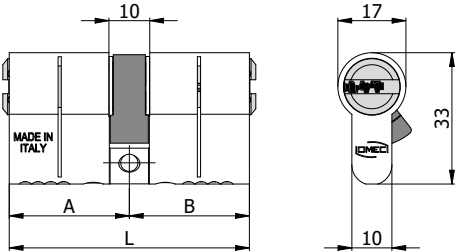

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

Per misure a partire da 65 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.

FUNZIONAMENTO:

Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE:


5 chiavi, chiave di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

COD.	L	A	B					
322M.30.30.5	60	30	30	8	2020/08	0,20	1	5
322M.30.35.5	65	30	35	8	2020/08	0,21	1	5
322M.30.40.5	70	30	40	8	2020/08	0,22	1	5
322M.35.35.5	70	35	35	8	2020/08	0,22	1	5
322M.30.45.5	75	30	45	8	2020/08	0,24	1	5
322M.35.40.5	75	35	40	8	2020/08	0,24	1	5
322M.30.50.5	80	30	50	8	2020/08	0,25	1	5
322M.35.45.5	80	35	45	8	2020/08	0,25	1	5
322M.40.40.5	80	40	40	8	2020/08	0,25	1	5
322M.30.55.5	85	30	55	8	2020/08	0,26	1	5
322M.35.50.5	85	35	50	8	2020/08	0,26	1	5
322M.40.45.5	85	40	45	8	2020/08	0,26	1	5
322M.30.60.5	90	30	60	8	2020/08	0,28	1	5
322M.35.55.5	90	35	55	8	2020/08	0,28	1	5
322M.40.50.5	90	40	50	8	2020/08	0,28	1	5
322M.45.45.5	90	45	45	8	2020/08	0,28	1	5
322M.30.65.5	95	30	65	8	2020/08	0,29	1	5
322M.35.60.5	95	35	60	8	2020/08	0,29	1	5
322M.40.55.5	95	40	55	8	2020/08	0,29	1	5
322M.45.50.5	95	45	50	8	2020/08	0,29	1	5
322M.30.70.5	100	30	70	8	2020/08	0,30	1	5
322M.35.65.5	100	35	65	8	2020/08	0,30	1	5
322M.40.60.5	100	40	60	8	2020/08	0,30	1	5
322M.45.55.5	100	45	55	8	2020/08	0,30	1	5
322M.50.50.5	100	50	50	8	2020/08	0,30	1	5
322M.30.75.5	105	30	75	8	2020/08	0,31	1	5
322M.45.60.5	105	45	60	8	2020/08	0,31	1	5
322M.30.80.5	110	30	80	8	2020/08	0,33	1	5
322M.40.70.5	110	40	70	8	2020/08	0,33	1	5
322M.50.60.5	110	50	60	8	2020/08	0,33	1	5
322M.55.55.5	110	55	55	8	2020/08	0,33	1	5
322M.50.65.5	115	50	65	8	2020/08	0,34	1	5
322M.30.90.5	120	30	90	8	2020/08	0,35	1	5
322M.40.80.5	120	40	80	8	2020/08	0,35	1	5
322M.50.70.5	120	50	70	8	2020/08	0,35	1	5
322M.60.60.5	120	60	60	8	2020/08	0,35	1	5
322M.**.**.N.5	Finitura Nera							

DOPPIO CILINDRO FRIZIONATO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta

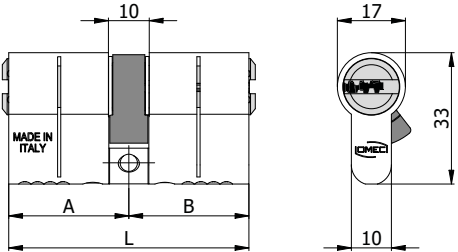

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpacca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

Per misure a partire da 65 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.

FUNZIONAMENTO:

Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.


PARTI IN DOTAZIONE:

5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.


VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

COD.	L	A	B					
322M.30.30.5.TK	60	30	30	8	2020/08	0,22	1	5
322M.30.35.5.TK	65	30	35	8	2020/08	0,23	1	5
322M.30.40.5.TK	70	30	40	8	2020/08	0,24	1	5
322M.35.35.5.TK	70	35	35	8	2020/08	0,24	1	5
322M.30.45.5.TK	75	30	45	8	2020/08	0,26	1	5
322M.35.40.5.TK	75	35	40	8	2020/08	0,26	1	5
322M.30.50.5.TK	80	30	50	8	2020/08	0,27	1	5
322M.35.45.5.TK	80	35	45	8	2020/08	0,27	1	5
322M.40.40.5.TK	80	40	40	8	2020/08	0,27	1	5
322M.30.55.5.TK	85	30	55	8	2020/08	0,28	1	5
322M.35.50.5.TK	85	35	50	8	2020/08	0,28	1	5
322M.40.45.5.TK	85	40	45	8	2020/08	0,28	1	5
322M.30.60.5.TK	90	30	60	8	2020/08	0,30	1	5
322M.35.55.5.TK	90	35	55	8	2020/08	0,30	1	5
322M.40.50.5.TK	90	40	50	8	2020/08	0,30	1	5
322M.45.45.5.TK	90	45	45	8	2020/08	0,30	1	5
322M.30.65.5.TK	95	30	65	8	2020/08	0,31	1	5
322M.35.60.5.TK	95	35	60	8	2020/08	0,31	1	5
322M.40.55.5.TK	95	40	55	8	2020/08	0,31	1	5
322M.45.50.5.TK	95	45	50	8	2020/08	0,31	1	5
322M.30.70.5.TK	100	30	70	8	2020/08	0,32	1	5
322M.35.65.5.TK	100	35	65	8	2020/08	0,32	1	5
322M.40.60.5.TK	100	40	60	8	2020/08	0,32	1	5
322M.45.55.5.TK	100	45	55	8	2020/08	0,32	1	5
322M.50.50.5.TK	100	50	50	8	2020/08	0,32	1	5
322M.30.75.5.TK	105	30	75	8	2020/08	0,33	1	5
322M.45.60.5.TK	105	45	60	8	2020/08	0,33	1	5
322M.30.80.5.TK	110	30	80	8	2020/08	0,35	1	5
322M.40.70.5.TK	110	40	70	8	2020/08	0,35	1	5
322M.50.60.5.TK	110	50	60	8	2020/08	0,35	1	5
322M.55.55.5.TK	110	55	55	8	2020/08	0,35	1	5
322M.50.65.5.TK	115	50	65	8	2020/08	0,36	1	5
322M.30.90.5.TK	120	30	90	8	2020/08	0,37	1	5
322M.40.80.5.TK	120	40	80	8	2020/08	0,37	1	5
322M.50.70.5.TK	120	50	70	8	2020/08	0,37	1	5
322M.60.60.5.TK	120	60	60	8	2020/08	0,37	1	5
322M.**.**.N.5.TK	Finitura Nera							

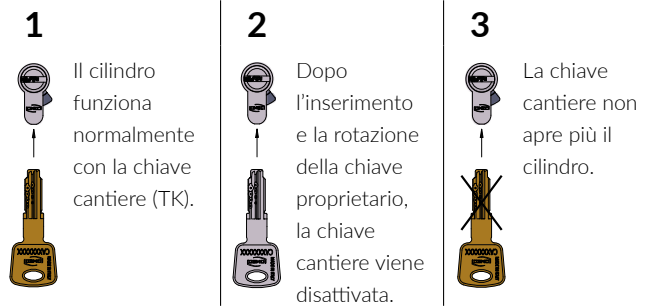

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO
Chiave piatta

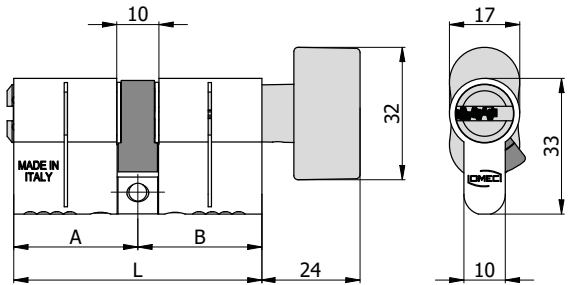

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

Per misure a partire da 65 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.


FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

COD.	L	A	B					
323M.30.30B.5	60	30	30	8	2020/08	0,24	1	5
323M.30.35B.5	65	30	35	8	2020/08	0,26	1	5
323M.35.30B.5	65	35	30	8	2020/08	0,26	1	5
323M.30.40B.5	70	30	40	8	2020/08	0,27	1	5
323M.35.35B.5	70	35	35	8	2020/08	0,27	1	5
323M.40.30B.5	70	40	30	8	2020/08	0,27	1	5
323M.30.45B.5	75	30	45	8	2020/08	0,28	1	5
323M.35.40B.5	75	35	40	8	2020/08	0,28	1	5
323M.40.35B.5	75	40	35	8	2020/08	0,28	1	5
323M.45.30B.5	75	45	30	8	2020/08	0,28	1	5
323M.30.50B.5	80	30	50	8	2020/08	0,30	1	5
323M.35.45B.5	80	35	45	8	2020/08	0,30	1	5
323M.40.40B.5	80	40	40	8	2020/08	0,30	1	5
323M.45.35B.5	80	45	35	8	2020/08	0,30	1	5
323M.50.30B.5	80	50	30	8	2020/08	0,30	1	5
323M.35.50B.5	85	35	50	8	2020/08	0,31	1	5
323M.40.45B.5	85	40	45	8	2020/08	0,31	1	5
323M.45.40B.5	85	45	40	8	2020/08	0,31	1	5
323M.50.35B.5	85	50	35	8	2020/08	0,31	1	5
323M.30.60B.5	90	30	60	8	2020/08	0,32	1	5
323M.40.50B.5	90	40	50	8	2020/08	0,32	1	5
323M.45.45B.5	90	45	45	8	2020/08	0,32	1	5
323M.50.40B.5	90	50	40	8	2020/08	0,32	1	5
323M.60.30B.5	90	60	30	8	2020/08	0,32	1	5
323M.60.35B.5	95	60	35	8	2020/08	0,33	1	5
323M.30.70B.5	100	30	70	8	2020/08	0,35	1	5
323M.40.60B.5	100	40	60	8	2020/08	0,35	1	5
323M.50.50B.5	100	50	50	8	2020/08	0,35	1	5
323M.60.40B.5	100	60	40	8	2020/08	0,35	1	5
323M.70.30B.5	100	70	30	8	2020/08	0,35	1	5
323M.30.80B.5	110	30	80	8	2020/08	0,36	1	5
323M.40.70B.5	110	40	70	8	2020/08	0,36	1	5
323M.50.60B.5	110	50	60	8	2020/08	0,36	1	5
323M.60.50B.5	110	60	50	8	2020/08	0,36	1	5
323M.40.80B.5	120	40	80	8	2020/08	0,37	1	5
323M.60.60B.5	120	60	60	8	2020/08	0,37	1	5
323M.**.**B.N.5	Finitura Nera							

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta

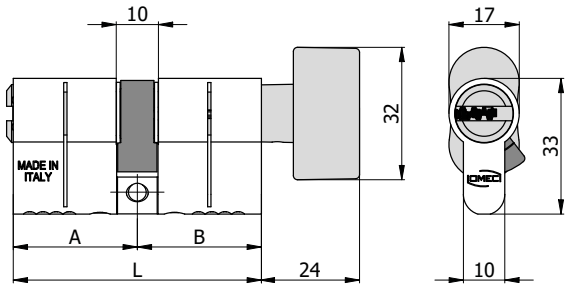

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato -Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpacca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.


Per misure a partire da 65 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.

FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

COD.	L	A	B					
323M.30.30B.5.TK	60	30	30	8	2020/08	0,26	1	5
323M.30.35B.5.TK	65	30	35	8	2020/08	0,28	1	5
323M.35.30B.5.TK	65	35	30	8	2020/08	0,28	1	5
323M.30.40B.5.TK	70	30	40	8	2020/08	0,29	1	5
323M.35.35B.5.TK	70	35	35	8	2020/08	0,29	1	5
323M.40.30B.5.TK	70	40	30	8	2020/08	0,29	1	5
323M.30.45B.5.TK	75	30	45	8	2020/08	0,30	1	5
323M.35.40B.5.TK	75	35	40	8	2020/08	0,30	1	5
323M.40.35B.5.TK	75	40	35	8	2020/08	0,30	1	5
323M.45.30B.5.TK	75	45	30	8	2020/08	0,30	1	5
323M.30.50B.5.TK	80	30	50	8	2020/08	0,32	1	5
323M.35.45B.5.TK	80	35	45	8	2020/08	0,32	1	5
323M.40.40B.5.TK	80	40	40	8	2020/08	0,32	1	5
323M.45.35B.5.TK	80	45	35	8	2020/08	0,32	1	5
323M.50.30B.5.TK	80	50	30	8	2020/08	0,32	1	5
323M.35.50B.5.TK	85	35	50	8	2020/08	0,33	1	5
323M.40.45B.5.TK	85	40	45	8	2020/08	0,33	1	5
323M.45.40B.5.TK	85	45	40	8	2020/08	0,33	1	5
323M.50.35B.5.TK	85	50	35	8	2020/08	0,33	1	5
323M.30.60B.5.TK	90	30	60	8	2020/08	0,34	1	5
323M.40.50B.5.TK	90	40	50	8	2020/08	0,34	1	5
323M.45.45B.5.TK	90	45	45	8	2020/08	0,34	1	5
323M.50.40B.5.TK	90	50	40	8	2020/08	0,34	1	5
323M.60.30B.5.TK	90	60	30	8	2020/08	0,34	1	5
323M.60.35B.5.TK	95	60	35	8	2020/08	0,35	1	5
323M.30.70B.5.TK	100	30	70	8	2020/08	0,37	1	5
323M.40.60B.5.TK	100	40	60	8	2020/08	0,37	1	5
323M.50.50B.5.TK	100	50	50	8	2020/08	0,37	1	5
323M.60.40B.5.TK	100	60	40	8	2020/08	0,37	1	5
323M.70.30B.5.TK	100	70	30	8	2020/08	0,37	1	5
323M.30.80B.5.TK	110	30	80	8	2020/08	0,38	1	5
323M.40.70B.5.TK	110	40	70	8	2020/08	0,38	1	5
323M.50.60B.5.TK	110	50	60	8	2020/08	0,38	1	5
323M.60.50B.5.TK	110	60	50	8	2020/08	0,38	1	5
323M.40.80B.5.TK	120	40	80	8	2020/08	0,39	1	5
323M.60.60B.5.TK	120	60	60	8	2020/08	0,39	1	5
323M.**.**B.N.5.TK	Finitura Nera							

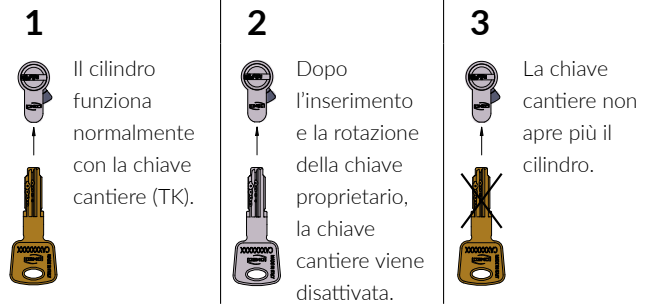

MEZZO CILINDRO CON POMOLO




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza con taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata.

Per misure a partire da 48 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.

FUNZIONAMENTO:

Rotazione del pomolo di 360°.

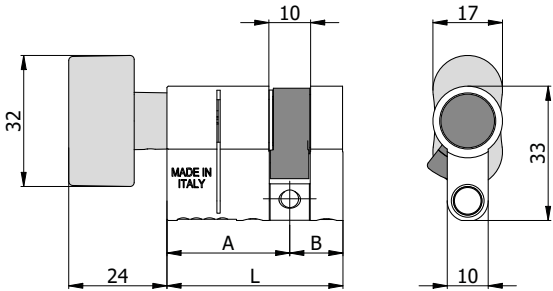

COD.	L	A	B	kg		
324M.30B.13	43	30	13	0,21	1	5
324M.35B.13	48	35	13	0,22	1	5
324M.40B.13	53	40	13	0,23	1	5
324M.45B.13	58	45	13	0,25	1	5
324M.50B.13	63	50	13	0,26	1	5
324M.55B.13	68	55	13	0,27	1	5
324M.60B.13	73	60	13	0,28	1	5
324M.65B.13	78	65	13	0,30	1	5
324M.70B.13	83	70	13	0,31	1	5
324M.80B.13	93	80	13	0,32	1	5
324M.**B.13.N				Finitura Nera		

DOPPIO CILINDRO CON GAMBO
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Gambo in ottone - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

Per misure a partire da 65 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.

FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

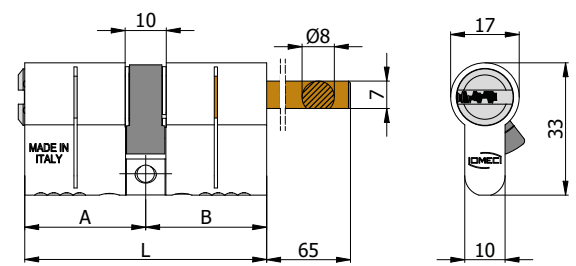

COD.	L	A	B					
326M.30.30G.5	60	30	30	8	2020/08	0,22	1	5
326M.35.30G.5	65	35	30	8	2020/08	0,24	1	5
326M.40.30G.5	70	40	30	8	2020/08	0,25	1	5
326M.45.30G.5	75	45	30	8	2020/08	0,26	1	5
326M.50.30G.5	80	50	30	8	2020/08	0,27	1	5
326M.55.30G.5	85	55	30	8	2020/08	0,29	1	5
326M.60.30G.5	90	60	30	8	2020/08	0,30	1	5
326M.70.30G.5	100	70	30	8	2020/08	0,33	1	5
326M.**.30G.N.5	Finitura Nera							

DOPPIO CILINDRO CON GAMBO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Gambo in ottone - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

Per misure a partire da 65 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in lega speciale zincata.


FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

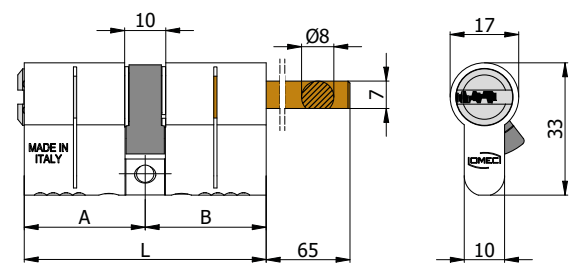

COD.	L	A	B					
326M.30.30G.5.TK	60	30	30	8	2020/08	0,24	1	5
326M.35.30G.5.TK	65	35	30	8	2020/08	0,26	1	5
326M.40.30G.5.TK	70	40	30	8	2020/08	0,27	1	5
326M.45.30G.5.TK	75	45	30	8	2020/08	0,28	1	5
326M.50.30G.5.TK	80	50	30	8	2020/08	0,29	1	5
326M.55.30G.5.TK	85	55	30	8	2020/08	0,31	1	5
326M.60.30G.5.TK	90	60	30	8	2020/08	0,32	1	5
326M.70.30G.5.TK	100	70	30	8	2020/08	0,35	1	5
326M.**.30G.N.5.TK	Finitura Nera							

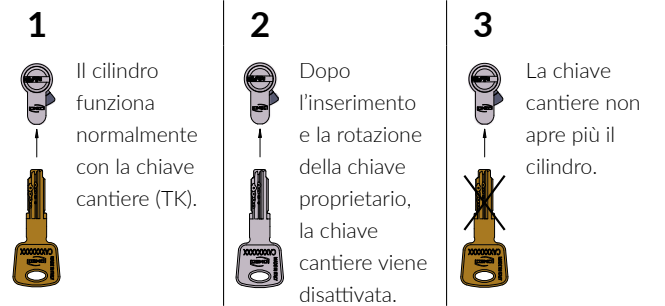

COPPIA MODULI PER CILINDRO
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpi in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

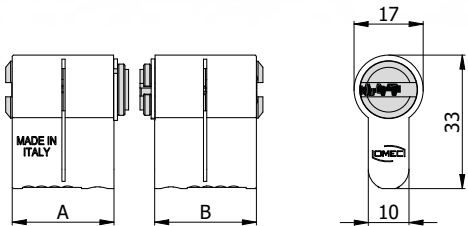

COD.	A	B				
320M.30.5	25	25	8	2020/08	0,18	1 10
320M.30.N.5	Finitura Nera					

COPPIA MODULI PER CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpi in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.


FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

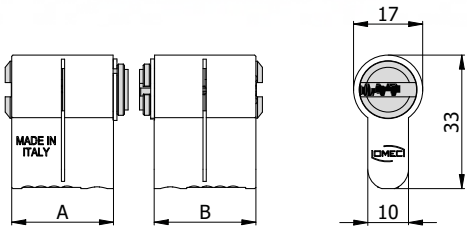

COD.	A	B				
320M.30.5.TK	25	25	8	2020/08	0,20	1 10
320M.30.N.5.TK	Finitura Nera					

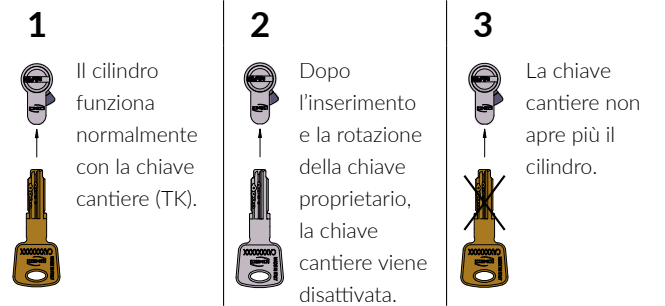

MODULO PER CILINDRO
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

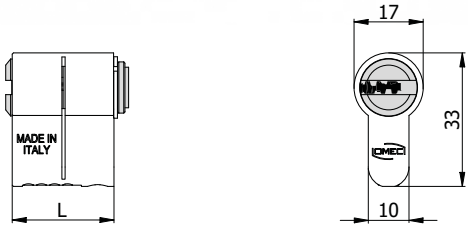

COD.	L					
321M.30.5	25	8	2020/08	0,14	1	10
321M.30.N.5	Finitura Nera					

MODULO PER CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE
Chiave piatta




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.


FUNZIONAMENTO:
Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE:
5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:
Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

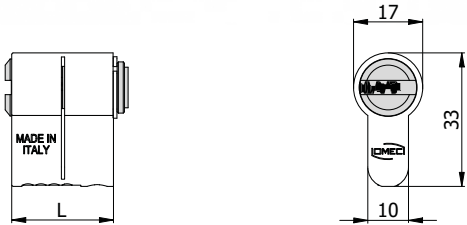

COD.	L					
321M.30.5.TK	25	8	2020/08	0,16	1	10
321M.30.N.5.TK	Finitura Nera					

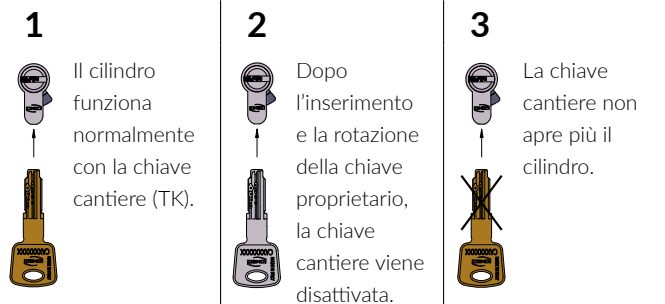

MODULO PER CILINDRO CON POMOLO



MODULO PER CILINDRO CON GAMBO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con taglio per spezzamento controllato - Pomolo in lega speciale nichel satinata.

FUNZIONAMENTO:
Rotazione del pomolo di 360°.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Corpo in alluminio ad alta resistenza con taglio per spezzamento controllato - Gambo in ottone.

FUNZIONAMENTO:
Rotazione del pomolo di 360°.

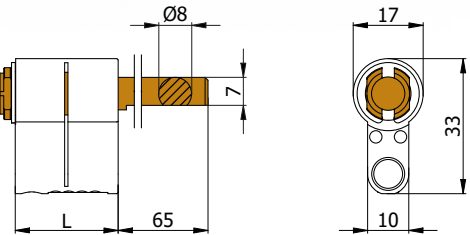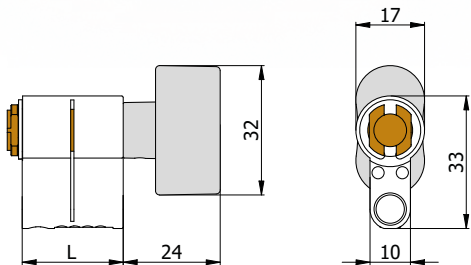

COD.	L			
323M.30	25	0,08	1	10
323M.30.N	Finitura Nera			

COD.	L			
326M.30	25	0,06	1	10
326M.30.N	Finitura Nera			

BARRA DISTANZIALE ANTISTRAPPO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Barra distanziale antistrappo in acciaio inox.



COD.	L cilindro	A	B			
PTC.30.30	60	30	30	0,008	10	-
PTC.30.35	65	30	35	0,009	10	-
PTC.30.40	70	30	40	0,010	10	-
PTC.35.35	70	35	35	0,010	10	-
PTC.30.45	75	30	45	0,012	10	-
PTC.35.40	75	35	40	0,012	10	-
PTC.30.50	80	30	50	0,013	10	-
PTC.35.45	80	35	45	0,013	10	-
PTC.40.40	80	40	40	0,013	10	-
PTC.30.55	85	30	55	0,015	10	-
PTC.35.50	85	35	50	0,015	10	-
PTC.40.45	85	40	45	0,015	10	-
PTC.30.60	90	30	60	0,016	10	-
PTC.35.55	90	35	55	0,016	10	-
PTC.40.50	90	40	50	0,016	10	-
PTC.45.45	90	45	45	0,016	10	-
PTC.30.65	95	30	65	0,018	10	-
PTC.35.60	95	35	60	0,018	10	-
PTC.40.55	95	40	55	0,018	10	-
PTC.45.50	95	45	50	0,018	10	-
PTC.30.70	100	30	70	0,019	10	-
PTC.35.65	100	35	65	0,019	10	-
PTC.40.60	100	40	60	0,019	10	-
PTC.45.55	100	45	55	0,019	10	-
PTC.50.50	100	50	50	0,019	10	-
PTC.30.75	105	30	75	0,021	10	-
PTC.45.60	105	45	60	0,021	10	-
PTC.30.80	110	30	80	0,022	10	-
PTC.40.70	110	40	70	0,022	10	-
PTC.50.60	110	50	60	0,022	10	-
PTC.55.55	110	55	55	0,022	10	-
PTC.50.65	115	50	65	0,023	10	-
PTC.30.90	120	30	90	0,025	10	-
PTC.40.80	120	40	80	0,025	10	-
PTC.50.70	120	50	70	0,025	10	-
PTC.60.60	120	60	60	0,025	10	-

BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE ANTISTRAPPO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Barra distanziale antistrappo in acciaio inox.

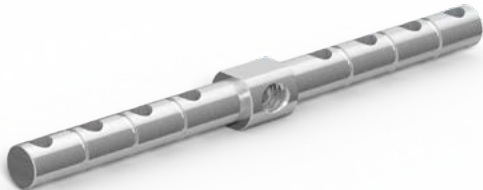

COD.	L	A	B			
PTC180	130	65	65	0,021	10	-
PTC181	135	60	75	0,024	10	-
PTC182	150	60	90	0,027	10	-

VITE DI BLOCCAGGIO


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Vite di bloccaggio antistrappo in acciaio zincato ad alta resistenza.



COD.			
VTS083	0,002	250	-

PROLUNGA CORPO CILINDRO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Prolunga in lega speciale zincata.

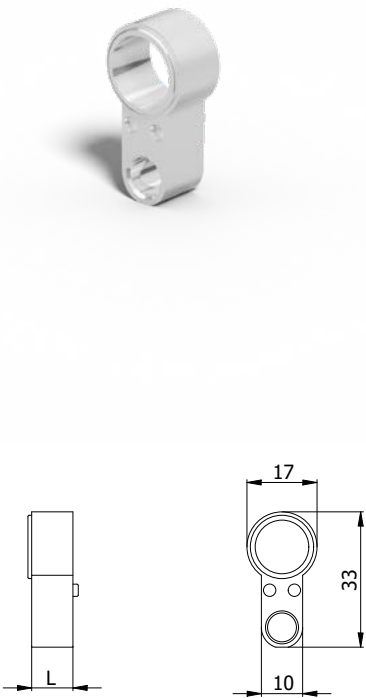

COD.	L			
NGM087	5	0,006	10	-
NGM088	10	0,013	10	-
NGM089	15	0,019	10	-
NGM090	20	0,026	10	-

ADATTATORE MEZZO CILINDRO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Adattatore in lega speciale zincata.





Per cilindri serie 321M - 324M

COD.			
CLH994	0,010	10	-

PROLUNGA BARILOTTO


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Prolunga in ottone.



COD.	L			
PTC003	5	0,003	10	-
PTC004	10	0,006	10	-
PTC005	15	0,010	10	-
PTC006	20	0,013	10	-

PERNO DISTANZIALE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Perno in ottone.




COD.	L			
PRC098	5	0,002	10	-
PRC099	10	0,004	10	-
PRC100	15	0,006	10	-
PRC101	20	0,008	10	-

POMOLO OTTONE



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Pomolo in lega speciale ottonata lucida.

PARTI IN DOTAZIONE:
Vite di fissaggio, chiave a brugola.

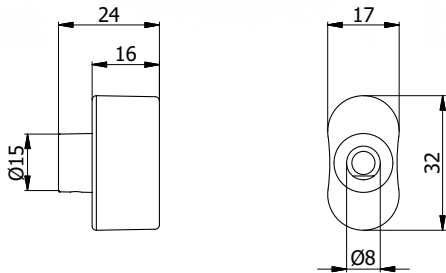

Per cilindri serie 326.


COD.			
02123	0,06	10	-

POMOLO NICHELATO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Pomolo in lega speciale nichel satinata.

PARTI IN DOTAZIONE:
Vite di fissaggio, chiave a brugola.

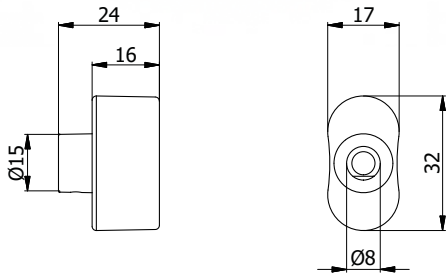

Per cilindri serie 326.

COD.			
02123 H	0,06	10	-

CHIAVE PIATTA




PROFILO:
OMECA piatto grande 8 perni.

MATERIALE:
Alpacca.


MANO:
Reversibile.

APPLICAZIONE:
Cilindri serie 320 - 321 - 322 - 323 - 326.

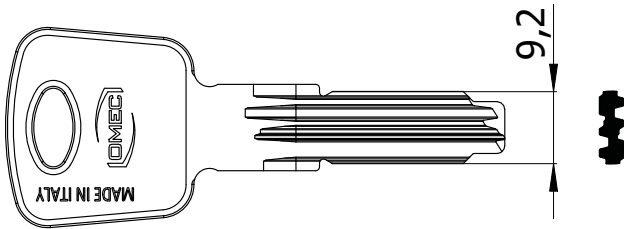


SCALA 1:1


COD.		lunghezza totale			
2020/08	8	64	0,020	50	-

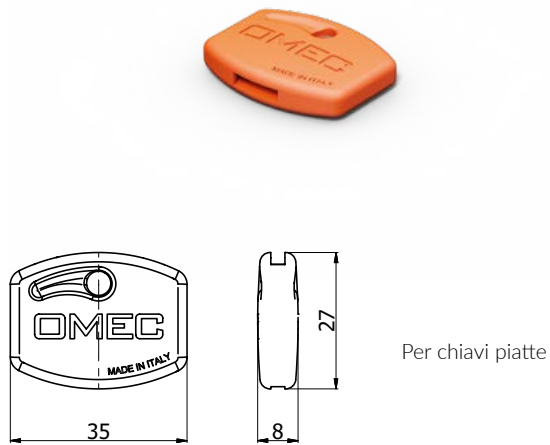


COD.	Materiale	kg		
02040 A	Nylon arancio	0,003	50	-

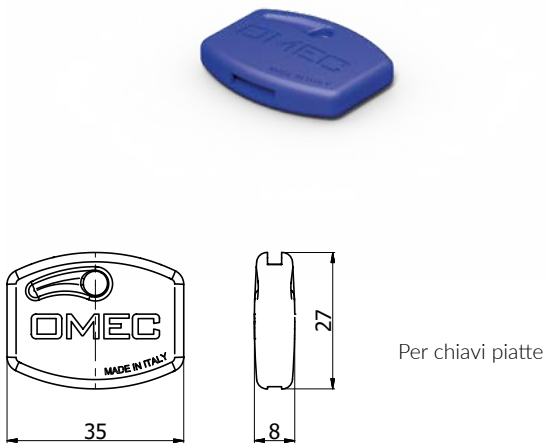


COD.	Materiale	kg		
02040 B	Nylon blu	0,003	50	-

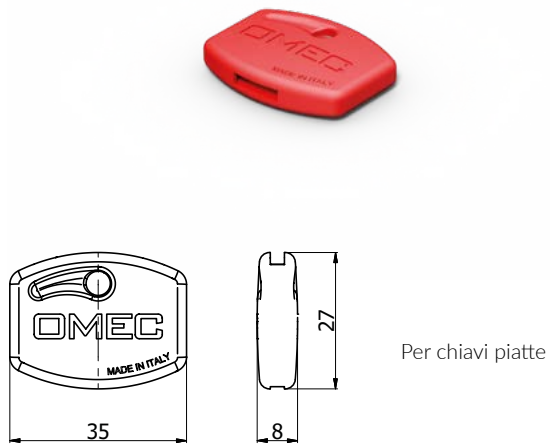


COD.	Materiale	kg		
02040 R	Nylon rosso	0,003	50	-

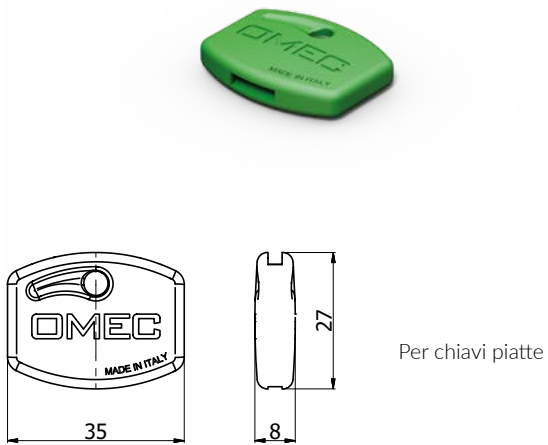

COD.	Materiale	kg		
02040 V	Nylon verde	0,003	50	-

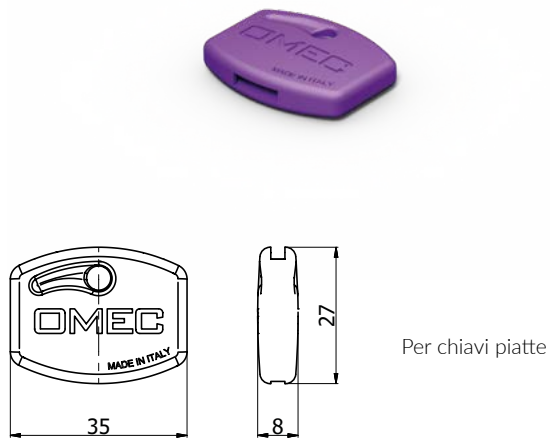

COD.	Materiale	kg		
02040 L	Nylon lilla	0,003	50	-

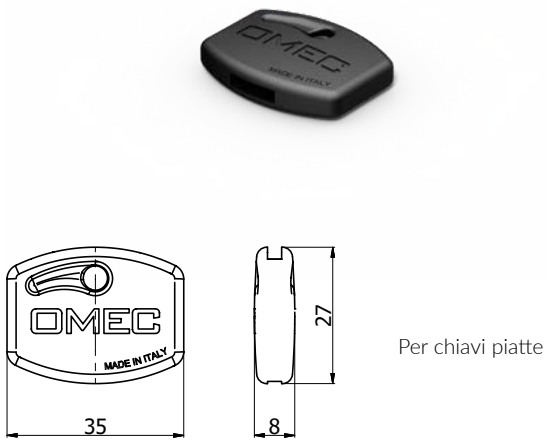

COD.	Materiale	kg		
02040 N	Nylon nero	0,003	50	-

VALIGETTA COMPONENTI DI MONTAGGIO PER CILINDRO MODULARE




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Valigetta in ABS.

PARTI IN DOTAZIONE:
Elenco componenti indicati nella tabella sottostante.

COD.	L	H	P		
VLG001	450	200	350	8,00	1

COD.	DESCRIZIONE	
320M.30.5	Coppia moduli per cilindro	5
321M.30.5	Modulo per cilindro	5
323M.30	Modulo per cilindro con pomolo	1
326M.30	Modulo per cilindro con gambo	1
CLH994	Adattatore per mezzo cilindro	10
NGM087	Prolunga corpo cilindro (5 mm)	10
NGM088	Prolunga corpo cilindro (10 mm)	10
NGM089	Prolunga corpo cilindro (15 mm)	10
NGM090	Prolunga corpo cilindro (20 mm)	10
NSC009	Camma per doppio cilindro frizionato	5
NSC010	Camma per doppio cilindro	5
NSC012	Camma per doppio cilindro con pomolo	5
NSC014	Camma per mezzo cilindro	5
PRC098	Perno distanziale (5 mm)	10
PRC099	Perno distanziale (10 mm)	10
PRC100	Perno distanziale (15 mm)	10
PRC101	Perno distanziale (20 mm)	10
PTC003	Prolunga barilotto (5 mm)	10
PTC004	Prolunga barilotto (10 mm)	10
PTC005	Prolunga barilotto (15 mm)	10
PTC006	Prolunga barilotto (20 mm)	10
PTC180	Barra distanziale universale (130 mm)	5
PTC181	Barra distanziale universale (135 mm)	5
PTC182	Barra distanziale universale (150 mm)	5
SND020	Snodino per doppio cilindro	10
SND021	Snodino per doppio cilindro frizionato	10
SND022	Snodino per doppio cilindro con pomolo	10
VTC004	Vite cilindro (47 mm)	10
VTC007	Vite cilindro (77 mm)	10
VTC011	Vite cilindro (117 mm)	10
VTS083	Vite di bloccaggio	250
CACCIAVITE TX8	Cacciavite Torx TX8	1


MONTAGGIO CILINDRO 320M

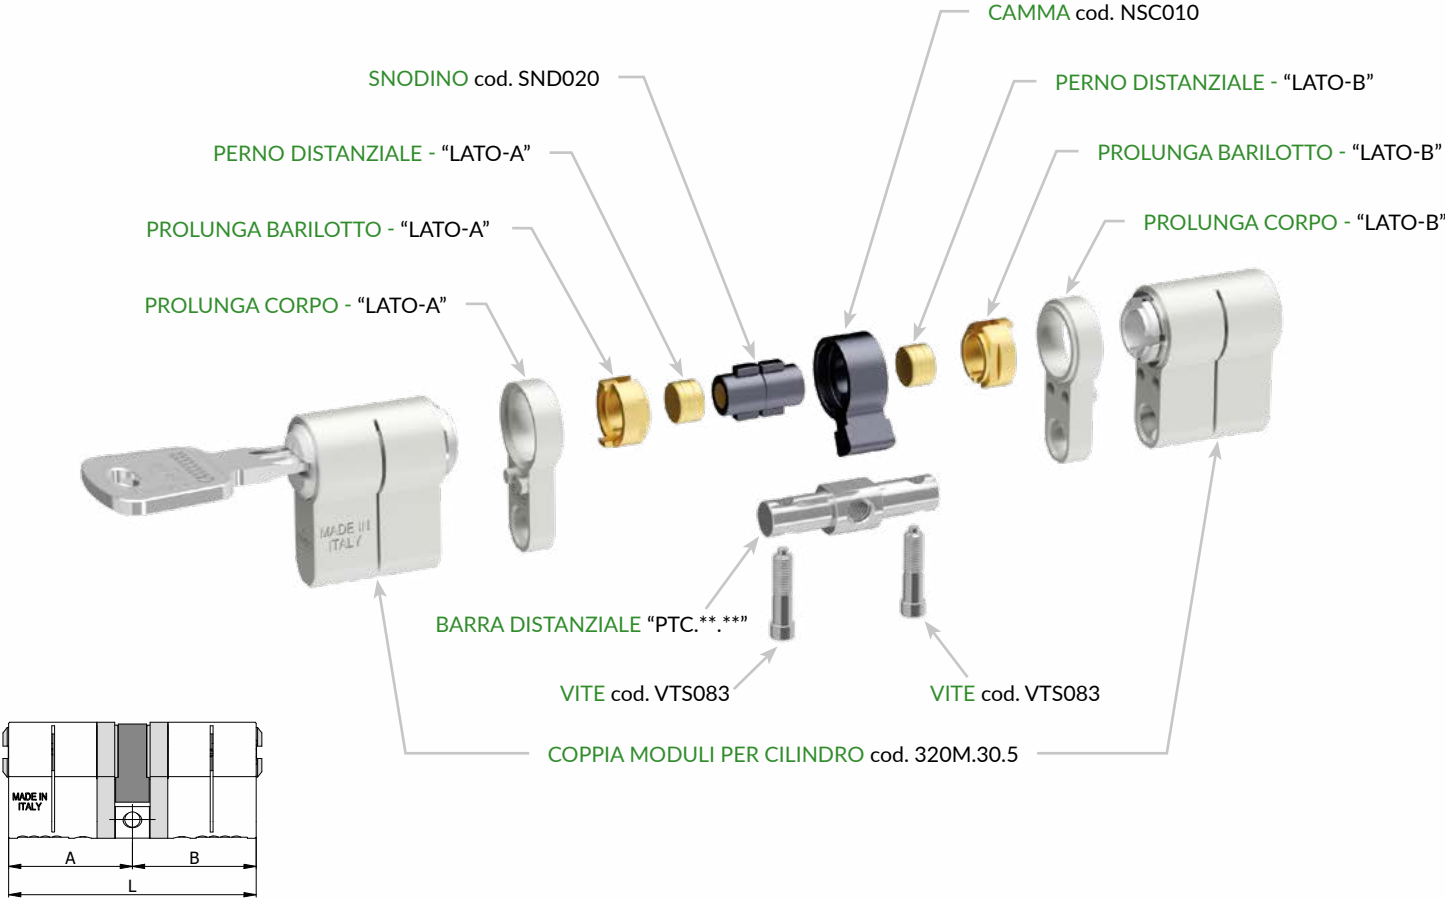

COD.	L	LATO "A"			BARRA		LATO "B"				
		A	PROLUNGA BARILOTTO +	PROLUNGA CORPO +	PERNO DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE o	BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE	B	PROLUNGA BARILOTTO +	PROLUNGA CORPO +	PERNO DISTANZIALE
320M.30.30.5	60	30	/	/	/	PTC.30.30	PTC182	30	/	/	/
320M.30.35.5	65	30	/	/	/	PTC.30.35	PTC181	35	PTC003	NGM087	PRC098
320M.30.40.5	70	30	/	/	/	PTC.30.40	PTC182	40	PTC004	NGM088	PRC099
320M.35.35.5	70	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.35	PTC180	35	PTC003	NGM087	PRC098
320M.30.45.5	75	30	/	/	/	PTC.30.45	PTC181	45	PTC005	NGM089	PRC100
320M.35.40.5	75	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.40	PTC181	40	PTC004	NGM088	PRC099
320M.30.50.5	80	30	/	/	/	PTC.30.50	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101
320M.35.45.5	80	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.45	PTC180	45	PTC005	NGM089	PRC100
320M.40.40.5	80	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.40	PTC182	40	PTC004	NGM088	PRC099
320M.30.55.5	85	30	/	/	/	PTC.30.55	PTC181	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098
320M.35.50.5	85	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.50	PTC181	50	PTC006	NGM090	PRC101


COD.	L	LATO "A"				BARRA		LATO "B"			
		A	PROLUNGA BARILOTTO	+ PROLUNGA CORPO	+ PERNO DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE	B	PROLUNGA BARILOTTO	+ PROLUNGA CORPO	+ PERNO DISTANZIALE
320M.40.45.5	85	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.45	PTC181	45	PTC005	NGM089	PRC100
320M.30.60.5	90	30	/	/	/	PTC.30.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
320M.35.55.5	90	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.55	PTC180	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098
320M.40.50.5	90	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.50	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101
320M.45.45.5	90	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.45.45	PTC180	45	PTC005	NGM089	PRC100
320M.30.65.5	95	30	/	/	/	PTC.30.65	PTC181	65	PTC006 PTC005	NGM090 NGM089	PRC101 PRC100
320M.35.60.5	95	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.60	PTC181	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
320M.40.55.5	95	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.55	PTC181	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098
320M.45.50.5	95	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.45.50	PTC181	50	PTC006	NGM090	PRC101
320M.30.70.5	100	30	/	/	/	PTC.30.70	PTC182	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	N°2 PRC101
320M.35.65.5	100	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.65	PTC180	65	PTC006 PTC005	NGM090 NGM089	PRC101 PRC100
320M.40.60.5	100	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
320M.45.55.5	100	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.45.55	PTC180	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098
320M.50.50.5	100	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.50.50	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101
320M.30.75.5	105	30	/	/	/	PTC.30.75	PTC181	75	N°2 PTC006 PTC003	N°2 NGM090 NGM087	N°2 PRC101 PRC098
320M.45.60.5	105	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.45.60	PTC181	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
320M.30.80.5	110	30	/	/	/	PTC.30.80	PTC182	80	N°2 PTC006 PTC004	N°2 NGM090 NGM088	N°2 PRC101 PRC099
320M.40.70.5	110	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.70	PTC182	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	N°2 PRC101
320M.50.60.5	110	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.50.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
320M.55.55.5	110	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098	PTC.55.55	PTC180	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098
320M.50.65.5	115	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.50.65	PTC181	65	PTC006 PTC005	NGM090 NGM089	PRC101 PRC100
320M.30.90.5	120	30	/	/	/	PTC.30.90	PTC182	90	N°3 PTC006	N°3 NGM090	N°3 PRC101
320M.40.80.5	120	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.80	PTC182	80	N°2 PTC006 PTC004	N°2 NGM090 NGM088	N°2 PRC101 PRC099
320M.50.70.5	120	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.50.70	PTC182	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	N°2 PRC101
320M.60.60.5	120	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099	PTC.60.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099

MONTAGGIO CILINDRO 321M

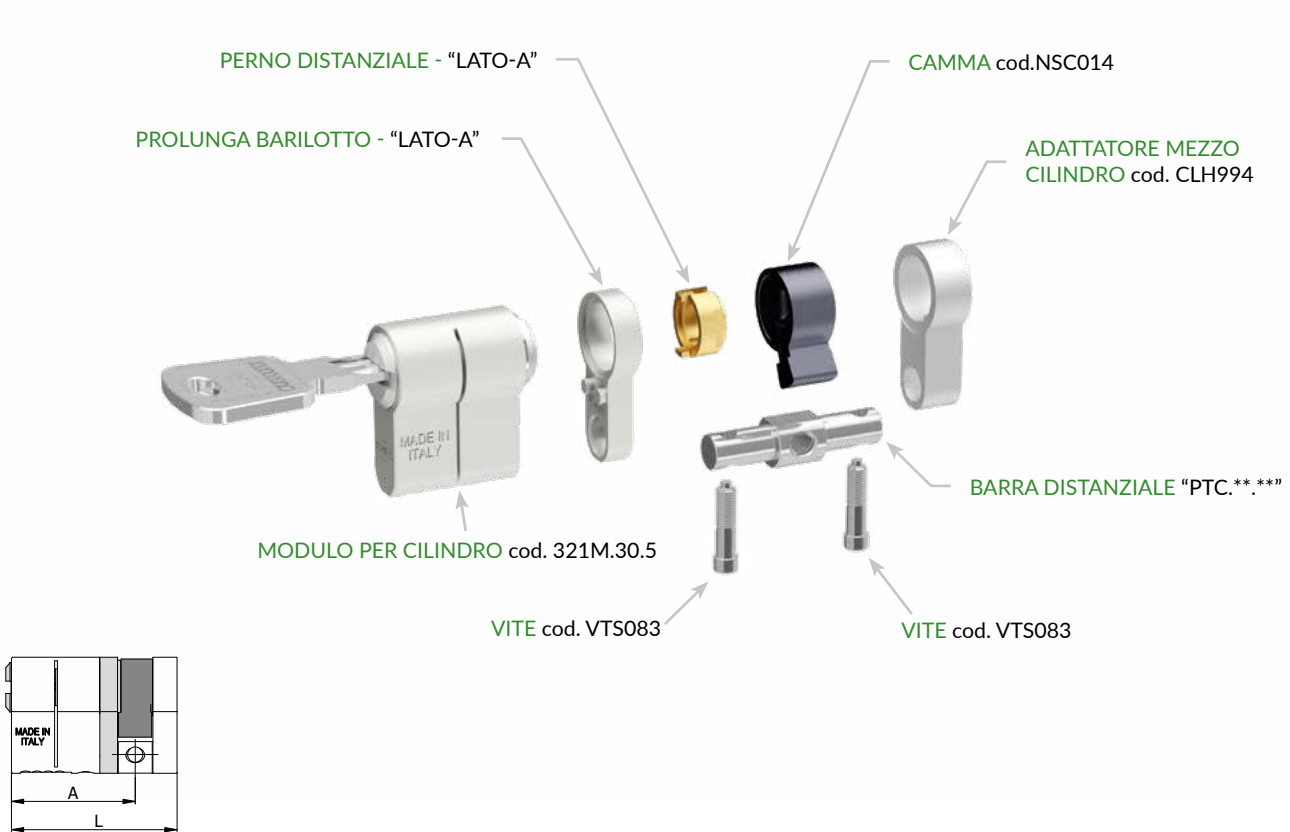

COD.	L	LATO "A"			BARRA		
		A	PROLUNGA BARILOTTO	+ PROLUNGA CORPO	BARRA DISTANZIALE	o	BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE
321M.30.13.5	43	30	/	/	PTC.30.30		PTC182
321M.35.13.5	48	35	PTC003	NGM087	PTC.30.35		PTC181
321M.40.13.5	53	40	PTC004	NGM088	PTC.30.40		PTC182
321M.45.13.5	58	45	PTC005	NGM089	PTC.30.45		PTC181
321M.50.13.5	63	50	PTC006	NGM090	PTC.30.50		PTC182
321M.55.13.5	68	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PTC.30.55		PTC181
321M.60.13.5	73	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PTC.30.60		PTC182
321M.65.13.5	78	65	PTC006 PTC005	NGM090 NGM089	PTC.30.65		PTC181
321M.70.13.5	83	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	PTC.30.70		PTC182
321M.80.13.5	93	80	N°2 PTC006 PTC004	N°2 NGM090 NGM088	PTC.30.80		PTC182


MONTAGGIO CILINDRO 322M

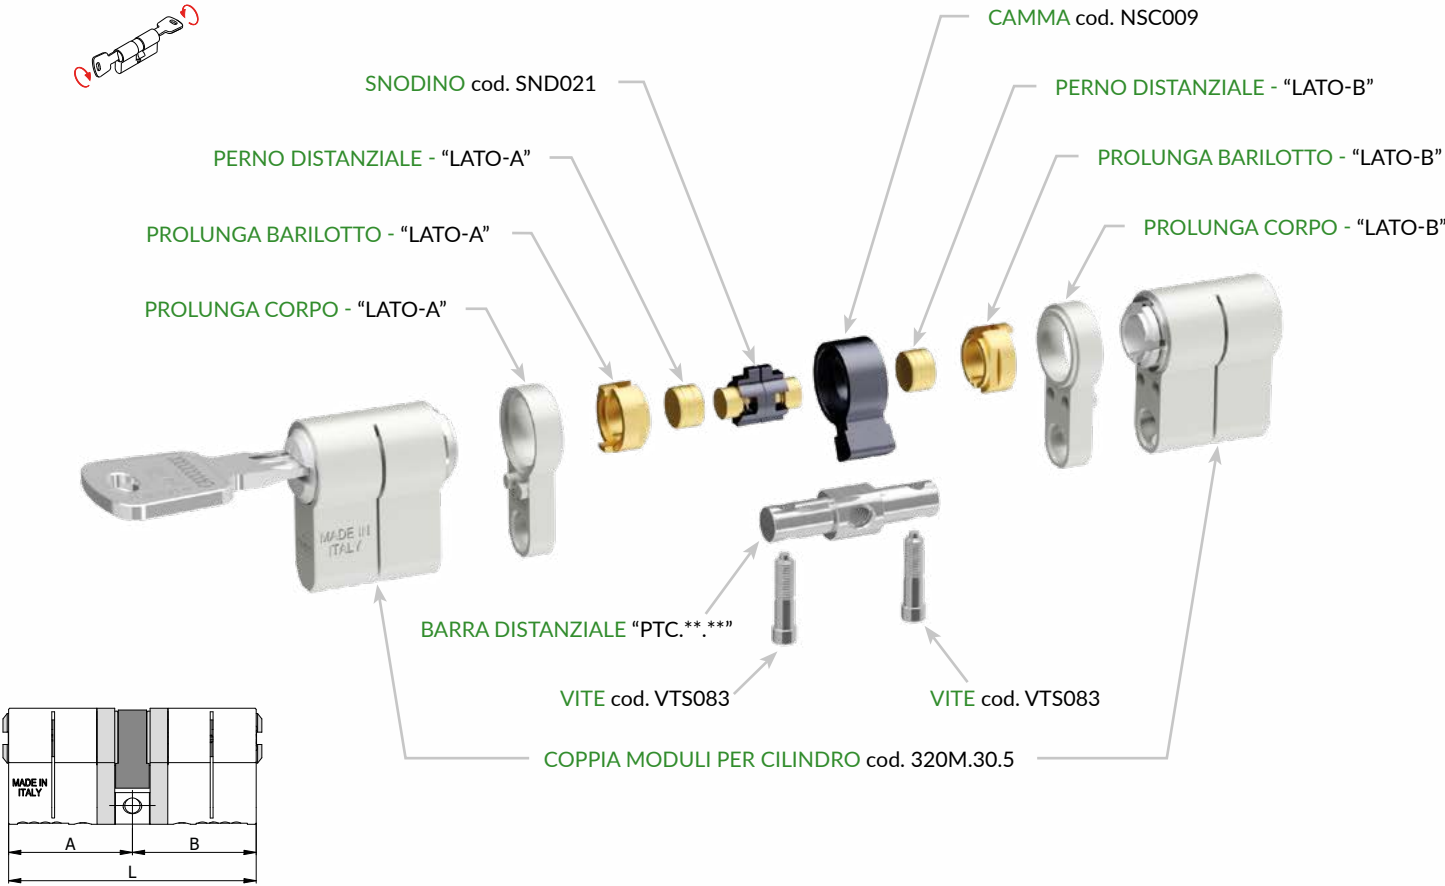

COD.	L	LATO "A"			BARRA		LATO "B"				
		A	PROLUNGA BARILOTTO +	PROLUNGA CORPO +	PERNO DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE o	BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE	B	PROLUNGA BARILOTTO +	PROLUNGA CORPO +	PERNO DISTANZIALE
322M.30.30.5	60	30	/	/	/	PTC.30.30	PTC182	30	/	/	/
322M.30.35.5	65	30	/	/	/	PTC.30.35	PTC181	35	PTC003	NGM087	PRC098
322M.30.40.5	70	30	/	/	/	PTC.30.40	PTC182	40	PTC004	NGM088	PRC099
322M.35.35.5	70	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.35	PTC180	35	PTC003	NGM087	PRC098
322M.30.45.5	75	30	/	/	/	PTC.30.45	PTC181	45	PTC005	NGM089	PRC100
322M.35.40.5	75	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.40	PTC181	40	PTC004	NGM088	PRC099
322M.30.50.5	80	30	/	/	/	PTC.30.50	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101
322M.35.45.5	80	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.45	PTC180	45	PTC005	NGM089	PRC100
322M.40.40.5	80	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.40	PTC182	40	PTC004	NGM088	PRC099
322M.30.55.5	85	30	/	/	/	PTC.30.55	PTC181	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098
322M.35.50.5	85	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.50	PTC181	50	PTC006	NGM090	PRC101

COD.	L	LATO "A"				BARRA		LATO "B"			
		A	PROLUNGA BARILOTTO	+ PROLUNGA CORPO	+ PERNO DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE	B	PROLUNGA BARILOTTO	+ PROLUNGA CORPO	+ PERNO DISTANZIALE
322M.40.45.5	85	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.45	PTC181	45	PTC005	NGM089	PRC100
322M.30.60.5	90	30	/	/	/	PTC.30.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
322M.35.55.5	90	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.55	PTC180	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098
322M.40.50.5	90	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.50	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101
322M.45.45.5	90	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.45.45	PTC180	45	PTC005	NGM089	PRC100
322M.30.65.5	95	30	/	/	/	PTC.30.65	PTC181	65	PTC006 PTC005	NGM090 NGM089	PRC101 PRC100
322M.35.60.5	95	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.60	PTC181	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
322M.40.55.5	95	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.55	PTC181	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098
322M.45.50.5	95	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.45.50	PTC181	50	PTC006	NGM090	PRC101
322M.30.70.5	100	30	/	/	/	PTC.30.70	PTC182	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	N°2 PRC101
322M.35.65.5	100	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.65	PTC180	65	PTC006 PTC005	NGM090 NGM089	PRC101 PRC100
322M.40.60.5	100	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
322M.45.55.5	100	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.45.55	PTC180	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098
322M.50.50.5	100	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.50.50	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101
322M.30.75.5	105	30	/	/	/	PTC.30.75	PTC181	75	N°2 PTC006 PTC003	N°2 NGM090 NGM087	N°2 PRC101 PRC098
322M.45.60.5	105	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.45.60	PTC181	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
322M.30.80.5	110	30	/	/	/	PTC.30.80	PTC182	80	N°2 PTC006 PTC004	N°2 NGM090 NGM088	N°2 PRC101 PRC099
322M.40.70.5	110	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.70	PTC182	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	N°2 PRC101
322M.50.60.5	110	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.50.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
322M.55.55.5	110	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098	PTC.55.55	PTC180	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PRC101 PRC098
322M.50.65.5	115	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.50.65	PTC181	65	PTC006 PTC005	NGM090 NGM089	PRC101 PRC100
322M.30.90.5	120	30	/	/	/	PTC.30.90	PTC182	90	N°3 PTC006	N°3 NGM090	N°3 PRC101
322M.40.80.5	120	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.80	PTC182	80	N°2 PTC006 PTC004	N°2 NGM090 NGM088	N°2 PRC101 PRC099
322M.50.70.5	120	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.50.70	PTC182	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	N°2 PRC101
322M.60.60.5	120	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099	PTC.60.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099


MONTAGGIO CILINDRO 323M

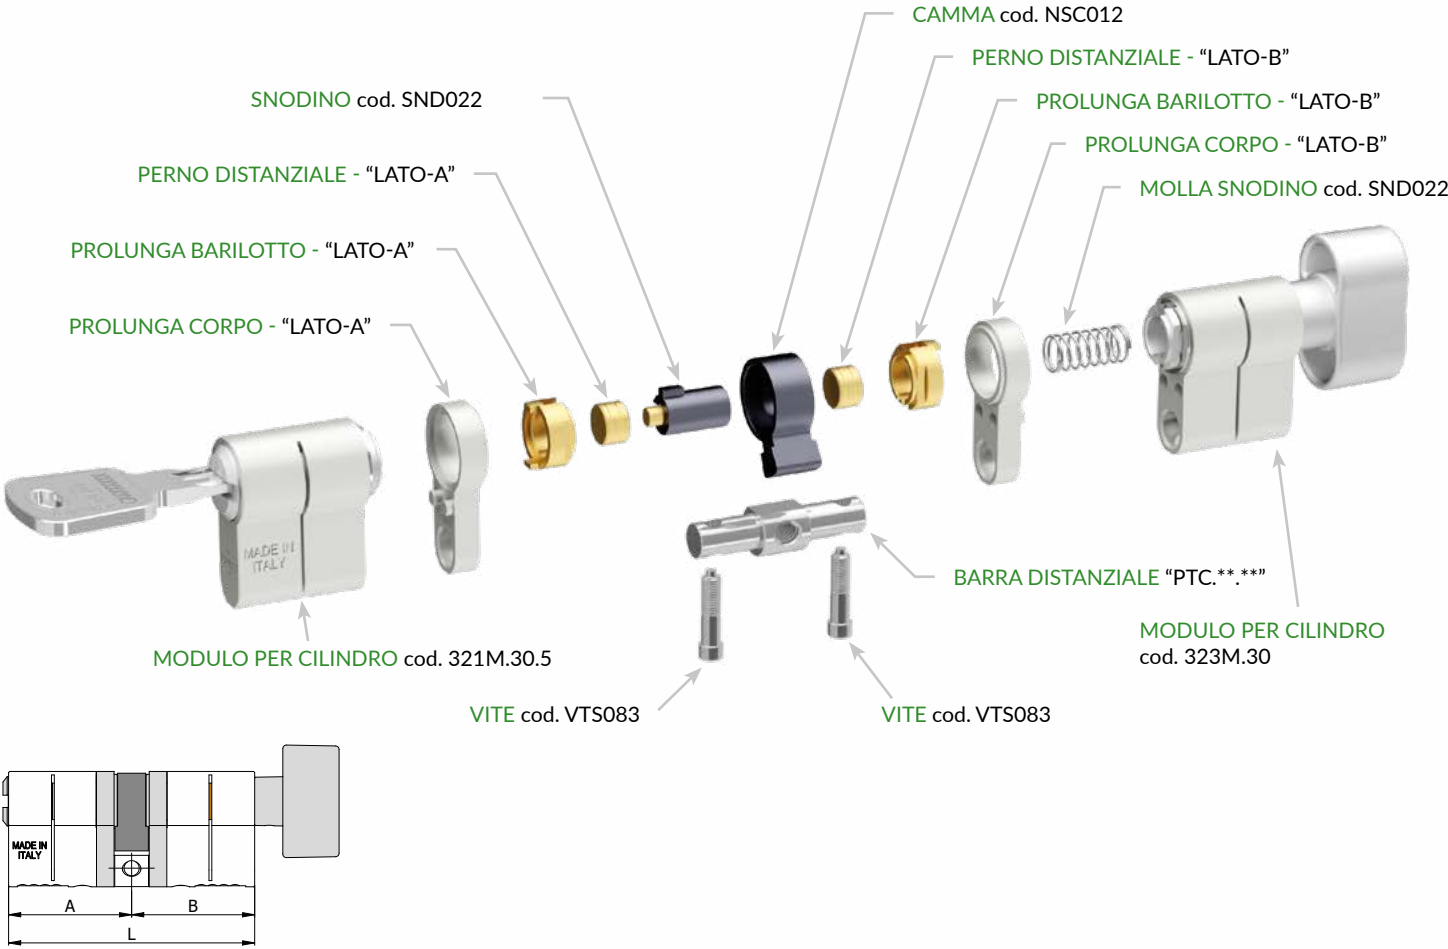

COD.	L	LATO "A"			BARRA		LATO "B"				
		A	PROLUNGA BARILOTTO +	PROLUNGA CORPO +	PERNO DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE o	BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE	B	PROLUNGA BARILOTTO +	PROLUNGA CORPO +	PERNO DISTANZIALE
323M.30.30B.5	60	30	/	/	/	PTC.30.30	PTC182	30	/	/	/
323M.30.35B.5	65	30	/	/	/	PTC.30.35	PTC181	35	PTC003	NGM087	PRC098
323M.35.30B.5	65	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.30.35	PTC181	30	/	/	/
323M.30.40B.5	70	30	/	/	/	PTC.30.40	PTC182	40	PTC004	NGM088	PRC099
323M.35.35B.5	70	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.35	PTC180	35	PTC003	NGM087	PRC098
323M.40.30B.5	70	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.30.40	PTC182	30	/	/	/
323M.30.45B.5	75	30	/	/	/	PTC.30.45	PTC181	45	PTC005	NGM089	PRC100
323M.35.40B.5	75	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.40	PTC181	40	PTC004	NGM088	PRC099
323M.40.35B.5	75	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.35.40	PTC181	35	PTC003	NGM087	PRC098
323M.45.30B.5	75	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.30.45	PTC181	30	/	/	/
323M.30.50B.5	80	30	/	/	/	PTC.30.50	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101


COD.	L	LATO "A"				BARRA		LATO "B"								
		A	PROLUNGA BARILOTTO	+	PROLUNGA CORPO	+	PERNO DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE	o	BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE	B	PROLUNGA BARILOTTO	+	PROLUNGA CORPO	+	PERNO DISTANZIALE
323M.35.45B.5	80	35	PTC003		NGM087		PRC098	PTC.35.45		PTC180	45	PTC005		NGM089		PRC100
323M.40.40B.5	80	40	PTC004		NGM088		PRC099	PTC.40.40		PTC182	40	PTC004		NGM088		PRC099
323M.45.35B.5	80	45	PTC005		NGM089		PRC100	PTC.35.45		PTC180	35	PTC003		NGM087		PRC098
323M.50.30.B	80	50	PTC006		NGM090		PRC101	PTC.30.50		PTC182	30	/		/		/
323M.35.50B.5	85	35	PTC003		NGM087		PRC098	PTC.35.50		PTC181	50	PTC006		NGM090		PRC101
323M.40.45B.5	85	40	PTC004		NGM088		PRC099	PTC.40.45		PTC181	45	PTC005		NGM089		PRC100
323M.45.40B.5	85	45	PTC005		NGM089		PRC100	PTC.40.45		PTC181	40	PTC004		NGM088		PRC099
323M.50.35B.5	85	50	PTC006		NGM090		PRC101	PTC.35.50		PTC181	35	PTC003		NGM087		PRC098
323M.30.60B.5	90	30	/		/		/	PTC.30.60		PTC182	60	PTC006 PTC004		NGM090 NGM088		PRC101 PRC099
323M.40.50B.5	90	40	PTC004		NGM088		PRC099	PTC.40.50		PTC182	50	PTC006		NGM090		PRC101
323M.45.45B.5	90	45	PTC005		NGM089		PRC100	PTC.45.45		PTC180	45	PTC005		NGM089		PRC100
323M.50.40B.5	90	50	PTC006		NGM090		PRC101	PTC.40.50		PTC182	40	PTC004		NGM088		PRC099
323M.60.30B.5	90	60	PTC006 PTC004		NGM090 NGM088		PRC101 PRC099	PTC.30.60		PTC182	30	/		/		/
323M.60.35B.5	95	60	PTC006 PTC004		NGM090 NGM088		PRC101 PRC099	PTC.35.60		PTC181	35	PTC003		NGM087		PRC098
323M.30.70B.5	100	30	/		/		/	PTC.30.70		PTC182	70	N°2 PTC006		N°2 NGM090		N°2 PRC101
323M.40.60B.5	100	40	PTC004		NGM088		PRC099	PTC.40.60		PTC182	60	PTC006 PTC004		NGM090 NGM088		PRC101 PRC099
323M.50.50B.5	100	50	PTC006		NGM090		PRC101	PTC.50.50		PTC182	50	PTC006		NGM090		PRC101
323M.60.40B.5	100	60	PTC006 PTC004		NGM090 NGM088		PRC101 PRC099	PTC.40.60		PTC182	40	PTC004		NGM088		PRC099
323M.70.30B.5	100	70	N°2 PTC006		N°2 NGM090		N°2 PRC101	PTC.30.70		PTC182	30	/		/		/
323M.30.80B.5	110	30	/		/		/	PTC.30.80		PTC182	80	N°2 PTC006 PTC004		N°2 NGM090 NGM088		N°2 PRC101 PRC099
323M.40.70B.5	110	40	PTC004		NGM088		PRC099	PTC.40.70		PTC182	70	N°2 PTC006		N°2 NGM090		N°2 PRC101
323M.50.60B.5	110	50	PTC006		NGM090		PRC101	PTC.50.60		PTC182	60	PTC006 PTC004		NGM090 NGM088		PRC101 PRC099
323M.60.50B.5	110	60	PTC006 PTC004		NGM090 NGM088		PRC101 PRC099	PTC.50.60		PTC182	50	PTC006		NGM090		PRC101
323M.40.80B.5	120	40	PTC004		NGM088		PRC099	PTC.40.80		PTC182	80	N°2 PTC006 PTC004		N°2 NGM090 NGM088		N°2 PRC101 PRC099
323M.60.60B.5	120	60	PTC006 PTC004		NGM090 NGM088		PRC101 PRC099	PTC.60.60		PTC182	60	PTC006 PTC004		NGM090 NGM088		PRC101 PRC099

MONTAGGIO CILINDRO 324M

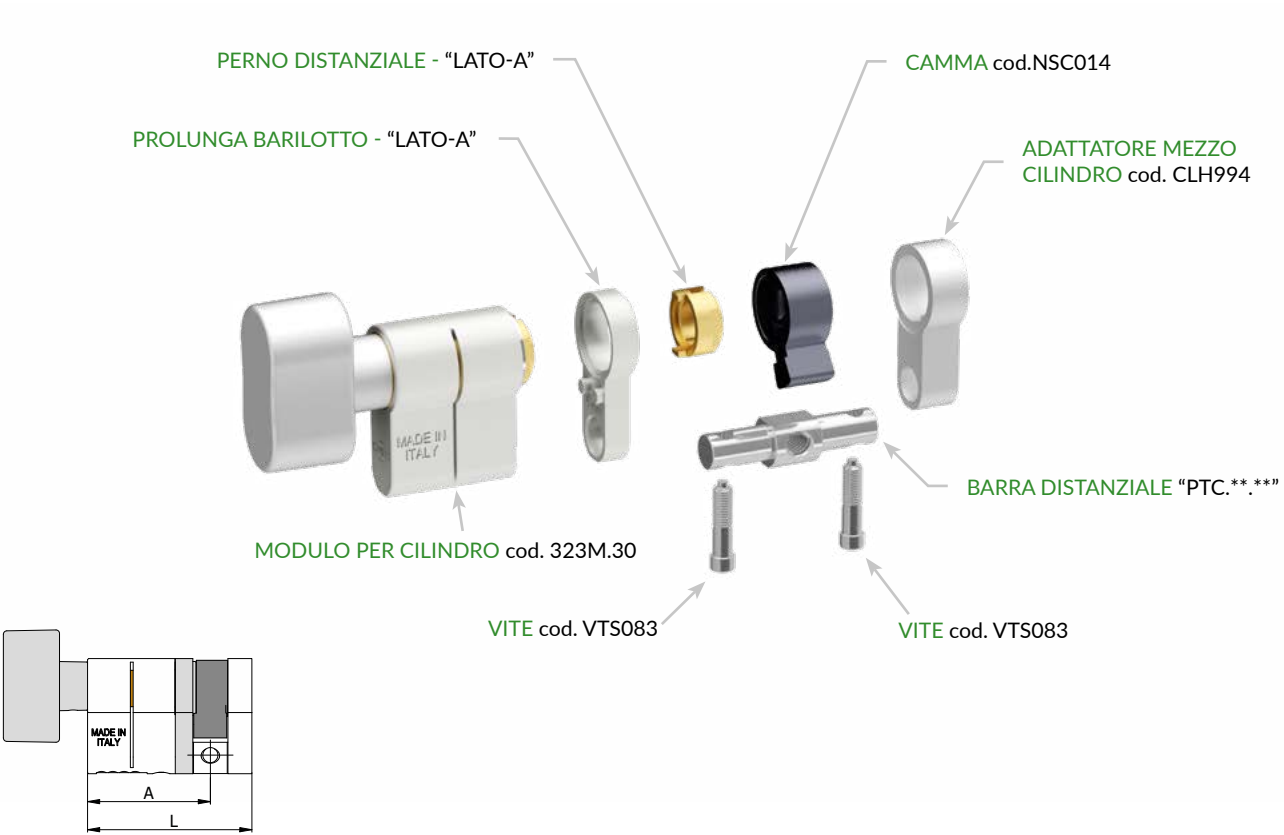

COD.	L	LATO "A"			BARRA		
		A	PROLUNGA BARILOTTO	+ PROLUNGA CORPO	BARRA DISTANZIALE	o	BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE
324M.30.13.5	43	30	/	/	PTC.30.30		PTC182
324M.35.13.5	48	35	PTC003	NGM087	PTC.30.35		PTC181
324M.40.13.5	53	40	PTC004	NGM088	PTC.30.40		PTC182
324M.45.13.5	58	45	PTC005	NGM089	PTC.30.45		PTC181
324M.50.13.5	63	50	PTC006	NGM090	PTC.30.50		PTC182
324M.55.13.5	68	55	PTC006 PTC003	NGM090 NGM087	PTC.30.55		PTC181
324M.60.13.5	73	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PTC.30.60		PTC182
324M.65.13.5	78	65	PTC006 PTC005	NGM090 NGM089	PTC.30.65		PTC181
324M.70.13.5	83	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	PTC.30.70		PTC182
324M.80.13.5	93	80	N°2 PTC006 PTC004	N°2 NGM090 NGM088	PTC.30.80		PTC182

MONTAGGIO CILINDRO 326M

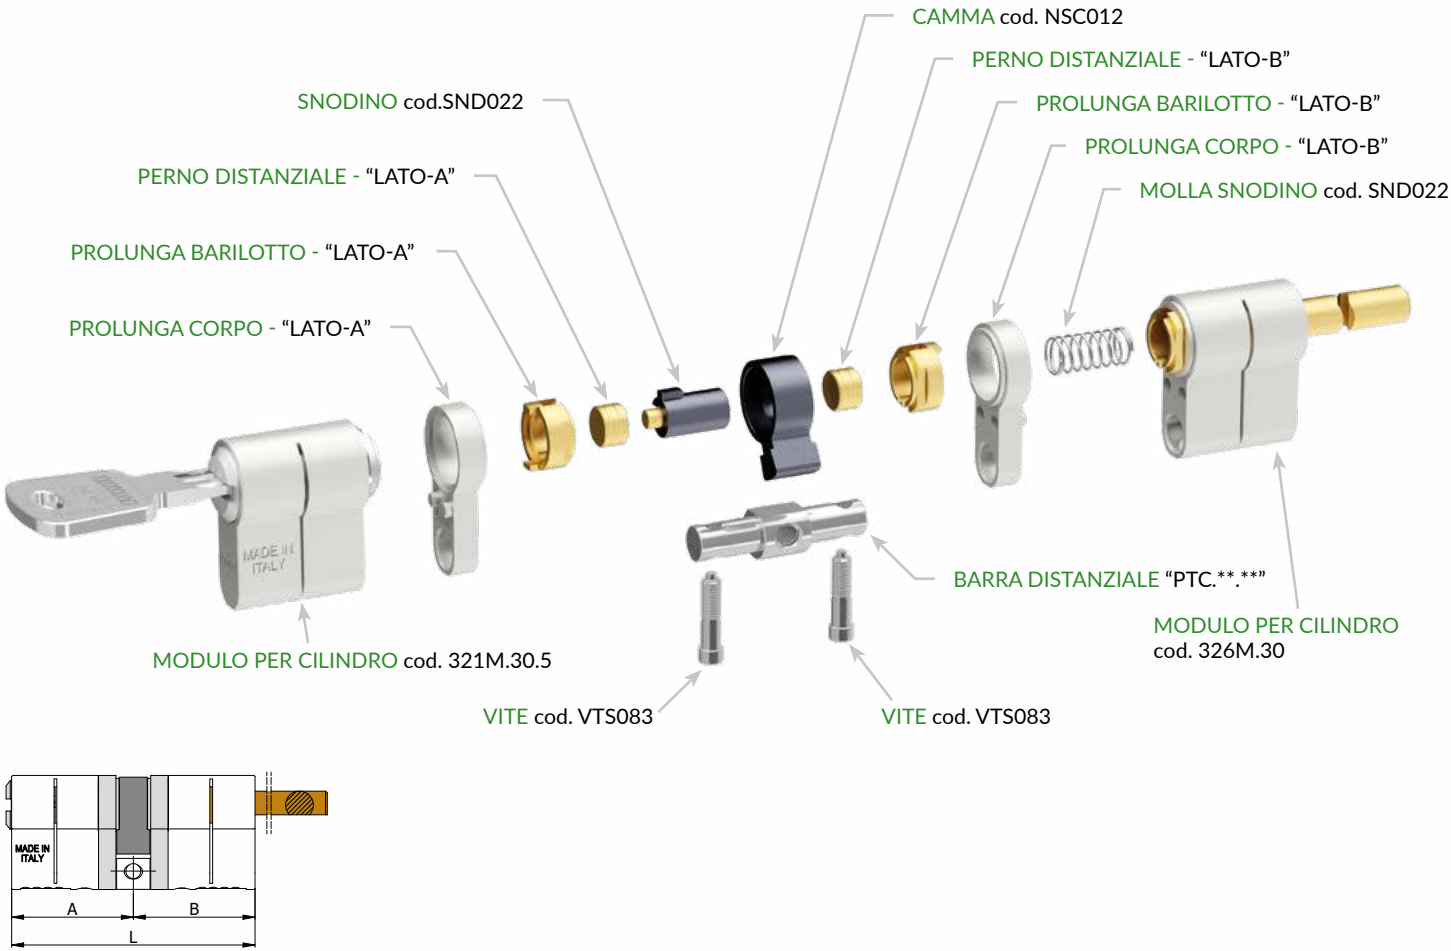

COD.	L	LATO "A"			BARRA		LATO "B"				
		A	PROLUNGA BARILOTTO +	PROLUNGA CORPO +	PERNO DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE	B	PROLUNGA BARILOTTO +	PROLUNGA CORPO +	PERNO DISTANZIALE
326M.30.30B.5	60	30	/	/	/	PTC.30.30	PTC182	30	/	/	/
326M.30.35B.5	65	30	/	/	/	PTC.30.35	PTC181	35	PTC003	NGM087	PRC098
326M.35.30B.5	65	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.30.35	PTC181	30	/	/	/
326M.30.40B.5	70	30	/	/	/	PTC.30.40	PTC182	40	PTC004	NGM088	PRC099
326M.35.35B.5	70	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.35	PTC180	35	PTC003	NGM087	PRC098
326M.40.30B.5	70	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.30.40	PTC182	30	/	/	/
326M.30.45B.5	75	30	/	/	/	PTC.30.45	PTC181	45	PTC005	NGM089	PRC100
326M.35.40B.5	75	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.40	PTC181	40	PTC004	NGM088	PRC099
326M.40.35B.5	75	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.35.40	PTC181	35	PTC003	NGM087	PRC098
326M.45.30B.5	75	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.30.45	PTC181	30	/	/	/
326M.30.50B.5	80	30	/	/	/	PTC.30.50	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101

COD.	L	LATO "A"				BARRA		LATO "B"			
		A	PROLUNGA BARILOTTO	+ PROLUNGA CORPO	+ PERNO DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE	BARRA DISTANZIALE UNIVERSALE	B	PROLUNGA BARILOTTO	+ PROLUNGA CORPO	+ PERNO DISTANZIALE
326M.35.45B.5	80	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.45	PTC180	45	PTC005	NGM089	PRC100
326M.40.40B.5	80	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.40	PTC182	40	PTC004	NGM088	PRC099
326M.45.35B.5	80	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.35.45	PTC180	35	PTC003	NGM087	PRC098
326M.50.30.B	80	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.30.50	PTC182	30	/	/	/
326M.35.50B.5	85	35	PTC003	NGM087	PRC098	PTC.35.50	PTC181	50	PTC006	NGM090	PRC101
326M.40.45B.5	85	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.45	PTC181	45	PTC005	NGM089	PRC100
326M.45.40B.5	85	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.40.45	PTC181	40	PTC004	NGM088	PRC099
326M.50.35B.5	85	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.35.50	PTC181	35	PTC003	NGM087	PRC098
326M.30.60B.5	90	30	/	/	/	PTC.30.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
326M.40.50B.5	90	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.50	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101
326M.45.45B.5	90	45	PTC005	NGM089	PRC100	PTC.45.45	PTC180	45	PTC005	NGM089	PRC100
326M.50.40B.5	90	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.40.50	PTC182	40	PTC004	NGM088	PRC099
326M.60.30B.5	90	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099	PTC.30.60	PTC182	30	/	/	/
326M.60.35B.5	95	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099	PTC.35.60	PTC181	35	PTC003	NGM087	PRC098
326M.30.70B.5	100	30	/	/	/	PTC.30.70	PTC182	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	N°2 PRC101
326M.40.60B.5	100	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
326M.50.50B.5	100	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.50.50	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101
326M.60.40B.5	100	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099	PTC.40.60	PTC182	40	PTC004	NGM088	PRC099
326M.70.30B.5	100	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	N°2 PRC101	PTC.30.70	PTC182	30	/	/	/
326M.30.80B.5	110	30	/	/	/	PTC.30.80	PTC182	80	N°2 PTC006 PTC004	N°2 NGM090 NGM088	N°2 PRC101 PRC099
326M.40.70B.5	110	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.70	PTC182	70	N°2 PTC006	N°2 NGM090	N°2 PRC101
326M.50.60B.5	110	50	PTC006	NGM090	PRC101	PTC.50.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099
326M.60.50B.5	110	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099	PTC.50.60	PTC182	50	PTC006	NGM090	PRC101
326M.40.80B.5	120	40	PTC004	NGM088	PRC099	PTC.40.80	PTC182	80	N°2 PTC006 PTC004	N°2 NGM090 NGM088	N°2 PRC101 PRC099
326M.60.60B.5	120	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099	PTC.60.60	PTC182	60	PTC006 PTC004	NGM090 NGM088	PRC101 PRC099

