

**MATERIALI**

Frontale e molle in acciaio inox  
Cassa in acciaio zincato e plastificato

**ESCLUSIONE MANDATA**

Per serie 380 - 390 - 1780:  
per escludere la seconda mandata  
piegare la linguetta verso l'interno della  
serratura con un cacciavite


**FACILE DA TRASFORMARE**

Scrocco anti-rumore regolabile ~ 5 mm  
intercambiabile con rullo e tappo  
Per serie 370 - 770 - 870 - 1770 - 1870:  
Rullo cod. 0535 e tappo cod. 0371  
Per serie 380 - 780 - 880 - 1780:  
Rullo cod. 0385  
Per serie 390 - 790 - 890 - 990:  
Rullo cod. 0395



**CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE**

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 0535

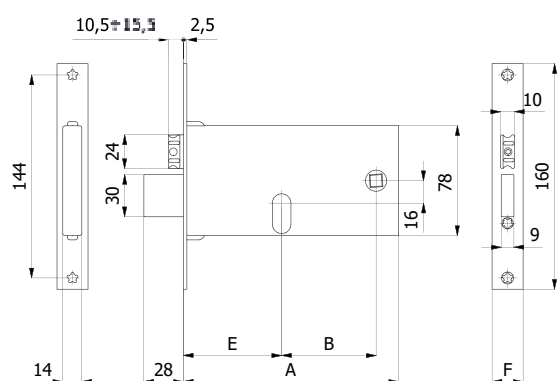**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing 8$  mm.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.



**MANO:**

Reversibile.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.       | E  | F    | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|------------|----|------|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 370        | 60 | 16   | 133 | 47 | 3       | 0,51                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 370/F22    | 60 | 22   | 133 | 47 | 3       | 0,53                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 770        | 70 | 16   | 153 | 67 | 3       | 0,55                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 770/F22    | 70 | 22   | 153 | 67 | 3       | 0,57                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 770-TT/F15 | 70 | 14,6 | 153 | 67 | 3       | 0,56                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 870        | 80 | 16   | 163 | 67 | 3       | 0,62                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 870/F22    | 80 | 22   | 163 | 67 | 3       | 0,64                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 870-TT/F15 | 80 | 14,6 | 163 | 67 | 3       | 0,63                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |

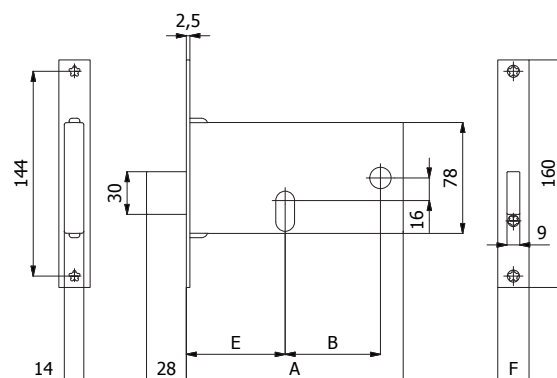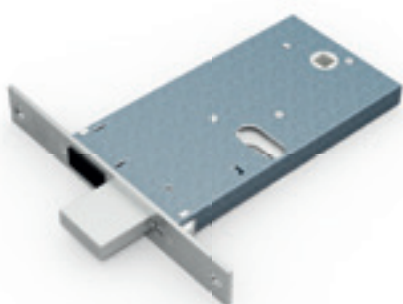**CATENACCIO****CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave.

**MANO:**

Unica.


**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.    | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|---------|----|----|-----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 371     | 60 | 16 | 133 | 47 | 3       | 0,38                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 371/F22 | 60 | 22 | 133 | 47 | 3       | 0,40                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 771     | 70 | 16 | 153 | 67 | 3       | 0,43                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 771/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 3       | 0,45                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 871     | 80 | 16 | 163 | 67 | 3       | 0,50                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 871/F22 | 80 | 22 | 163 | 67 | 3       | 0,52                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |



## CATENACCIO E RULLO REGOLABILE

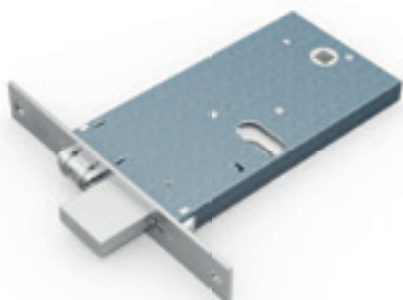

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO:


Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO:

Unica.


PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro.

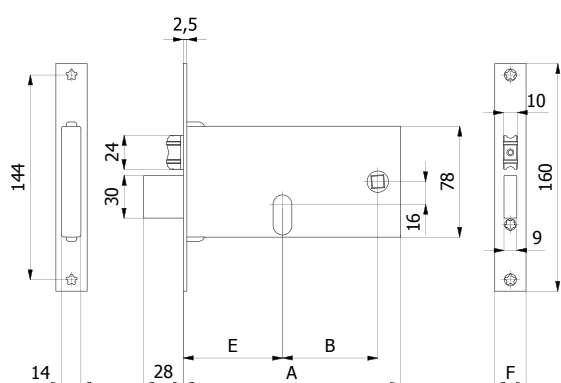

| COD.    | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|---------|----|----|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 375     | 60 | 16 | 133 | 47 | 3       | 0,45                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 375/F22 | 60 | 22 | 133 | 47 | 3       | 0,47                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 775     | 70 | 16 | 153 | 67 | 3       | 0,49                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 775/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 3       | 0,51                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 875     | 80 | 16 | 163 | 67 | 3       | 0,56                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 875/F22 | 80 | 22 | 163 | 67 | 3       | 0,58                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |

**GANCIO**

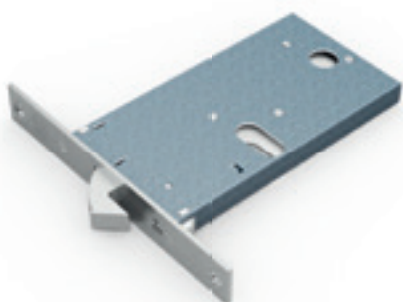

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato.

**FUNZIONAMENTO:**


Gancio comandato dalla chiave.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:


Vite cilindro.

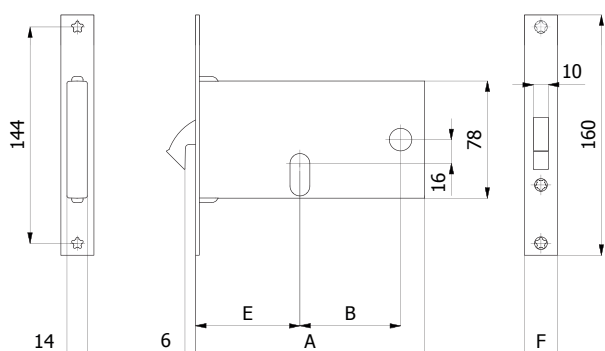

| COD.    | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|---------|----|----|-----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 376     | 60 | 16 | 133 | 47 | 1       | 0,43                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 376/F22 | 60 | 22 | 133 | 47 | 1       | 0,45                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 776     | 70 | 16 | 153 | 67 | 1       | 0,48                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 776/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 1       | 0,50                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |

**SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE**

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 0385

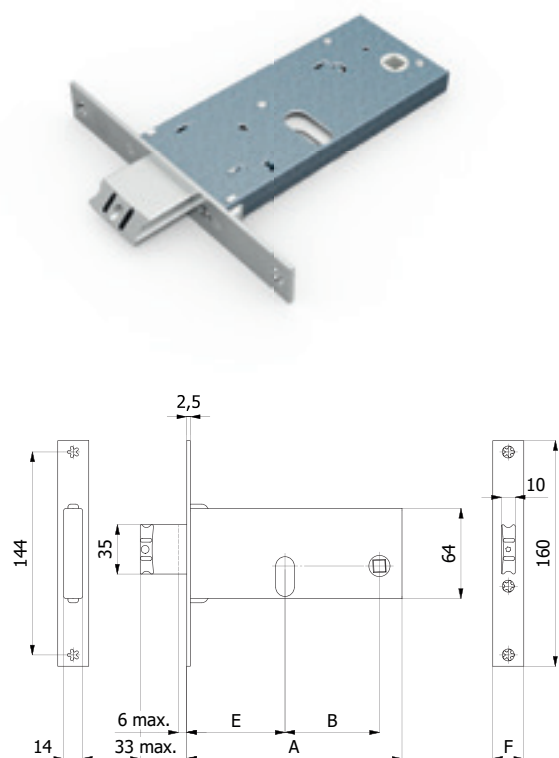**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm.

**FUNZIONAMENTO:**

Mandate comandate dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.


**MANO:**

Reversibile.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.       | E  | F    | A   | B  | Mandate | kg   |   |    |
|------------|----|------|-----|----|---------|------|---|----|
| 380        | 60 | 16   | 133 | 47 | 2       | 0,44 | 1 | 10 |
| 380/F22    | 60 | 22   | 133 | 47 | 2       | 0,46 | 1 | 10 |
| 780        | 70 | 16   | 153 | 67 | 2       | 0,48 | 1 | 10 |
| 780/F22    | 70 | 22   | 153 | 67 | 2       | 0,50 | 1 | 10 |
| 780-TT/F15 | 70 | 14,6 | 153 | 67 | 2       | 0,48 | 1 | 10 |
| 880        | 80 | 16   | 163 | 67 | 2       | 0,51 | 1 | 10 |
| 880/F22    | 80 | 22   | 163 | 67 | 2       | 0,53 | 1 | 10 |
| 880-TT/F15 | 80 | 14,6 | 163 | 67 | 2       | 0,51 | 1 | 10 |

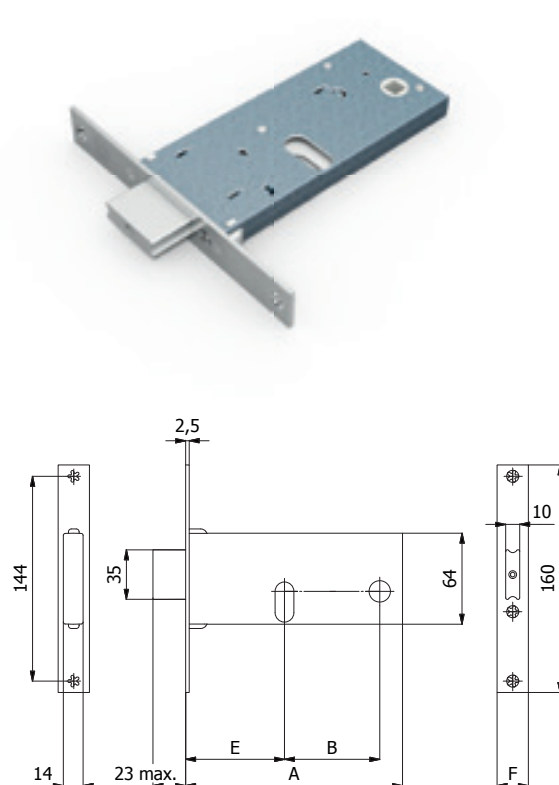**CATENACCIO REGOLABILE****CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave.

**MANO:**

Unica.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.    | E  | F  | A   | B  | Mandate | kg   |   |    |
|---------|----|----|-----|----|---------|------|---|----|
| 381     | 60 | 16 | 133 | 47 | 2       | 0,40 | 1 | 10 |
| 381/F22 | 60 | 22 | 133 | 47 | 2       | 0,42 | 1 | 10 |
| 781     | 70 | 16 | 153 | 67 | 2       | 0,44 | 1 | 10 |
| 781/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 2       | 0,46 | 1 | 10 |
| 881     | 80 | 16 | 163 | 67 | 2       | 0,48 | 1 | 10 |
| 881/F22 | 80 | 22 | 163 | 67 | 2       | 0,50 | 1 | 10 |



## CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE



### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm.

**FUNZIONAMENTO:**


Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO:

Reversible.

PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro.

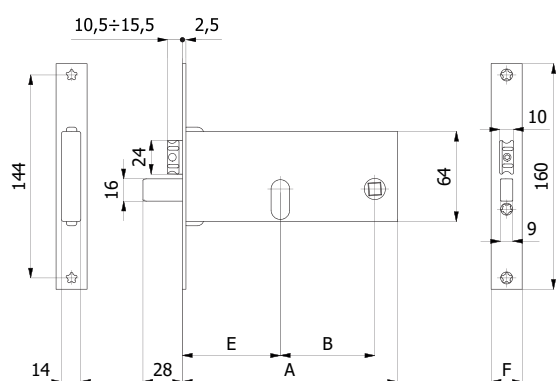

| COD.       | E  | F    | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|------------|----|------|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 782        | 70 | 16   | 153 | 67 | 3       | 0,53                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 782/F22    | 70 | 22   | 153 | 67 | 3       | 0,55                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 782-TT/F15 | 70 | 14,6 | 153 | 67 | 3       | 0,54                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 882        | 80 | 16   | 163 | 67 | 3       | 0,56                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 882/F22    | 80 | 22   | 163 | 67 | 3       | 0,58                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 882-TT/F15 | 80 | 14,6 | 163 | 67 | 3       | 0,57                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |

## RULLO REGOLABILE CON MANDATE



### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

**FUNZIONAMENTO:**


Mandate comandate dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro.

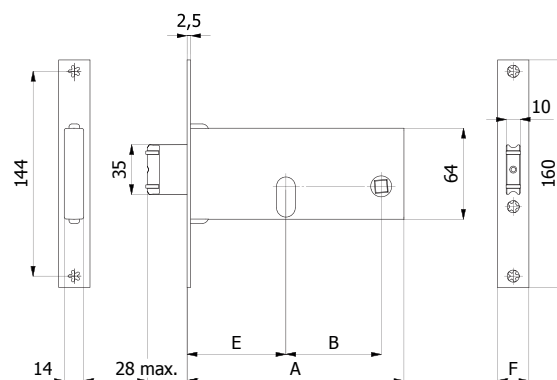

| COD.    | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|---------|----|----|-----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 385     | 60 | 16 | 133 | 47 | 2       | 0,41                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 385/F22 | 60 | 22 | 133 | 47 | 2       | 0,43                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 785     | 70 | 16 | 153 | 67 | 2       | 0,47                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 785/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 2       | 0,49                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 885     | 80 | 16 | 163 | 67 | 2       | 0,47                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 885/F22 | 80 | 22 | 163 | 67 | 2       | 0,49                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |



GANCIO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO:


Gancio comandato dalla chiave.

MANO:


Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro.

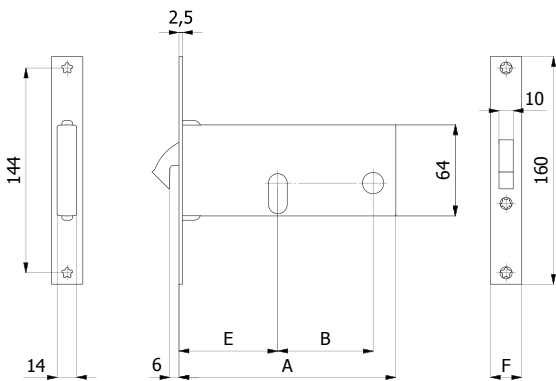


| COD.    | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|---------|----|----|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 386     | 60 | 16 | 133 | 47 | 1       | 0,38                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 386/F22 | 60 | 22 | 133 | 47 | 1       | 0,40                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 786     | 70 | 16 | 153 | 67 | 1       | 0,41                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 786/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 1       | 0,43                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |



**SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE**

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 0395

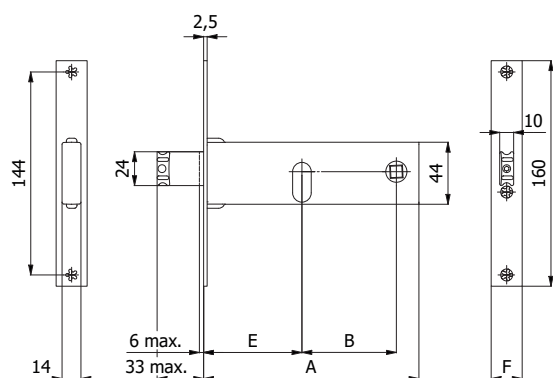**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm.

**FUNZIONAMENTO:**

Mandate comandate dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.


**MANO:**

Reversibile.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.       | E  | F    | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|------------|----|------|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 390        | 60 | 16   | 133 | 47 | 2       | 0,36                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 390/F22    | 60 | 22   | 133 | 47 | 2       | 0,38                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 790        | 70 | 16   | 153 | 67 | 2       | 0,39                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 790/F22    | 70 | 22   | 153 | 67 | 2       | 0,41                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 790-TT/F15 | 70 | 14,6 | 153 | 67 | 2       | 0,39                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 890        | 80 | 16   | 163 | 67 | 2       | 0,40                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 890/F22    | 80 | 22   | 163 | 67 | 2       | 0,42                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 890-TT/F15 | 80 | 14,6 | 163 | 67 | 2       | 0,40                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 990        | 90 | 16   | 173 | 67 | 2       | 0,42                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 990/F22    | 90 | 22   | 173 | 67 | 2       | 0,44                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 990-TT/F15 | 90 | 14,6 | 173 | 67 | 2       | 0,42                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |

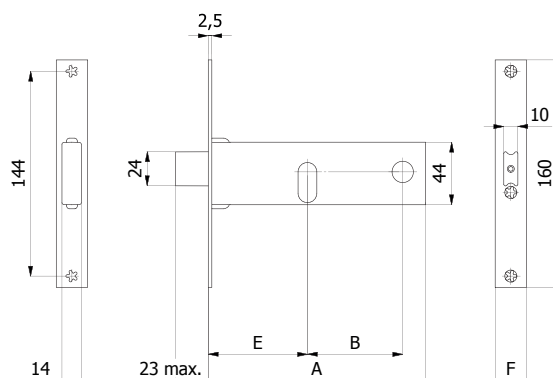**CATENACCIO REGOLABILE****CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catena in lega speciale nichelata.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave.

**MANO:**


Unica.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.    | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|---------|----|----|-----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 391     | 60 | 16 | 133 | 47 | 2       | 0,33                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 391/F22 | 60 | 22 | 133 | 47 | 2       | 0,35                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 791     | 70 | 16 | 153 | 67 | 2       | 0,36                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 791/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 2       | 0,38                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 891     | 80 | 16 | 163 | 67 | 2       | 0,40                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 891/F22 | 80 | 22 | 163 | 67 | 2       | 0,42                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 991     | 90 | 16 | 173 | 67 | 2       | 0,48                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 991/F22 | 90 | 22 | 173 | 67 | 2       | 0,50                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |

## RULLO REGOLABILE CON MANDATE

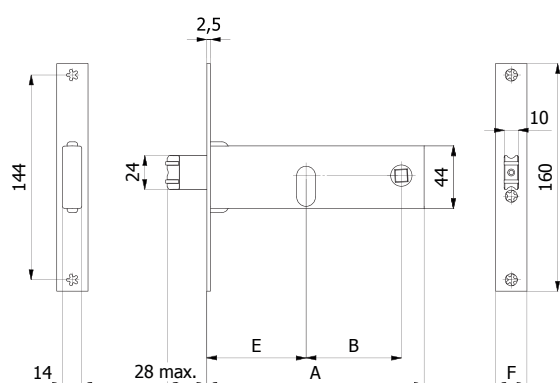

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

## FUNZIONAMENTO:

Mandate comandate dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

## MANO:

Unica.


## PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro.

| COD.    | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|---------|----|----|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 395     | 60 | 16 | 133 | 47 | 2       | 0,34                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 395/F22 | 60 | 22 | 133 | 47 | 2       | 0,36                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 795     | 70 | 16 | 153 | 67 | 2       | 0,38                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 795/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 2       | 0,40                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 895     | 80 | 16 | 163 | 67 | 2       | 0,38                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 895/F22 | 80 | 22 | 163 | 67 | 2       | 0,40                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 995     | 90 | 16 | 173 | 67 | 2       | 0,39                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 995/F22 | 90 | 22 | 173 | 67 | 2       | 0,41                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |



## GANCIO

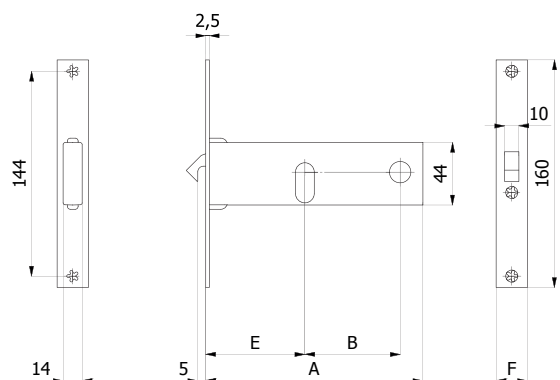

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata.

## FUNZIONAMENTO:

Gancio comandato dalla chiave.

## MANO:

Unica.


## PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro.

| COD.    | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|---------|----|----|-----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 396     | 60 | 16 | 133 | 47 | 1       | 0,30                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 396/F22 | 60 | 22 | 133 | 47 | 1       | 0,32                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 796     | 70 | 16 | 153 | 67 | 1       | 0,33                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 796/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 1       | 0,35                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |

**CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE**

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 0535

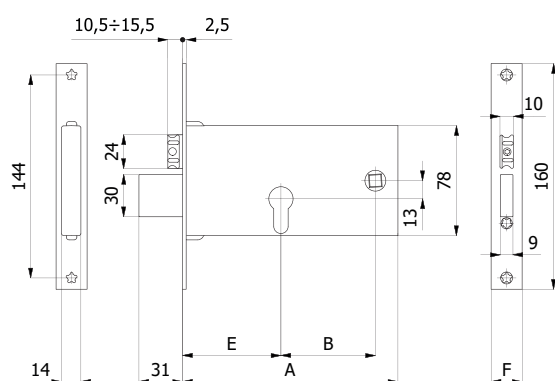**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

**MANO:**

Reversibile.


**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.     | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|----------|----|----|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1770     | 70 | 16 | 153 | 67 | 3       | 0,58                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 1770/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 3       | 0,60                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |

**CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE**

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 0535

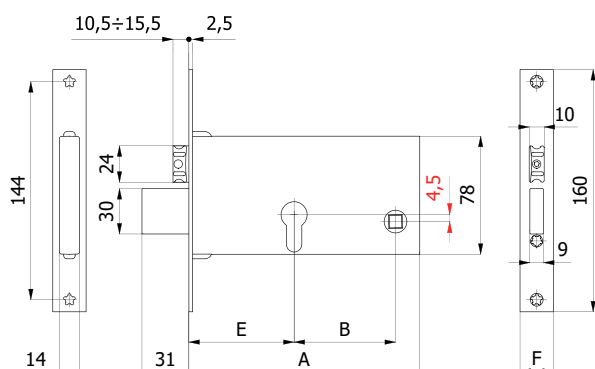**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

**MANO:**

Reversibile.


**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.       | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|------------|----|----|-----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1870.70.16 | 70 | 16 | 153 | 67 | 3       | 0,58                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 1870.70.22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 3       | 0,60                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |



## GANCIO

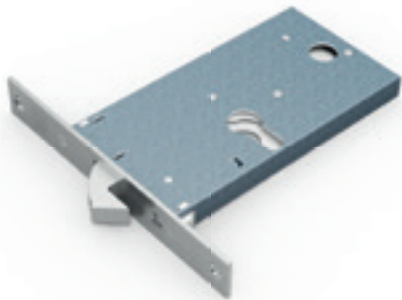

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato.

## FUNZIONAMENTO:


Gancio comandato dalla chiave.

## MANO:

Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:


Vite cilindro.

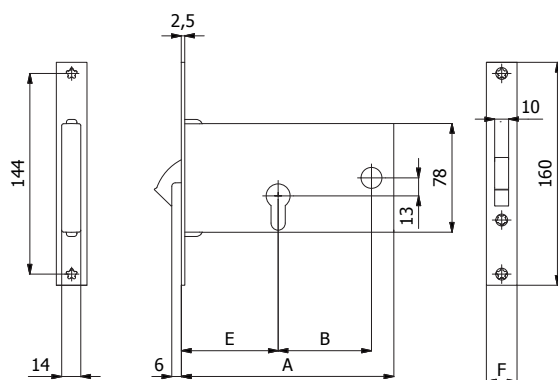

| COD.     | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|----------|----|----|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1776     | 70 | 16 | 153 | 67 | 1       | 0,51                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 1776/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 1       | 0,53                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |

**SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE**

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 0385

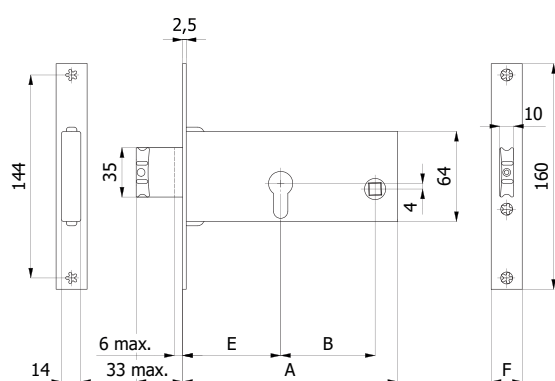**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm.

**FUNZIONAMENTO:**

Mandate comandate dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.


**MANO:**

Reversibile.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.     | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|----------|----|----|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1780     | 70 | 16 | 153 | 67 | 2       | 0,50                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 1780/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 2       | 0,52                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |

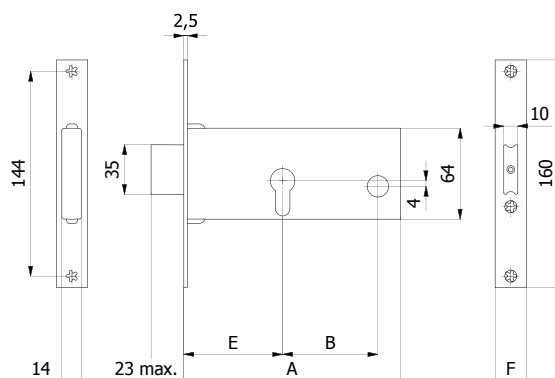**CATENACCIO REGOLABILE****CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catena in lega speciale nichelata.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave.

**MANO:**

Unica.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.     | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|----------|----|----|-----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1781     | 70 | 16 | 153 | 67 | 2       | 0,46                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |
| 1781/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 2       | 0,48                                                                                  | 1                                                                                     | 10                                                                                    |

## RULLO REGOLABILE CON MANDATE



### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

### FUNZIONAMENTO:


Mandate comandate dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

### MANO:



Unica.

### PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro.

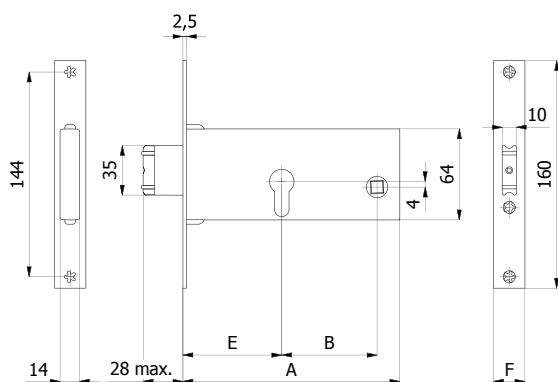

| COD.     | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|----------|----|----|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1785     | 70 | 16 | 153 | 67 | 2       | 0,49                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 1785/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 2       | 0,51                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |

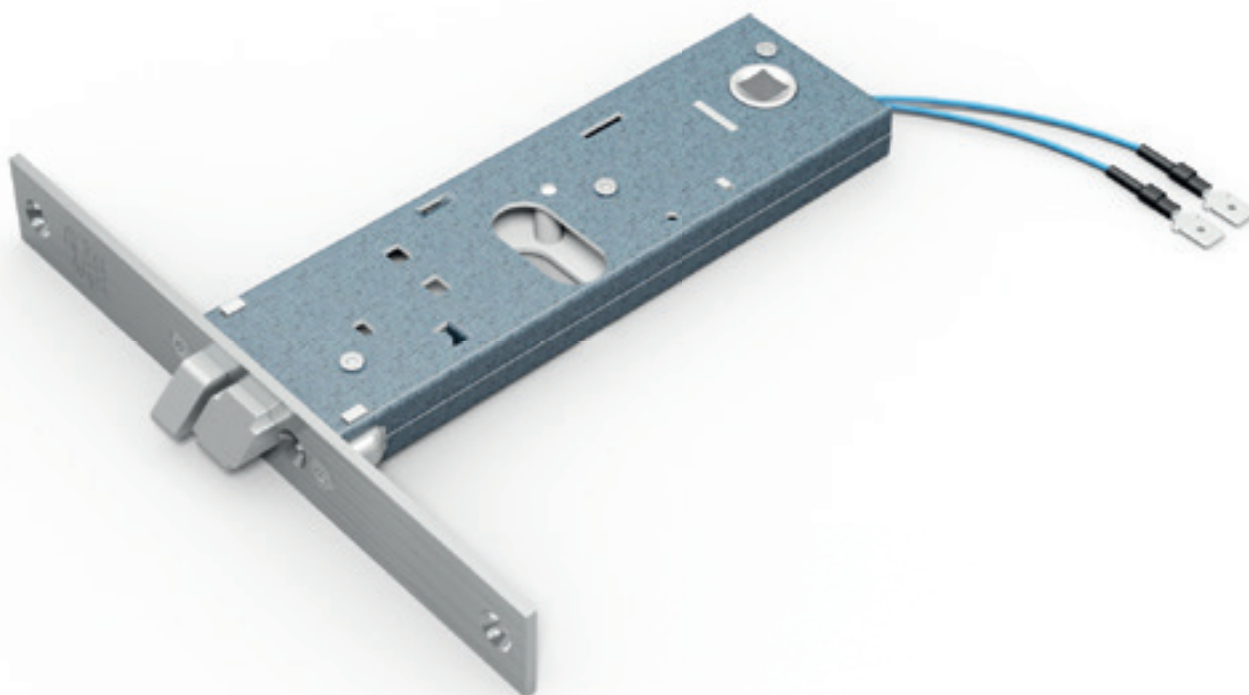

#### SICUREZZA

Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente



#### MATERIALI

Frontale e molle in acciaio inox  
Cassa in acciaio zincato e plastificato



#### COLLEGAMENTO RAPIDO

Morsetti (faston) per un collegamento elettrico facile e veloce: i fili fuoriescono dalla cassa della serratura e per collegarli non c'è bisogno di cacciavite o chiave esagonale




#### ALIMENTAZIONE

Per l'installazione utilizzare trasformatori 12V-15W  
Bobina con blocchetto antistrappo cod. 035

**SCROCCO CON MANDATA**

Con dispositivo per esclusione mandata

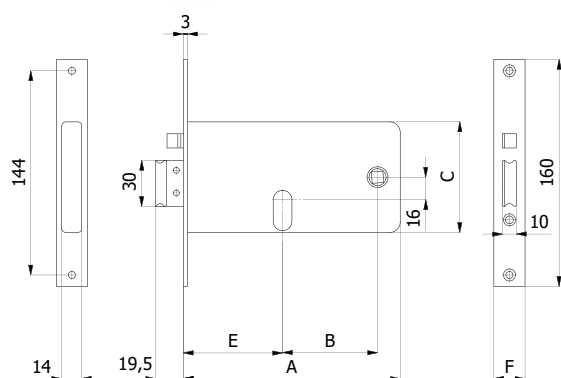**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

**FUNZIONAMENTO:**

Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

**FERMO A GIORNO:**

Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".



**MANO:**

Reversibile.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

| COD.    | E  | F  | A   | B  | C  | Mandate | kg   |   |    |
|---------|----|----|-----|----|----|---------|------|---|----|
| 377     | 60 | 16 | 133 | 47 | 84 | 1       | 0,55 | 1 | 10 |
| 377/F22 | 60 | 22 | 133 | 47 | 84 | 1       | 0,58 | 1 | 10 |
| 777     | 70 | 16 | 153 | 67 | 78 | 1       | 0,59 | 1 | 10 |
| 777/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 78 | 1       | 0,61 | 1 | 10 |
| 877     | 80 | 16 | 163 | 67 | 78 | 1       | 0,65 | 1 | 10 |
| 877/F22 | 80 | 22 | 163 | 67 | 78 | 1       | 0,67 | 1 | 10 |

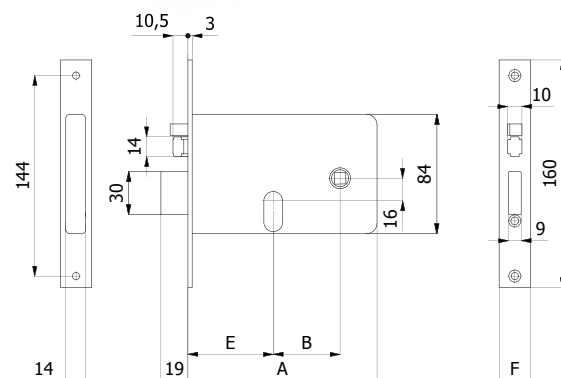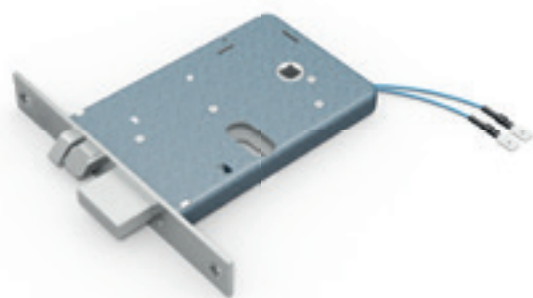**CATENACCIO E SCROCCO (NON REVERSIBILE)****CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catena e pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

**FUNZIONAMENTO:**

Catena comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

**FERMO A GIORNO:**

Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

**MANO:**

DX = destra - SX = sinistra.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro.

| COD.       | E  | F  | A   | B  | Mandate | kg   |   |    |
|------------|----|----|-----|----|---------|------|---|----|
| 378 DX     | 60 | 16 | 133 | 47 | 2       | 0,56 | 1 | 10 |
| 378 SX     | 60 | 16 | 133 | 47 | 2       | 0,56 | 1 | 10 |
| 378/F22 DX | 60 | 22 | 133 | 47 | 2       | 0,58 | 1 | 10 |
| 378/F22 SX | 60 | 22 | 133 | 47 | 2       | 0,58 | 1 | 10 |

## CATENACCIO E SCROCCO



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio e scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

## FERMO A GIORNO:


Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

## MANO:

Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

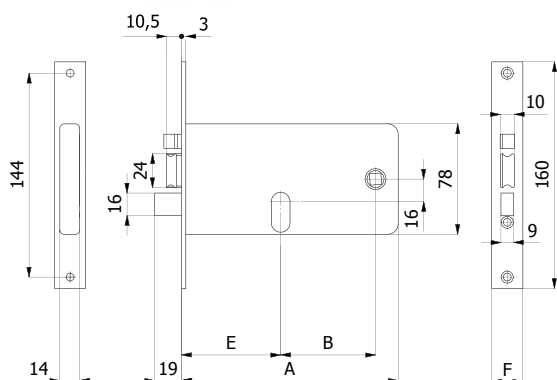


| COD.    | E  | F  | A   | B  | Mandate |  |  |  |
|---------|----|----|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 778     | 70 | 16 | 153 | 67 | 2       | 0,63                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 778/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 2       | 0,65                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 878     | 80 | 16 | 163 | 67 | 2       | 0,70                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 878/F22 | 80 | 22 | 163 | 67 | 2       | 0,72                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |



**SCROCCO CON MANDATA**

Con dispositivo per esclusione mandata

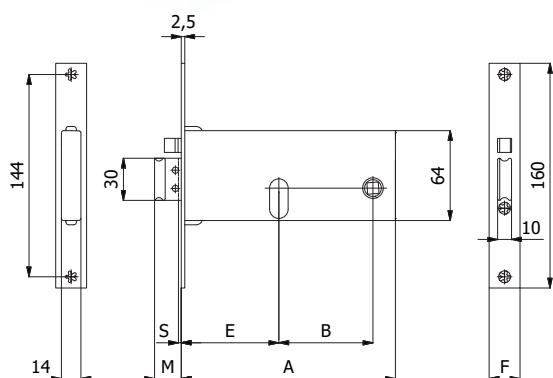**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

**FUNZIONAMENTO:**

Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

**FERMO A GIORNO:**

Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

**MANO:**


Reversibile.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

| COD.       | E  | F    | A   | B  | M  | S | Mandate |  |  |  |
|------------|----|------|-----|----|----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 388        | 60 | 16   | 133 | 47 | 19 | - | 1       | 0,49                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 388/F22    | 60 | 22   | 133 | 47 | 19 | - | 1       | 0,51                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 788        | 70 | 16   | 153 | 67 | 19 | - | 1       | 0,54                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 788/F22    | 70 | 22   | 153 | 67 | 19 | - | 1       | 0,56                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 788-TT/F15 | 70 | 14,6 | 153 | 67 | 24 | 6 | 1       | 0,55                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 888        | 80 | 16   | 163 | 67 | 19 | - | 1       | 0,55                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 888/F22    | 80 | 22   | 163 | 67 | 19 | - | 1       | 0,57                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |
| 888-TT/F15 | 80 | 14,6 | 163 | 67 | 24 | 6 | 1       | 0,56                                                                                | 1                                                                                   | 10                                                                                  |

## SCROCCO (NON REVERSIBILE)

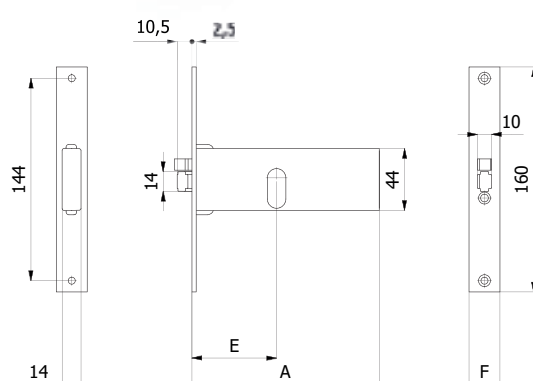

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

## FUNZIONAMENTO:

Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento é garantito anche in mancanza di corrente.

## FERMO A GIORNO:

Con il pulsante meccanico cod. 059 é consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

## MANO:

DX = destra - SX = sinistra.



## PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro.

| COD.       | E  | F  | A   | kg   |   |    |
|------------|----|----|-----|------|---|----|
| 399 DX     | 60 | 16 | 133 | 0,33 | 1 | 10 |
| 399 SX     | 60 | 16 | 133 | 0,33 | 1 | 10 |
| 399/F22 DX | 60 | 22 | 133 | 0,35 | 1 | 10 |
| 399/F22 SX | 60 | 22 | 133 | 0,35 | 1 | 10 |



## SCROCCO

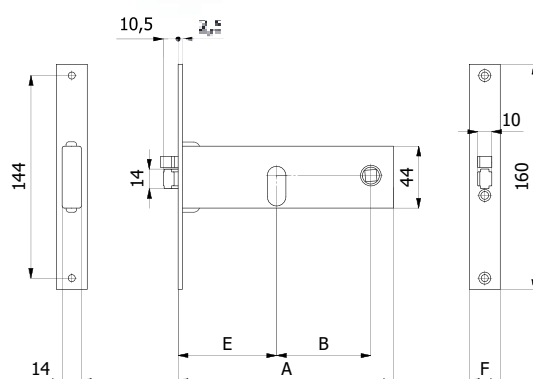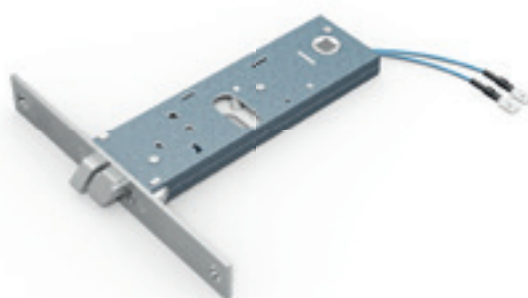

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

## FUNZIONAMENTO:

Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento é garantito anche in mancanza di corrente.

## FERMO A GIORNO:

Con il pulsante meccanico cod. 059 é consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

## MANO:


Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

| COD.    | E  | F  | A   | B  | kg   |   |    |
|---------|----|----|-----|----|------|---|----|
| 799     | 70 | 16 | 153 | 67 | 0,38 | 1 | 10 |
| 799/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 0,40 | 1 | 10 |
| 899     | 80 | 16 | 163 | 67 | 0,39 | 1 | 10 |
| 899/F22 | 80 | 22 | 163 | 67 | 0,41 | 1 | 10 |
| 999     | 90 | 16 | 173 | 67 | 0,41 | 1 | 10 |
| 999/F22 | 90 | 22 | 173 | 67 | 0,43 | 1 | 10 |

## SCROCCO CON MANDATA

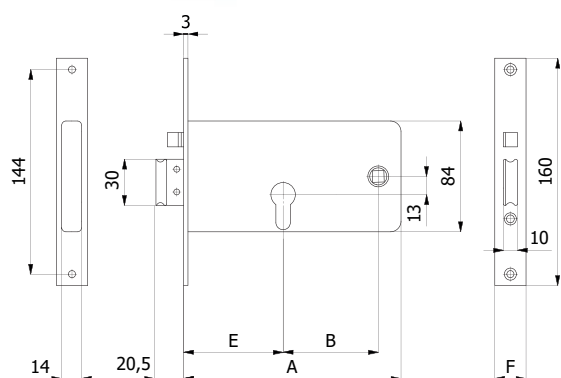

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

## FUNZIONAMENTO:

Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

## FERMO A GIORNO:

Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".


## MANO:

Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E  | F  | A   | B  | Mandate | kg   |   |    |
|----------|----|----|-----|----|---------|------|---|----|
| 1777     | 70 | 16 | 153 | 67 | 1       | 0,60 | 1 | 10 |
| 1777/F22 | 70 | 22 | 153 | 67 | 1       | 0,62 | 1 | 10 |

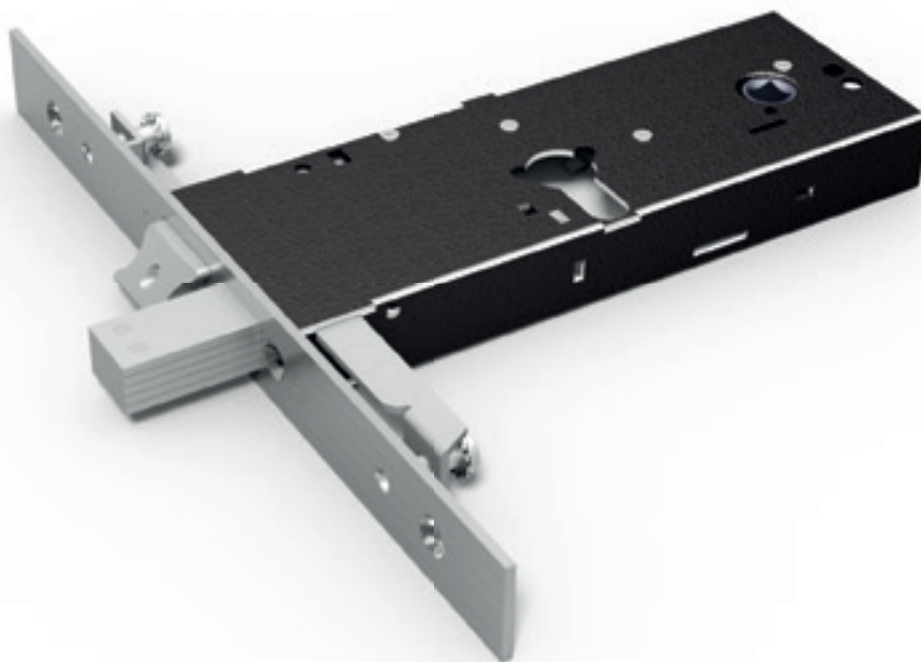

#### SICUREZZA

Catenaccio lamellare in acciaio  
Fino a 3 punti di chiusura  
Versioni disponibili con cilindro europeo  
e cilindro a spillo



#### MATERIALI

Frontale e molle in acciaio inox  
Cassa zincata e plastificata



#### FACILE DA TRASFORMARE

Scrocco regolabile ~ 5 mm  
intercambiabile con rullo e tappo  
Rullo cod. 05935  
Tappo cod. 05931



#### CILINDRO A SPILLO



Cod. 4062 con chiavi standard  
Cod. 4062/1 con chiavi lunghe





### CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 05935

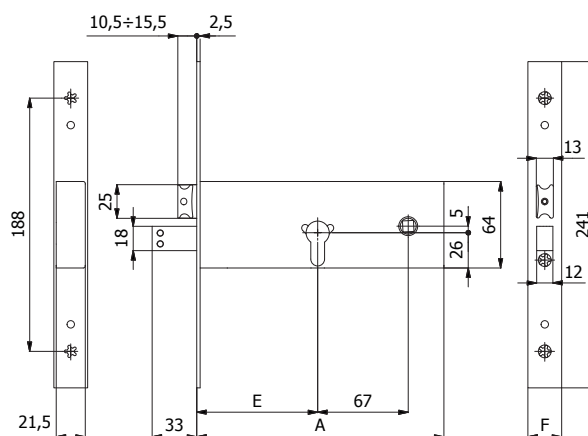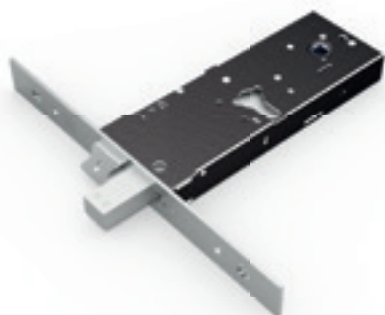

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegn maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm.

### FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

### MANO:

Reversibile.

### PARTI IN DOTAZIONE:

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.




Per serie 1940: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4940: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

| COD.      | E   | F             | A   | Mandate | Cilindro    | Chiave    | kg     |   |   |
|-----------|-----|---------------|-----|---------|-------------|-----------|--------|---|---|
| 1940      | 90  | 25            | 186 | 3       |             |           | 0,96   | 1 | 5 |
| 1940/F22  | 90  | 22            | 186 | 3       |             | -         | 0,94   | 1 | 5 |
| 11140     | 110 | 25            | 206 | 3       |             |           | 1,03   | 1 | 5 |
| 11140/F22 | 110 | 22            | 206 | 3       |             |           | 1,01   | 1 | 5 |
| 4940      | 90  | 25            | 186 | 3       |             |           | 1,04   | 1 | 5 |
| 4940/F22  | 90  | 22            | 186 | 3       | cod. 4062   | cod. 4100 | 1,02   | 1 | 5 |
| 41140     | 110 | 25            | 206 | 3       |             |           | 1,11   | 1 | 5 |
| 41140/F22 | 110 | 22            | 206 | 3       |             |           | 1,09   | 1 | 5 |
| 4***/1    |     | Chiavi lunghe |     |         | cod. 4062/1 | cod. 4101 | + 0,02 | - | - |



## CATENACCIO

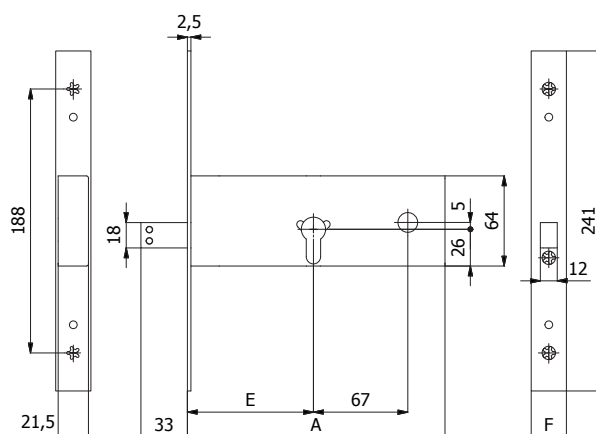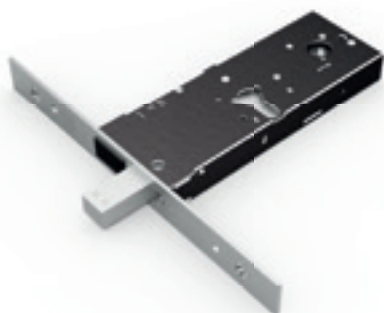

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave.

## MANO:

Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.



Per serie 1941: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4941: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

| COD.      | E   | F             | A   | Mandate | Cilindro    | Chiave    | kg     |   |   |
|-----------|-----|---------------|-----|---------|-------------|-----------|--------|---|---|
| 1941      | 90  | 25            | 186 | 3       |             |           | 0,76   | 1 | 5 |
| 1941/F22  | 90  | 22            | 186 | 3       |             | -         | 0,74   | 1 | 5 |
| 11141     | 110 | 25            | 206 | 3       |             |           | 0,83   | 1 | 5 |
| 11141/F22 | 110 | 22            | 206 | 3       |             |           | 0,81   | 1 | 5 |
| 4941      | 90  | 25            | 186 | 3       |             |           | 0,84   | 1 | 5 |
| 4941/F22  | 90  | 22            | 186 | 3       | cod. 4062   | cod. 4100 | 0,82   | 1 | 5 |
| 41141     | 110 | 25            | 206 | 3       |             |           | 0,91   | 1 | 5 |
| 41141/F22 | 110 | 22            | 206 | 3       |             |           | 0,89   | 1 | 5 |
| 4**/1     |     | Chiavi lunghe |     |         | cod. 4062/1 | cod. 4101 | + 0,02 | - | - |



## CATENACCIO E RULLO REGOLABILE

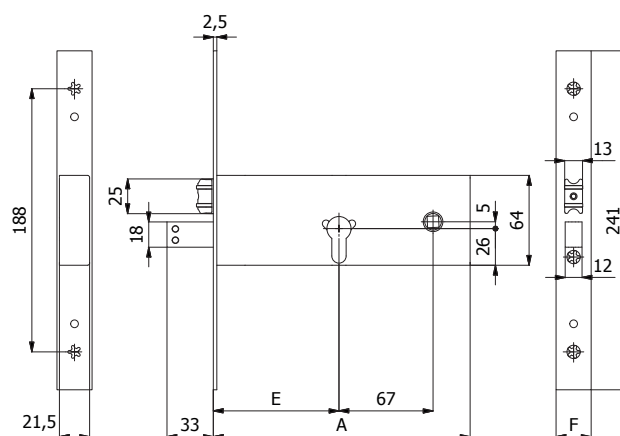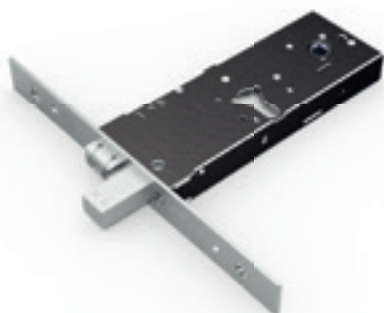

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

## MANO:

Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1945: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.



Per serie 4945: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

| COD.      | E   | F             | A   | Mandate | Cilindro    | Chiave    | kg     |   |   |
|-----------|-----|---------------|-----|---------|-------------|-----------|--------|---|---|
| 1945      | 90  | 25            | 186 | 3       |             |           | 0,96   | 1 | 5 |
| 1945/F22  | 90  | 22            | 186 | 3       |             |           | 0,94   | 1 | 5 |
| 11145     | 110 | 25            | 206 | 3       |             |           | 1,03   | 1 | 5 |
| 11145/F22 | 110 | 22            | 206 | 3       |             |           | 1,01   | 1 | 5 |
| 4945      | 90  | 25            | 186 | 3       |             |           | 1,04   | 1 | 5 |
| 4945/F22  | 90  | 22            | 186 | 3       | cod. 4062   | cod. 4100 | 1,02   | 1 | 5 |
| 41145     | 110 | 25            | 206 | 3       |             |           | 1,11   | 1 | 5 |
| 41145/F22 | 110 | 22            | 206 | 3       |             |           | 1,09   | 1 | 5 |
| 4***/1    |     | Chiavi lunghe |     |         | cod. 4062/1 | cod. 4101 | + 0,02 | - | - |



### CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 05935

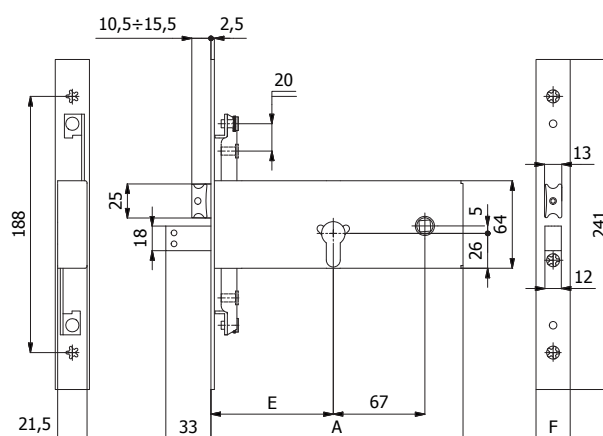

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm.

#### FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

#### MANO:

Reversibile.

#### PARTI IN DOTAZIONE:

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


Per serie 1970: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4970: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

| COD.      | E   | F  | A   | Mandate | Cilindro    | Chiave    | kg     |   |   |
|-----------|-----|----|-----|---------|-------------|-----------|--------|---|---|
| 1970      | 90  | 25 | 186 | 3       |             |           | 1,04   | 1 | 5 |
| 1970/F22  | 90  | 22 | 186 | 3       |             | -         | 1,02   | 1 | 5 |
| 11170     | 110 | 25 | 206 | 3       |             |           | 1,11   | 1 | 5 |
| 11170/F22 | 110 | 22 | 206 | 3       |             |           | 1,09   | 1 | 5 |
| 4970      | 90  | 25 | 186 | 3       |             |           | 1,12   | 1 | 5 |
| 4970/F22  | 90  | 22 | 186 | 3       | cod. 4062   | cod. 4100 | 1,10   | 1 | 5 |
| 41170     | 110 | 25 | 206 | 3       |             |           | 1,19   | 1 | 5 |
| 41170/F22 | 110 | 22 | 206 | 3       |             |           | 1,17   | 1 | 5 |
| 4***/1    |     |    |     |         | cod. 4062/1 | cod. 4101 | + 0,02 | - | - |



## CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA

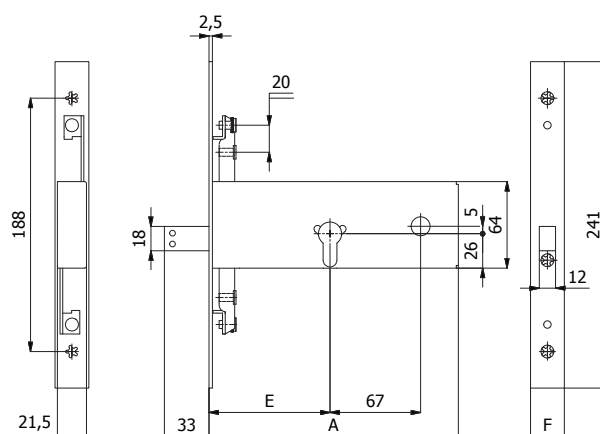

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave.

## MANO:

Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.



Per serie 1971: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4971: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

| COD.      | E   | F             | A   | Mandate | Cilindro    | Chiave    | kg     |   |   |
|-----------|-----|---------------|-----|---------|-------------|-----------|--------|---|---|
| 1971      | 90  | 25            | 186 | 3       |             |           | 0,84   | 1 | 5 |
| 1971/F22  | 90  | 22            | 186 | 3       |             |           | 0,82   | 1 | 5 |
| 11171     | 110 | 25            | 206 | 3       |             |           | 0,91   | 1 | 5 |
| 11171/F22 | 110 | 22            | 206 | 3       |             |           | 0,89   | 1 | 5 |
| 4971      | 90  | 25            | 186 | 3       |             |           | 0,92   | 1 | 5 |
| 4971/F22  | 90  | 22            | 186 | 3       | cod. 4062   | cod. 4100 | 0,90   | 1 | 5 |
| 41171     | 110 | 25            | 206 | 3       |             |           | 0,99   | 1 | 5 |
| 41171/F22 | 110 | 22            | 206 | 3       |             |           | 0,97   | 1 | 5 |
| 4***/1    |     | Chiavi lunghe |     |         | cod. 4062/1 | cod. 4101 | + 0,02 | - | - |



## CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA

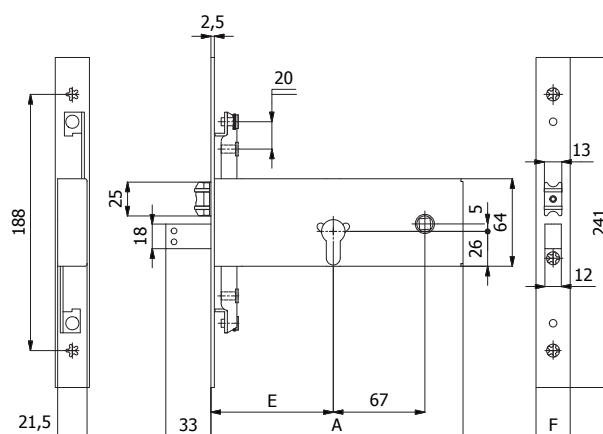

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

## MANO:

Unica.


## PARTI IN DOTAZIONE:

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1975: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4975: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

| COD.      | E   | F  | A   | Mandate | Cilindro    | Chiave    | kg     |   |   |
|-----------|-----|----|-----|---------|-------------|-----------|--------|---|---|
| 1975      | 90  | 25 | 186 | 3       |             |           | 1,04   | 1 | 5 |
| 1975/F22  | 90  | 22 | 186 | 3       |             |           | 1,02   | 1 | 5 |
| 11175     | 110 | 25 | 206 | 3       |             |           | 1,11   | 1 | 5 |
| 11175/F22 | 110 | 22 | 206 | 3       |             |           | 1,09   | 1 | 5 |
| 4975      | 90  | 25 | 186 | 3       |             |           | 1,12   | 1 | 5 |
| 4975/F22  | 90  | 22 | 186 | 3       | cod. 4062   | cod. 4100 | 1,10   | 1 | 5 |
| 41175     | 110 | 25 | 206 | 3       |             |           | 1,19   | 1 | 5 |
| 41175/F22 | 110 | 22 | 206 | 3       |             |           | 1,17   | 1 | 5 |
| 4***/1    |     |    |     |         | cod. 4062/1 | cod. 4101 | + 0,02 | - | - |

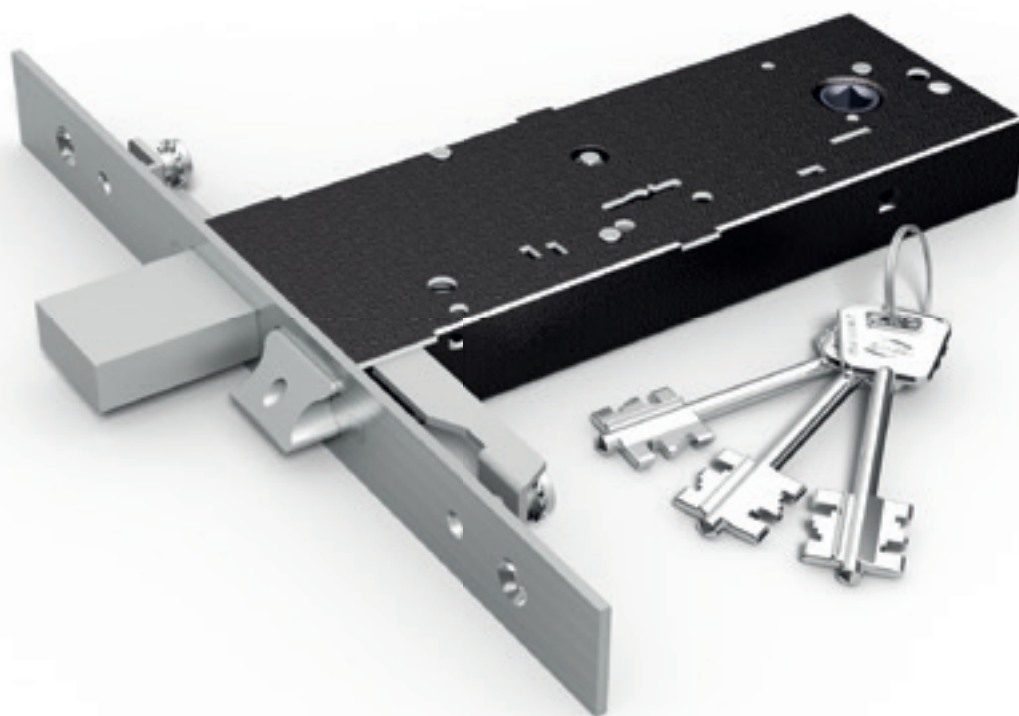

#### SICUREZZA

Catenaccio in acciaio  
Fino a 3 punti di chiusura  
Con chiavi a doppia mappa



#### MATERIALI

Frontale e molle in acciaio inox  
Cassa zincata e plastificata  
Chiavi in ottone nichelato





#### FACILE DA TRASFORMARE

Scrocco regolabile ~ 5 mm  
intercambiabile con rullo e tappo  
Rullo cod. 05935  
Tappo cod. 05931  
(tranne 5950 - 5980)

**CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE**

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 05935

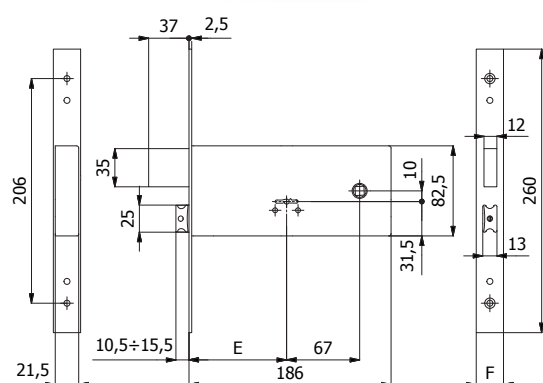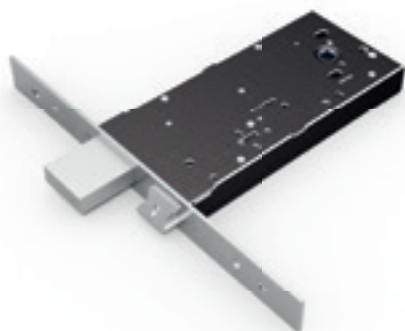**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

**MANO:**



Reversibile.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.



| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5930     | 90            | 25 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,32                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5930/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,30                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5930/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                             | -       | + 0,01                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |

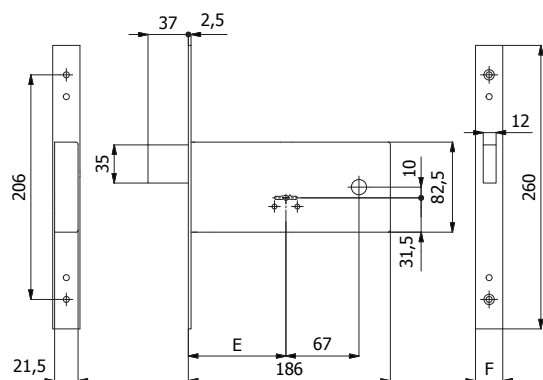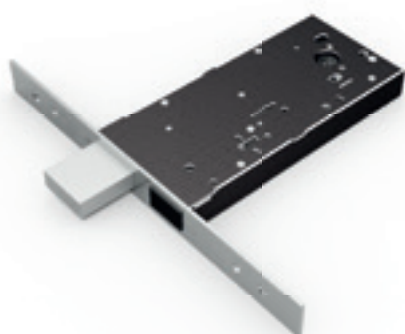**CATENACCIO****CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave.

**MANO:**


Unica.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5931     | 90            | 25 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,10                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5931/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,08                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5931/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                               | -       | + 0,01                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                     |

## CATENACCIO E RULLO REGOLABILE

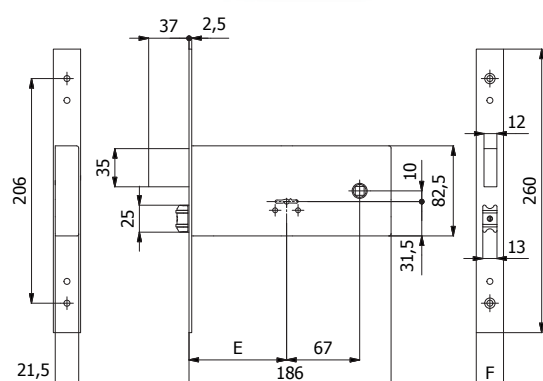

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

## MANO:

Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,



2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N

(frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5935     | 90            | 25 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,18                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5935/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,16                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5935/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                             | -       | + 0,01                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |

## CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 05935

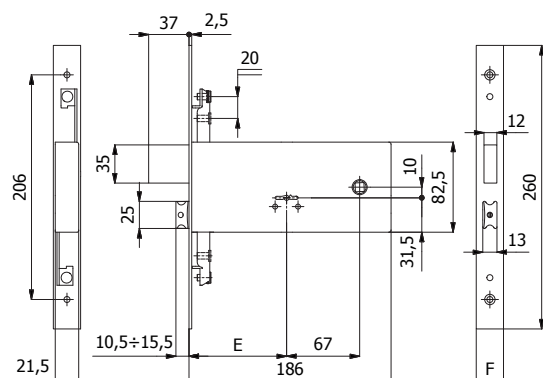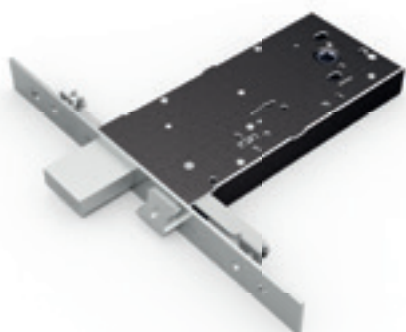

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

## MANO:

Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N

(frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5960     | 90            | 25 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,40                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5960/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,38                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5960/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                               | -       | + 0,01                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                     |

## CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

## FUNZIONAMENTO:


Catenaccio comandato dalla chiave.

## MANO:

Unica.


## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

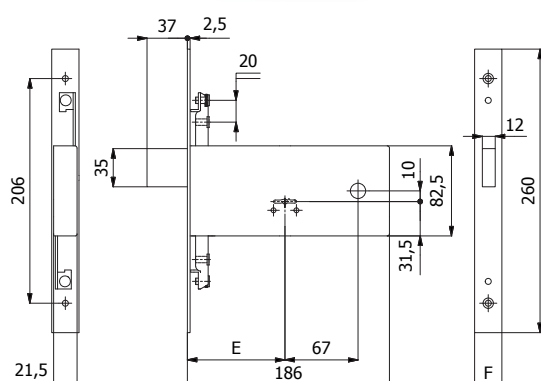

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5961     | 90            | 25 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,19                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5961/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,17                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5961/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                             | -       | + 0,01                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |

## CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA

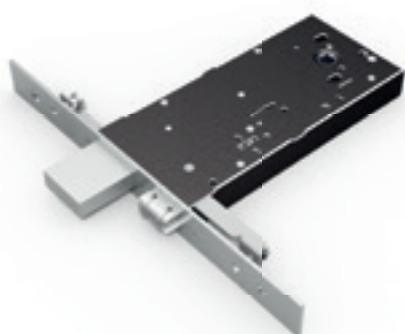

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

## FUNZIONAMENTO:


Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

## MANO:

Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:


3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

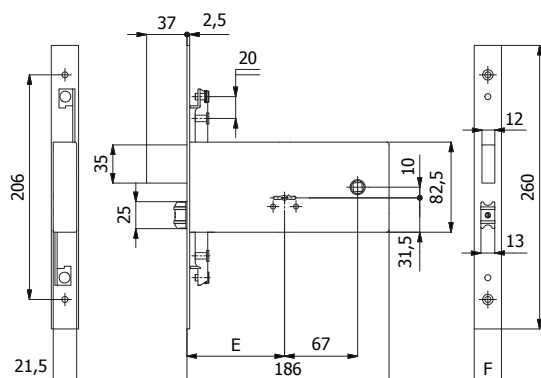

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5965     | 90            | 25 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,29                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5965/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,27                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5965/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                               | -       | + 0,01                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                     |

**CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE**

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 05935

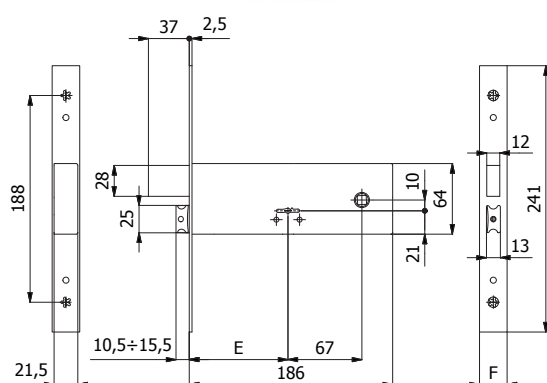**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.


**MANO:**

Reversibile.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5940     | 90            | 25 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,12                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5940/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,10                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5940/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                             | -       | + 0,01                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |

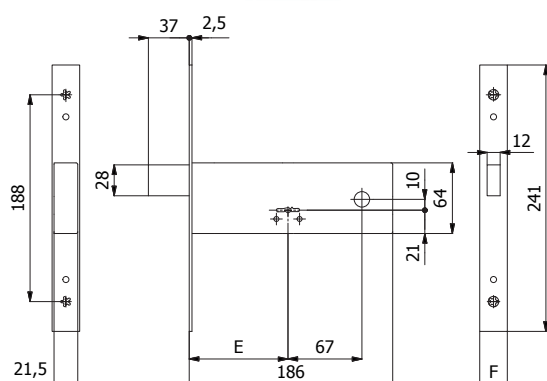**CATENACCIO****CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

**FUNZIONAMENTO:**

Catenaccio comandato dalla chiave.

**MANO:**


Unica.

**PARTI IN DOTAZIONE:**

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5941     | 90            | 25 | 5100/06                                                                               | 4       | 0,92                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5941/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                               | 4       | 0,90                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5941/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                               | -       | + 0,01                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                     |

## CATENACCIO E RULLO REGOLABILE

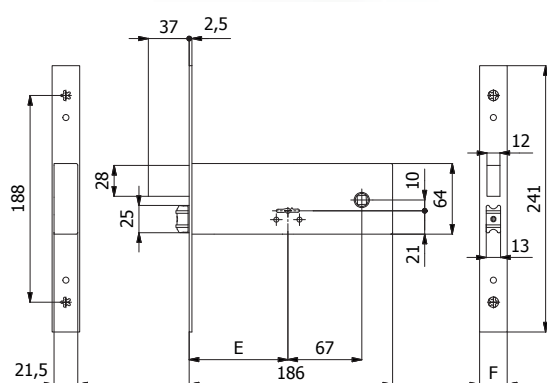

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

## MANO:

Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:


3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5945     | 90            | 25 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,00                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5945/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                             | 4       | 0,98                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5945/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                             | -       | + 0,01                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |



## CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 05935

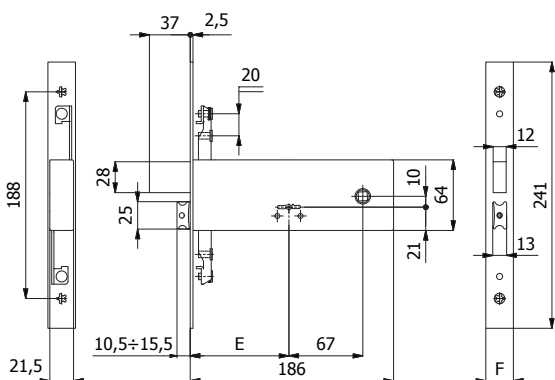

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

## MANO:

Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5970     | 90            | 25 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,20                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5970/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,18                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5970/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                               | -       | + 0,01                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                     |

## CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave.

## MANO:


Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N

(frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

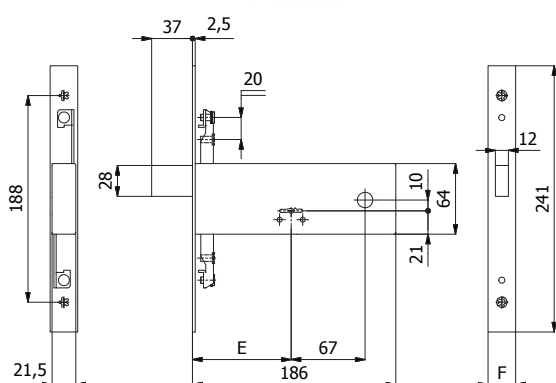

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5971     | 90            | 25 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,00                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5971/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                             | 4       | 0,98                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5971/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                             | -       | + 0,01                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |

## CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

## MANO:


Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N

(frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

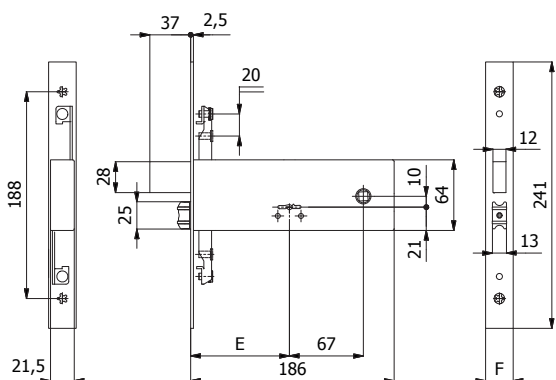

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5975     | 90            | 25 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,10                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5975/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,08                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5975/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                               | -       | + 0,01                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                     |

## CATENACCIO E SCROCCO



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm.

## FUNZIONAMENTO:


Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.


## MANO:


Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

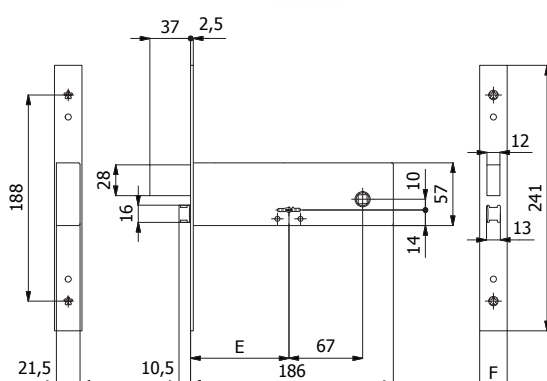

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5950     | 90            | 25 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,08                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5950/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,06                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5950/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                             | -       | + 0,01                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |



## CATENACCIO



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

## FUNZIONAMENTO:


Catenaccio comandato dalla chiave.

## MANO:

Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

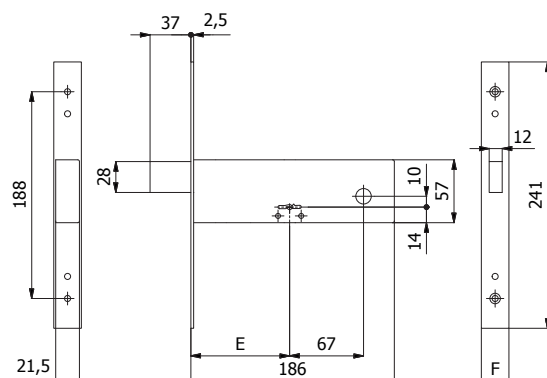

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5951     | 90            | 25 | 5100/06                                                                               | 4       | 0,88                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5951/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                               | 4       | 0,86                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5951/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                               | -       | + 0,01                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                     |

## CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm.

## FUNZIONAMENTO:


Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

## MANO:

Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

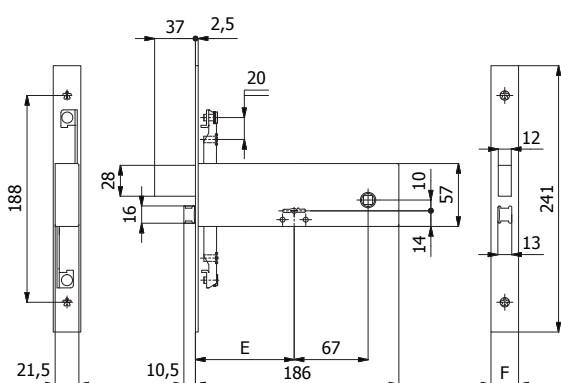

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5980     | 90            | 25 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,16                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5980/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,14                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5980/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                             | -       | + 0,01                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |

## CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

## FUNZIONAMENTO:


Catenaccio comandato dalla chiave.

## MANO:

Unica.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

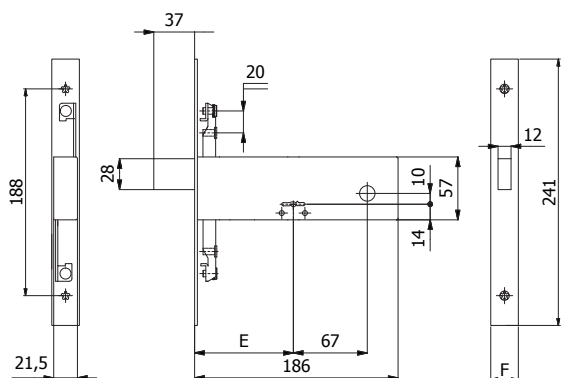

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5981     | 90            | 25 | 5100/06                                                                               | 4       | 0,96                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5981/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                               | 4       | 0,94                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5981/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                               | -       | + 0,01                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                     |



#### SICUREZZA

Catenaccio in acciaio  
Fino a 3 punti di chiusura  
Con chiavi a doppia mappa  
Il funzionamento è garantito anche in  
mancanza di corrente



#### MATERIALI

Frontale e molle in acciaio inox  
Cassa zincata e plastificata  
Chiavi in ottone nichelato



#### COLLEGAMENTO RAPIDO


Morsetti (faston) per un collegamento  
elettrico facile e veloce: i fili fuoriescono  
dalla cassa della serratura e per collegarli  
non c'è bisogno di cacciavite o chiave  
esagonale



#### ALIMENTAZIONE

Per l'installazione utilizzare trasformatori  
12V-10W  
Bobina con blocchetto antistrappo  
cod. 049

## CATENACCIO E SCROCCO

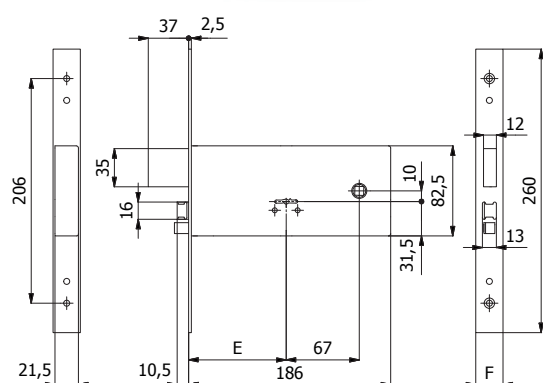

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

## MANO:


Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5938     | 90            | 25 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,33                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5938/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                             | 4       | 1,31                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5938/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                             | -       | + 0,01                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |

## CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA

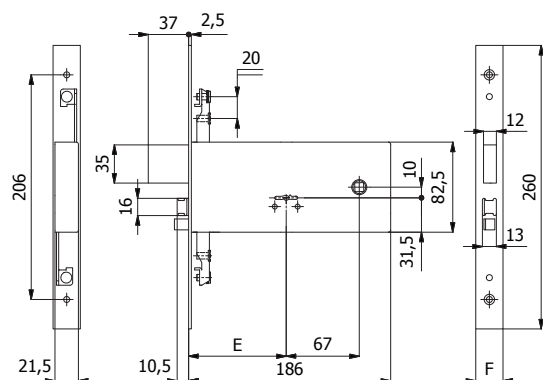

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

## MANO:


Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,  
2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | Mandate |  |  |  |
|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5968     | 90            | 25 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,41                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5968/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                               | 4       | 1,39                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5968/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                               | -       | + 0,01                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                     |

## CATENACCIO E SCROCCO

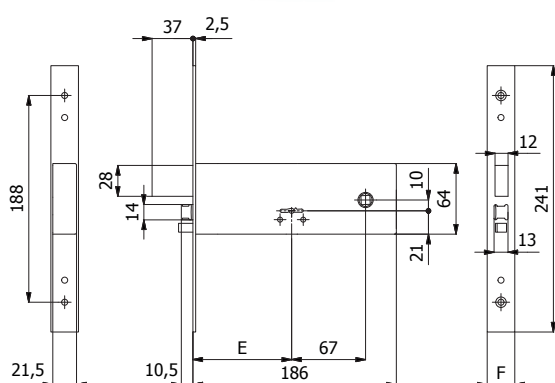

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

## FERMO A GIORNO:

Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

## MANO:

Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:


3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | mandate<br>throws |  |  |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5948     | 90            | 25 | 5100/06                                                                             | 4                 | 1,13                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5948/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                             | 4                 | 1,11                                                                                | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| 5948/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                             | -                 | + 0,01                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |



## CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA

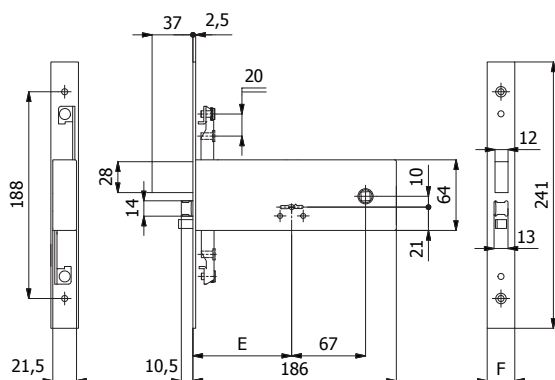

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  $\varnothing$  8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

## FUNZIONAMENTO:

Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

## FERMO A GIORNO:

Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

## MANO:

Reversibile.

## PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,

2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.     | E             | F  |  | mandate<br>throws |  |  |  |
|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5978     | 90            | 25 | 5100/06                                                                               | 4                 | 1,21                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5978/F22 | 90            | 22 | 5100/06                                                                               | 4                 | 1,19                                                                                  | 1                                                                                     | 5                                                                                     |
| 5978/1   | Chiavi lunghe |    | 5101/06                                                                               | -                 | + 0,01                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                     |