



serrature e
sistemi di
chiusura

SERRATURE UNIVERSALI A PERNI	1
SERRATURE UNIVERSALI A LAMELLE	15
CHIUSURE UNIVERSALI	37
SERRATURE PER CASSETTIERE	69
SERRATURE PER PORTE A BATTENTE	87
SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI	129
SERRATURE PER ANTA O CASSETTO	141
SERRATURE PER SPORTELLI E SERRANDE	149
SERRATURE CON CHIAVE A SPILLO	155
SERRATURE GRAVITAZIONALI	161
VALIGETTE SUPER CLASS	165
OTTO	171

**UNIVERSALI
A PERNI**



**UNIVERSALI
A LAMELLE**



CHIUSURE UNIVERSALI



39



40



41



42



43



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



57



58



58



59



59



60



60



61



62



63



64



65



66



67

**PER
CASSETTIERE**



**PER PORTE A
BATTENTE**





PER PORTE
SCORREVOLI



PER ANTA O
CASSETTO



**PER SPORTELLI
E SERRANDE**



151



152



153



153



154

**CON CHIAVE A
SPILLO**



157



158



159



160

GRAVITAZIONALE



163



163



164



164

SUPER CLASS



167



168



169

OTTO



173

ARTICOLO	PG.	ARTICOLO	PG.	ARTICOLO	PG.	ARTICOLO	PG.
60350	82	160500	41	163360	119	163480	79
60450	13	160551	133	163365	19	163481	78
60500	11	160650	121	163371	57	163485	73
60550	13	160670	19	163372	57	163486	71
60650	13	160671	121	163373	58	163490	60
60701	83	160950	36	163374	59	163491	59
61000	3	160970	36	163380	53	163495	49
61050	13	161000	36	163381	53	163496	58
61400	154	161050	47	163385	77	163500	132
62250	3	161150	81	163386	77	163501	132
62500	12	161250	73	163390	74	163502	137
62550	12	161251	73	163395	74	163525	45
62600	12	161300	118	163400	74	165540	20
62650	12	161301	118	163401	118	165550	40
62700	12	161350	71	163402	118	165551	40
62750	12	161351	73	163405	75	165554	46
62800	3	161352	118	163410	57	165555	46
62955	3	161353	73	163411	57	165556	48
63205	3	161354	71	163412	58	165557	48
63255	3	161355	71	163413	59	165558	44
64500	3	161550	56	163414	60	165559	50
64650	12	161600	73	163415	17	165560	50
80150	85	161651	26	163416	17	165565	59
100010	153	161950	22	163417	17	165567	60
100050	153	162000	84	163418	17	165568	58
100350	4	162050	36	163419	60	165570	20
100400	5	162100	43	163420	32	165571	20
100750	6	162101	44	163425	20	165572	20
100755	8	162102	42	163430	72	165573	20
100852	9	162150	66	163431	72	165575	52
100865	10	162300	20	163432	71	165576	52
100868	10	162350	20	163433	71	165580	20
100870	157	162400	23	163434	71	165582	119
100872	158	162500	17	163435	77	165585	20
100874	159	162650	153	163436	77	165595	32
100875	160	162800	36	163437	76	165623	96
140450	139	162802	21	163438	31	165624	96
160010	39	162803	25	163439	31	165625	20
160030	36	162804	25	163440	26	165626	20
160041	17	162805	25	163447	76	165627	95
160042	17	162806	25	163450	118	165628	95
160043	17	162807	25	163470	118	165629	17
160090	20	162808	25	163471	118	165630	17
160300	54	163100	34	163472	73	165631	20
160350	30	163150	34	163475	152	165632	20
160410	19	163355	36	163476	51	165633	20

ARTICOLO	PG.	ARTICOLO	PG.	ARTICOLO	PG.	ARTICOLO	PG.
165634	45	180850	134	220348	143	240453	145
165635	33	180851	134	220349	143	240460	117
165639	64	180852	104	220350	143	240461	114
165640	29	180865	122	220351	143	240462	145
165641	55	180868	123	220358	124	240463	145
165642	28	220050	89	220359	125	240464	145
165644	53	220051	90	220367	92	240500	72
165645	53	220054	91	240051	151	852/O	173
165646	79	220100	93	240200	147	852/V	173
165651	67	220101	94	240211	147	165816AVP	65
165660	61	220102	94	240251	99	CLASS/LEG	168
165662	62	220103	94	240300	146	CLASS/MET	167
165693	80	220104	94	240311	146	CLASS/VET	169
165694	80	220150	108	240350	99	GGUDFC	164
165745	74	220200	109	240400	112	GGUDFT	164
165746	74	220201	110	240401	114	GPUDFC	163
165750	72	220250	100	240402	112	GPUDFT	163
165755	152	220300	143	240403	114	KIT/MSCOTTO	173
165762	72	220301	143	240404	106	SSCR/60_70VO	173
165764	74	220302	143	240405	113	SSCR/80V	173
165773	26	220303	143	240406	115	SSCR/80_127O	173
165774	17	220304	143	240407	113	SSCR/127V	173
165796	43	220305	143	240408	115	SSTA/60_70VO	173
165798	53	220306	144	240409	106	SSTA/80V	173
165799	53	220307	144	240410	116	SSTA/80_127O	173
165805	35	220308	144	240415	107	SSTA/127V	173
165811	138	220309	144	240416	107		
165812	132	220310	144	240417	107		
165813	132	220311	144	240421	145		
165818	77	220315	131	240422	106		
165819	63	220317	131	240423	145		
165820	27	220319	120	240424	145		
165821	24	220330	98	240425	145		
165836	127	220331	98	240426	145		
165837	126	220332	97	240427	145		
165838	18	220333	97	240436	145		
180150	101	220335	135	240438	112		
180200	101	220337	136	240439	113		
180202	105	220340	143	240441	145		
180250	101	220341	143	240443	145		
180300	102	220342	143	240445	145		
180301	103	220343	143	240446	145		
180350	102	220344	143	240447	145		
180351	103	220345	143	240448	115		
180400	102	220346	143	240449	145		
180401	103	220347	143	240451	145		

INDICE PER APPLICAZIONE: LEGNO



INDICE PER APPLICAZIONE: METALLO








INDICE PER APPLICAZIONE: VETRO




INDICE PER DIMA DI FORATURA




17




24




4



34




18



5




22



26




27



12



30



6



8



9




10




19


INDICE PER DIMA DI FORATURA

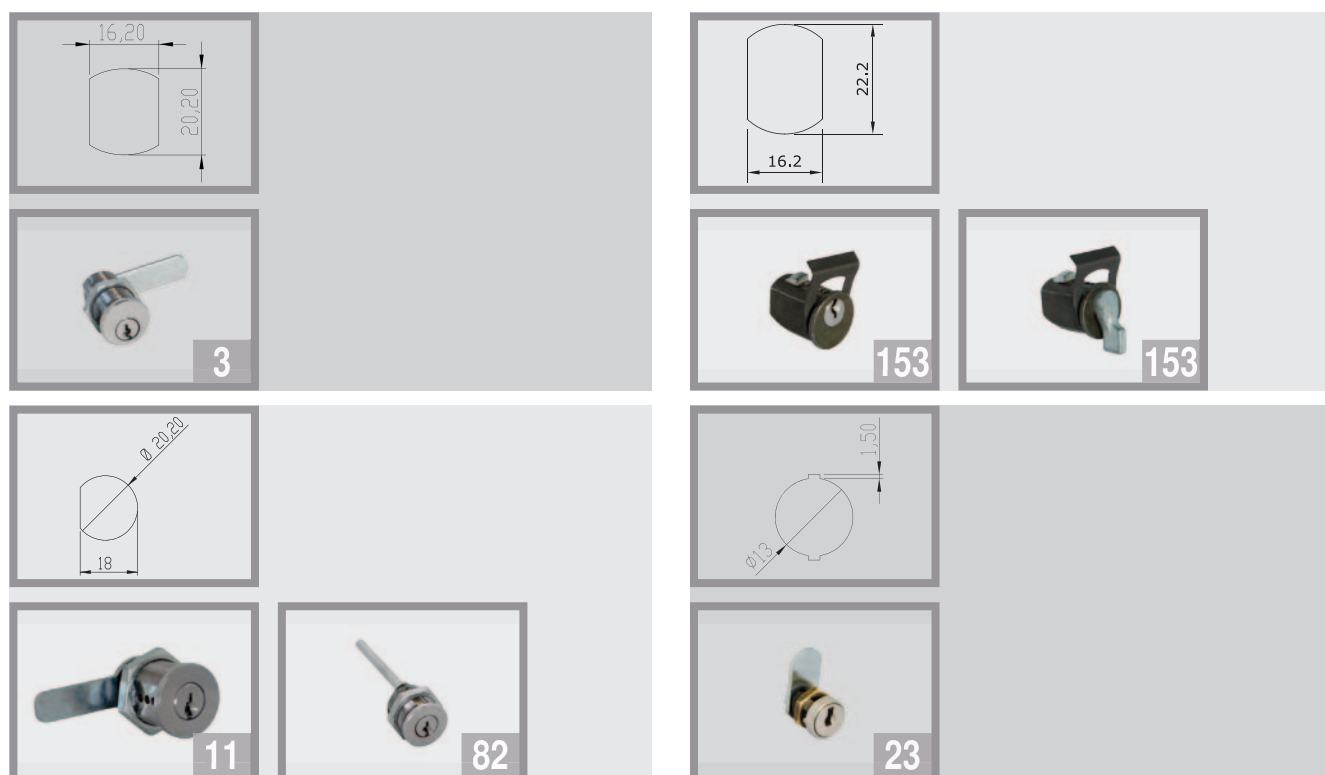


INDICE PER DIMA DI FORATURA



13



54



28




29



55



64



39



41



42



43



43



45



47



49



51



57



57



58



58



59



59



60



60




61



62



INDICE PER DIMA DI FORATURA




95



96



83



157




158



159




160




84




85



63



31



31




76



77



78



79



80



99



106



107



112



113



114



115











143











INDICE PER DIMA DI FORATURA



INDICE PER DIMA DI FORATURA



INDICE PER DIMA DI FORATURA



LEGENDA ICONE OPTIONAL

	accessori aste rotanti		aste		bilancini
	boccola maggiorata		chiavi a impronta		chiavi a leva
	chiavi jack		chiavi tubolare		chiavi in ottone
	cifratura unica		finiture alternative		comandini
	controbordi		cuore di ricambio		cuore di ricambio
	distanziali		distanziali ovali		distanziali
	forcelle		guida asta		impugnature in plastica
	impugnature pieghevoli		leve piegate		logo personalizzato
	maniglie tonde		maniglie		molle a scatto
	boccole di rifinitura		piastre di fissaggio		piastre antiribaltamento
	placchette anta in vetro		predisposizione passepartout		prolunghe
	riduzioni		rondelle per click		rondelle e guarnizioni
	distanziali		realizzabile in tecnopolimero		

L' AZIENDA



Con oltre 50 anni di esperienza, l'azienda O.M.R. Srl si occupa con successo della progettazione e produzione di serrature e sistemi di chiusura adatti a molteplici settori industriali. Il prestigio costante dell'azienda, guidata ormai alla seconda generazione dalla famiglia Olivi, è il giusto riconoscimento alla particolare cura prestata alla qualità, all'aspetto estetico del prodotto finito ed agli elevati standard di sicurezza offerti. L'acquisizione della ditta MOIA ha permesso di ampliare la gamma prodotti e di rilanciare uno storico marchio torinese presente sul mercato dal 1958. Grazie ai continui investimenti in macchinari ed attrezzature, l'azienda è in grado di soddisfare le molteplici richieste di mercato con grande flessibilità e tempistiche molto rapide.

UN PO' DI STORIA...

Anni 50

Nel Torinese nasce con il Sig. Laguzzi, la "Laguzzi Lorenzo" che produce serrature di sicurezza con marchio "Michel".

1985

L'azienda passa nelle mani del figlio, il Sig. Olivi Roberto, acquisendo la denominazione sociale di "O.M.R. di Olivi Roberto & C. Snc".

2002

L'esperienza maturata e la continua ricerca di soluzioni innovative, danno a questa azienda il giusto riconoscimento per la qualità e l'estetica del prodotto: dal 17 gennaio 2002 la O.M.R. è certificata ISO 9001:2000.

2008

Nasce la linea "CROSS" creata per offrire un vasto assortimento di serrature, chiusure e lucchetti ad un prezzo contenuto.

2010

Lo stabilimento viene trasferito, dopo 20 anni di attività a Torino in Strada del Francese, nella nuova sede amministrativa e produttiva presso la nuova zona industriale di Via Tetti dell'Oleo a Borgaro Torinese.

1967

L'attività in costante crescita passa alla guida del Sig. Olivi Mario; nasce così la "LAGUZZI di Olivi Mario", che amplia la gamma dei prodotti contraddistinti dal nuovo marchio "O.M.R.".

1990

Lo stabilimento viene trasferito dalla sede di Via Grivola al polo industriale in Strada del Francese a Torino.

2006

Il 1 Maggio viene acquisita la ditta MOIA, produttrice di serrature ad applicare per porte presente sul mercato dal 1958. La produzione di tali prodotti viene spostata in Strada del Francese dove viene sviluppata una nuova linea di serrature per porte blindate ad elevata sicurezza con marchio "MOIA".

2009

Iniziano i lavori di costruzione di una nuova e più grande sede produttiva nel nuovo polo industriale di Borgaro Torinese, comune della periferia nord di Torino.

Visualizza il video aziendale



I NOSTRI MARCHI



Gli articoli O.M.R., totalmente prodotti negli stabilimenti di Torino, garantiscono tutta la qualità del "Made in Italy". La vasta gamma di prodotti consente molteplici applicazioni in diversi settori merceologici, dalla piccola azienda alla grande industria, dalla ferramenta al grossista, riuscendo così far fronte alle più svariate e articolari esigenze richieste dal mercato e dai potenziali clienti.


MOIA è un'azienda presente sul mercato dal 1958 ed oggi è un marchio O.M.R. Le serrature ad applicare per porte e serrature per porte blindate ad alta sicurezza sono prodotte interamente nei nostri stabilimenti. L'alta qualità dei prodotti risulta essere il risultato dell'esperienza maturata e della continua ricerca di soluzioni innovative.

Ultima nata in casa O.M.R., la nuova linea CROSS è stata creata per rispondere alle nuove esigenze di un mercato in continua espansione, offrendo un vasto assortimento di serrature e sistemi di chiusura di qualità ad un prezzo contenuto.

I NOSTRI MARCHI



reparto
taglio laser




reparto produzione e
manutenzione stampi



reparto tranciatura,
piegatura e ribattitura




reparto
pressofusione



reparto
stampaggio plastica




reparto
torneria



reparto
montaggio e collaudo



reparto
imballaggio

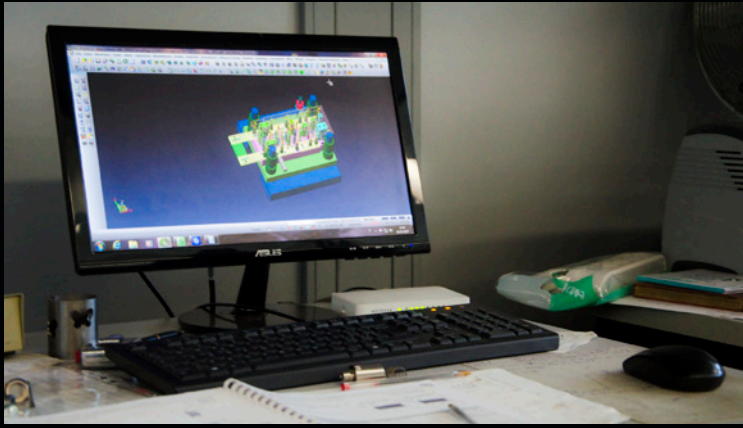

CONTROLLO QUALITÀ

L'azienda è costantemente impegnata nella realizzazione di prodotti di qualità garantita dal severo controllo di ogni componente, dalla ricerca e utilizzo di materiali ai trattamenti termici fino all'assemblaggio ed al collaudo.

La robustezza strutturale, l'elevata precisione nella realizzazione dei componenti e un'elevato standard di sicurezza sono segni contraddistivi dell'azienda sul mercato.

Grazie ai costanti investimenti, mantenendo una grande flessibilità produttiva, l'azienda è in grado di garantire prodotti altamente efficaci che siano in grado di conservare nel tempo i loro standard qualitativi.

CERTIFICAZIONI

Quello della qualità è un tema che per l'azienda ha sempre rivestito un'importanza fondamentale.

Il livello di qualità raggiunto da O.M.R. si è tradotto in un concetto concreto e misurabile con l'ottenimento nel 2001 della Certificazione ISO 9001, un attestato di merito che corona lo sforzo di un'azienda da sempre votata a raggiungere i migliori standard qualitativi per rispondere in modo sempre più soddisfacente alle esigenze dei clienti.



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**



DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. **126218-2012-AQ-ITA-ACCREDIA**

Si attesta che / This is to certify that

O.M.R. S.r.l.

Via Tetti dell'Oleo, 55 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Italy

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:

**Progettazione, produzione commercializzazione di serrature per i settori arredamento
ed elettromeccanico (Settore EA : 17)**

**Design, manufacture and trade of locks for the furniture
and electromechanical fields (Sector EA : 17)**

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

2012-11-20

Il Certificato è valido fino al:

This Certificate is valid until:

2015-11-20

L'audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Giovanni Cerrato
Lead Auditor



ACCREDIA
SOCIETÀ PER AZIONI
Sede in Milano, Italia
Capitale Sociale € 1.000.000,00
Rappresentanza legale in Italia
e all'estero per gli scopi di certificazione ISO 9001
e di TQM LANC per gli scopi di certificazione LANC

Luogo e Data/Place and Date:

Agrate Brianza (MB), 2012-11-20


Per l'Organismo di Certificazione:

For the Accredited Unit:

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

DEI SERVIZI VERBALE ITALIANE - CENTRO DIZIONARI CALLEONI - PALAZZO SIRE - VIA COLUMBO 9 - 20061 AGRATE BRIANZA (MB) - ITALY - TEL. 039.88.99.901 - WWW.DNVB.COM/IT

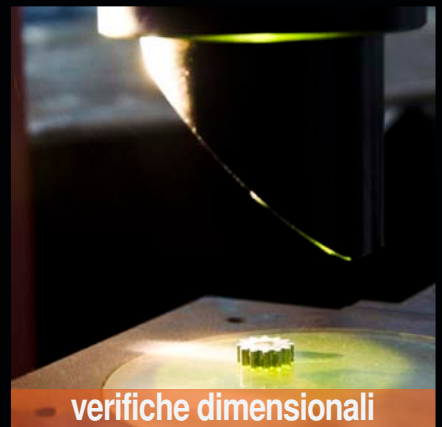

verifiche dimensionali



verifiche strutturali



verifiche di deformazione



verifiche di resistenza



verifiche millesimali

IMBALLI

Le confezioni dei prodotti, appositamente create per proteggere e contenere le serrature e gli accessori durante il trasporto e la manipolazione, sono state arricchite di una grafica accattivante per offrire al cliente una piacevole visibilità durante la loro esposizione e studiate per garantire il minimo ingombro.



RIVENDITORI

Gli articoli, insacchettati singolarmente completi dei relativi accessori, sono forniti in pratiche scatole dotate di etichetta con immagine, descrizione e codice a barre. Su ogni pagina è indicata la quantità per confezione.



I prodotti evidenziati in grigio, di alta rotazione, sono sempre disponibili per una consegna rapida.

INDUSTRIA


L'imballo industriale permette alle aziende manifatturiere un prelievo rapido e pratico del materiale. Le serrature e i relativi accessori, vengono forniti separati, raggruppati secondo tipologia.

COMUNICAZIONE

L'azienda è costantemente impegnata nella promozione, sia in campo nazionale che internazionale, nella promozione dei propri prodotti alle principali fiere di settore.




L'esperienza e il know how maturato nel corso degli anni viene messo a disposizione in occasione di giornate tecnico-formative in azienda o presso i propri distributori. La O.M.R., inoltre, collabora con le principali riviste di settore.

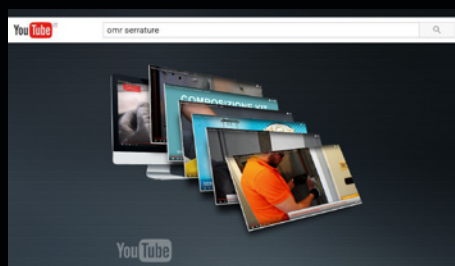


INFORMAZIONI TECNICHE


SERRATURA A CILINDRO

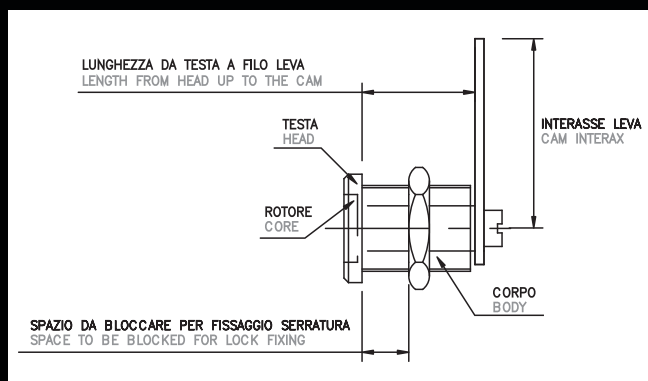


CHIAVE

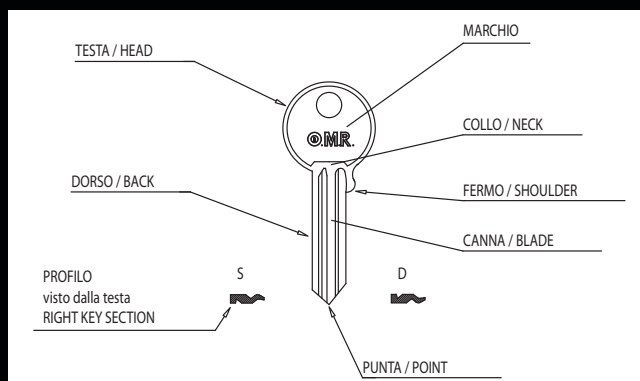


ROTORE

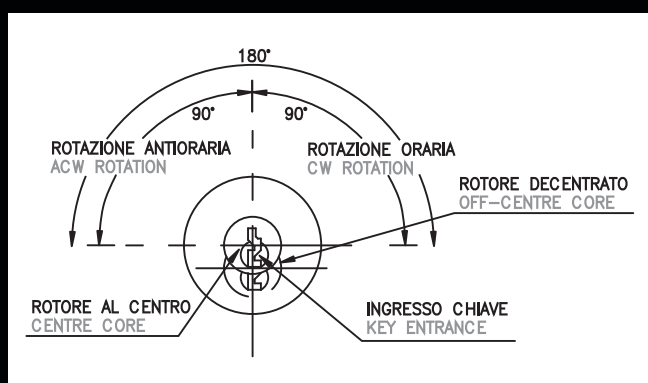


TIPOLOGIE DI CIFRATURE

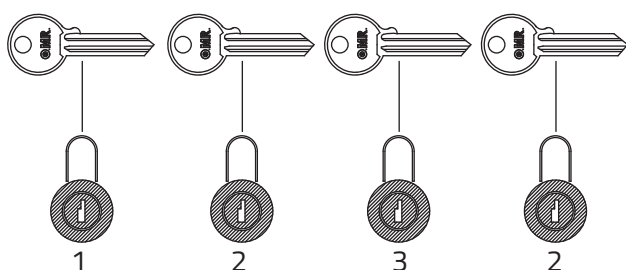


CIFRATURA MISTA
KEYED DIFFERENT

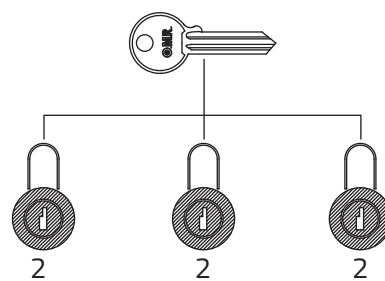

CIFRATURA UNICA
KEYED ALIKE

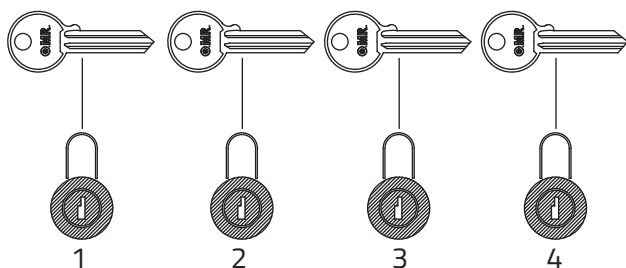


MASSIMO DELLE COMBINAZIONI
KEYED TO DIFFER

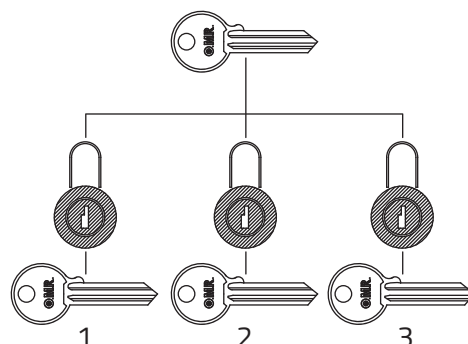

PREDISPOSIZIONE PASS
MASTER KEYING CAPABILITY

SERRATURE CON ROTORE ESTRAIBILE

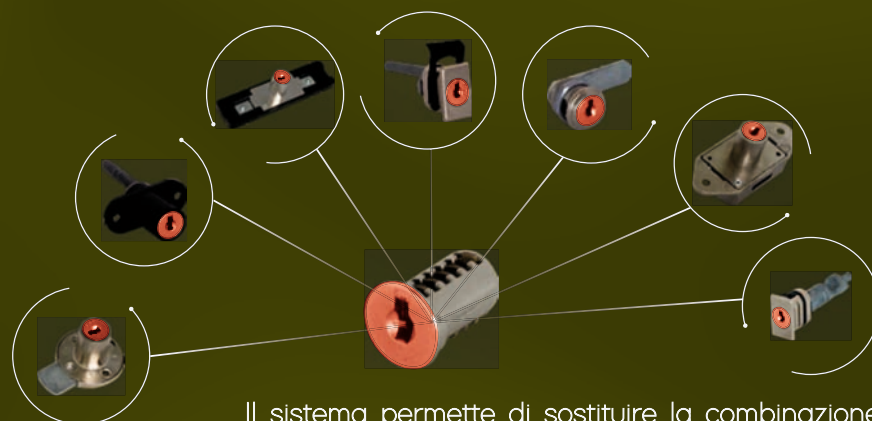

Il sistema permette di sostituire la combinazione senza dover rimuovere e cambiare la serratura.

ELENCO PRODOTTI CON ROTORE ESTRAIBILE



PER MAGGIORI INFORMAZIONI E SCHEDE TECNICHE, FARE RIFERIMENTO AL NUMERO DI PAGINA SULLA DESTRA DI OGNI BOX

nuove serrature in TECNOPOLIMERO

i prodotti realizzabili sono
contrassegnati dal simbolo



RESISTENTI ALL'OSSIDAZIONE

Ideali anche per applicazioni marine
o in condizioni estreme



SOLIDE E ROBUSTE

Progettate per una lunga durata
al pari dei modelli in metallo



MODERNE E CAMALEONTICHE

In grado di integrarsi in modo discreto
e raffinato nel design dell'arredo




CONVENIENTI MASSIME PRESTAZIONI


ed elevata personalizzazione
a costi contenuti




QUOTE LEVE

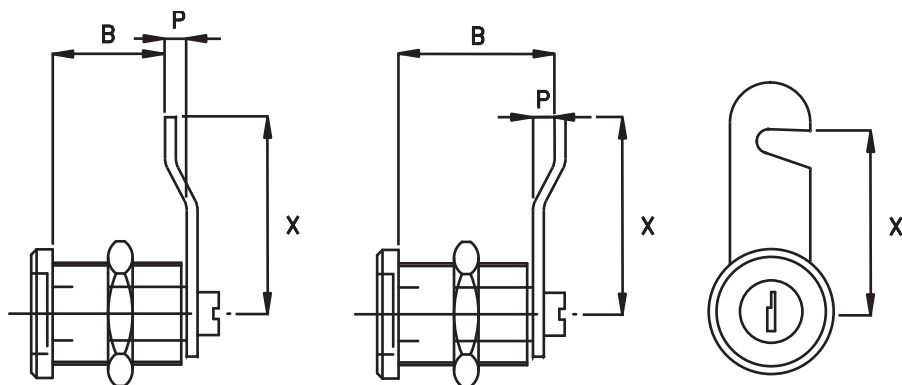


ROTAZIONI ED ESTRAZIONI DI CHIAVE




90° ORARIA - 1 ESTRAZIONE
90° CW - 1 KEY EXTRACTION




90° ANTIORARIA - 1 ESTRAZIONE
90° ACW - 1 KEY EXTRACTION




90° ORARIA - 2 ESTRAZIONI
90° CW - 2 KEY EXTRACTIONS



90° ANTIORARIA - 2 ESTRAZIONI
90° ACW - 2 KEY EXTRACTIONS



90°+90° - 1 ESTRAZIONE
90°+90° - 1 KEY EXTRACTION

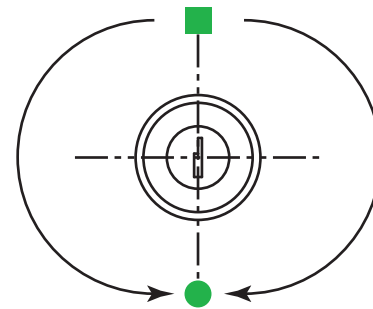

180° - 2 ESTRAZIONI
180° - 2 KEY EXTRACTIONS


■ SERRATURA IN POSIZIONE DI CHIUSO
CON POSSIBILITÀ DI ESTRARRE LA CHIAVE

● SERRATURA IN POSIZIONE DI APERTO
NESSUNA ESTRAZIONE DI CHIAVE

● SERRATURA IN POSIZIONE DI APERTO
ESTRAZIONE DI CHIAVE POSSIBILE

POSIZIONI STANDARD DI MONTAGGIO LEVA


POSIZIONE DI PARTENZA CON



SERRATURA IN POSIZIONE DI CHIUSO



DENTI CHIAVE IN ALTO E PIATTI IN ASSE CON LA CHIAVE

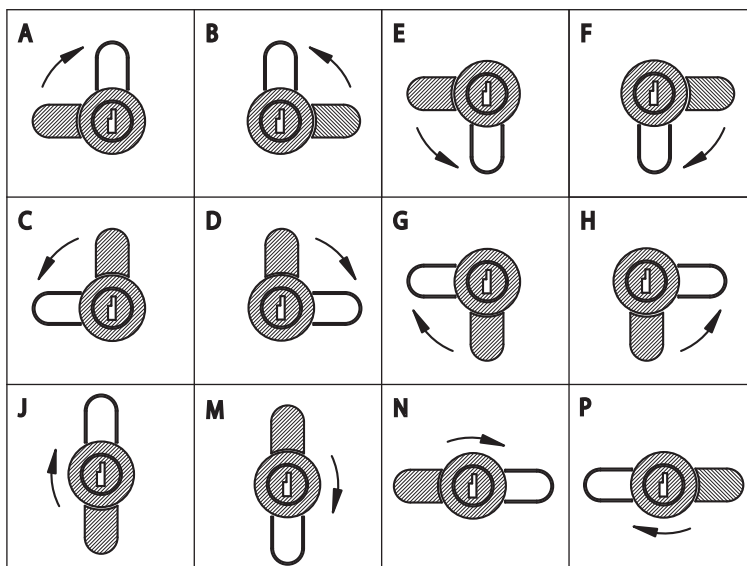

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Cilindro a perni, con rotore disassato

MATERIALE:

- Ottone

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA UNIVERSALE A PERNI

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05060
- Leva Q7 int. 43
- Dado
- Cifratura mista



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




ESEMPIO DI APPLICAZIONI






Ø	L	CODICE	NOTE
20	14,5	64500	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	18	62800	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	21	61000	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	26	62250	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	31	62955	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	36	63205	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	41	63255	90° + 90°, 1 estrazione centrale

Realizzabili le versioni 90° oraria o 90° antioraria, per quantitativi minimi di 500 pz. per modello.
Possibilità di realizzazione con misure a richiesta.

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

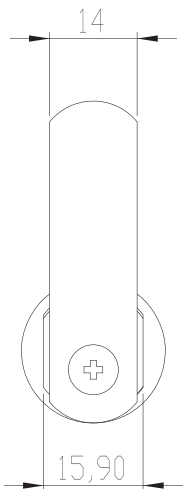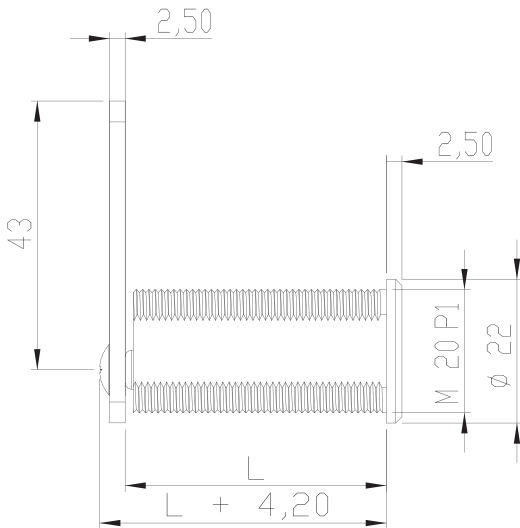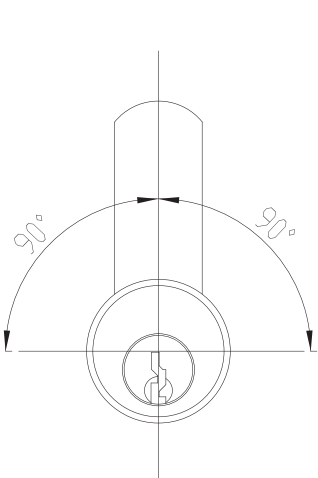

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Cilindro a perni, con rotore disassato

MATERIALE:

- Metallo pressofuso e ottone

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA BUCHE LETTERE

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05005
- Leva AS int. 25
- Dado
- Cifratura mista



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL



Ø

L

CODICE

NOTE

16

13

100350


90° oraria, 1 estrazione

Nata con il marchio "Michel", compatibile per casellari Seat.




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

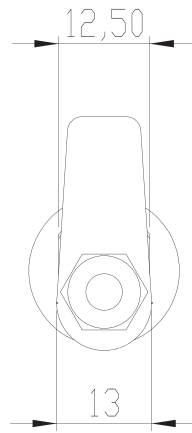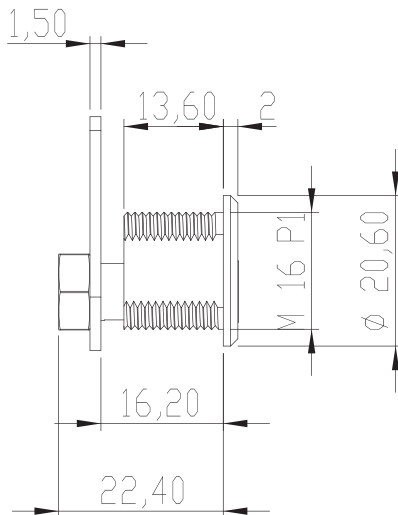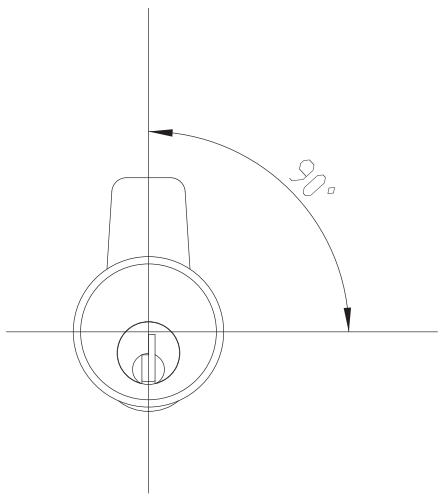

DESCRIZIONE

SERRATURA BUCHE LETTERE

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Cilindro a perni, con rotore disassato

MATERIALE:

- Metallo pressofuso e ottone

FINITURA:


- Nichelata



- 2 chiavi in ottone SCHG05005
- Leva AS int. 25
- Dado
- Cifratura mista

MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL



Ø	L	CODICE	NOTE
18	13	100400	90° oraria, 1 estrazione

Nata con il marchio "Michel", compatibile per casellari Seat.


DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

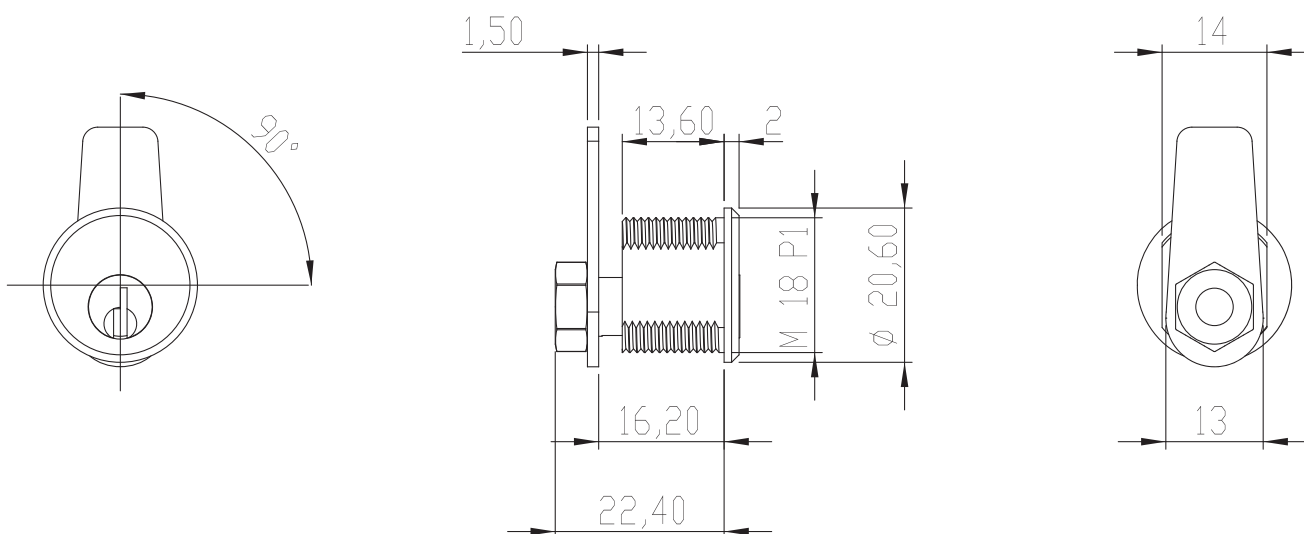

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Cilindro a perni, per chiave a jack

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

BLOCCHETTO JACK


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi SCHD05720
- Leva AS int. 40
- Dado
- Boccia anti-pinza
- Cifratura mista




MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL

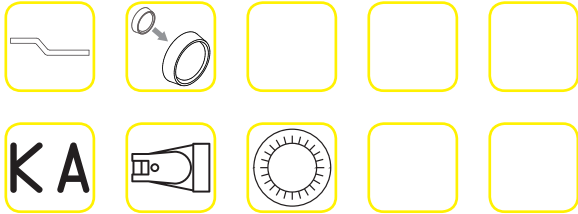

Ø	L	CODICE	NOTE
19	22	100750	90° oraria / antioraria

La serratura è fornita di serie con rotazione di 90°; per ottenere la rotazione antioraria è sufficiente invertire la posizione della cam sotto leva.


DIMA DI FORATURA




ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Estrarre la leva




Estrarre la cam





Ribaltare la cam di 180°




Reinserire la cam



Reinserire la leva



DISEGNO TECNICO

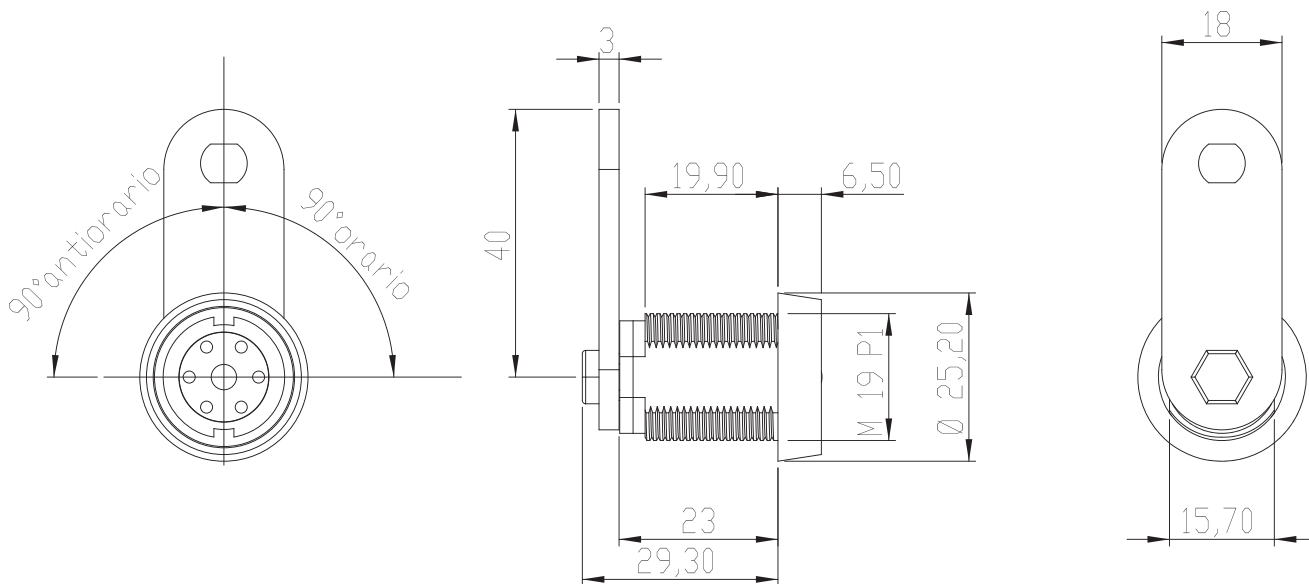



SERRATURA DI SICUREZZA CON CHIAVE A JACK

ADATTABILITÀ

- Corpo $\varnothing 19$ compatibile con forature standard di mercato
- Variazione rotazione 90° oraria o antioraria con semplice spostamento della cam*
- Leva a doppia foratura per chiusura sia in orizzontale che in verticale

*istruzioni di montaggio su scheda prodotto



SICUREZZA

- Meccanismo a 6 perni radiali
- Rotore speciale con sagoma anti-trapano
- Boccia $\varnothing 34$ anti-pinza
- Estrazione di chiave solo in posizione di chiuso

PRATICITÀ


- Impugnatura ergonomica, con riferimento tattile
- Indicatore di posizione sull'impugnatura
- 1 estrazione di chiave per funzione maniglia
- Riprogrammabile

ISTRUZIONI PER RIPROGRAMMARE

- Inquadra il QR con il tuo smartphone per per il video tutorial sulla riprogrammazione
- Utilizza la sequenza qui sotto come promemoria per la riprogrammazione




1




- Portare il blocchetto nella posizione di aperto con la chiave di utilizzo

2




- Togliere la leva

3



- Inserire la chiave di programmazione e ruotare di una posizione in senso antiorario

4



- Riposizionare la leva

DUPLICAZIONE PROTETTA

- Card di proprietà con cifratura dedicata
- Oltre 40.000 combinazioni



PACKAGING

- Packaging speciali con chiavi sigillate



PERSONALIZZAZIONE

- Chiavi con numerose colorazioni disponibili
- Personalizzazione riferimenti rivenditore



DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Cilindro a perni, per chiave a jack

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

BLOCCHETTO JACK RIPROGRAMMABILE

DOTAZIONE STANDARD

- 5 chiavi padronali SCHD05720
- 1 chiave di programmazione
- Leva AS int. 40 (scegliere tra orizzontale e verticale)
- Dado
- Boccola anti-pinza maggiorata




MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL

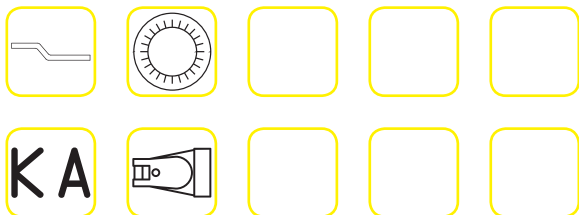

DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
19	22	100755	90° oraria / antioraria

Tipologie di KIT CHIAVI

KIT 1



X5

chiavi padronali - combinazione unica



X1

chiave di riprogrammazione

KIT 2



X10

chiavi padronali - 5 coppie per combinazione



X1

chiave di riprogrammazione

CHIAVI SINGOLE



X1




SCHD05720C
chiave padronale con combinazione e quantità a scelta



X1

SCHD05720R
chiave di riprogrammazione con quantità a scelta

DISEGNO TECNICO

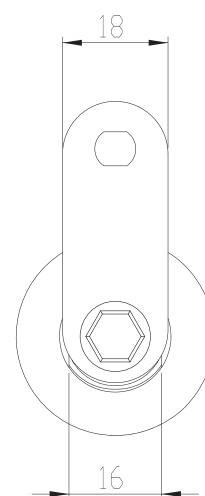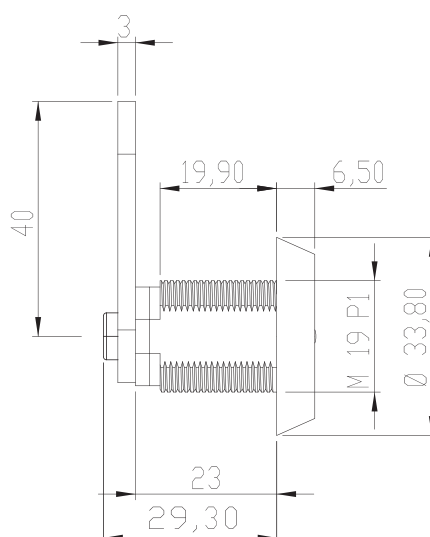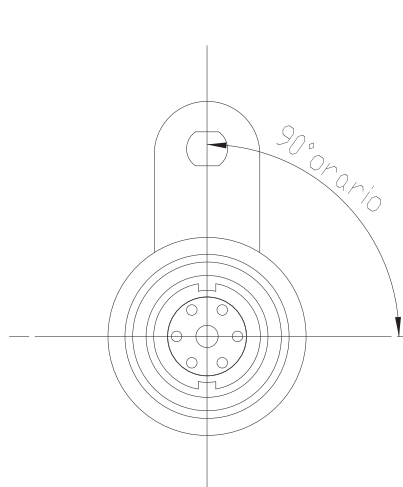

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A perni

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

INFORMA
- Nichelata


SERRATURA TUBOLARE



DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi tubolari in ottone
SCHG05105
- Leva AS int. 40
- Dado
- Rondella sottodado


CONFEZIONE



OPTIONAL




ESEMPIO DI APPLICAZIONI






Ø	L	CODICE	NOTE
19	22	100852	90° oraria

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

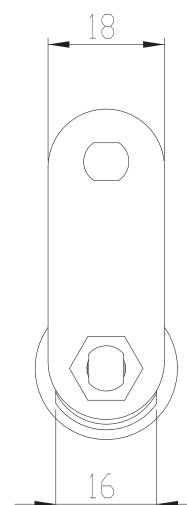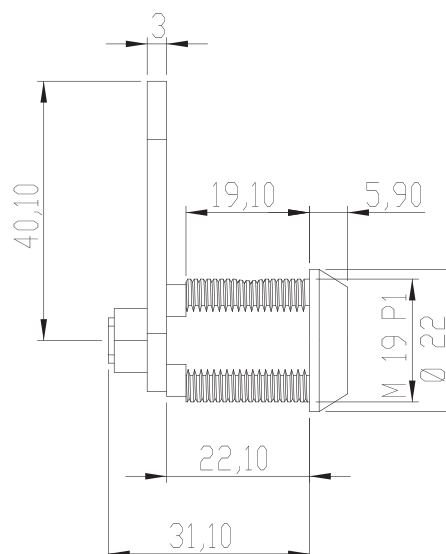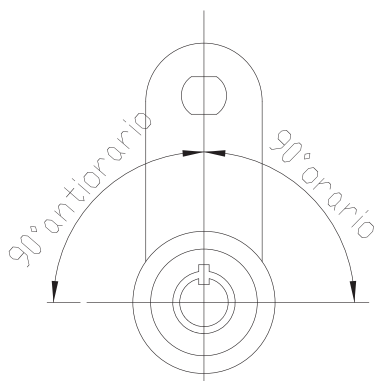

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A perni, con contatto elettrico

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA TUBOLARE CON CONTATTO ELETTRICO

DOTAZIONE STANDARD


- 2 chiavi tubolari in ottone SCHG05105
- Dado
- Contatti a saldare



CONFEZIONE




OPTIONAL

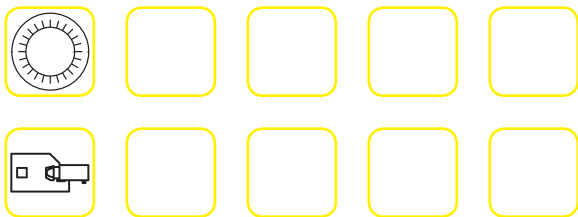


Ø	L	CODICE	NOTE
19	31	100868	cifratura unica, con ritorno a molla
19	31	100865	cifratura mista, con ritorno a molla


DIMA DI FORATURA




ESEMPIO DI APPLICAZIONI

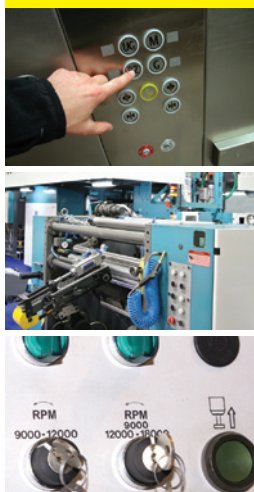

SCHEMA ELETTRICO

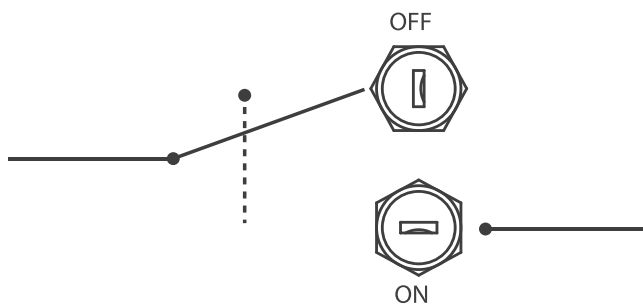

DISEGNO TECNICO

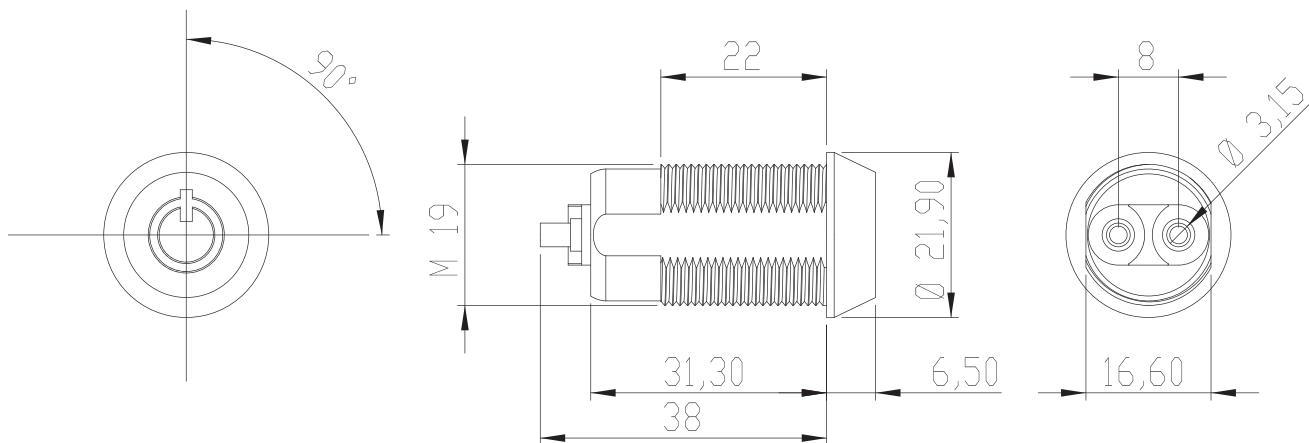

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Cilindro a perni, con rotore centrale

MATERIALE:

- Ottone

FINITURA:

- Cromata

SERRATURA UNIVERSALE A PERNI

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05060
- Leva AS int. 38
- Dado



MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL



DIMA DI FORATURA




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
20	20	60500	90° oraria, 2 estrazioni

Possibilità di realizzazione con misure a richiesta.

DISEGNO TECNICO

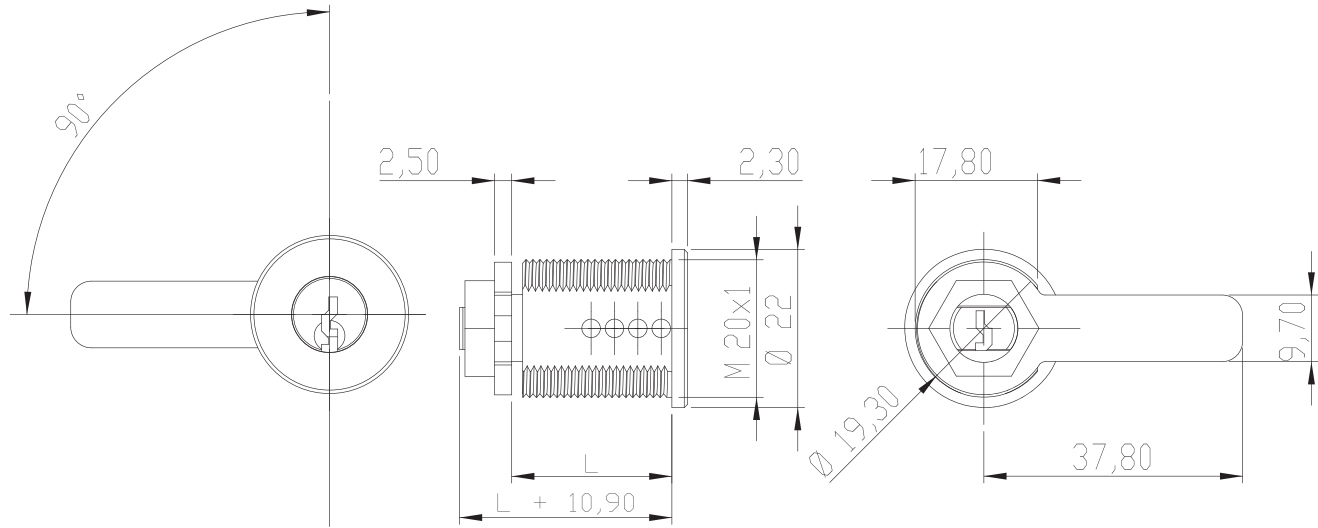

DESCRIZIONE

SERRATURA UNIVERSALE A PERNI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Cilindro a perni, con rotore centrale

MATERIALE:

- Ottone

FINITURA:

- Nichelata




- 2 chiavi in ottone SCHG05060
- Leva Q7 int. 43
- Dado
- Cifratura mista

MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL

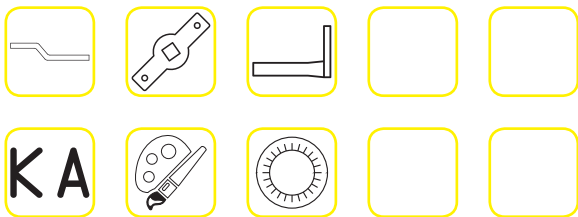

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA






Ø	L	CODICE	NOTE
20	14,5	64650	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	18	62500	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	21	62550	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	26	62600	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	31	62650	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	36	62700	90° + 90°, 1 estrazione centrale
20	41	62750	90° + 90°, 1 estrazione centrale

Realizzabili le versioni 90° oraria o 90° antioraria, per quantitativi minimi di 500 pz. per modello.

Possibilità di realizzazione con misure a richiesta.

Prodotto analogo, ma con rotore decentrato a pagina 3

DISEGNO TECNICO

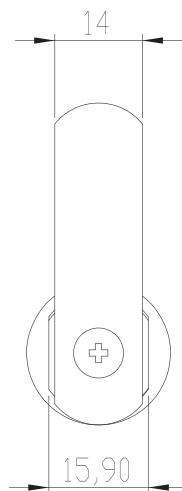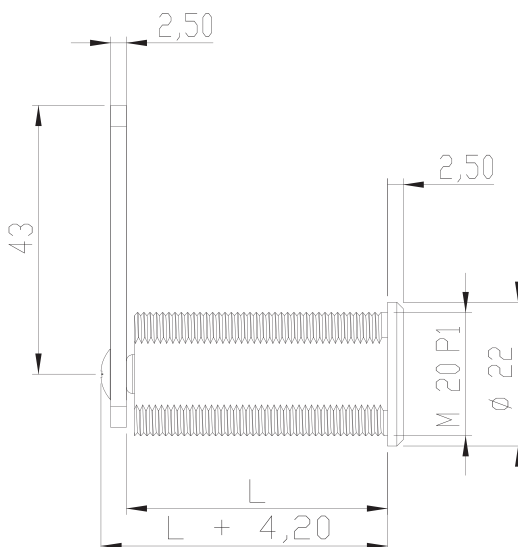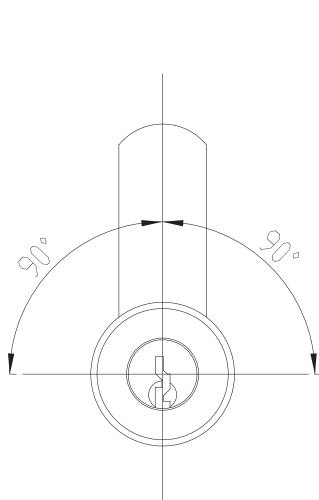

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Cilindro a perni, con rotore centrale

MATERIALE:

- Ottone

FINITURA:

- Cromata

SERRATURA UNIVERSALE A PERNI



DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05060
- Leva AS int. 38
- Dado
- Cifratura mista

MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL



Ø	L	CODICE	NOTE
20	14	60650	90°, 1 estrazione
20	14	60450	180°, 2 estrazioni
20	20	60550	180°, 2 estrazioni
20	30	61050	180°, 2 estrazioni


DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DISEGNO TECNICO

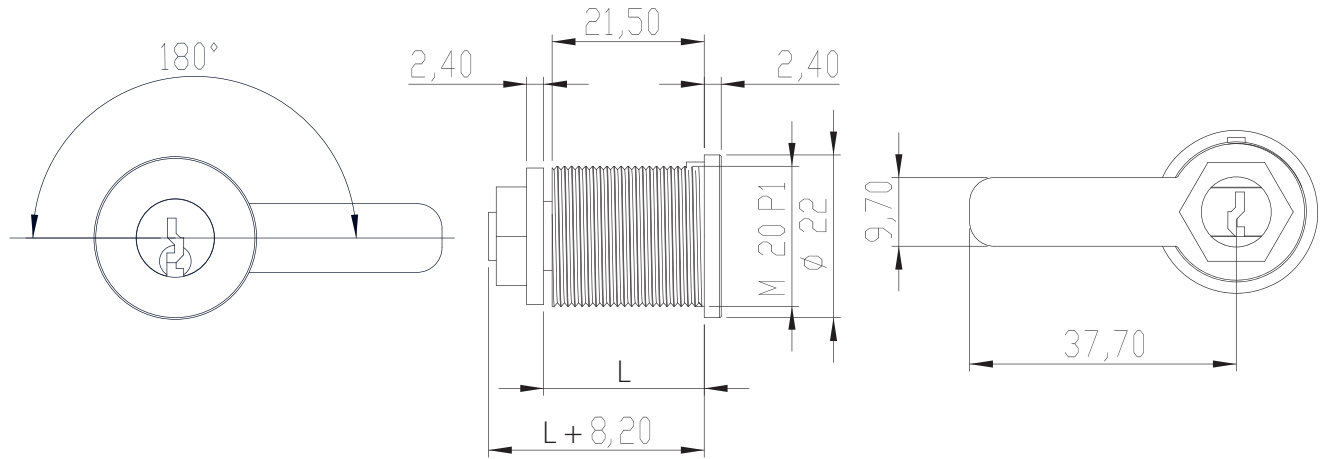


NOTE

Blank lined area for notes.


QUOTE LEVE

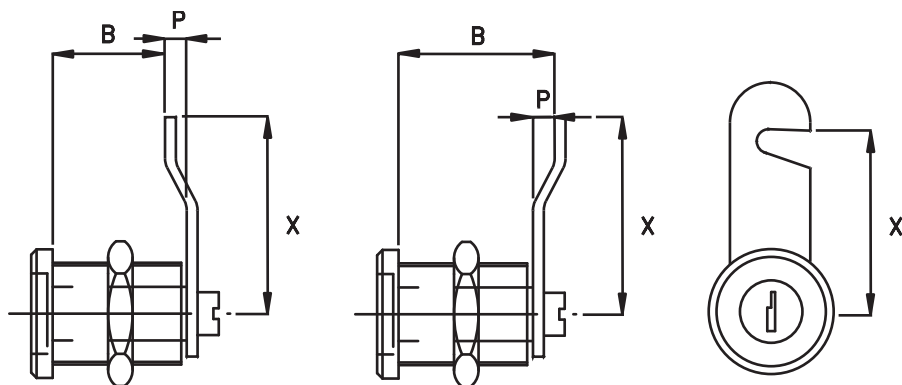


ROTAZIONI ED ESTRAZIONI DI CHIAVE




90° ORARIA - 1 ESTRAZIONE
90° CW - 1 KEY EXTRACTION




90° ANTIORARIA - 1 ESTRAZIONE
90° ACW - 1 KEY EXTRACTION




90° ORARIA - 2 ESTRAZIONI
90° CW - 2 KEY EXTRACTIONS



90° ANTIORARIA - 2 ESTRAZIONI
90° ACW - 2 KEY EXTRACTIONS



90°+90° - 1 ESTRAZIONE
90°+90° - 1 KEY EXTRACTION

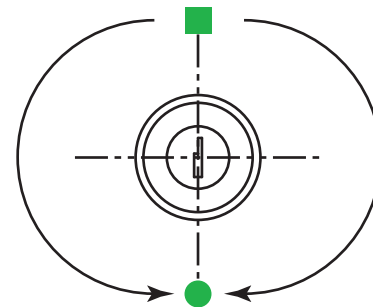

180° - 2 ESTRAZIONI
180° - 2 KEY EXTRACTIONS


■ SERRATURA IN POSIZIONE DI CHIUSO
CON POSSIBILITÀ DI ESTRARRE LA CHIAVE

● SERRATURA IN POSIZIONE DI APERTO
NESSUNA ESTRAZIONE DI CHIAVE

● SERRATURA IN POSIZIONE DI APERTO
ESTRAZIONE DI CHIAVE POSSIBILE

POSIZIONI STANDARD DI MONTAGGIO LEVA


POSIZIONE DI PARTENZA CON



SERRATURA IN POSIZIONE DI CHIUSO



DENTI CHIAVE IN ALTO E PIATTI IN ASSE CON LA CHIAVE

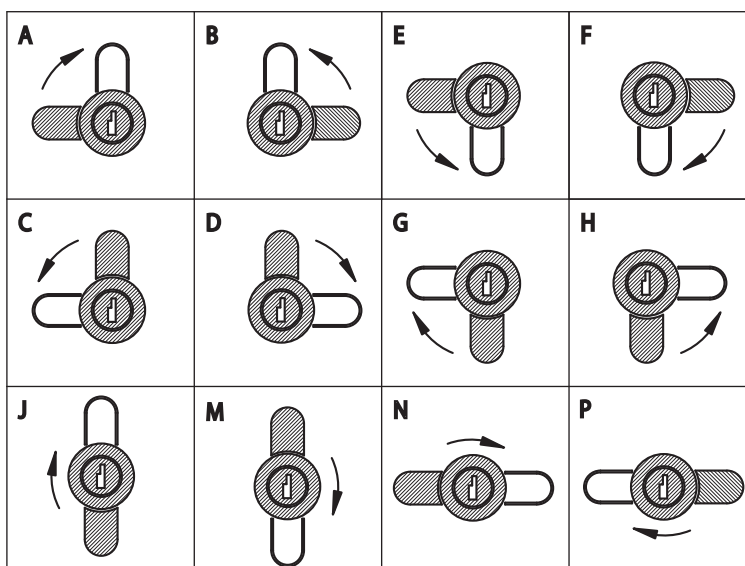

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA UNIVERSALE A LAMELLE

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone: SCHG05082
- Leva Q7 int. 40
- Dado



MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL



DIMA DI FORATURA




ESEMPIO DI APPLICAZIONI






Ø	L	CODICE	NOTE
15	10	160043	90° oraria, 1 estrazione
15	10	165774	90° oraria, 2 estrazioni
15	10	160042	90° antioraria, 1 estrazione
15	10	160041	180°, 2 estrazioni
15	16	165629	90° oraria, 1 estrazione
15	16	162500	180°, 2 estrazioni
15	20	165630	90° oraria, 1 estrazione
15	20	163416	180°, 2 estrazioni
15	20	163415	180°, 2 estrazioni, nero
15	30	163417	90° oraria, 1 estrazione
15	30	163418	180°, 2 estrazioni

Placca vetro



SPIA04672

DISEGNO TECNICO

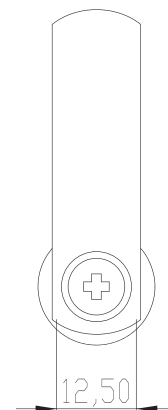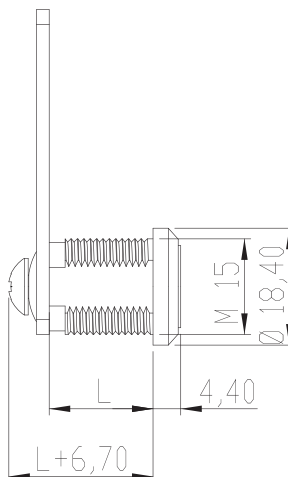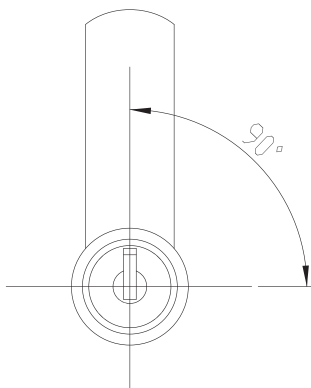

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Boccola: verniciata nera
- Rotore: nichelato

SERRATURA PER CASSETTE POSTALI

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone: SCHG05082
- Focella
- Leva Q7 int. 34 piego 7




MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL

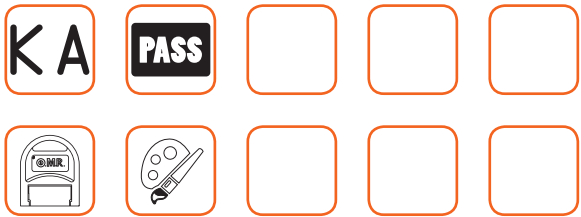

Ø	L	CODICE	NOTE
18	18	165838	90° oraria, 1 estrazione




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

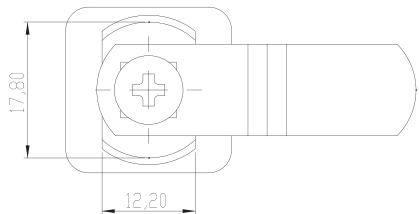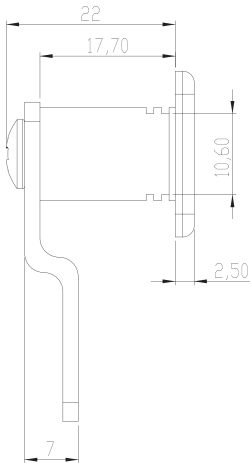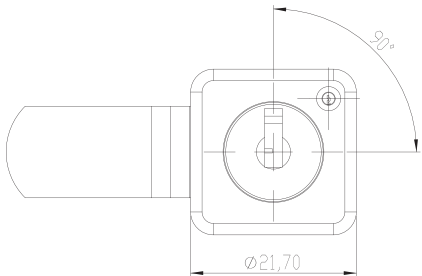

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA UNIVERSALE FISSAGGIO RAPIDO

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone: SCHG05082
- Leva Q7 int. 43
- Molla a scatto



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL





Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	160670	90° oraria, 1 estrazione
19	20	163365	90° oraria, 2 estrazioni
19	20	160410	180°, 2 estrazioni

FISSAGGIO RAPIDO




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

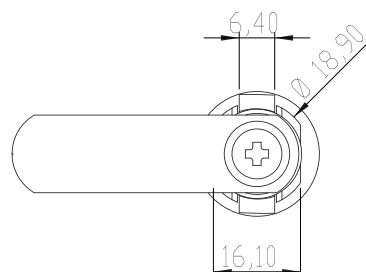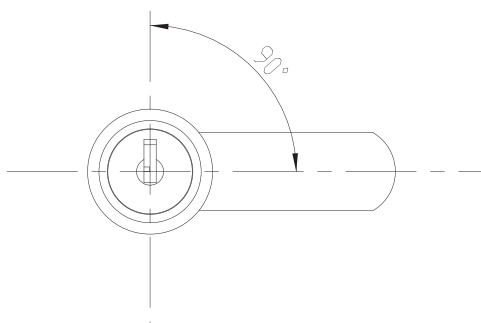

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA UNIVERSALE A LAMELLE



DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone: SCHG05082
- Leva Q7 int. 43
- Dado



MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA




Ø	L	CODICE	NOTE
19	13	165625	90° oraria, 1 estrazione
19	13	165585	90° oraria, 2 estrazioni
19	13	165626	90° antioraria, 1 estrazione
19	13	160090	180°, 2 estrazioni
19	16	165570	90° oraria, 1 estrazione
19	16	165572	90° antioraria, 2 estrazioni
19	16	165571	90° + 90°, 1 estrazione centrale
19	16	165573	180°, 2 estrazioni
19	20	162350	90° oraria, 1 estrazione
19	20	165540	90° antioraria, 1 estrazione
19	20	165580	90° oraria, 2 estrazioni
19	20	162300	180°, 2 estrazioni
19	25	165632	90° oraria, 1 estrazione
19	25	165633	90° antioraria, 1 estrazione
19	25	165631	180°, 2 estrazioni
19	30	163425	180°, 2 estrazioni

ACCESSORI


DISEGNO TECNICO

Mostrina per anta in vetro




MPIA04850 anta singola
MPIA04852 anta doppia

Maniglia



SMAN04903

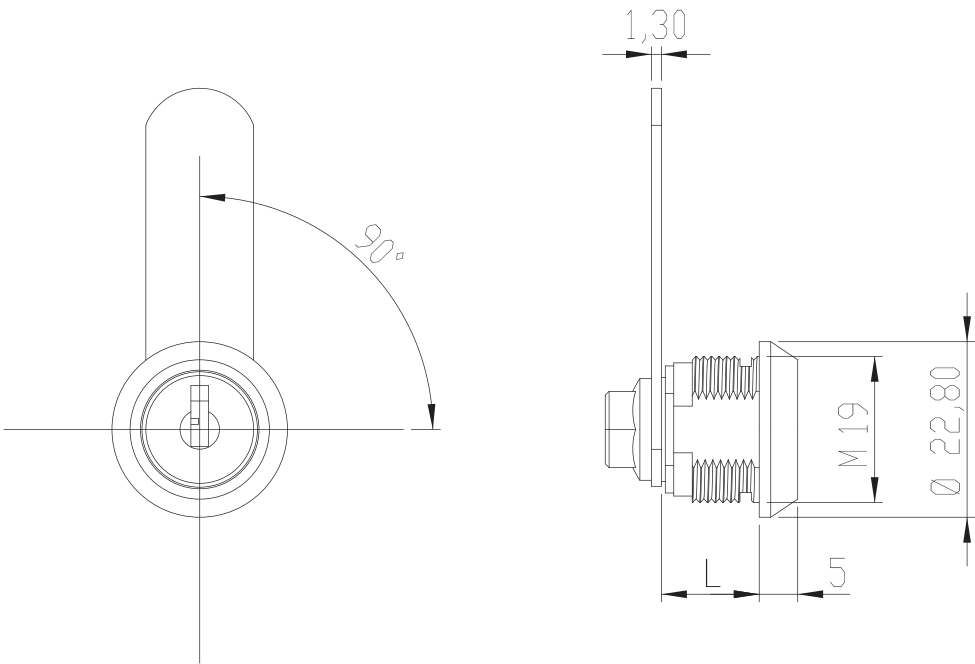

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Boccola: nichelata
- Rotore: rivestito inox

SERRATURA UNIVERSALE




DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva Q7 int. 13
- Forcella

CONFEZIONE




OPTIONAL

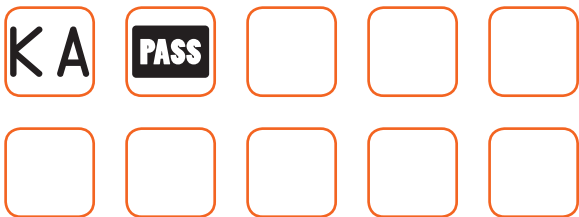


Ø	L	CODICE	NOTE
19	12	162802	180°, 1 estrazione



DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

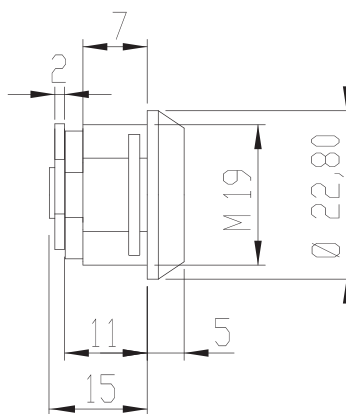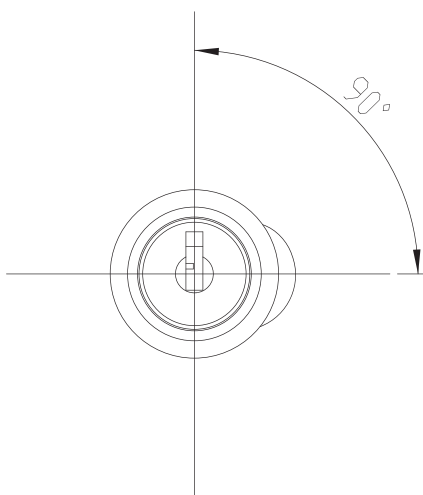

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA UNIVERSALE

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Dado
- Leva Q7 int. 40



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

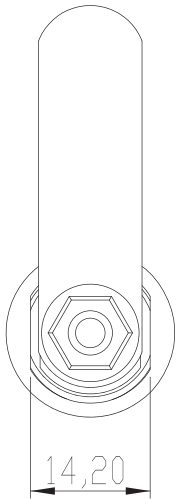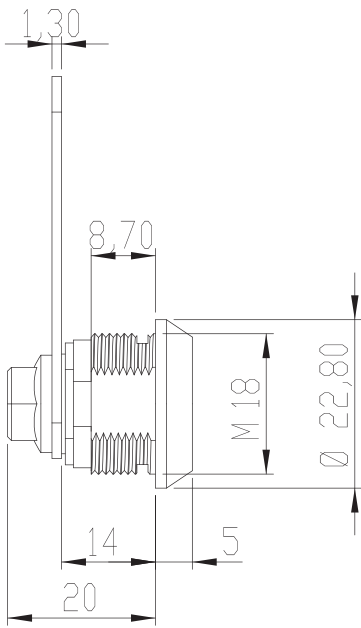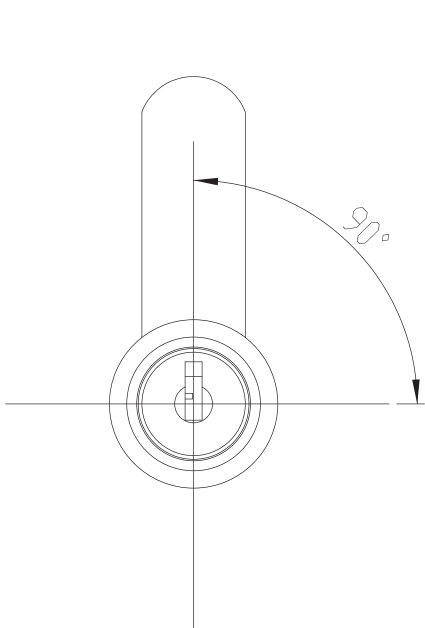

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

MICROSERRATURA UNIVERSALE

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva Q7 int. 30
- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

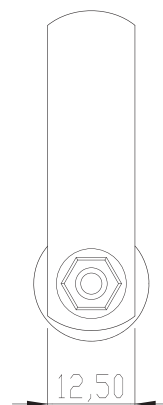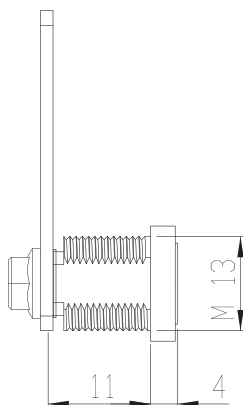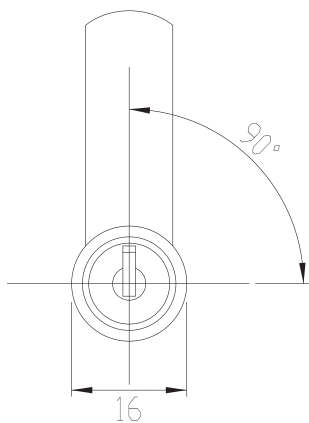

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA UNIVERSALE TESTA QUADRA

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone: SCHG05082
- Leva Q7 int. 40
- Dado



MADE IN ITALY


CONFEZIONE



OPTIONAL



DIMA DI FORATURA






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
15	16	165821	90° oraria, 1 estrazione, testa quadra

DISEGNO TECNICO

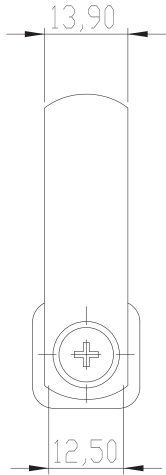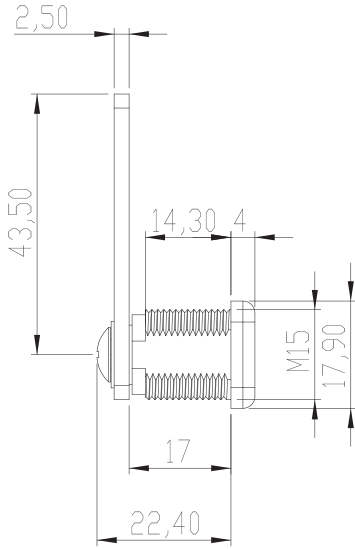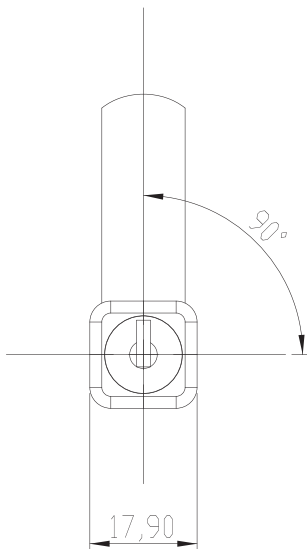

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Boccola: nichelata
- Rotore: rivestito inox

SERRATURA UNIVERSALE

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHD05082
- Leva Q7 int. 43
- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

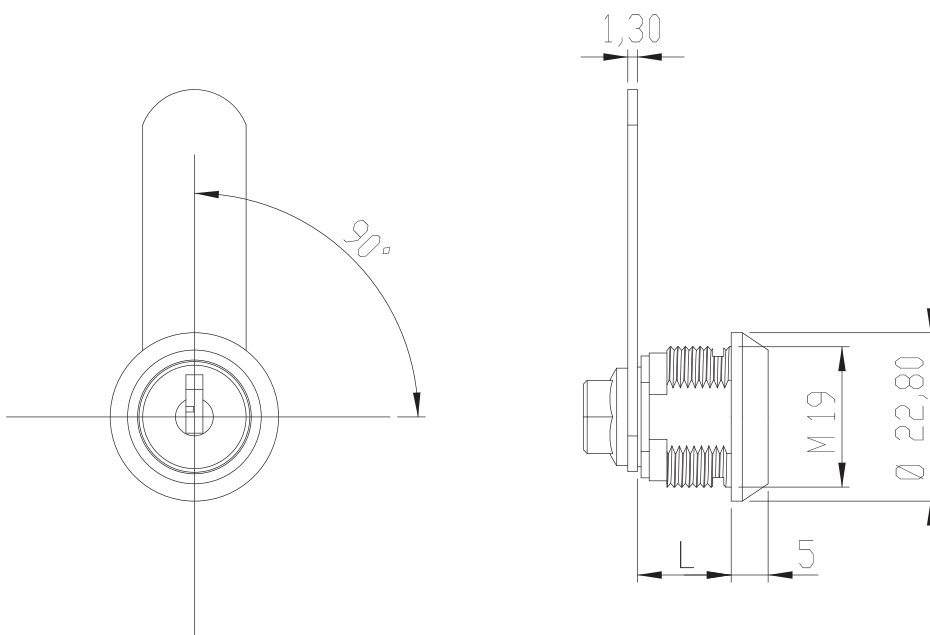

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle


MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Boccola: verniciata nera
- Rotore: rivestito inox

SERRATURA UNIVERSALE CON PARAPOLVERE

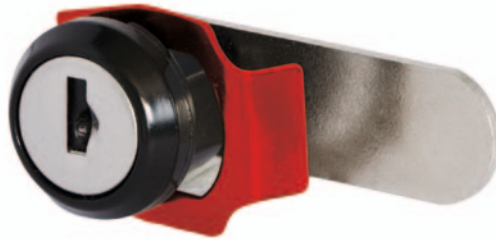


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone: SCHG05082
- Leva Q7 int. 43
- Forcella
- Sportellino parapolvere

MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL



ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA




Ø	L	CODICE	NOTE
19	12,5	161651	90° antioraria, 2 estrazioni
19	12,5	165773	90° antioraria, 1 estrazione
19	12,5	163440	90° oraria, 2 estrazioni

Cappuccio di protezione



SCAP04453

DISEGNO TECNICO

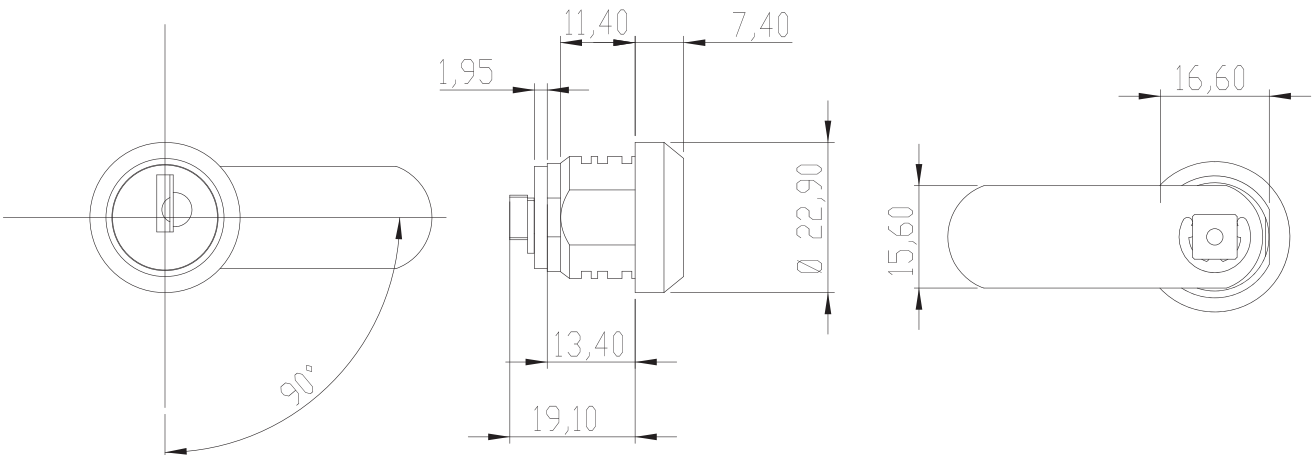

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Boccola: verniciata nera
- Rotore: rivestito inox

SERRATURA UNIVERSALE CON PARAPOLVERE


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone: SCHG05082
- Leva Q7 int. 43
- Dado
- Sportellino parapolvere



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
19	12,5	165820	90° antioraria, 1 estrazione


DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

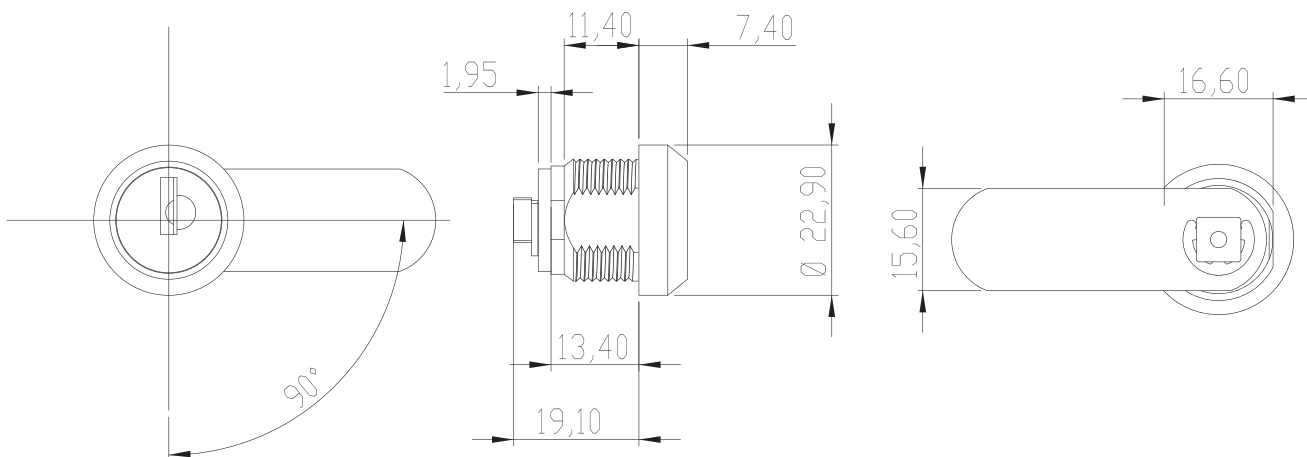

DESCRIZIONE

SERRATURA UNIVERSALE DIMA QUADRA

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelatura

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva Q7 int. 40
- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Ø	L	CODICE	NOTE
16	16	165642	90° oraria, 2 estrazioni

Questo articolo fa parte di una gamma con dima di foratura dedicata.
Completano la serie i prodotti:
Micro-maniglia con serratura, art. 165640 a pagina 29
Chiusura a impronta triangolare, art. 165641 a pagina 55
Micro-maniglia, art. 165639 a pagina 64

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

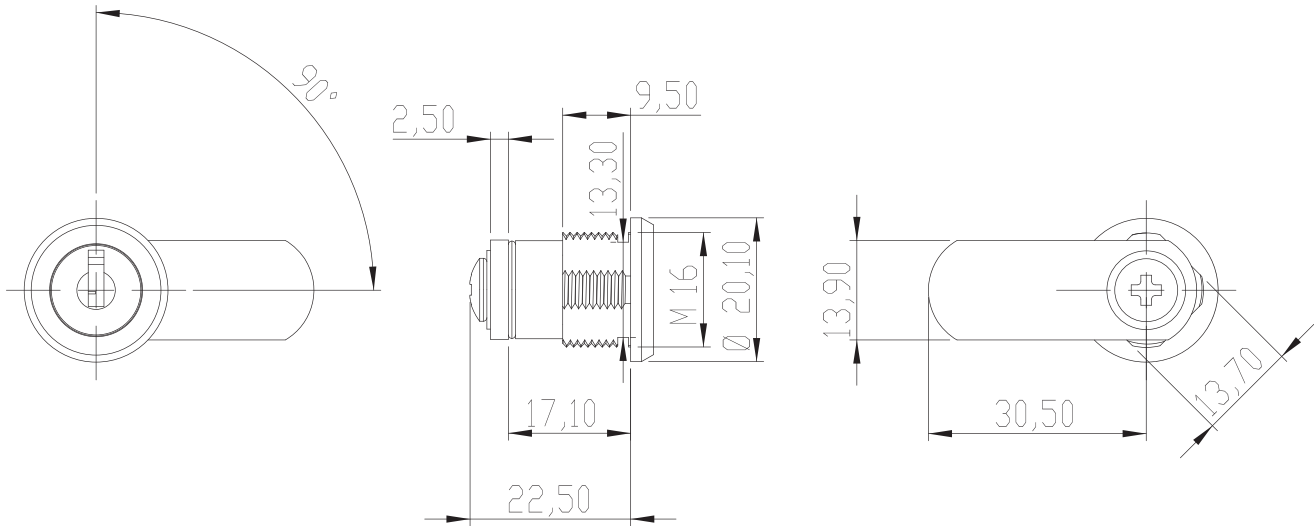

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle con maniglietta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Maniglietta: verniciata nera
- Rotore: nichelato

MICROMANIGLIA CON SERRATURA

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone: SCHG05082
- Leva Q7 int. 40
- Dado



MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL



DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
16	13	165640	90° oraria, 2 estrazioni

Questa serratura fa parte di una gamma di chiusure per armadi rack.


Completano la serie i prodotti:

Serratura, art. 1656402 a pagina 28

Chiusura a impronta triangolare, art. 165641 a pagina 55

Micro-maniglia, art. 165639 a pagina 64

DISEGNO TECNICO

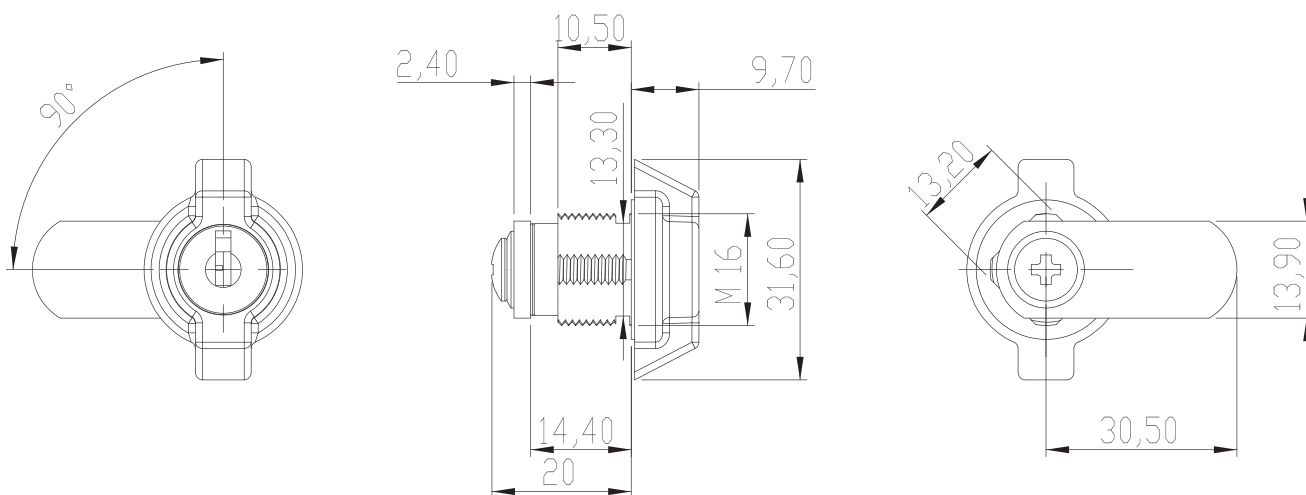

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Boccola: rivestita inox
- Rotore: rivestito inox

BLOCCHETTO "AMERICANO"



DOTAZIONE STANDARD


- 2 chiavi in ottone MCHG05090
- Leva Q9 int. 43
- Dado

MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL

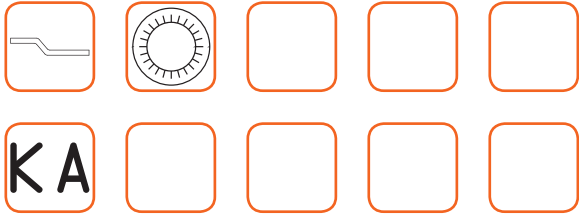

Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	160350	135°, 1 estrazione

Scegliendo la cifratura unica (KA) il minimo d'ordine è di 100 pz anzichè 500


DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

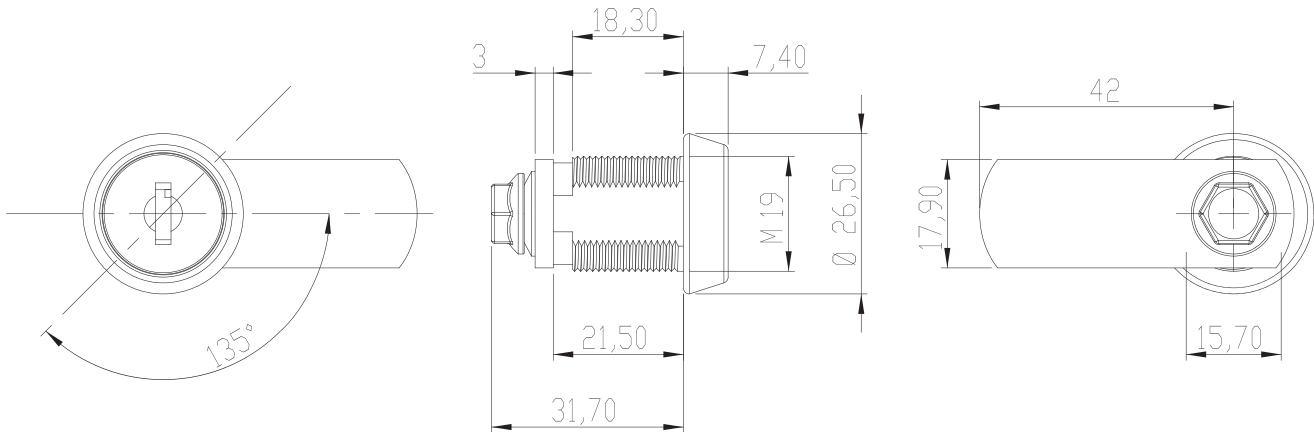

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA A LEVA DOPPIA ALETTA

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva Q7 int. 43
- Boccola di rifinitura nichelata



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

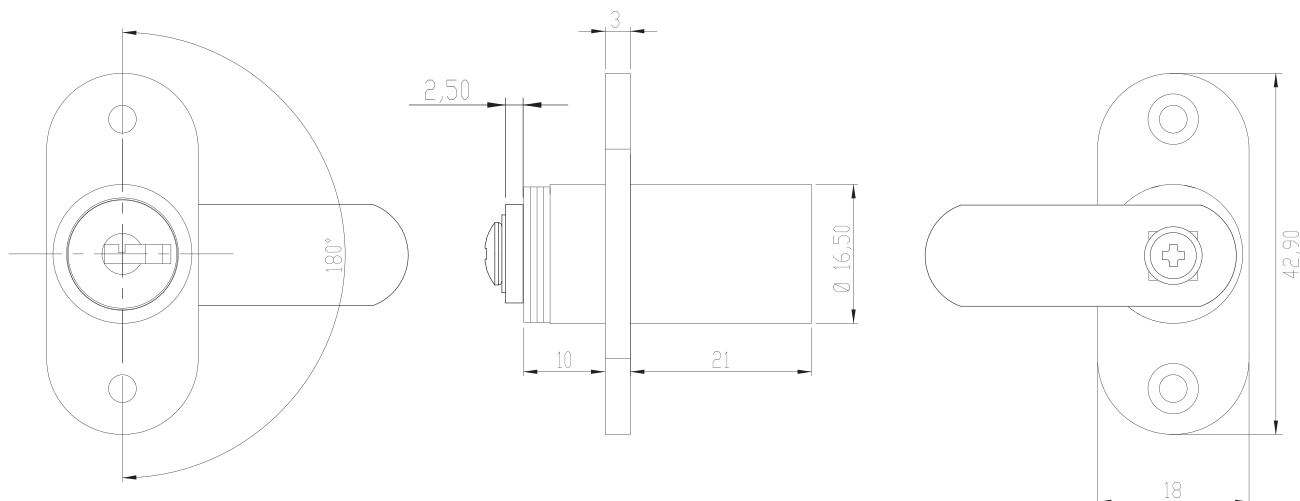

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Boccola: cromata

- Rotore: rivestito inox

SERRATURA TESTA MAGGIORATA



DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva Q7 int. 43
- Dado

MADE IN ITALY


CONFEZIONE



OPTIONAL




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

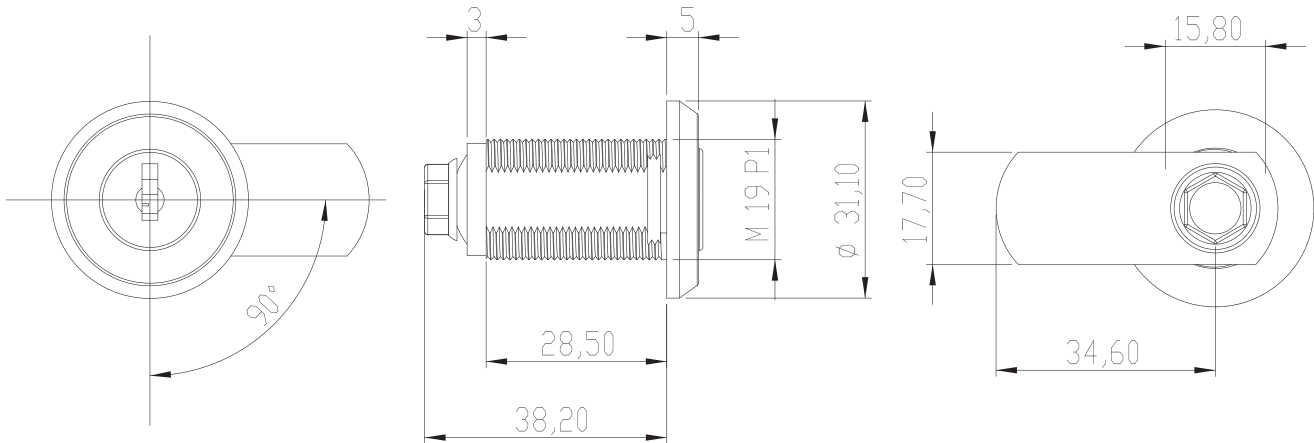

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata
- Rotore: rivestito inox

SERRATURA A CHIAVE REVERSIBILE

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05112
- Leva Q7 int. 43
- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
19	30	165635	180°, 2 estrazioni, chiavi reversibili




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

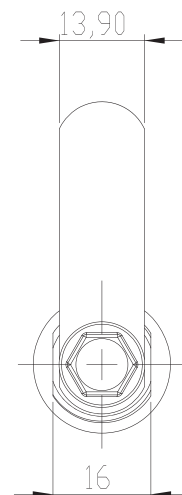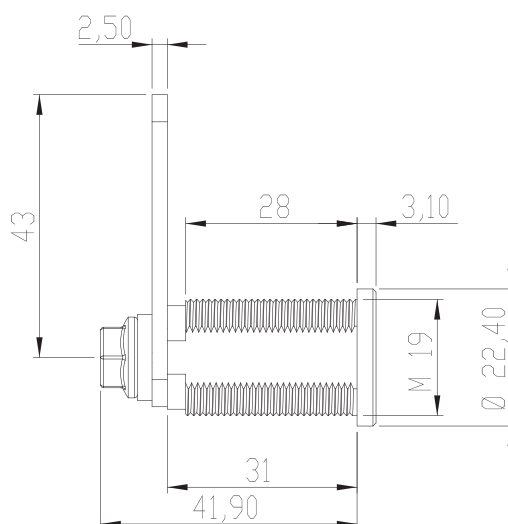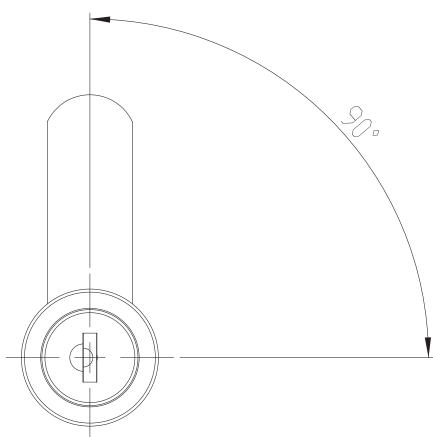

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA UNIVERSALE A LAMELLE



MADE IN ITALY

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva Q7 int. 43
- Forcella


CONFEZIONE



OPTIONAL






DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

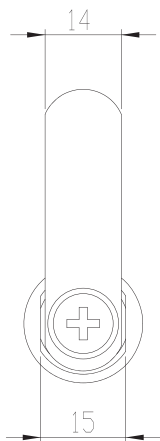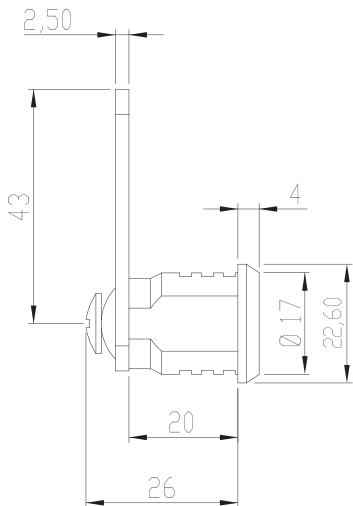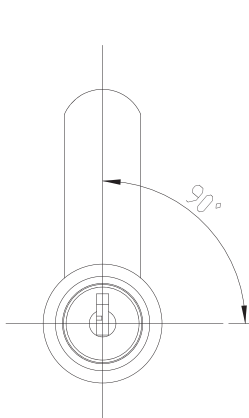

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle con contatto elettrico

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata
- Rotore: rivestito inox


SERRATURA CON CONTATTO ELETTRICO

DOTAZIONE STANDARD


- 2 chiavi reversibili in ottone
- Dado
- Contatti a saldare



CONFEZIONE




OPTIONAL


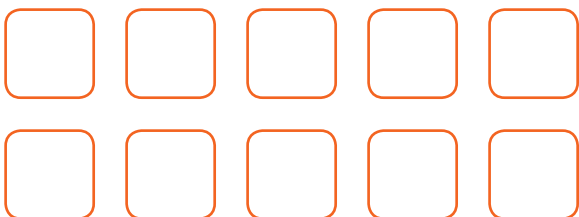


Ø	L	CODICE	NOTE
19	28	165805	mista, senza ritorno a molla




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI

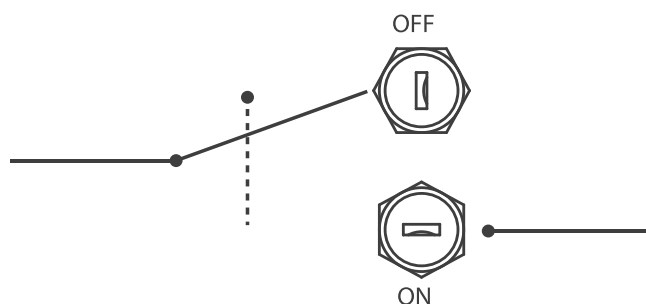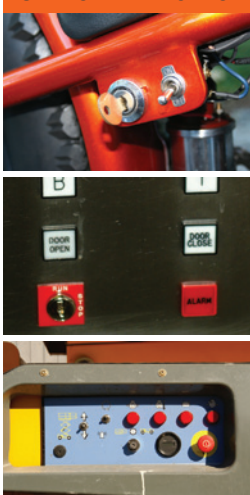

DISEGNO TECNICO

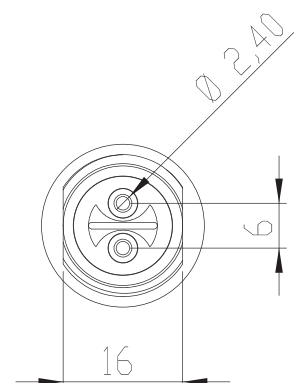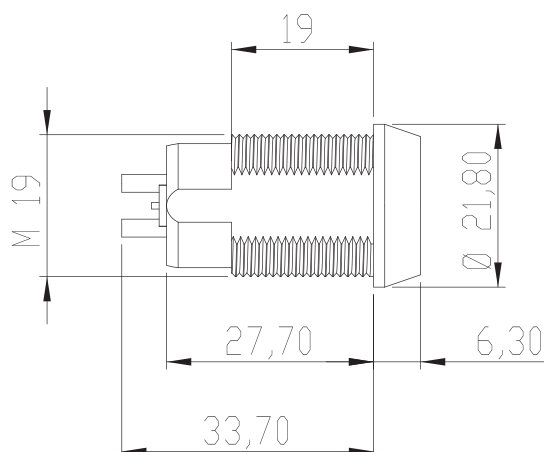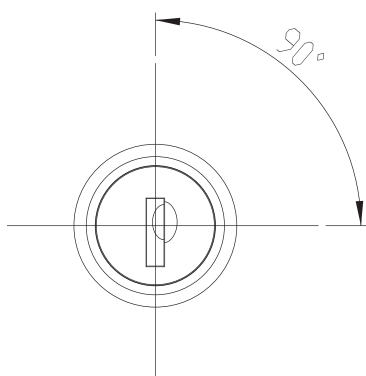

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata, con boccola e rotore rivestiti inox

SERRATURA UNIVERSALE A LAMELLE



DOTAZIONE STANDARD


- 2 chiavi in ottone: SCHG05082
- Leva Q7 int. 43
- Dado

MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL

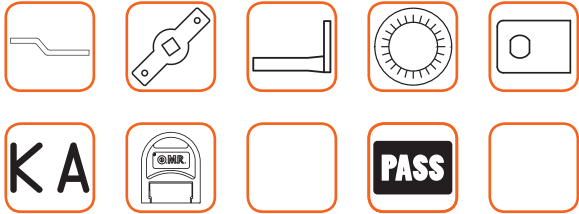

ESEMPIO DI APPLICAZIONI






DIMA DI FORATURA




Ø	L	CODICE	NOTE
ROTORE E BOCCOLA RIVESTITI INOX			
19	13	160950	90° oraria, 1 estrazione
19	13	162800	90° oraria, 2 estrazioni
19	13	161000	90° antioraria, 1 estrazione
19	13	160030	180°, 2 estrazioni
19	13	163355	90° + 90°, 1 estrazione

SOLO ROTORE RIVESTITO INOX			
19	13	160970	90° oraria, 1 estrazione
19	13	162050	180°, 2 estrazioni

DISEGNO TECNICO

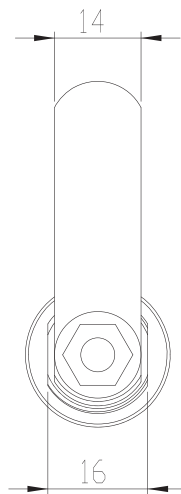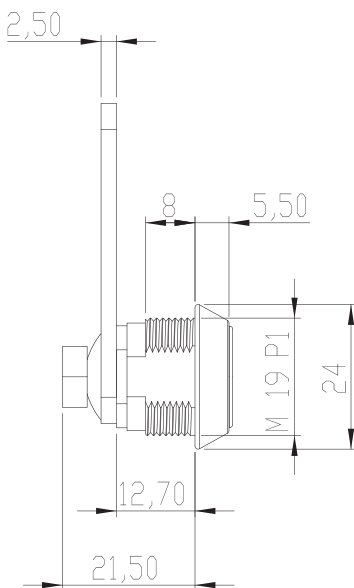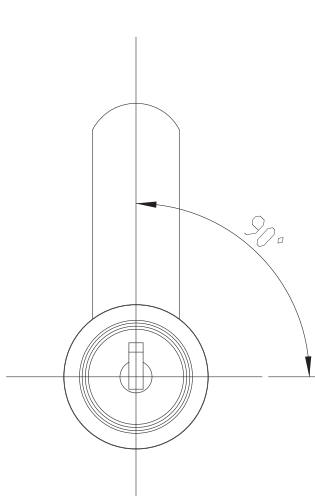


QUOTE LEVE SPECIALI

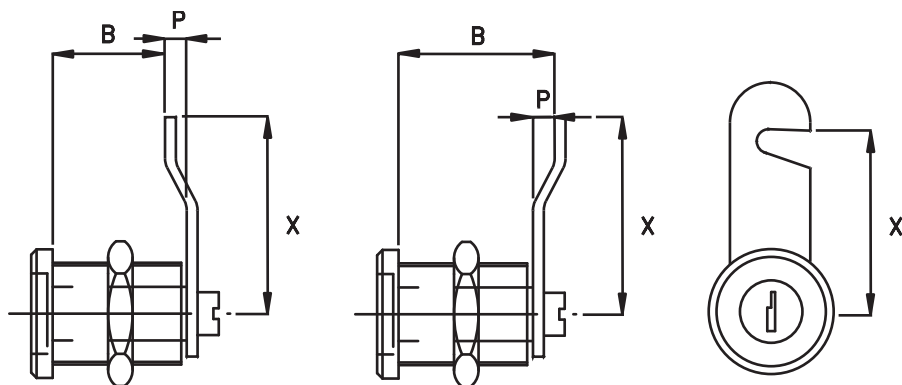

TIPOLOGIE DI IMPRONTE


P3

perno 3




T6

triangolo 6




Q7

quadro 7




T5

triangolo 5




TC

taglio cacciavite



POSIZIONI STANDARD DI MONTAGGIO LEVA


POSIZIONE DI PARTENZA CON



SERRATURA IN POSIZIONE DI CHIUSO



DENTI CHIAVE IN ALTO E PIATTI IN ASSE CON LA CHIAVE

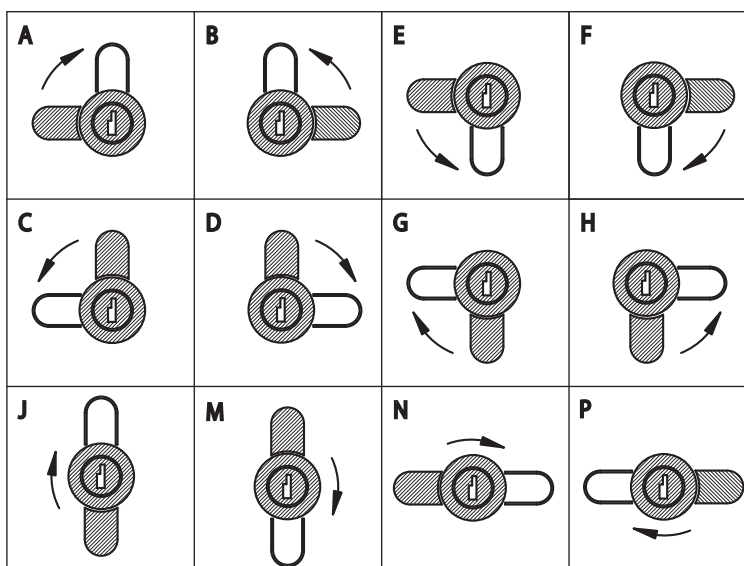

DESCRIZIONE

CHIUSURA A IMPRONTA "TRIANGOLO 6"


DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:
- Chiusura ad impronta

MATERIALE:
- Metallo pressofuso

FINITURA:
- Nichelata

- Leva Q7 int. 43
- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



CHIUSURE
UNIVERSALI

OPTIONAL					Ø	L	CODICE	NOTE
					19	20	160010	90°, impronta T6

DIMA DI FORATURA

16,50

19,20

Applicabile anche su dima

grazie all'adattatore SVAR03715



Maniglia

SMAN04903

KIT Prolunga


SVAR03618

Chiavi abbinabili

SCHD05750

SCHD05791

DISEGNO TECNICO

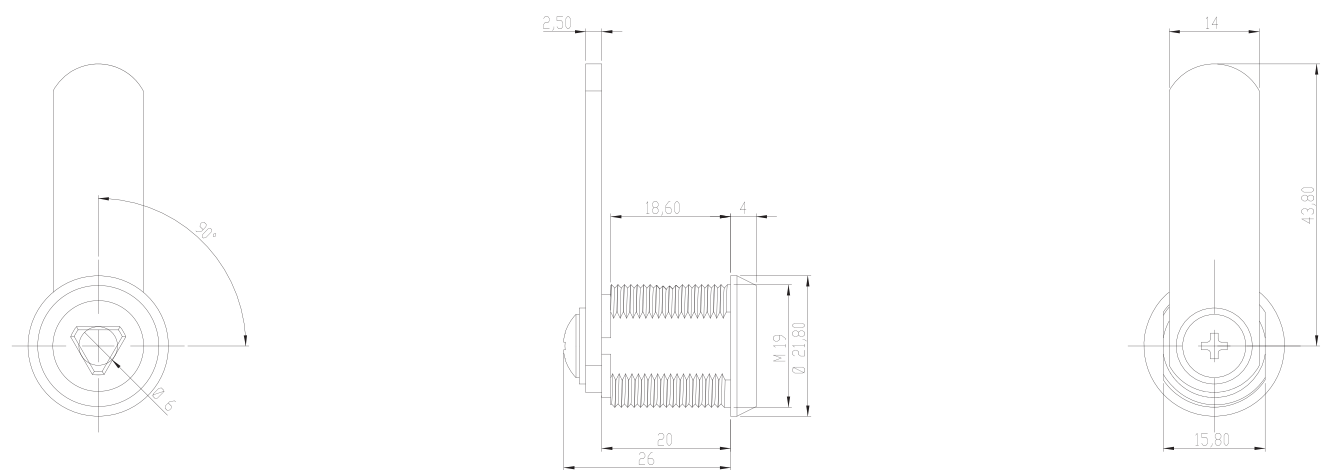

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura a impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

CHIUSURA A IMPRONTA "TRIANGOLO 6"


DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int.43
- Forcella




MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL

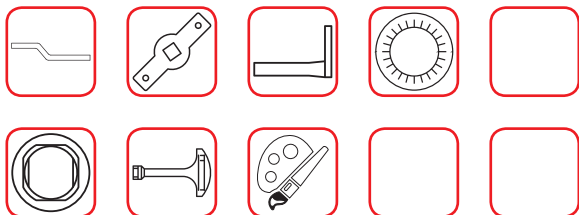

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA




Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	165550	90°, impronta T6, forcella pos. 1, 2, 5, 6, 9, 10
19	20	165551	90°, impronta T6, forcella pos. 3, 4, 7, 8, 11, 12

Chiavi abbinabili






SCHD05750



SCHD05791

DISEGNO TECNICO

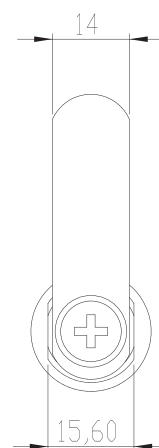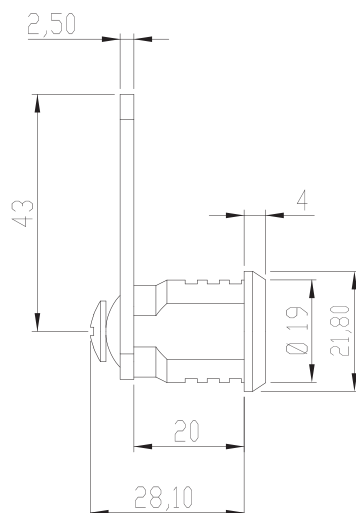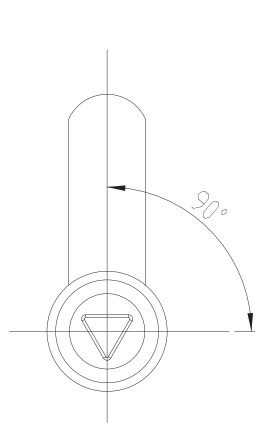

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura ad impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

CHIUSURA CON PROLUNGA A IMPRONTA "TRIANGOLO 6"

DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q8 int. 50
- Dado




MADE IN ITALY

CONFEZIONE




CHIUSURE
UNIVERSALI

OPTIONAL

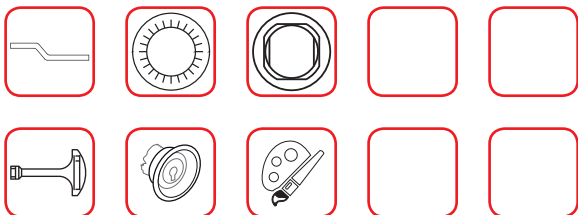


Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	160500	90°, impronta T6 con prolunga 74 mm

DIMA DI FORATURA



Applicabile anche su dima




grazie all'adattatore SVAR03715

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Maniglia




SMAN04903

Chiavi abbinabili




SCHD05750



SCHD05791

DISEGNO TECNICO

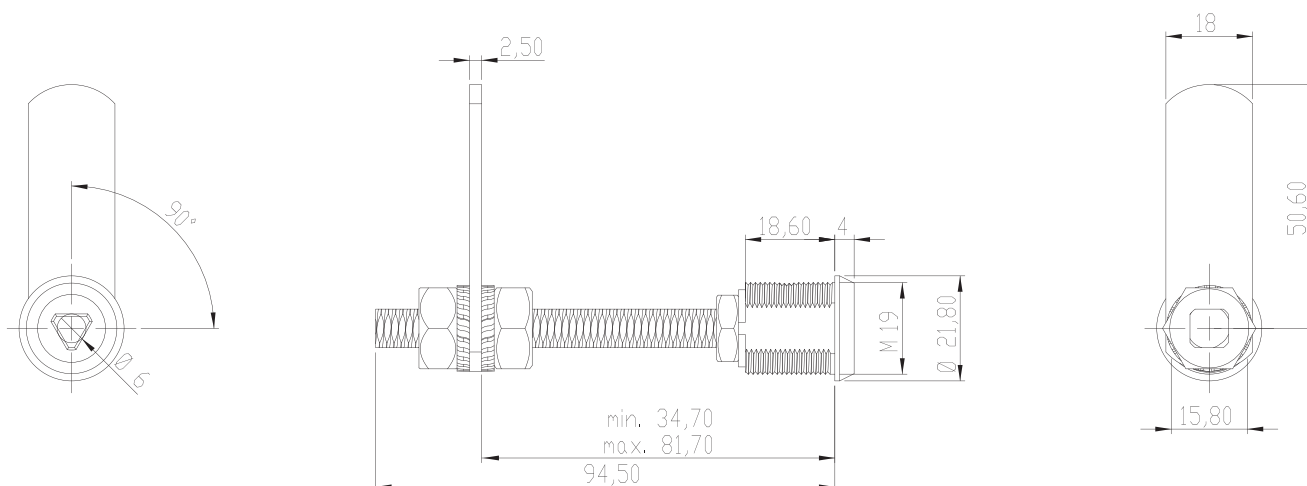

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura ad impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINTURA:

- Nichelata

CHIUSURA CON PROLUNGA A IMPRONTA "QUADRO 7"


DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q8 int. 50
- Dado




MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL

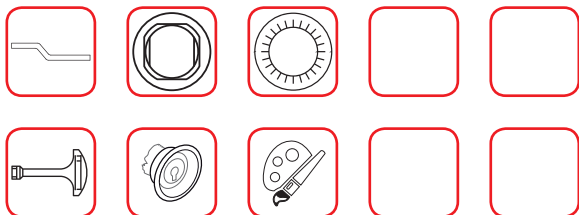

DIMA DI FORATURA



Applicabile anche su dima



grazie all'adattatore SVAR03715

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	162102	90°, impronta T6 con prolunga 74 mm

Maniglia




SMAN04903

Chiavi abbinabili






SCHD04455



SCHD05770

DISEGNO TECNICO

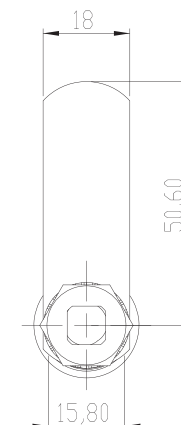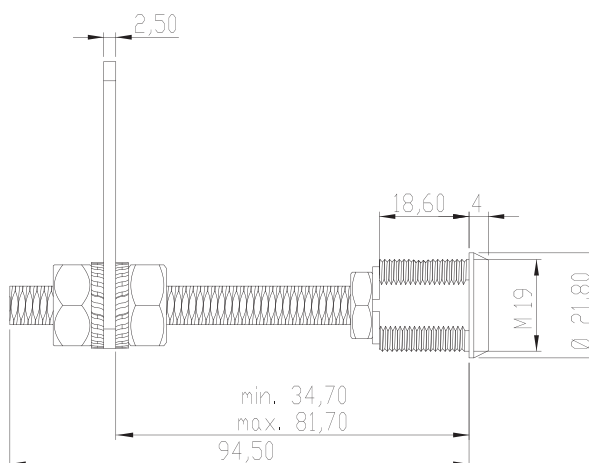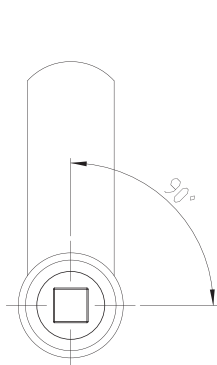

DESCRIZIONE

CHIUSURA A IMPRONTA "QUADRO 7"

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:
- Chiusura ad impronta

MATERIALE:
- Metallo pressofuso

FINITURA:
- Nichelata



- Leva Q7 int. 43
- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



CHIUSURE
UNIVERSALI

OPTIONAL					

Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	162100	90°, impronta Q7
19	40	165796	90°, impronta Q7

DIMA DI FORATURA

16,50

19,20

Applicabile anche su dima

grazie all'adattatore SVAR03715

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Maniglia

SMAN04903

KIT Prolunga


SVAR03618

Chiavi abbinabili

SCHD04455

SCHD05770

DISEGNO TECNICO

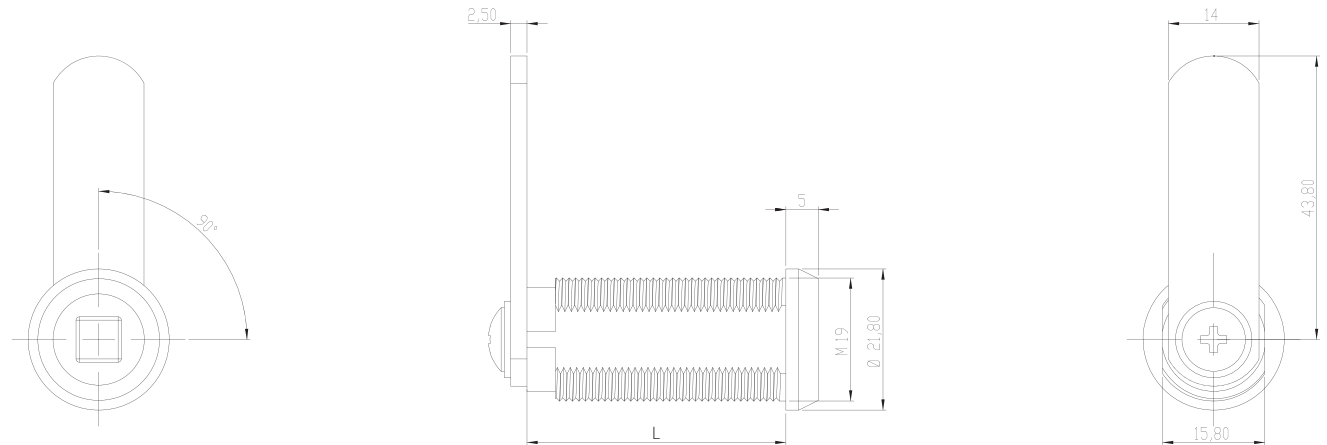

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura a impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINTURA:

- Nichelata

CHIUSURA A IMPRONTA "QUADRO 7"


DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int. 43
- Forcella




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

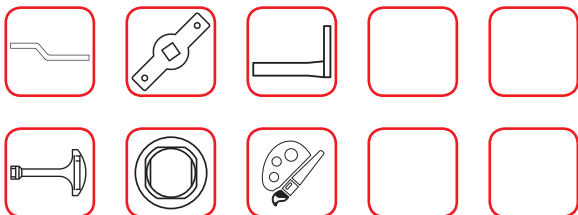

Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	162101	90°, impronta Q7, forcella pos. 1, 2, 5, 6, 9, 10
19	20	165558	90°, impronta Q7, forcella pos. 3, 4, 7, 8, 11, 12


ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Chiavi abbinabili




SCHD04455






SCHD05770

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

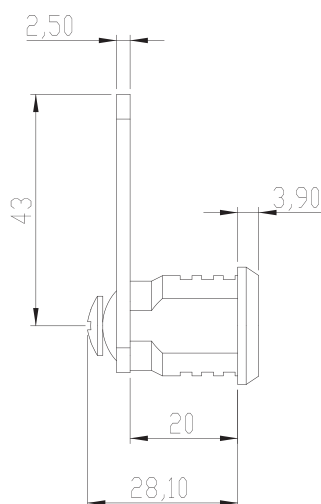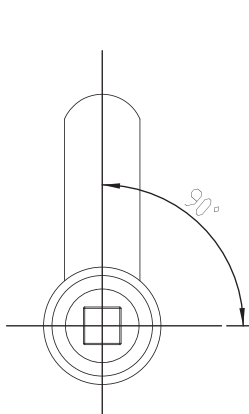

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura ad impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

CHIUSURA A IMPRONTA "TRIANGOLO 5"

DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int. 43
- Dado




MADE IN ITALY

CONFEZIONE




CHIUSURE
UNIVERSALI

OPTIONAL

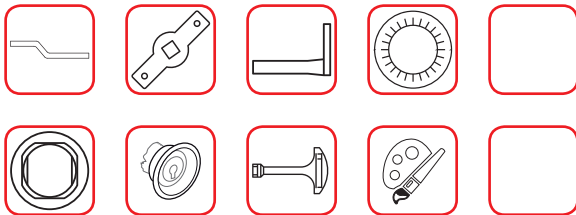


Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	163525	90°, impronta T5
19	20	165634	90°, impronta T5, corpo nero

DIMA DI FORATURA



Applicabile anche su dima



grazie all'adattatore SVAR03715

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Maniglia



SMAN04903

KIT Prolunga






SVAR03618

Chiavi abbinabili



SCHD04454

DISEGNO TECNICO

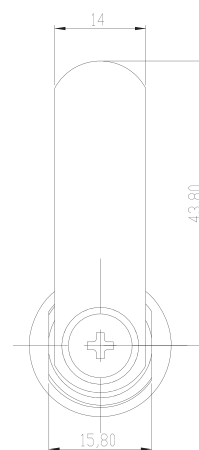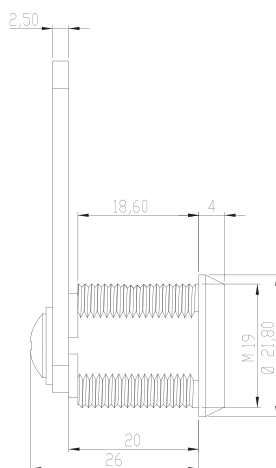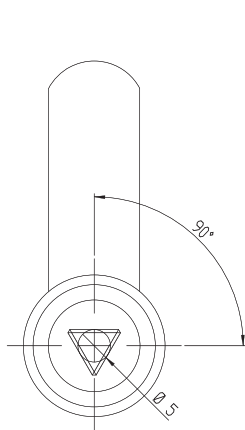

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura a impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

CHIUSURA UNIVERSALE A IMPRONTA "TRIANGOLO 5"


DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int.43
- Forcella




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

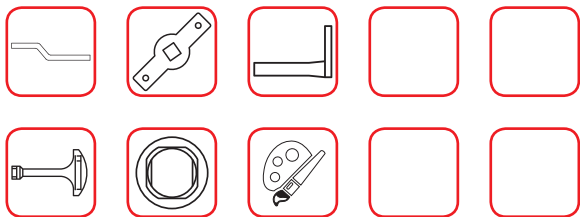

Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	165554	90°, impronta T5, forcella pos. 1, 2, 5, 6, 7, 10
19	20	165555	90°, impronta T5 forcella pos. 3, 4, 7, 8, 11, 12

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Chiavi abbinabili






SCHD04454

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

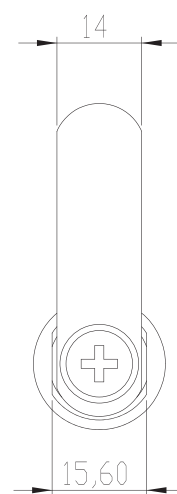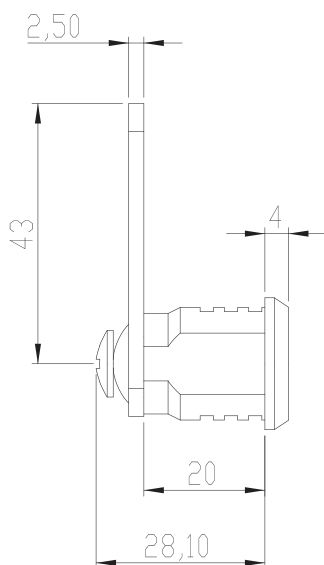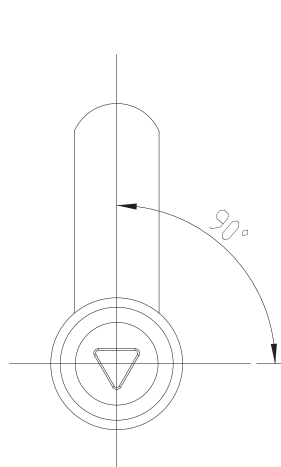

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:
- Chiusura ad impronta

MATERIALE:
- Metallo pressofuso

FINITURA:
- Nichelata

CHIUSURA A IMPRONTA "PERNO 3"

DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int. 43
- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



CHIUSURE
UNIVERSALI

OPTIONAL















Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	161050	90°, impronta P3

DIMA DI FORATURA



Applicabile anche su dima



grazie all'adattatore SVAR03715

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Maniglia




SMAN04903

KIT Prolunga




SVAR03618

Chiavi abbinabili




SCHD05788



SCHD05745

DISEGNO TECNICO

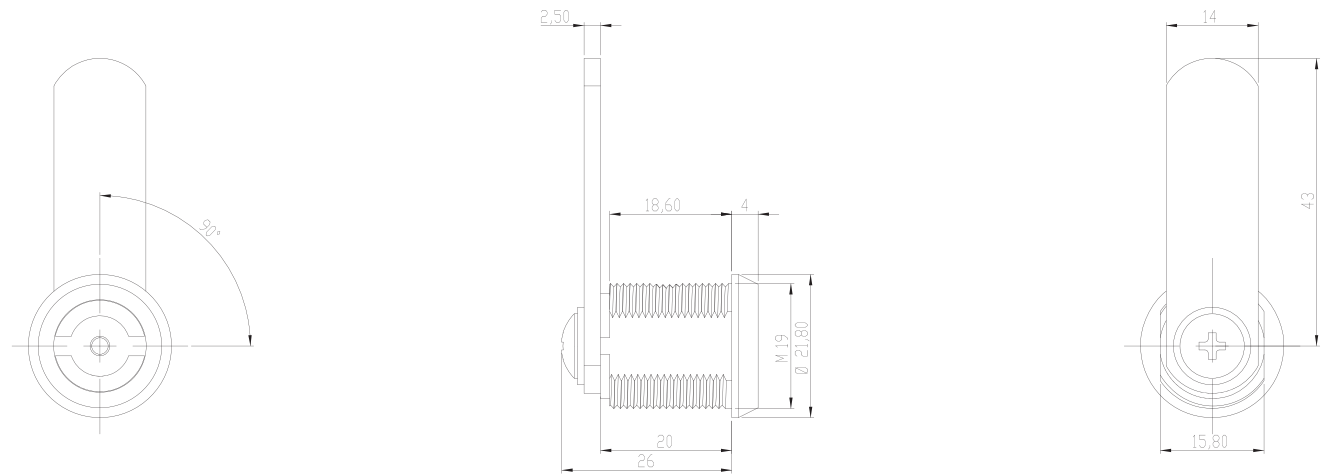

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura a impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

CHIUSURA A IMPRONTA "PERNO 3"


DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int. 43
- Forcella




MADE IN ITALY



CONFEZIONE



OPTIONAL

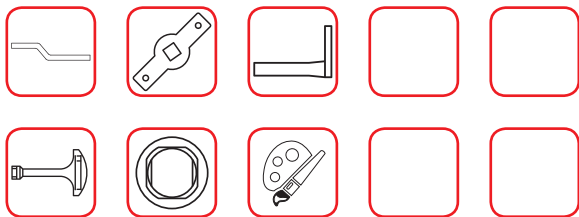

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	165556	90°, impronta P3, forcella pos. 1, 2, 5, 6, 7, 10,
19	20	165557	90°, impronta P3, forcella pos. 3, 4, 7, 8, 11, 12

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

.....

Chiavi abbinabili




SCHD05788






SCHD05745

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

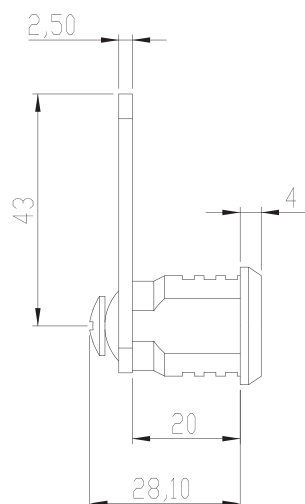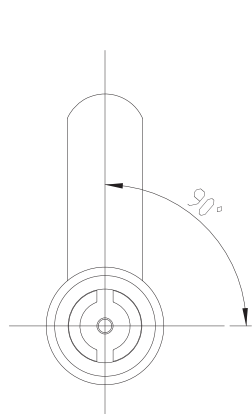

DESCRIZIONE

CHIUSURA A IMPRONTA "TAGLIO CACCIAVITE"

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:
- Chiusura ad impronta

MATERIALE:
- Metallo pressofuso

FINITURA:
- Nichelata

- Leva Q7 int. 43
- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	163495	90°, impronta TC


DIMA DI FORATURA



16,50

19,20

Applicabile anche su dima



grazie all'adattatore SVAR03715

ESEMPIO DI APPLICAZIONI






Maniglia



SMAN04903

Apertura mediante cacciavite


KIT Prolunga



SVAR03618



DISEGNO TECNICO

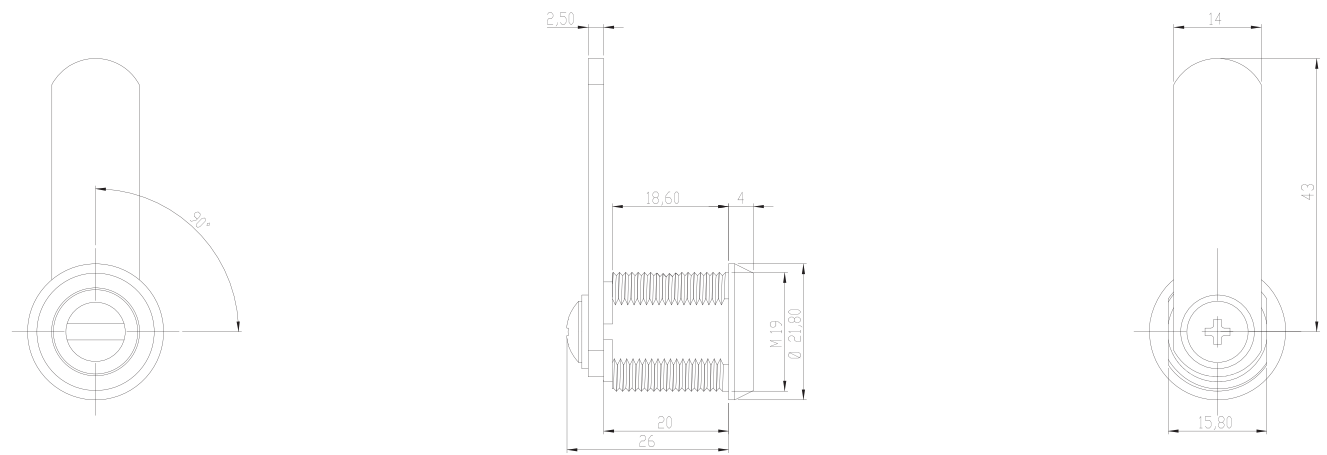

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura a impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINTURA:

- Nichelata

CHIUSURA A IMPRONTA "TAGLIO CACCIAVITE"


DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int. 43
- Forcella




MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL

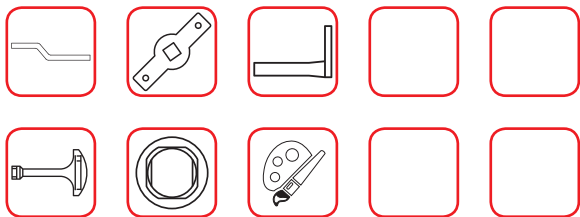

DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



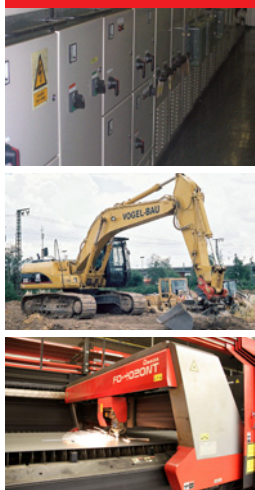


Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	165559	90°, impronta TC, forcella pos. 1, 2, 5, 6, 9, 10
19	20	165560	90°, impronta TC, forcella pos. 3, 4, 7, 8, 11, 12

Apertura mediante cacciavite



DISEGNO TECNICO

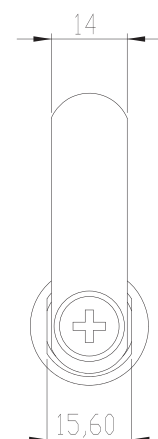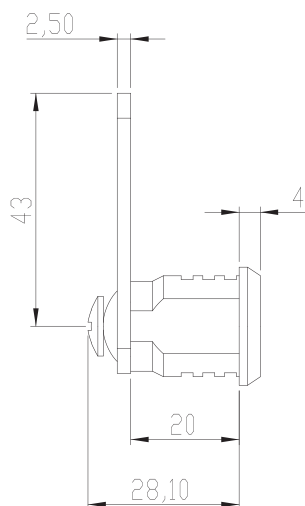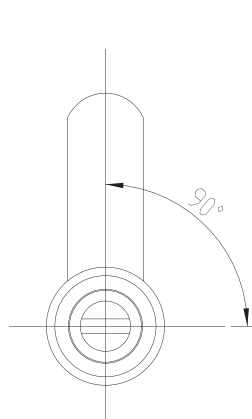

DESCRIZIONE

MANIGLIETTA A PULSANTE

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Chiusura con maniglietta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

- Leva Q7 int. 43
- Dado

MADE IN ITALY

CONFEZIONE


CHIUSURE
UNIVERSALI

OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	163476	90°, dado

DIMA DI FORATURA



Applicabile anche su dima




grazie all'adattatore SVAR03715

ESEMPIO DI APPLICAZIONI






KIT Prolunga



SVAR03618

DISEGNO TECNICO

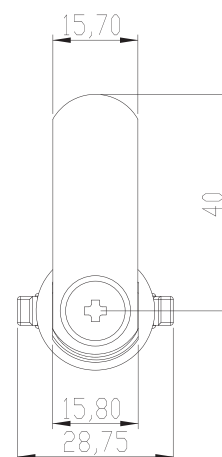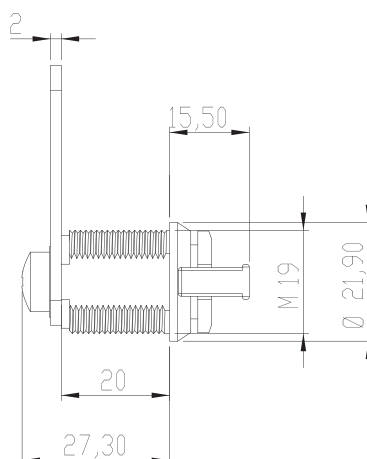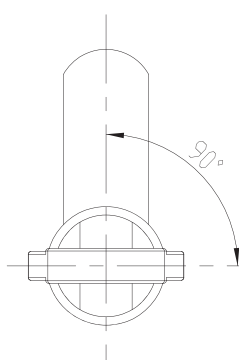

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura con maniglietta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

MANIGLIETTA A PULSANTE


DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int. 43
- Dado




MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL

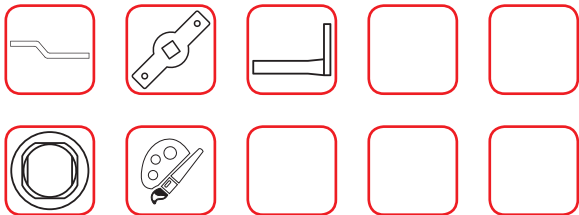

DIMA DI FORATURA






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	165575	90°, forcella posizione 1, 2, 5, 6
19	20	165576	90°, forcella posizione 3, 4, 7, 8

DISEGNO TECNICO

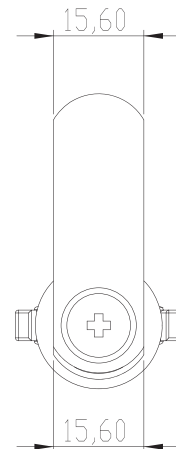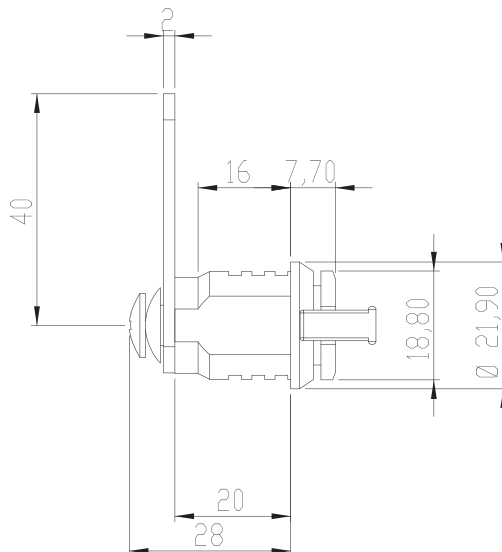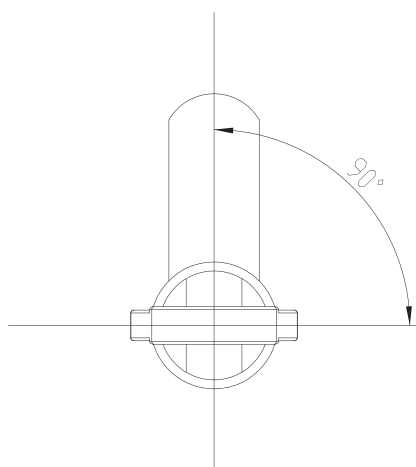

DESCRIZIONE

MANIGLIETTA LUCCHETTABILE

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:
- Chiusura lucchettabile

MATERIALE:
- Metallo pressofuso

FINITURA:
- Nichelata



- Leva Q7 int. 43
- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



CHIUSURE
UNIVERSALI

OPTIONAL














Ø	L	CODICE	NOTE
19	10	165798	90°, per porta destra
19	10	165799	90°, per porta sinistra
19	25	163380	90°, per porta destra
19	25	163381	90°, per porta sinistra
19	28	165644	90°, per porta destra
19	28	165645	90°, per porta sinistra


DIMA DI FORATURA




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Definizione tipo di porta



DISEGNO TECNICO

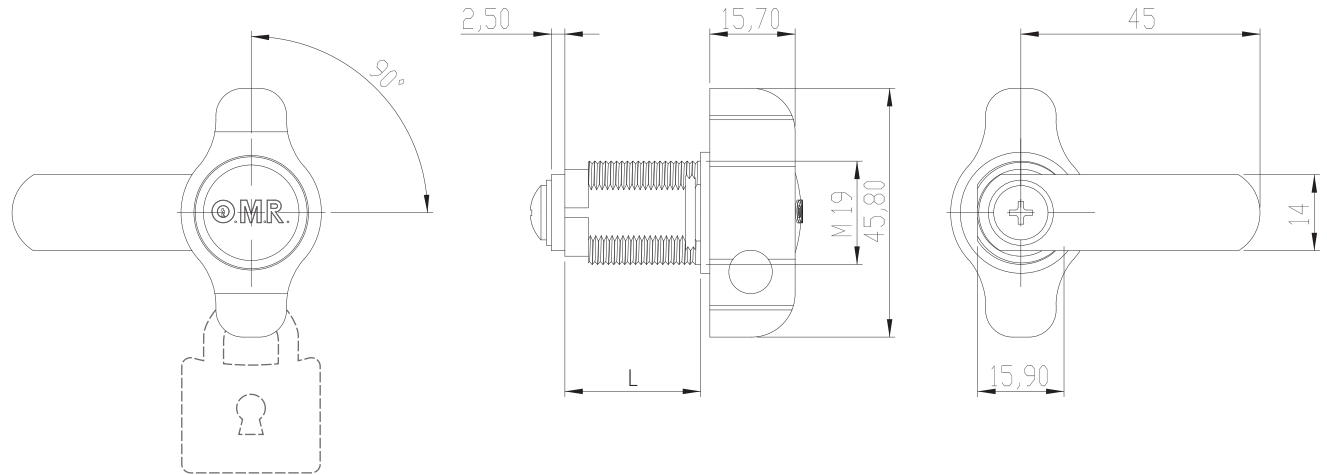

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura con maniglietta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

MANIGLIETTA LUCCHETTABILE



MADE IN ITALY


DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int.43
- Dado


CONFEZIONE



OPTIONAL

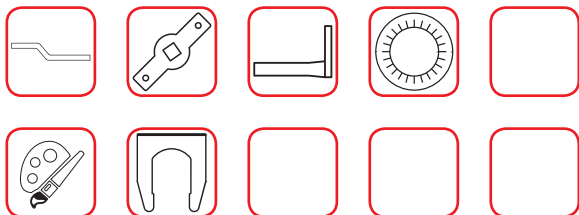


DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

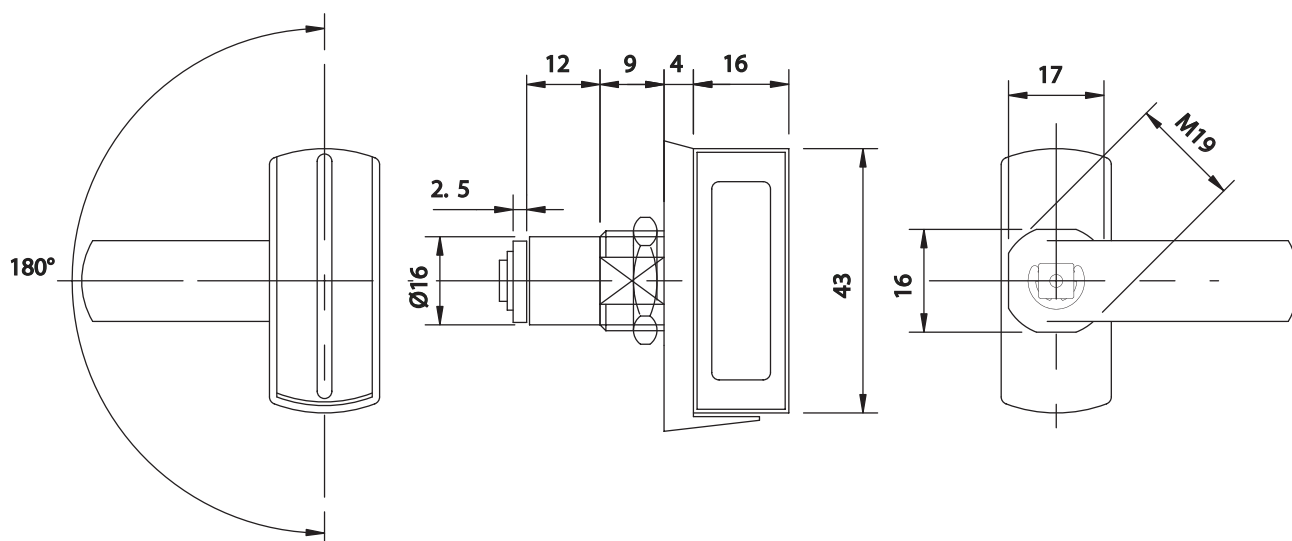

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura a impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

CHIUSURA A IMPRONTA "TRIANGOLO 5"

DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int. 43
- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



CHIUSURE
UNIVERSALI

OPTIONAL



Ø	L	CODICE	NOTE
16	13	165641	90°, impronta T5

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Questa serratura fa parte di una gamma di chiusure per armadi rack. Completano la serie i prodotti:

Micro-maniglia con serratura, art. 165640 a pagina 29

Serratura, art. 165642 a pagina 28

Micro-maniglia, art. 165639 a pagina 64

DIMA DI FORATURA






Chiavi abbinabili



SCHD04722

DISEGNO TECNICO

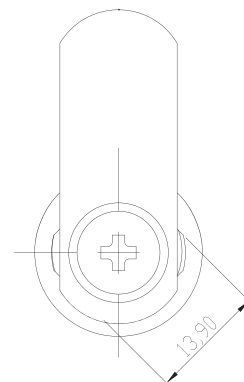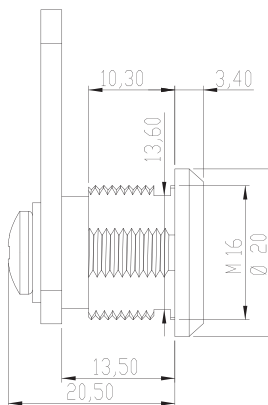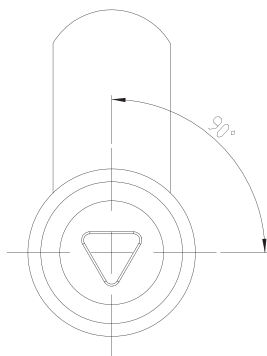

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura ad impronta a croce

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

CHIUSURA IMPRONTA "FIAT"



MADE IN ITALY


DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q7 int. 43
- Dado

CONFEZIONE




OPTIONAL

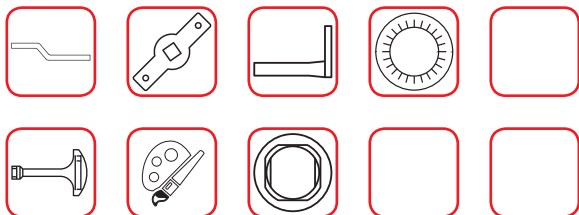

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA




Ø	L	CODICE	NOTE
19	19	161550	90°, 2 estrazioni

Chiavi abbinabili



SCHD05755

DISEGNO TECNICO

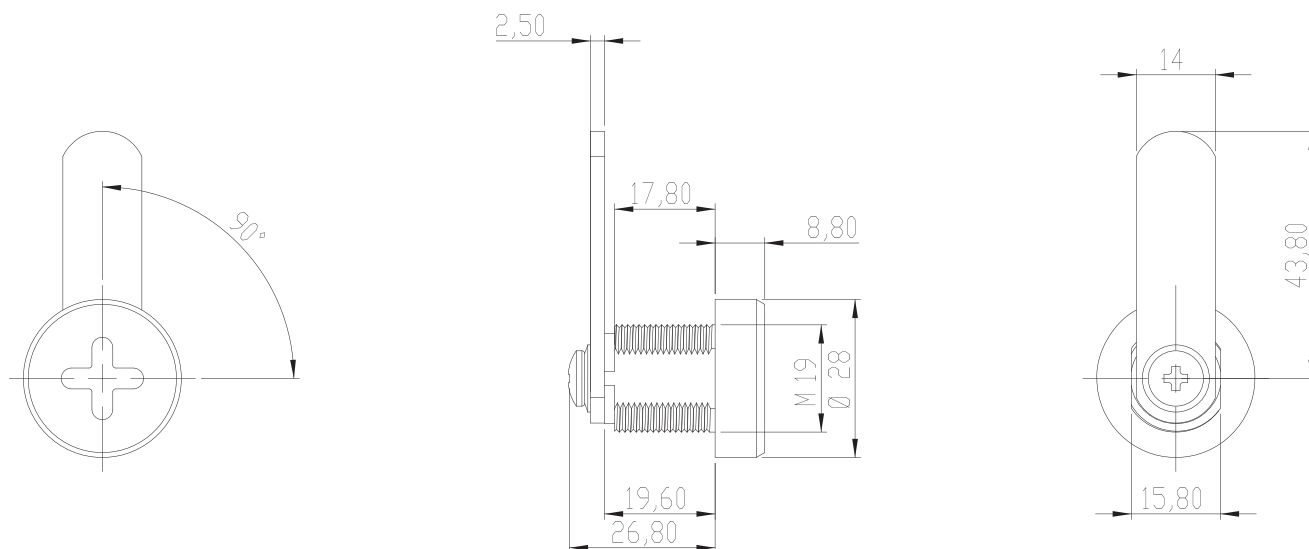

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura ad impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata o nera

CHIUSURA REGOLABILE IMPRONTA "PERNO 3"

DOTAZIONE STANDARD

- Leva AS int. 38
- Dado




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



CHIUSURE
UNIVERSALI

OPTIONAL

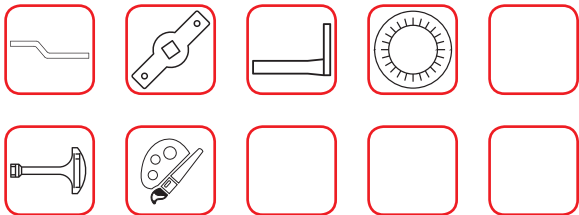


Ø	L	CODICE	NOTE
20	A	163410	90°, impronta P3, nichelato
20	A	163372	90°, impronta P3, verniciato nero
20	B	163371	90°, impronta P3, nichelato
20	B	163411	90°, impronta P3, verniciato nero

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA


dima di foratura A




dima di foratura B



Chiavi abbinabili




SCHD05788



SCHD05745

DISEGNO TECNICO

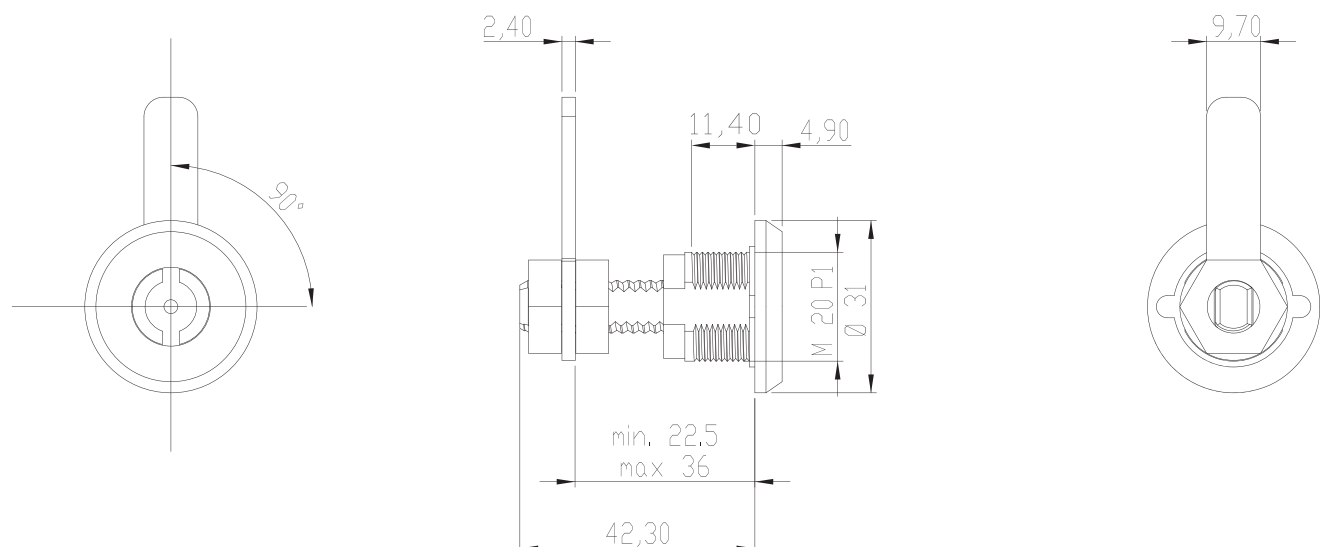

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura ad impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata o nera

CHIUSURA REGOLABILE IMPRONTA "TAGLIO CACCIAVITE"

DOTAZIONE STANDARD

- Leva AS int. 38
- Dado




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

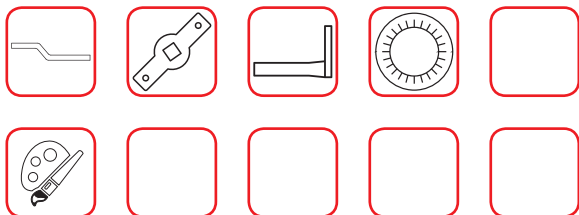


ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA

dima di foratura A



dima di foratura B






Ø	L	CODICE	NOTE
20	A	165568	90°, impronta TC, nichelato
20	A	163412	90°, impronta TC, nero
20	B	163496	90°, impronta TC, nichelato
20	B	163373	90°, impronta TC, nero

Apertura mediante cacciavite



DISEGNO TECNICO

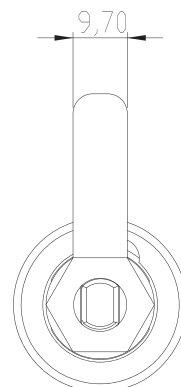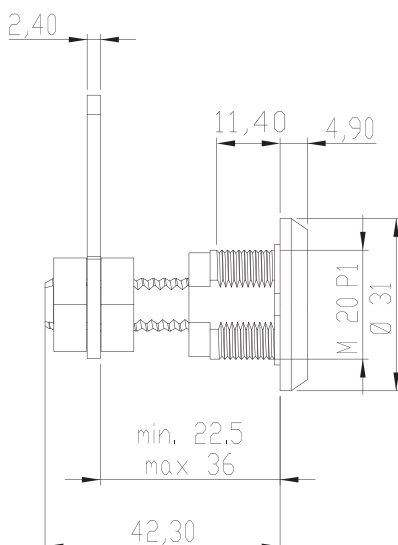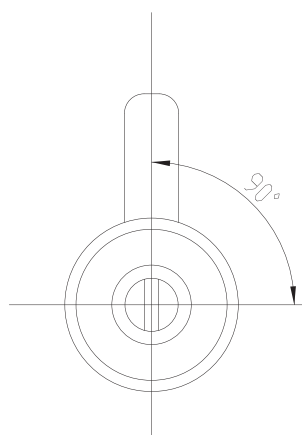

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura ad impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata o nera

CHIUSURA REGOLABILE IMPRONTA "TRIANGOLO 6"

DOTAZIONE STANDARD

- Leva AS int. 38

- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




CHIUSURE
UNIVERSALI

OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
20	A	163491	90°, impronta T6, nichelato
20	A	163413	90°, impronta T6, nero
20	B	165565	90°, impronta T6, nichelato
20	B	163374	90°, impronta T6, nero

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA


dima di foratura A




dima di foratura B



Chiavi abbinabili






SCHD05791



SCHD05750

DISEGNO TECNICO

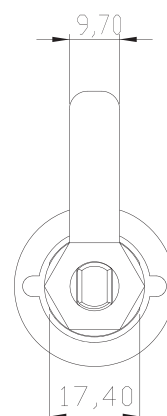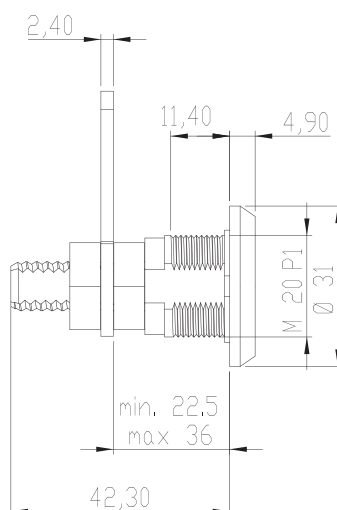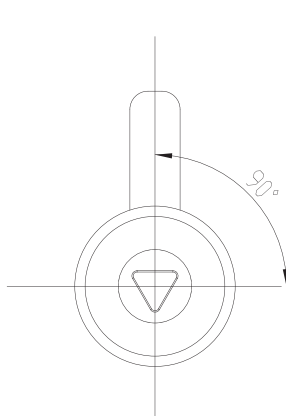

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura ad impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata o nera

CHIUSURA REGOLABILE IMPRONTA ESAGONALE

DOTAZIONE STANDARD

- Leva AS int. 38
- Dado




MADE IN ITALY


CONFEZIONE



OPTIONAL

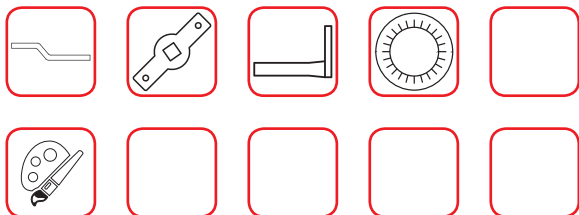

ESEMPIO DI APPLICAZIONI





Ø	L	CODICE	NOTE
20	A	165567	90°, impronta ES, nichelato
20	A	163414	90°, impronta ES, nero
20	B	163490	90°, impronta ES, nichelato
20	B	163419	90°, impronta ES, nero

DIMA DI FORATURA

dima di
foratura A


dima di
foratura B



Apertura mediante chiave a brugola da 8 mm



DISEGNO TECNICO

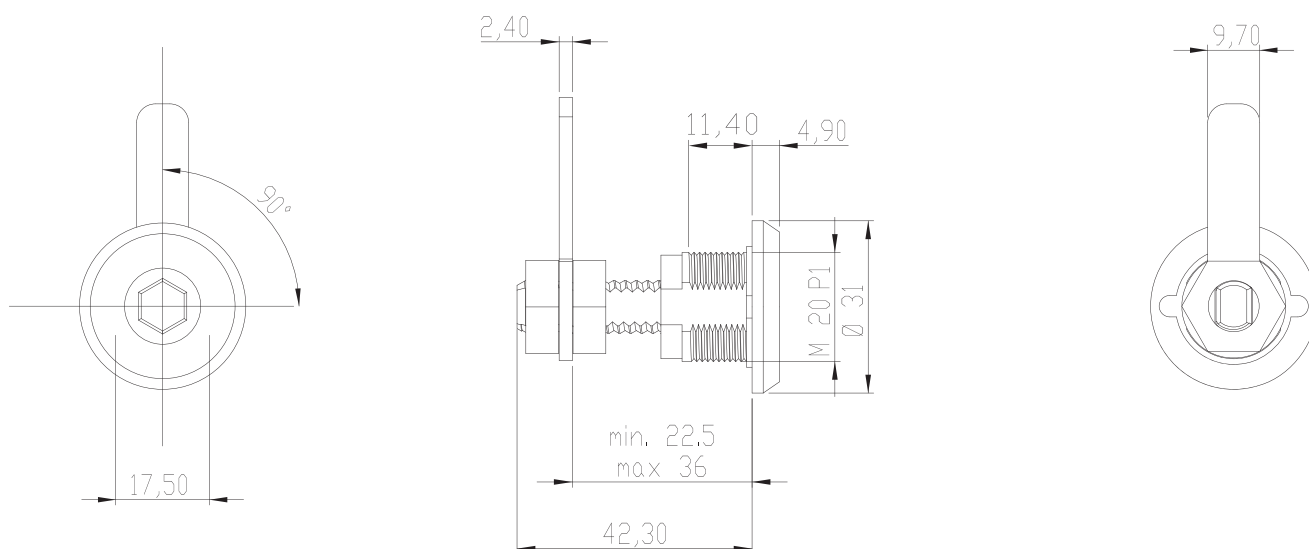

DESCRIZIONE

CHIUSURA A IMPRONTA “TRIANGOLO 6”

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:
- Chiusura ad impronta

- Chiusura ad impronta

MATERIALE:
- Metallo pressofuso

- Metallo pressofuso


FINITURA:
- Corpo: verniciato nero
- Impronta: cromata

- Corpo: verniciato nero

- Impronta: cromata



CONFEZIONE



CHIUSURE
UNIVERSALI


OPTIONAL



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



Ø	L	CODICE	NOTE
22	18	165660	impronta T6

22


Ø L

Ø	L	CODICE
---	---	--------


Ø	L	CODICE	NOTE
---	---	--------	------

22	18	165660	impronta T6
----	----	--------	-------------

Chiavi abbinabili






SCHD05791



SCHD05750

DISEGNO TECNICO

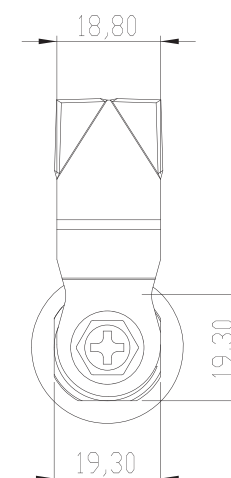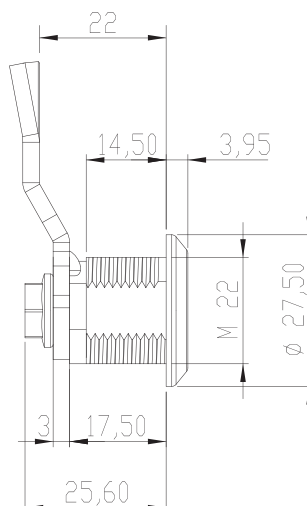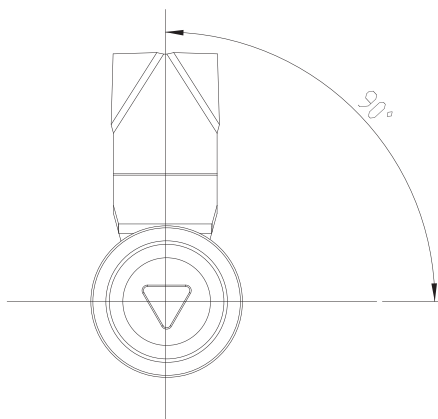

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura ad impronta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:


- Corpo: verniciato nero
- Impronta: cromata




DOTAZIONE STANDARD

- Leva int. 45 piego 5
- Dado


CONFEZIONE




OPTIONAL

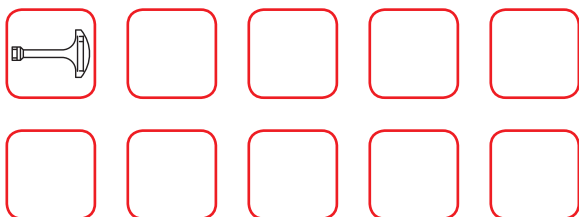

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA




Ø	L	CODICE	NOTE
22	18	165662	impronta P3

Chiavi abbinabili






SCHD05788



SCHD05745

DISEGNO TECNICO

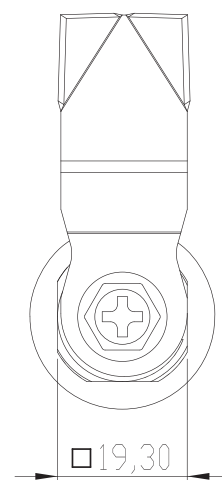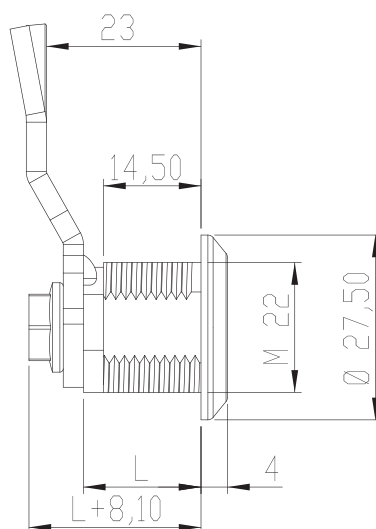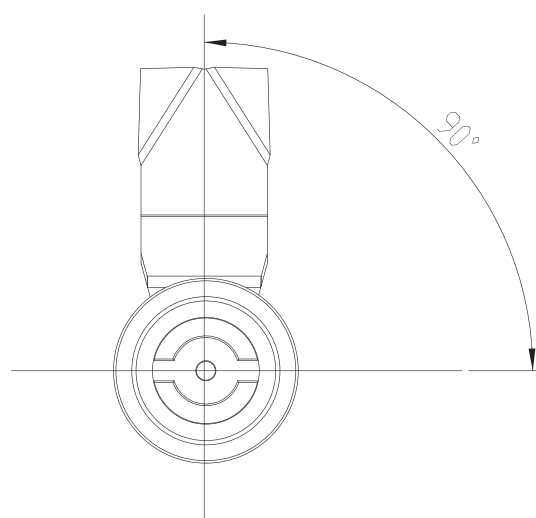

DESCRIZIONE	CHIUSURA AUTOMATICA A GANCIO	DOTAZIONE STANDARD
-------------	------------------------------	--------------------

TIPOLOGIA:
- Chiusura a impronta

MATERIALE:
- Metallo pressofuso

FINITURA:
- Zincata



CONFEZIONE



MADE IN ITALY

OPTIONAL					


CODICE	NOTE
165819	a saldare, con ritorno a molla

Disponibile anche nella versione "a rivettare"


ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

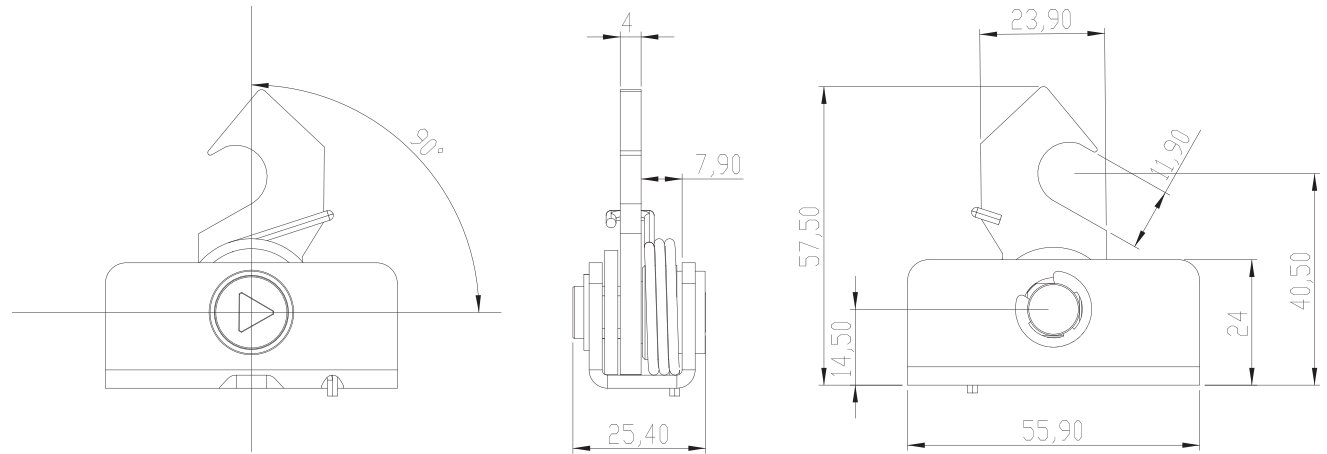

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura con maniglietta

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Verniciata nera

MICROMANIGLIA


DOTAZIONE STANDARD

- Leva int. 40
- Dado




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

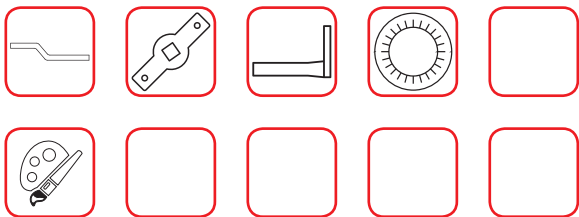


ESEMPIO DI APPLICAZIONI






Ø	L	CODICE	NOTE
16	13	165639	90°

Questa serratura fa parte di una gamma di chiusure per armadi rack.
Completano la serie i prodotti:
Micro-maniglia con serratura, art. 165640 a pagina 29
Chiusura a impronta triangolare, art. 165641 a pagina 55
Serratura, art. 165642 a pagina 28

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

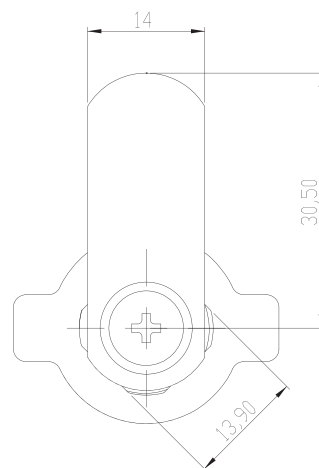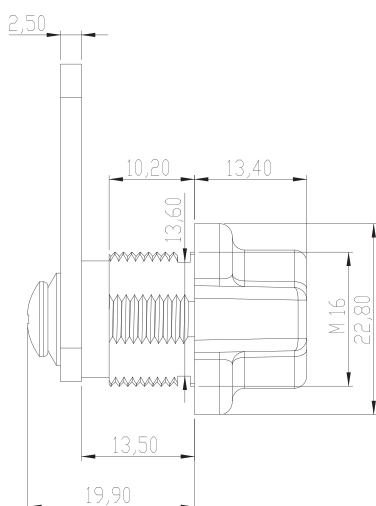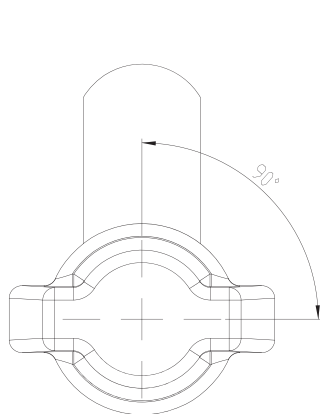

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura ad impronta

MATERIALE:

- AVP

FINITURA:

- Nichelata

CHIUSURA REGOLABILE A IMPRONTA "QUADRO 7"

DOTAZIONE STANDARD

- Leva Q8 int. 50

- Dado



MADE IN ITALY

CONFEZIONE

CHIUSURE
UNIVERSALI


OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	165816AVP	90°, impronta Q7

Possibilità di realizzazione con misure a richiesta




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

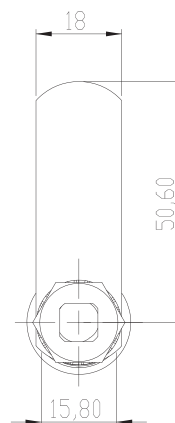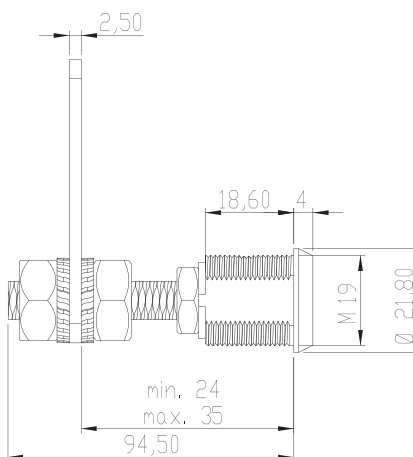

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Chiusura a impronta

MATERIALE:

- Acciaio

FINITURA:

- Zincata

TAVELLINO




DOTAZIONE STANDARD

- Leva int. 38
- Viti

MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




CODICE

162150

NOTE

90°

DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI





Chiavi abbinabili



SCHD04723

DISEGNO TECNICO

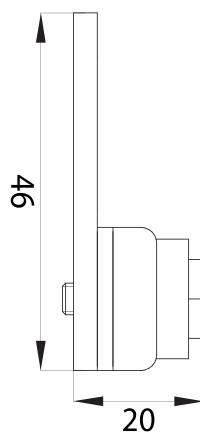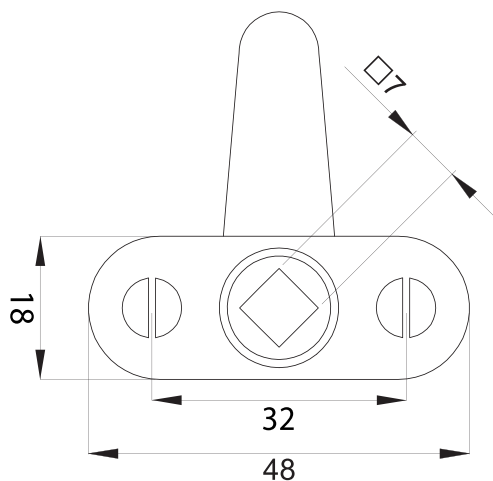

DESCRIZIONE

CHIUSURA A IMPRONTA “TRIANGOLO 5”

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:
- Chiusura ad impronta

MATERIALE:
- Metallo pressofuso

FINITURA:
- Nichelata

- Leva Q7 int. 13
- Forcella




MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL

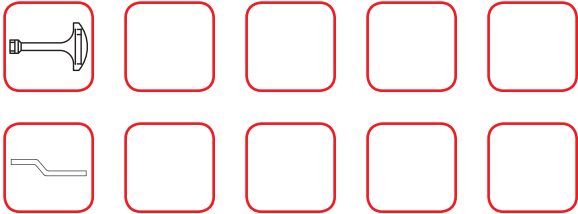

Ø	L	CODICE	NOTE
19	12	165651	180°
Con ritorno a molla			



DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DISEGNO TECNICO

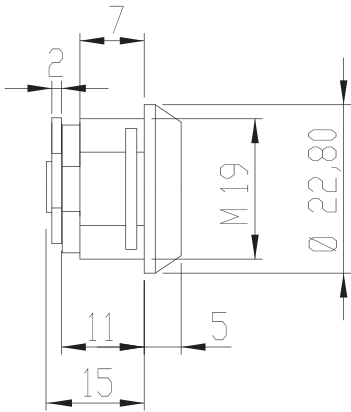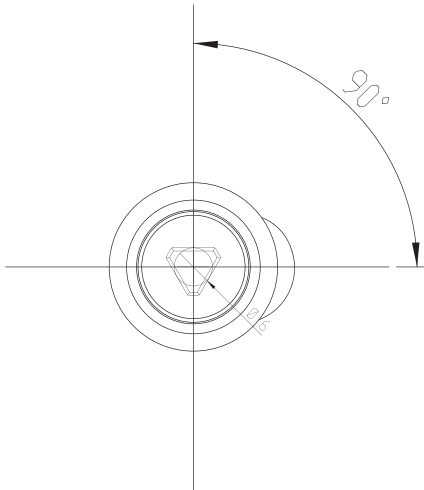

Innovativo


SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO

per CASSETTIERE, CLASSIFICATORI e CARRELLI

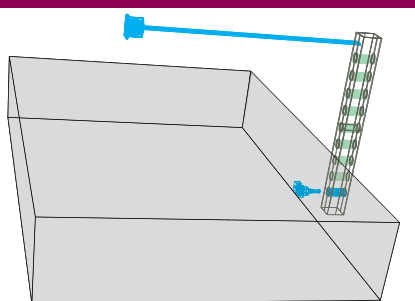


- Apertura di un solo cassetto per volta, mai due o più contemporaneamente.
- Posizione centrale della serratura.
- Struttura modulare, di facile montaggio con possibilità di intercambiare i cassetti (passo 25 mm).


POSIZIONI STANDARD DI MONTAGGIO COMANDINO SU SERRATURE OVALI



POSIZIONE DI PARTENZA CON SERRATURA IN
POSIZIONE DI CHIUSO

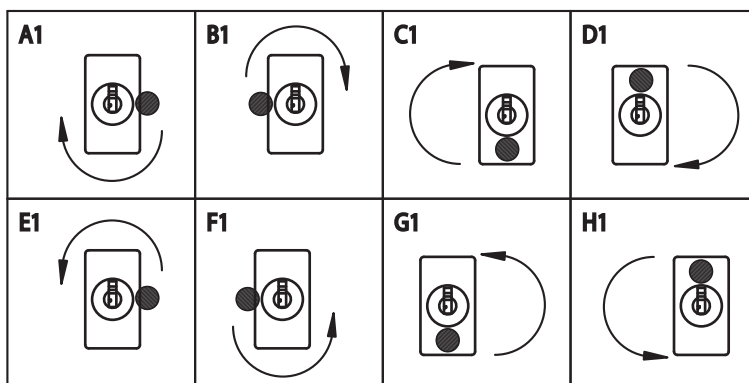


POSIZIONI STANDARD DI MONTAGGIO COMANDINO SU SERRATURE CON ALETTA

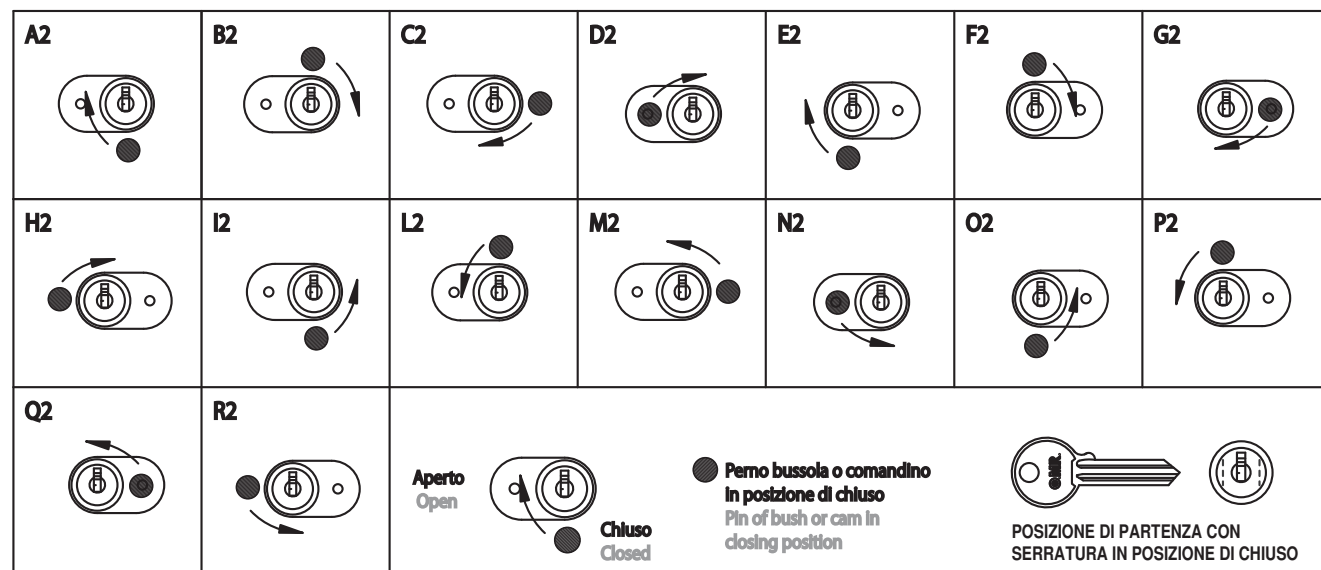


ASTA PER CASSETTIERA


ASTA SAST02915

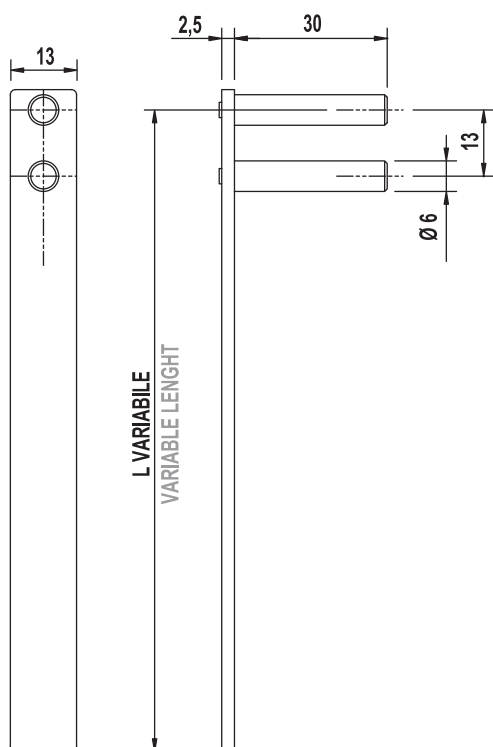

PERNO REGOLABILE SPER02420

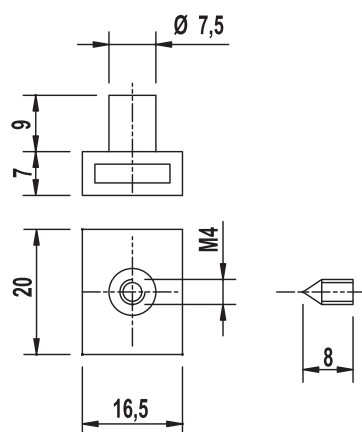

GUIDA ASTA SGUI02645

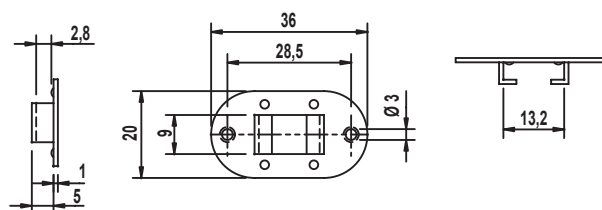

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA OVALE PER CASSETTIERA

DOTAZIONE STANDARD

- Forcella o molla a scatto
- Bussola
- 2 chiavi in ottone: SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



PER
CASSETTIERE


OPTIONAL



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA





L	CODICE	NOTE
10	161350	180°, forcella
10	163432	180°, molla
10, 20, 35	163486	180°, verniciato nero, rotore nichelato
20	161354	180°, forcella
35	161355	180°, forcella
20	163433	180°, molla
35	163434	180°, molla

FISSAGGIO RAPIDO

Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx




SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra

SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

DISEGNO TECNICO

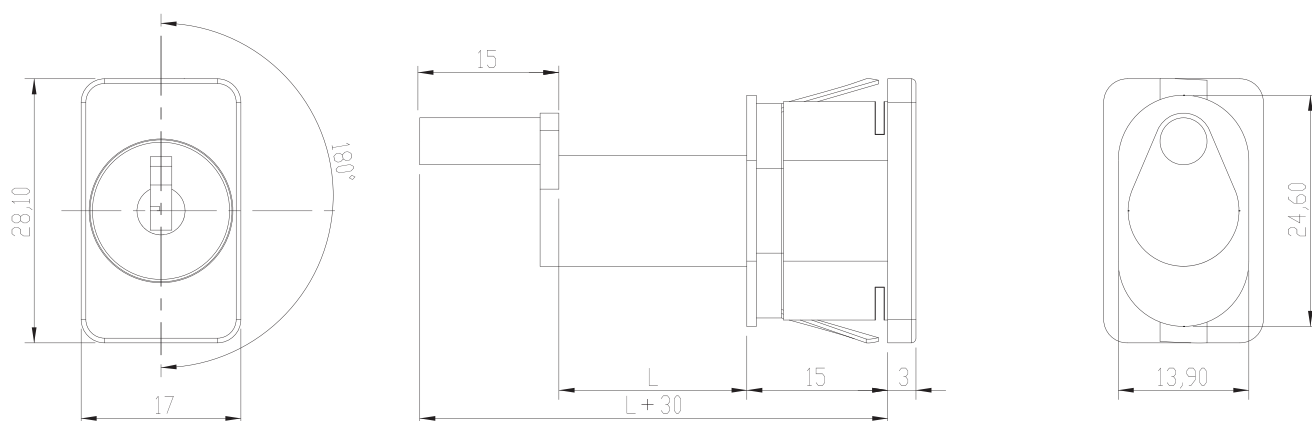

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA OVALE CON BUSSOLA


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Molla a scatto
- Bussola



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL



FISSAGGIO	CODICE	NOTE
Forcella	163430	180°, forcella con bussola SBUS03510
Molla	240500	180°, molla con bussola SBUS03510
Molla	163431	180°, molla con bussola SBUS03635


VERSIONE CON ROTORE ESTRAIBILE

165750	180°, rotore estraibile antiorario
165762	180°, rotore estraibile orario

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA




FISSAGGIO RAPIDO

Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx




SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra



SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

DISEGNO TECNICO

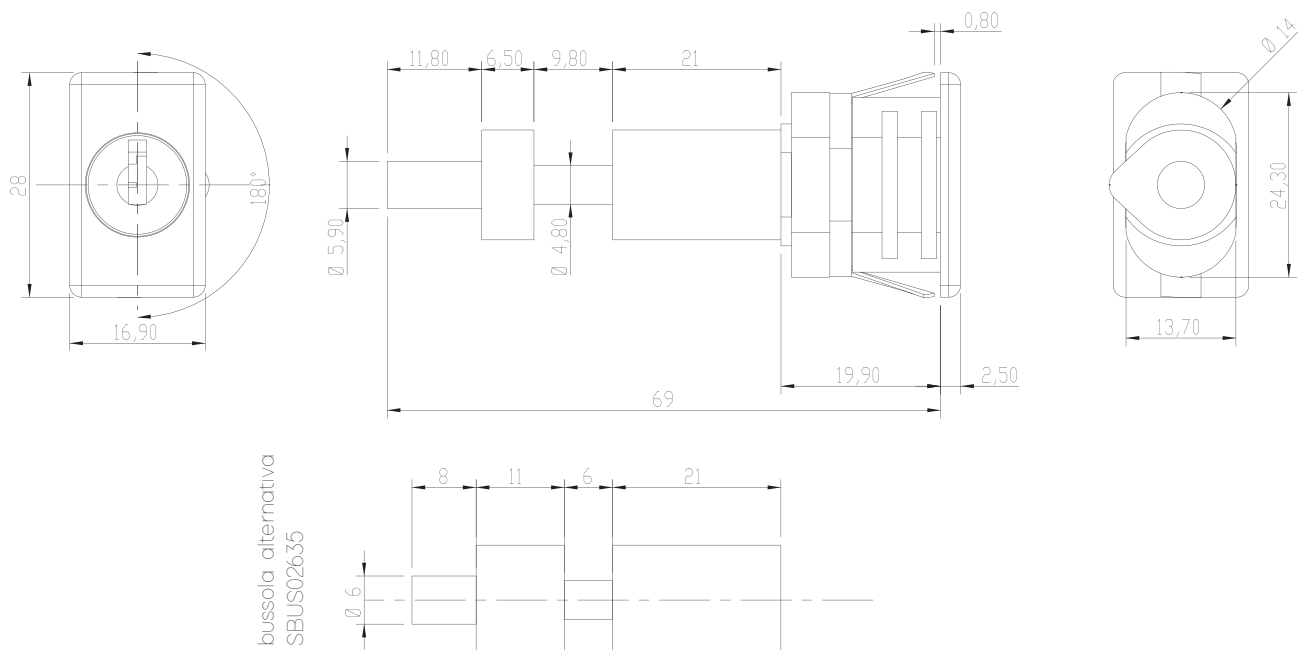

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA OVALE CON COMANDINO

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Molla a scatto
- Leva
- Comandino con perno da 27 mm



MADE IN ITALY

CONFEZIONE

PER
CASSETTIERE

OPTIONAL



ESEMPIO DI APPLICAZIONI




FISSAGGIO	CODICE	NOTE
forcella	161600	180°, nichelato, comandino con vite
molla	161351	180°, nichelato, comandino con vite
forcella	161251	180°, boccia nera, comandino con vite
molla	163472	180°, boccia nera, comandino con vite
forcella	161250	180°, nichelato, comandino con seeger
molla	161353	180°, nichelato, comandino con seeger
forcella/molla	163485	180°, nero, comandino con seeger


FISSAGGIO RAPIDO

Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx




SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra






SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

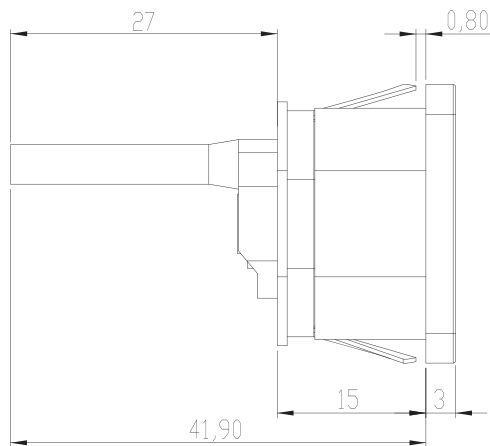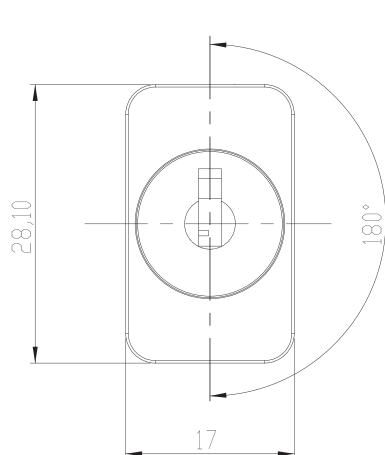

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA OVALE CON COMANDINO

DOTAZIONE STANDARD

- Molla a scatto
- Comandino con perno da 35 mm
- 2 chiavi in ottone SCHG05082




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

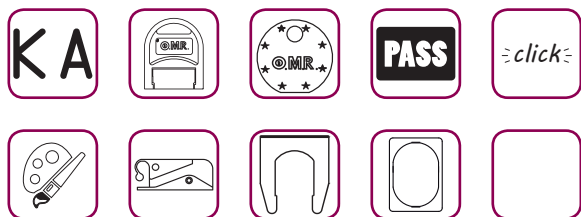


ESEMPIO DI APPLICAZIONI



FISSAGGIO	CODICE	NOTE
vite	163395	attacco asola
seeger	163390	attacco asola
vite	163400	attacco Q7
vite	165745	attacco asola con click
vite	165746	attacco Q7 con click
vite	165764	rotore estraibile con attacco asola

Distanziale 2 mm




SDIS04906


FISSAGGIO RAPIDO

Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx




SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra




SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

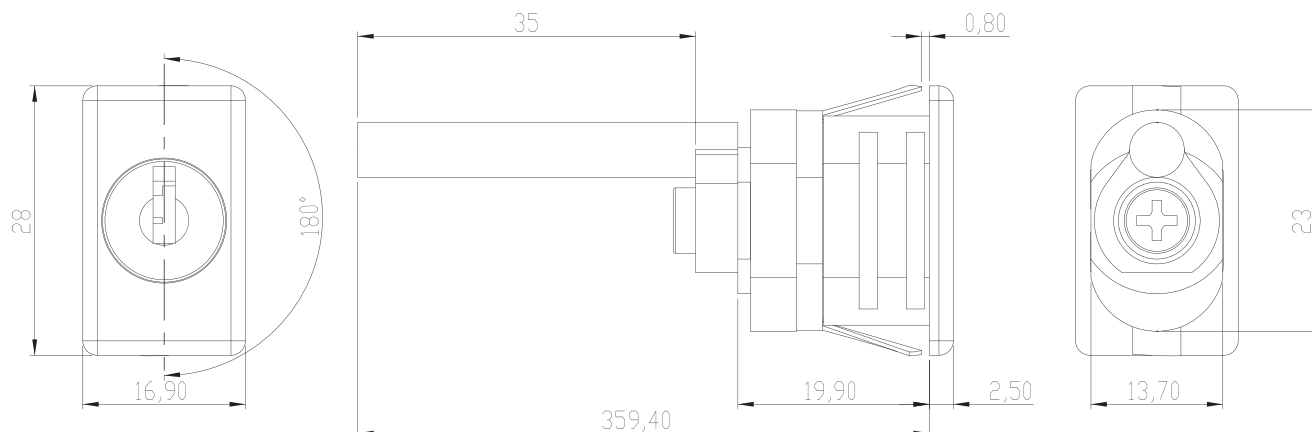

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Corpo: nero
- Rotore: nichelato

SERRATURA OVALE CON ASTA

DOTAZIONE STANDARD

- Molla a scatto
- Asta con perno. Larghezza 12 mm. Spessore 2 mm
- 2 chiavi in ottone SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL



FISSAGGIO


CODICE

NOTE

molla a scatto 163405 lunghezza astina da specificare in fase d'ordine

FISSAGGIO RAPIDO

DIMA DI FORATURA





ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx



SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra

SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

DISEGNO TECNICO



DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Corpo: verniciato nero
- Rotore: nichelato

SERRATURA DOPPIA ALETTA

DOTAZIONE STANDARD

- Comandino con perno da 30 mm
- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Boccola di rifinitura nera



MADE IN ITALY

CONFEZIONE





PER
CASSETTIERE

OPTIONAL



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
17	17	163385	aletta doppia, verticale
17	17	163386	aletta doppia, orizzontale
17	21	163435	aletta doppia, verticale
17	21	163436	aletta doppia, orizzontale

DISPONIBILE CON ROTORE ESTRAIIBILE


17	21	165818	aletta doppia, orizzontale
----	----	--------	----------------------------

Tipologie

- perno bussola o leva in posizione di chiuso




Verticale




Orizzontale

Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx




SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra






SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

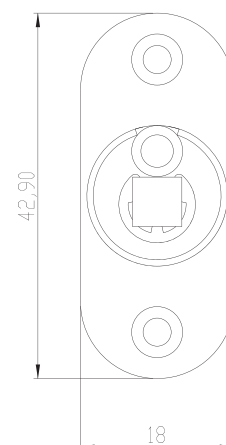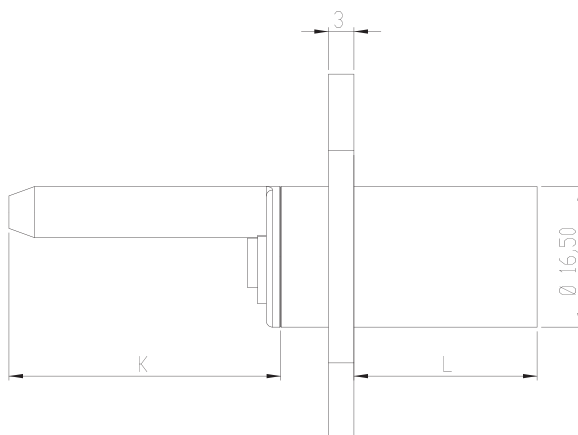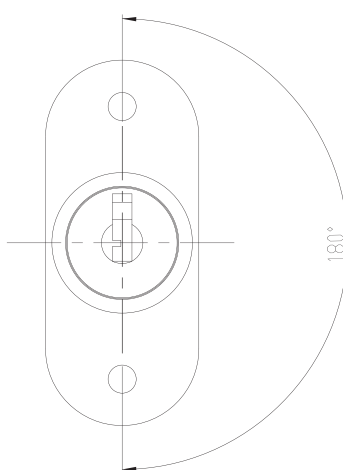

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA ALETTA SINGOLA

DOTAZIONE STANDARD

- Comandino con perno da 30 mm
- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Boccia di rifinitura nichelata



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



Ø	L	CODICE	NOTE
17	21	163481	aletta singola, orizzontale

Tipologie


- perno bussola o leva in posizione di chiuso




Orizzontale

Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx





SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra






SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

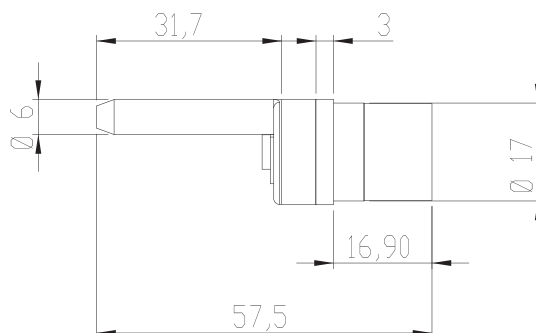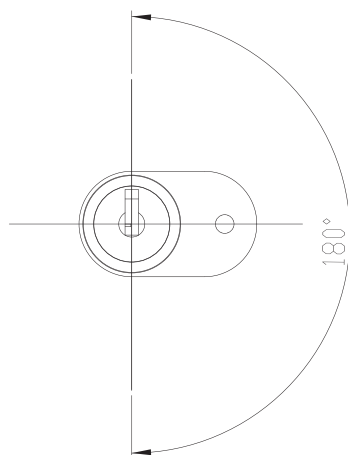

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Corpo: verniciato nero
- Rotore: nichelato

SERRATURA ALETTA SINGOLA

DOTAZIONE STANDARD

- Comandino con perno da 30 mm
- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Boccia di rifinitura nera



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



PER
CASSETTIERE

OPTIONAL



Ø	L	CODICE	NOTE
17	17	165646	aletta singola, orizzontale
17	21	163480	aletta singola, orizzontale

Tipologie


- perno bussola o leva in posizione di chiuso




Orizzontale

Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx




SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra




SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

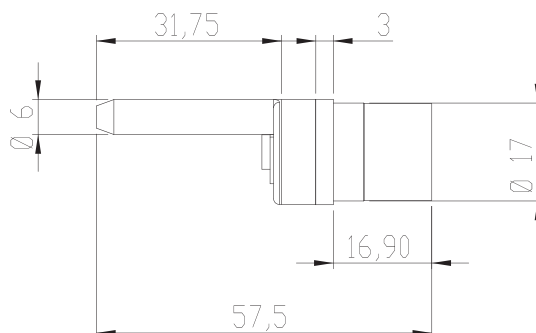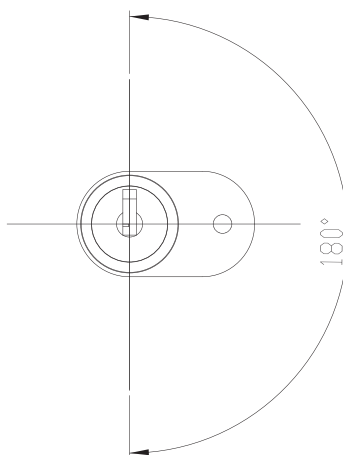

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Corpo verniciato nero
- Rotore: nichelato

SERRATURA DOPPIA ALETTA




DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi reversibili in ottone con impugnatura in plastica MCHGYPA
- Boccola di rifinitura nera
- Comando con perno da 40 mm


CONFEZIONE





OPTIONAL

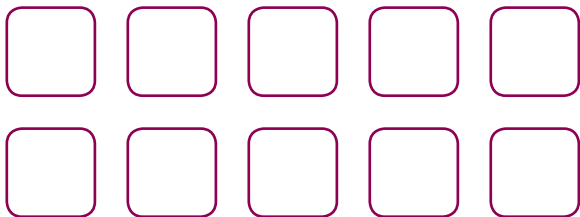

DIMA DI FORATURA




ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Ø	L	CODICE	NOTE
17	21	165693	aletta orizzontale
17	17	165694	aletta verticale

Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx






SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra



SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

DISEGNO TECNICO

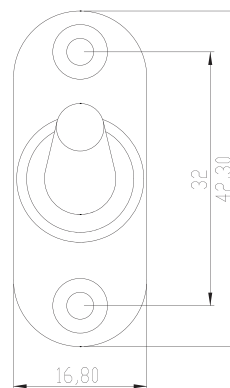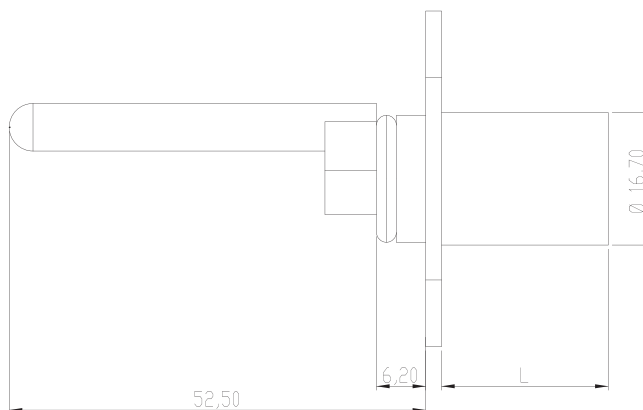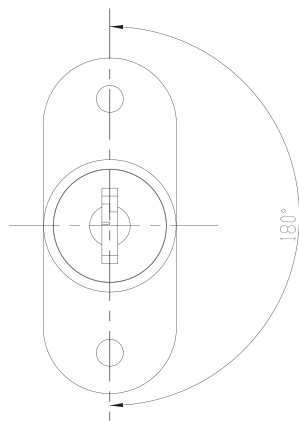

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

UNIVERSALE A LAMELLE CON COMANDINO

DOTAZIONE STANDARD

- Dado
- Comandino SCOM00132 con perno da 45,5 mm MPEF00315
- 2 chiavi in ottone SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




PER
CASSETTIERE

OPTIONAL





Ø	L	CODICE	NOTE
19	13	161150	180°, 2 estrazioni

DIMA DI FORATURA





ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx






SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra

SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

DISEGNO TECNICO

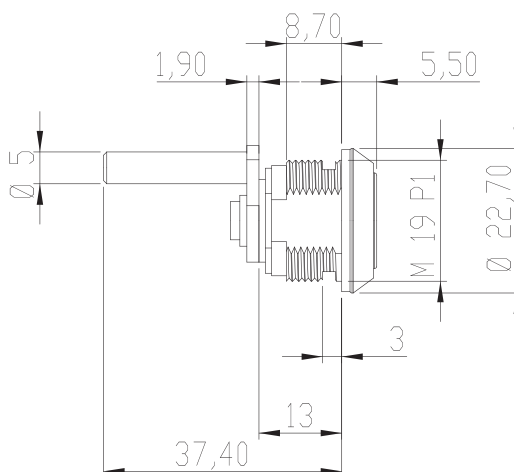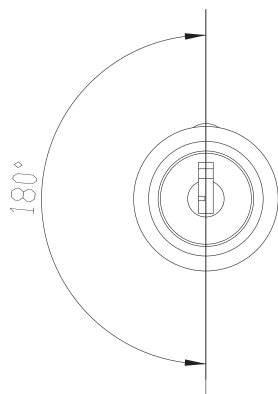

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A perni

MATERIALE:

- Ottone

FINITURA:

- Cromata

UNIVERSALE A PERNI CON COMANDINO



MADE IN ITALY


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05060
- Dado
- Comandino SCOM00142 con perno da 45,5 mm MPEF00315

CONFEZIONE




OPTIONAL

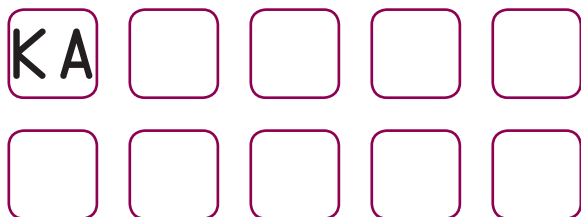


DIMA DI FORATURA

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
20	18	60350	180°, 2 estrazioni, attacco asola

DISEGNO TECNICO

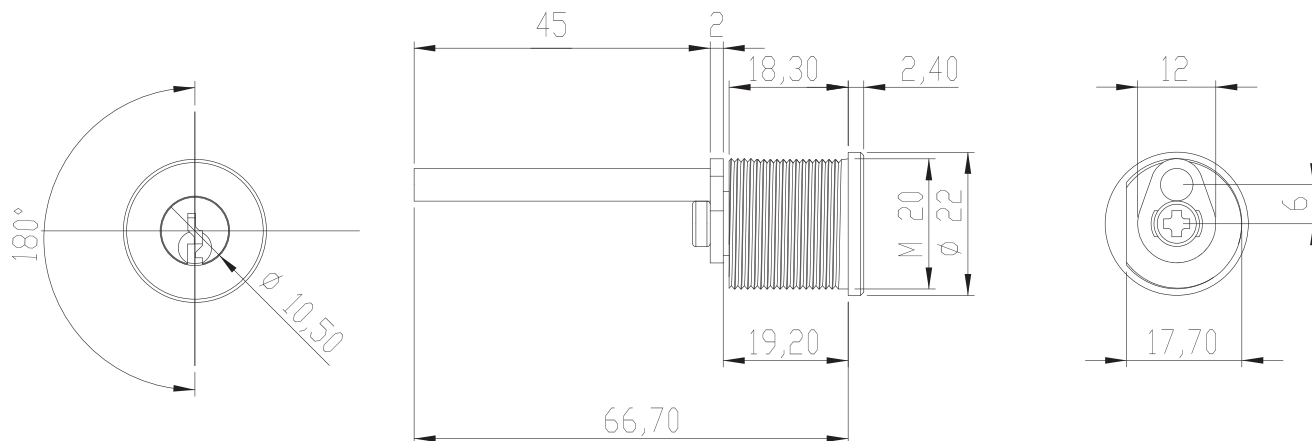

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A perni

MATERIALE:

- Ottone

FINITURA:

- Rotore: cromato

SERRATURA PER CASSETTIERA




DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05060
- Viti
- Comandino SCOM00142 con perno MPEF00323 da 10,5 mm

MADE IN ITALY

CONFEZIONE




PER
CASSETTIERE

OPTIONAL




KA				

Ø	L	CODICE	NOTE
11,5	20	60701	180°, 2 estrazioni, tipo "B". Fori disponibili da 7,5 e 15




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

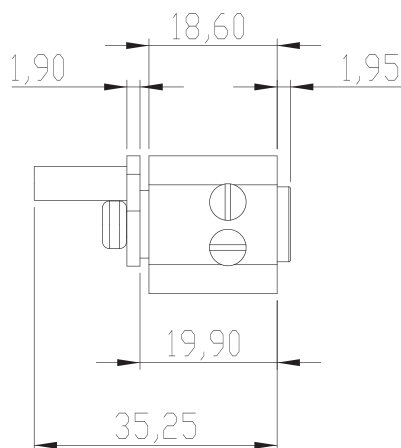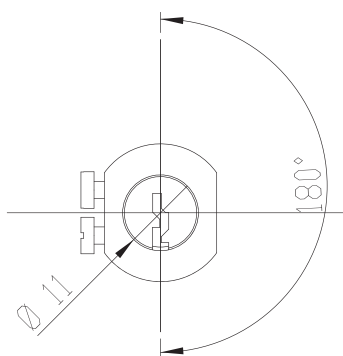

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: nichelato

SERRATURA PER CASSETTIERA

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082




MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL

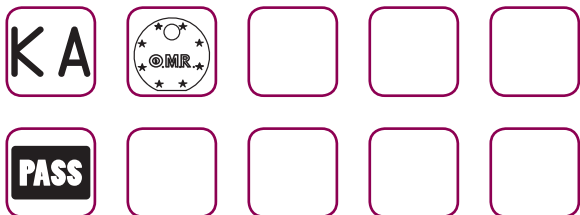

DIMA DI FORATURA




ESEMPIO DI APPLICAZIONI

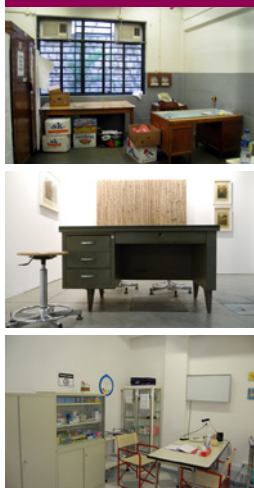

Ø	CODICE	NOTE
12	162000	180°, 2 estrazioni

DISEGNO TECNICO

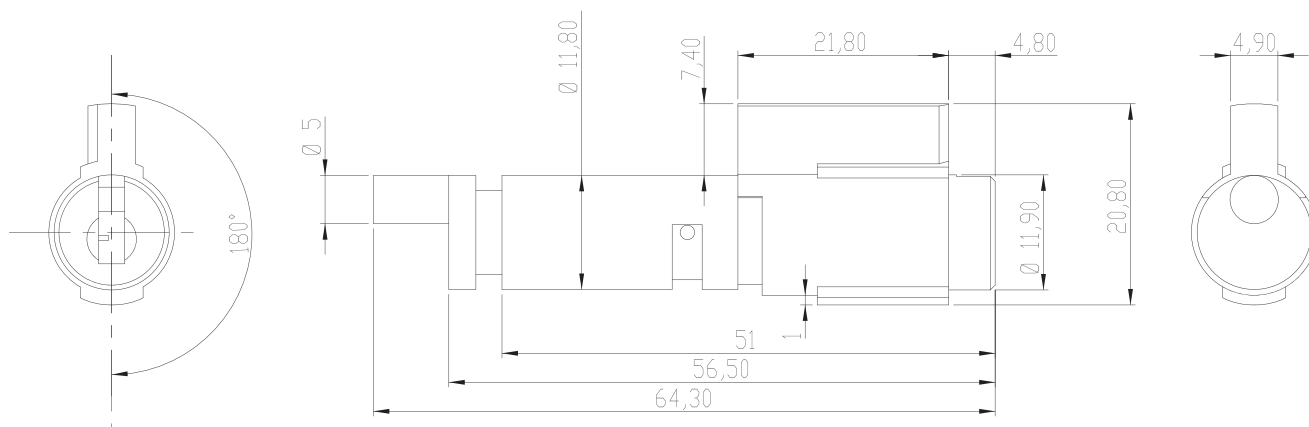

DESCRIZIONE

SERRATURA PER CASSETTIERA

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- A perni

MATERIALE:

- Ottone

FINITURA:


- Cromata

- 2 chiavi in ottone SCHG05060



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



PER CASSETTIERE

OPTIONAL

K A

Ø	CODICE	NOTE
12	80150	rotazione chiave 360°, bussola 180°


CODICE
80150

NOTE


rotazione chiave 360°, bussola 180°

DIMA DI FORATURA




0 12,50



ESEMPIO DI APPLICAZIONI





DISEGNO TECNICO

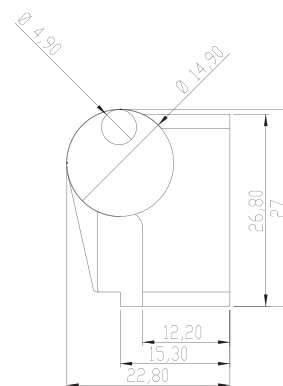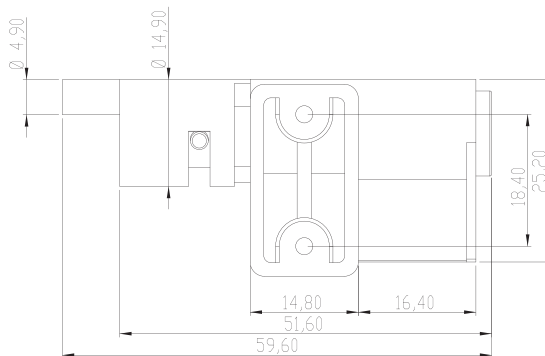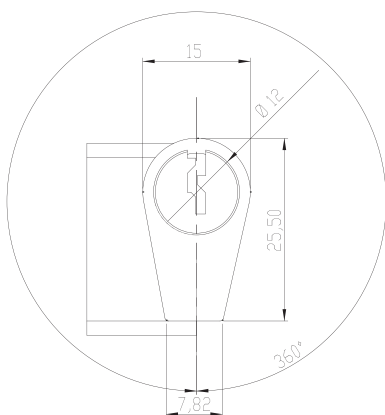


POSIZIONI STANDARD DI MONTAGGIO PIASTRINE ANTIRIBALTAMENTO

SITUAZIONE CASSETTO CHIUSO


SITUAZIONE CASSETTO APERTO

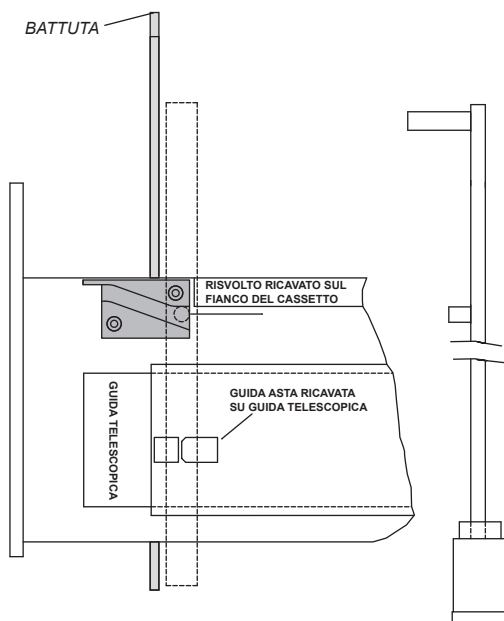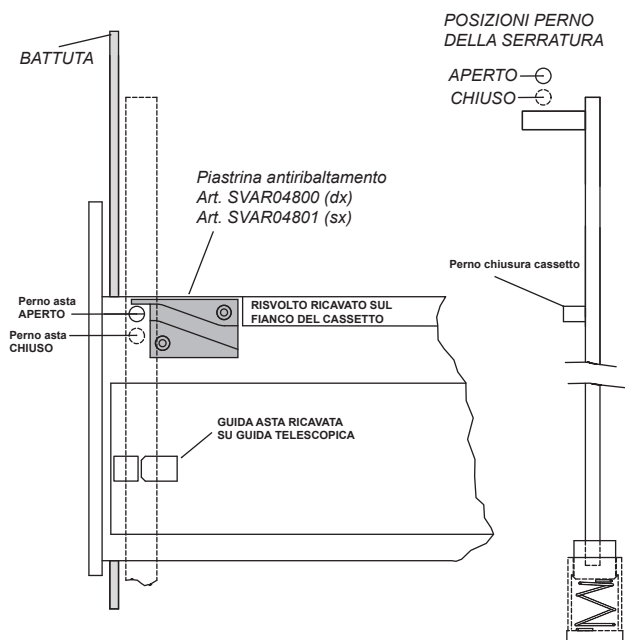



SITUAZIONE CASSETTIERA CON SERRATURA CHIUSA O CON 1 CASSETTO APERTO

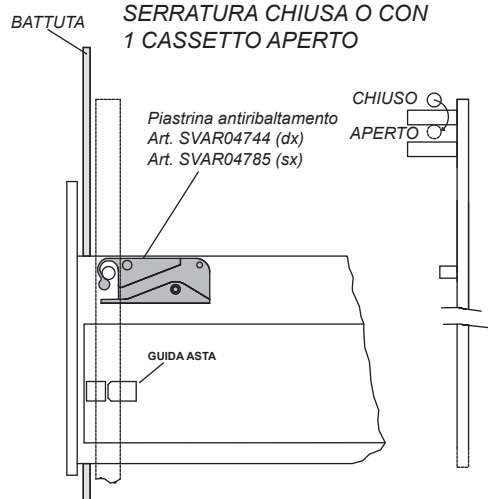

SITUAZIONE CASSETTIERA CON SERRATURA APERTA E CON TUTTI I CASSETTI IN BATTUTA

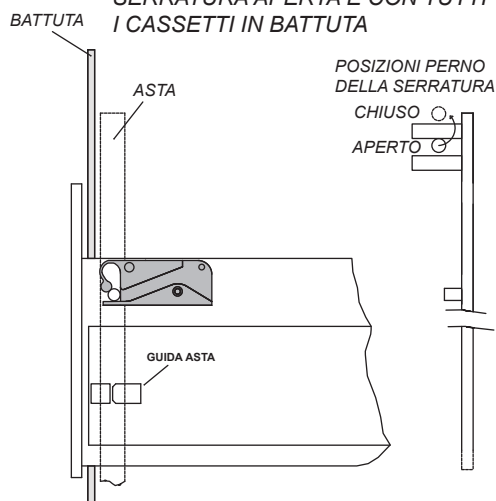



SITUAZIONE CASSETTIERA CON CASSETTO APERTO

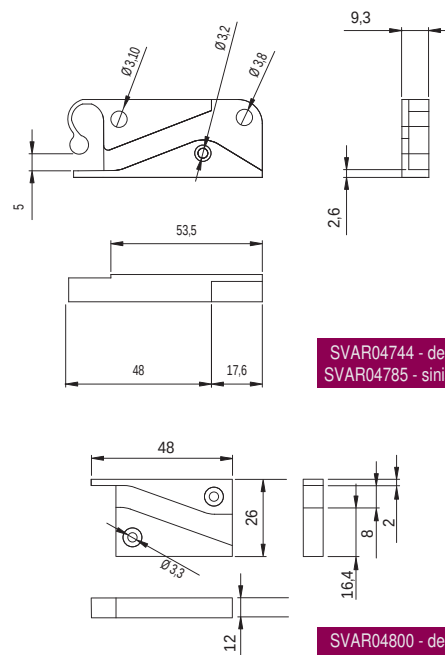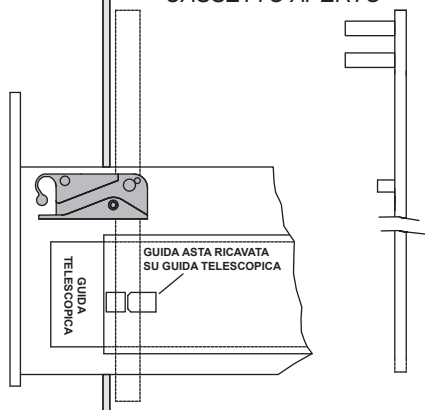

SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra

SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

ASTE

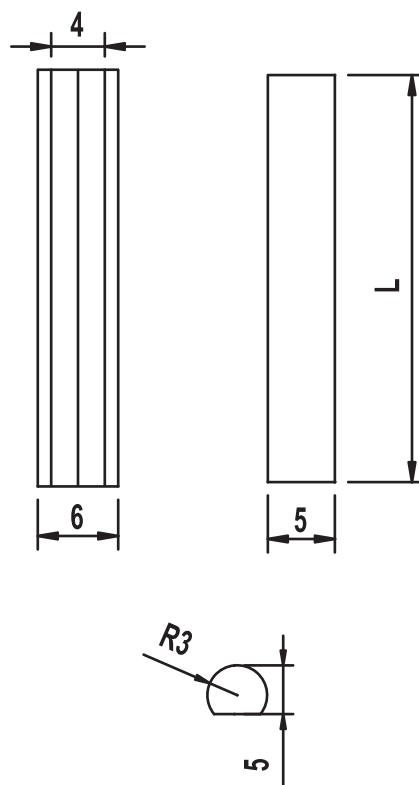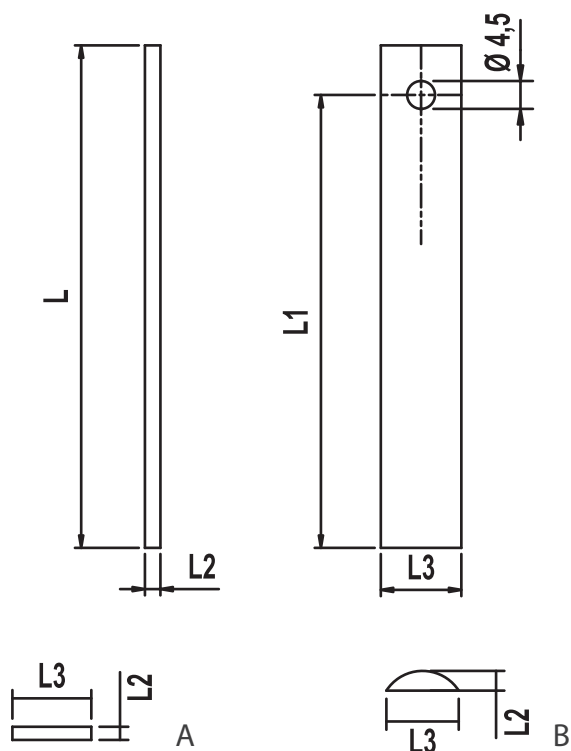

ASTA PER PORTA A BATTENTE


SEZIONE	L2	L3	CODICE
A	2,5	13	SAST02815
B	3	11	SAST04586

ASTE ROTANTI

L	Ø	CODICE
variabile	6	SAST04040
1000	6	SAST04040_1mt
2000	6	SAST04040_2mt

GUIDE ASTA

GUIDA ASTA SGU102645

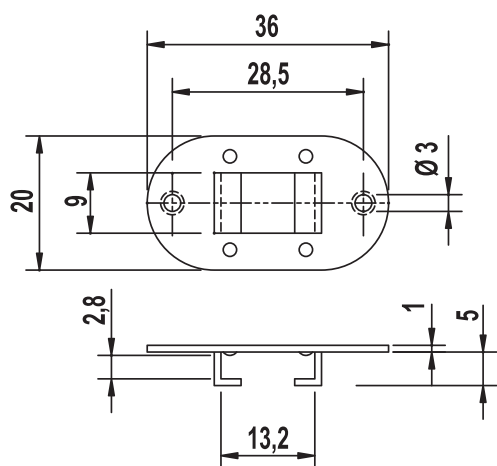



CALCOLO DIMENSIONI ASTE ROTANTI

FORMULA PER CALCOLO

$$Ms = AT - CE - BA - 25mm$$

$$Mi = CE - BA - 25mm$$

GUIDA ASTA IN PLASTICA SGU104585

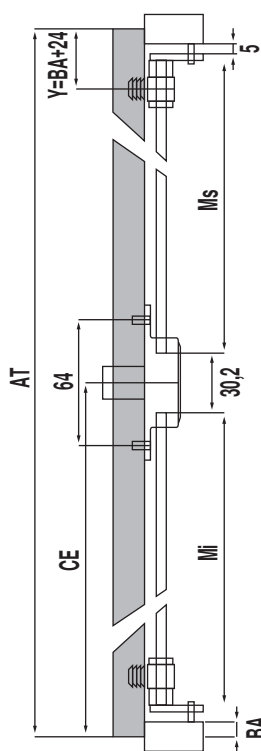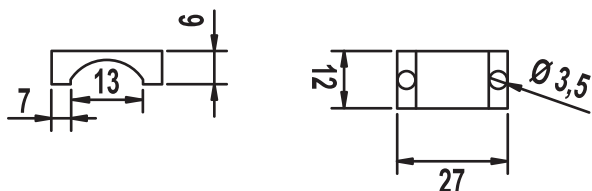

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Con maniglia, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: rivestito inox
- Maniglia: cromata

MANIGLIA CROMATA CON SERRATURA




DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Bilancino a 2 punti SBIL02160, con perni e seeger
- Leva SLEP02166
- Dado SDAD00810
- Rondella dentellata sottodado MRON02595

MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




L	CODICE	NOTE
80	220050	90°, 2 estrazioni, dima A



PER PORTE A
BATTENTE

DIMA DI FORATURA

tipo A




ESEMPIO DI APPLICAZIONI






Opzionale:

Dima di foratura di tipo B
Minimo d'ordine 1000 pz.



DISEGNO TECNICO

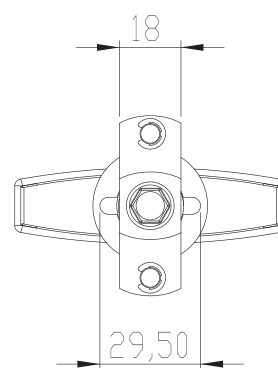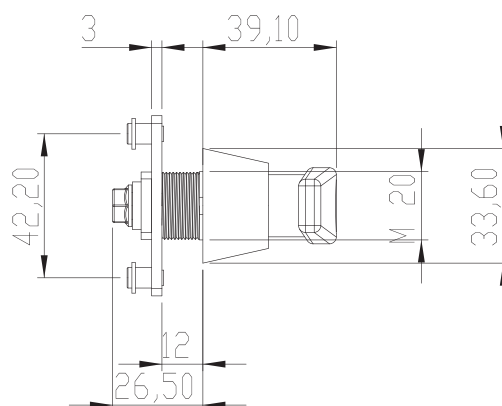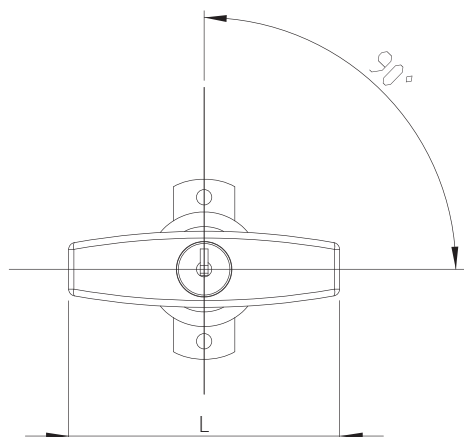

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Con maniglia, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: rivestito inox
- Maniglia: verniciata nera

MANIGLIA NERA CON SERRATURA




MADE IN ITALY

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Bilancino a 2 punti SBIL02160, con perni e seeger
- Leva SLEP02166
- Dado SDAD00810
- Rondella dentellata sottodado MRON02595

CONFEZIONE



OPTIONAL



L

CODICE

NOTE

80


220051

90°, 2 estrazioni

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




tipo A






Opzionale:

Dima di foratura di tipo B
Minimo d'ordine 1000 pz.



DISEGNO TECNICO

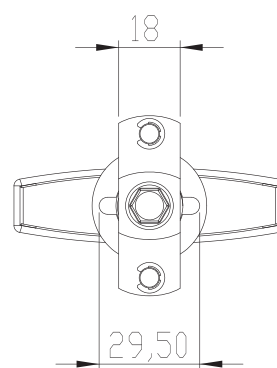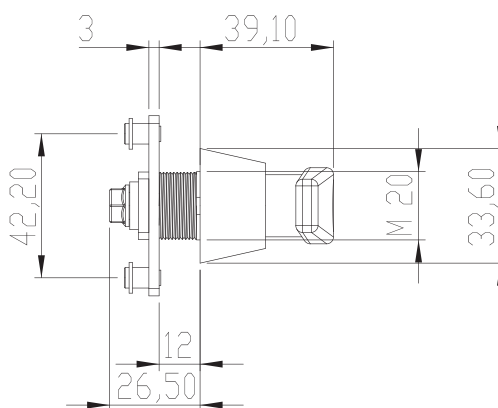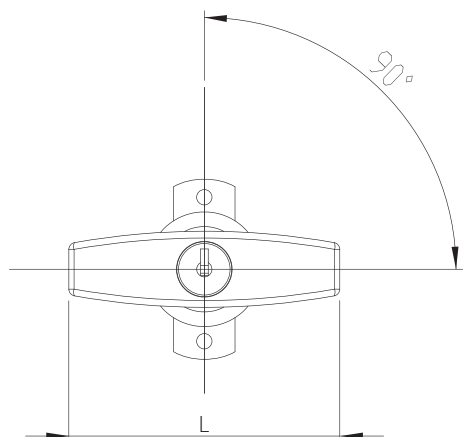

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Maniglia

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Cromata

MANIGLIA CROMATA


DOTAZIONE STANDARD

- Bilancino a 2 punti SBIL02160, con perni e seeger
- Leva SLEP02166
- Dado SDAD00810
- Rondella dentellata sottodado MRON02595



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




L	CODICE	NOTE
80	220054	90°




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

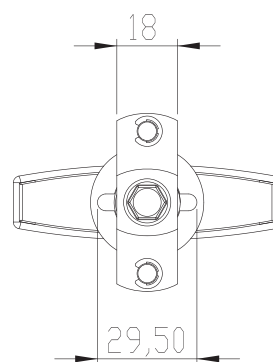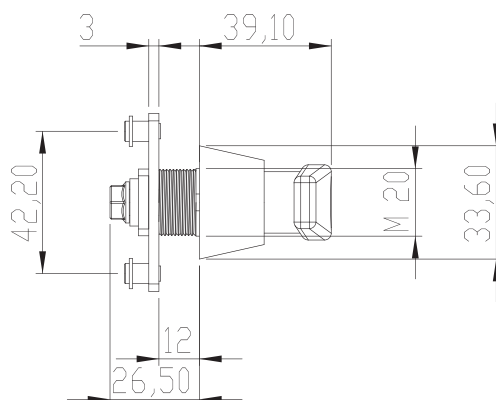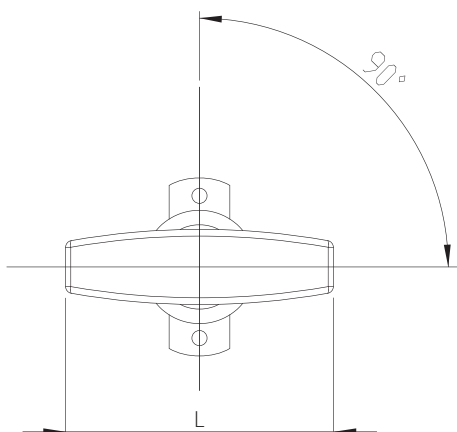PER PORTE A
BATTENTE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Con maniglia, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: rivestito inox
- Maniglia: verniciata nera

MANIGLIA NERA MAGGIORATA CON SERRATURA

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

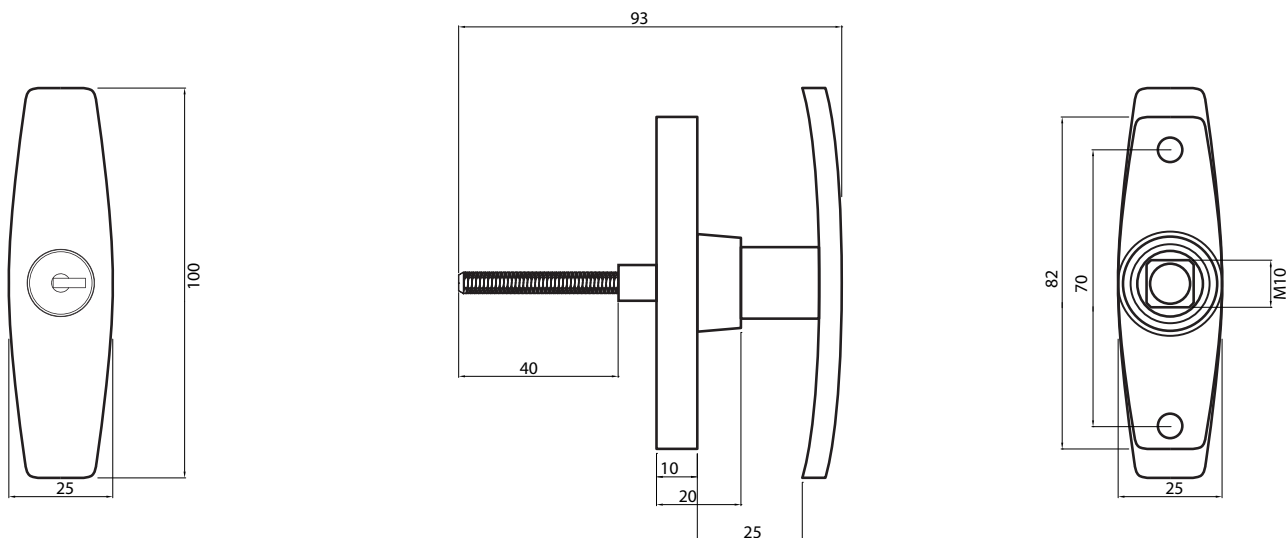

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Con maniglia, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: rivestito inox
- Maniglia: cromata

MANIGLIA REGOLABILE CON SERRATURA




MADE IN ITALY

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva SLEP02166
- Dado SDAD00810
- Rondella dentellata sottodado MRON02595

CONFEZIONE





OPTIONAL



L	CODICE	NOTE
80	220100	tipo A


PER PORTE A
BATTENTE

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA

tipo A




Opzionale:

Dima di foratura di tipo B
Minimo d'ordine 1000 pz.



DISEGNO TECNICO

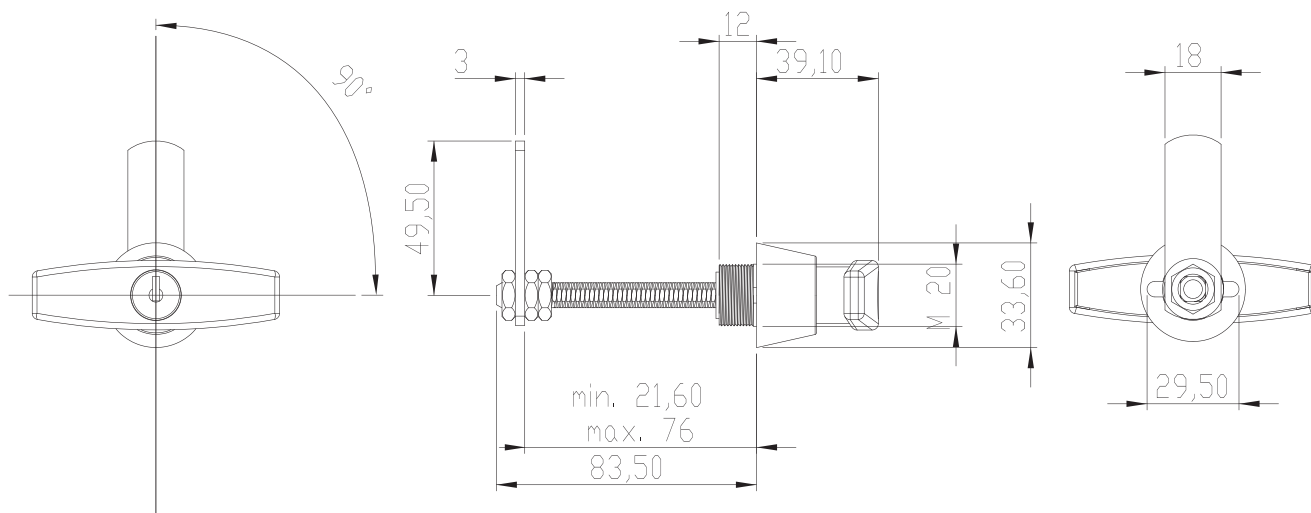

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Con maniglia, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: rivestito inox
- Maniglia: verniciata nera

MANIGLIA REGOLABILE NERA CON SERRATURA


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva SLEP02166
- Dado SDAD00810
- Rondella dentellata sottodado MRON02595



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




L	CODICE	NOTE
80	220101	dima A
80	220102	dima B
100	220103	dima A
100	220104	dima B

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA

tipo A




Opzionale:

Dima di foratura di tipo B
Minimo d'ordine 1000 pz.



DISEGNO TECNICO

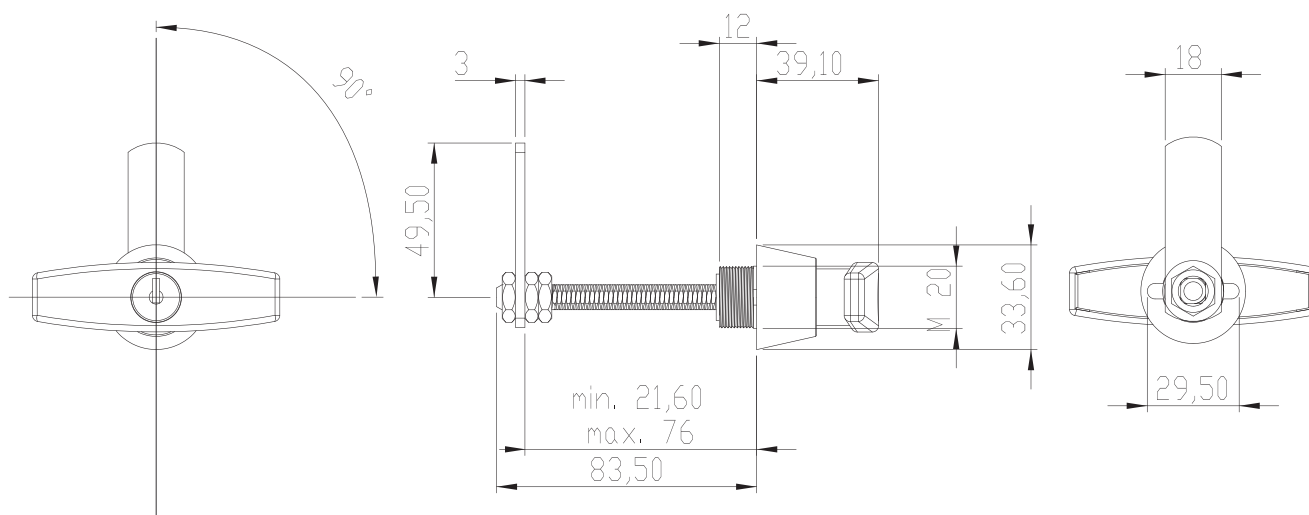

DESCRIZIONE

MANIGLIA BASE QUADRA

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Maniglia a base quadra, a lamelle

MATERIALE:

- Base: plastica nera
- Maniglia: metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: rivestito inox
- Maniglia: verniciata grigia



CONFEZIONE



MADE IN ITALY



OPTIONAL



CODICE

NOTE

165627


90° oraria

165628


90° antioraria

PER PORTE A
BATTENTE




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

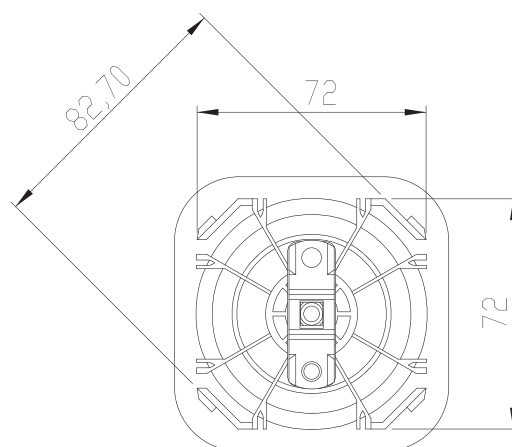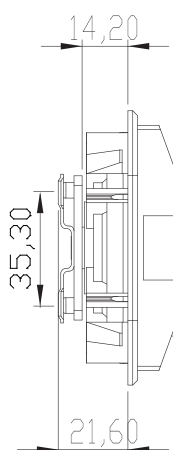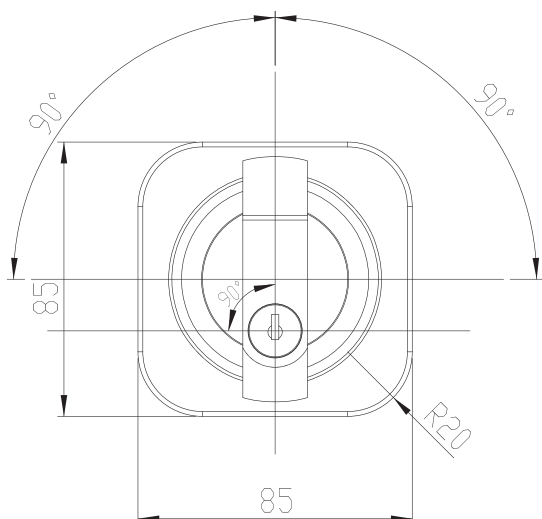

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Maniglia a base quadra, a lamelle

MATERIALE:

- Base: plastica nera
- Maniglia: metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: rivestito inox
- Maniglia: verniciata nera

MANIGLIA BASE QUADRA


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Bilancino a 2 punti di chiusura con controbilancino



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL



CODICE

NOTE

165623

90° oraria


165624

90° antioraria




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

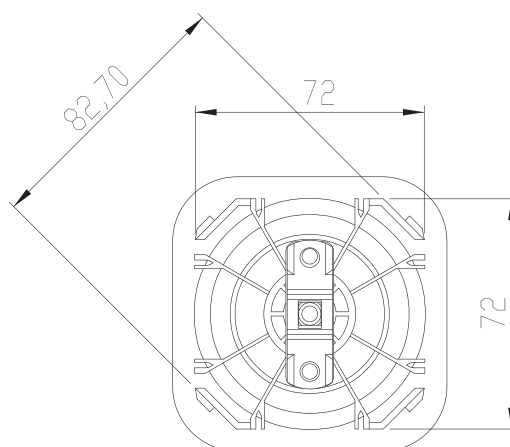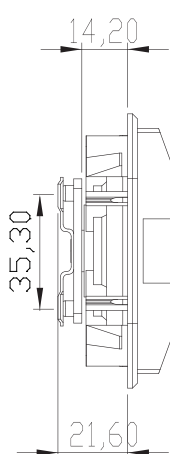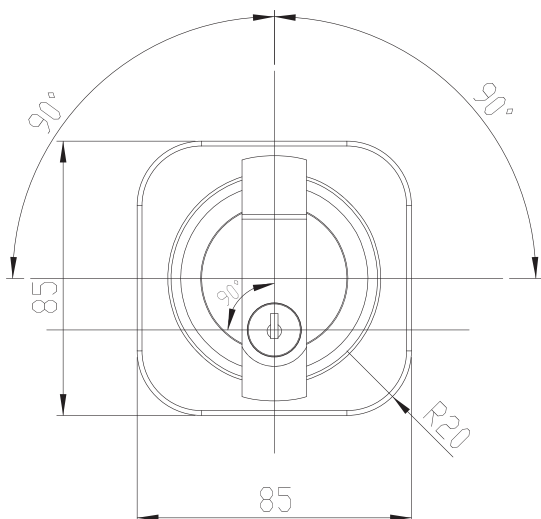

DESCRIZIONE

SERRATURA CREMONESE A 1 PUNTO

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Cremonese, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:


- Zincata

- 2 chiavi in ottone SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



PER PORTE A
BATTENTE

OPTIONAL



CODICE

NOTE



220332

destra


220333

sinistra

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



Definizione tipo di porta






porta sinistra



porta destra

DISEGNO TECNICO

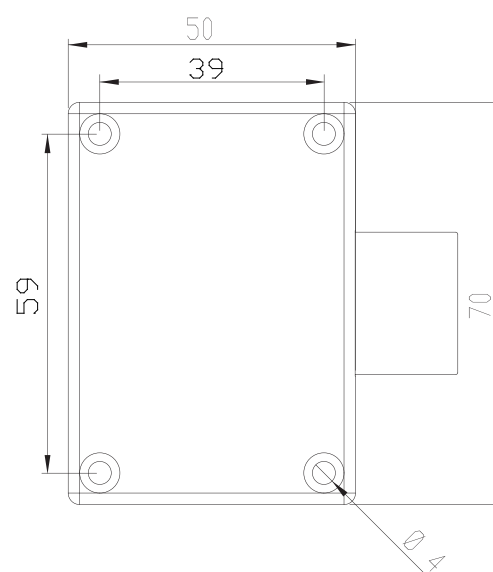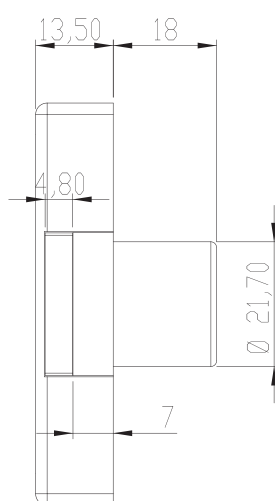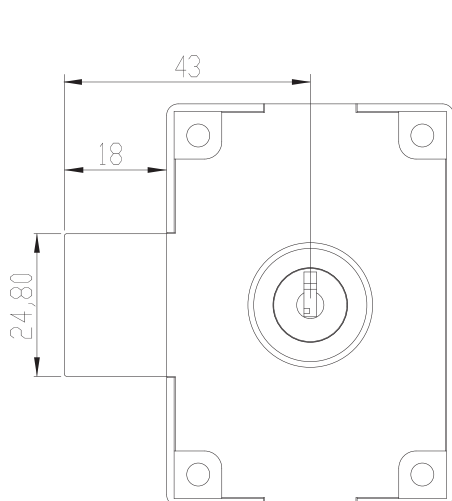

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Cremonese, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso


FINITURA:

- Zincata

CREMONESE A 3 PUNTI


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082

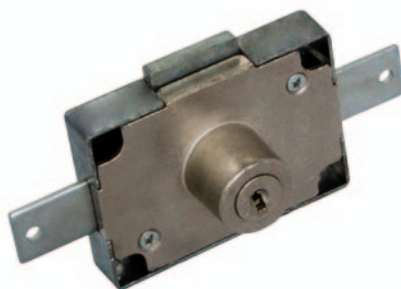

MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL



CODICE

NOTE

220330



destra

220331

sinistra

ATTENZIONE: specificare in fase d'ordine se gli attacchi asta devono essere con il foro (standard) o con il perno (a richiesta).


ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Definizione tipo di porta




porta sinistra






porta destra

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

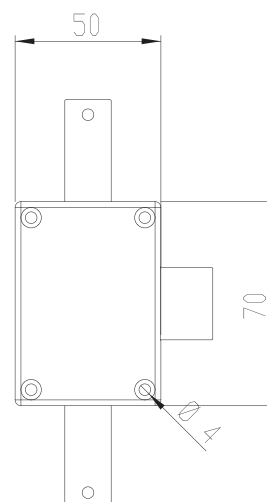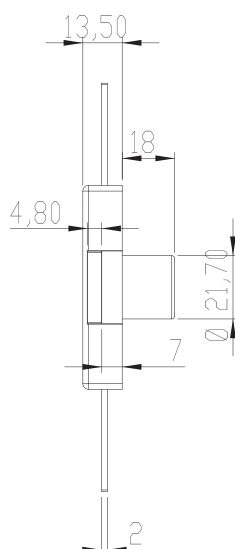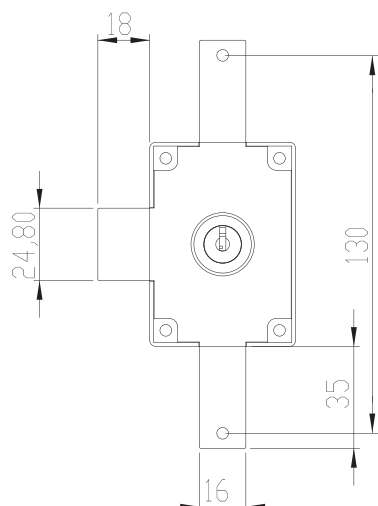

DESCRIZIONE

CREMONESE A 2 PUNTI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- A lamelle

- 2 chiavi in ottone SCHG05082

MATERIALE:

- Basetta: plastica nera
- Cilindro: metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL



K A




PASS






Ø	L	CODICE	NOTE
17	25	240251	chiusura verticale
17	25	240350	chiusura orizzontale

PER PORTE A
BATTENTE




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

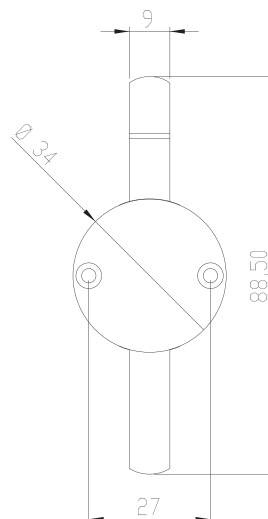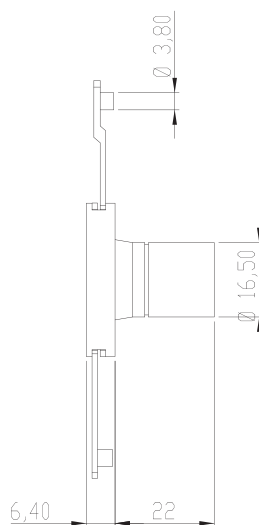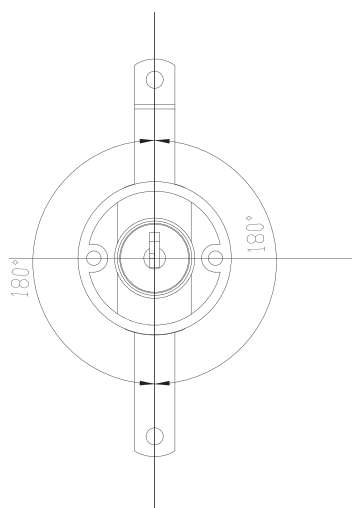

DESCRIZIONE

CREMONESE 2 PUNTI A LAMELLE

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Cremonese a duplice espansione, a lamelle

MATERIALE:

- Cilindro: metallo pressofuso
- Scatola: acciaio

FINITURA:


- Scatola: zincata
- Cilindro: nichelato nero



- 2 chiavi in ottone SCHG05082

MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




KA





ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

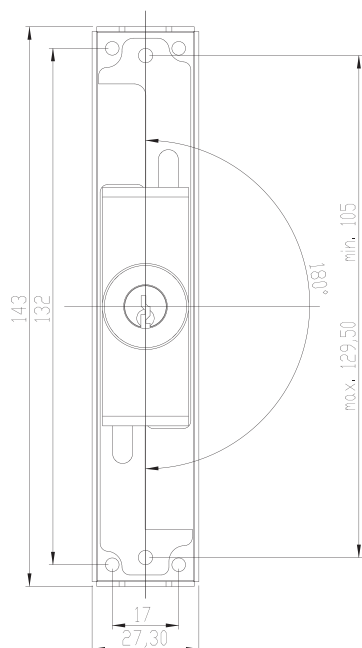

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Cremonese a duplice espansione, a perni

MATERIALE:

- Cilindro: ottone
- Scatola: acciaio


FINITURA:

- Scatola: zincata
- Cilindro: cromato

CREMONESE 2 PUNTI A PERNI

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05060

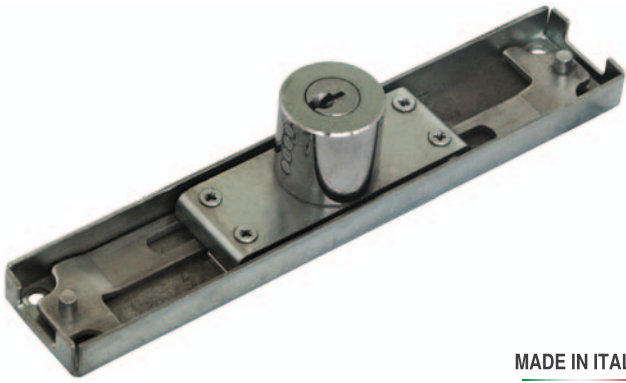

MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




KA






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

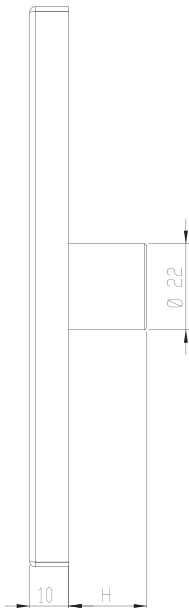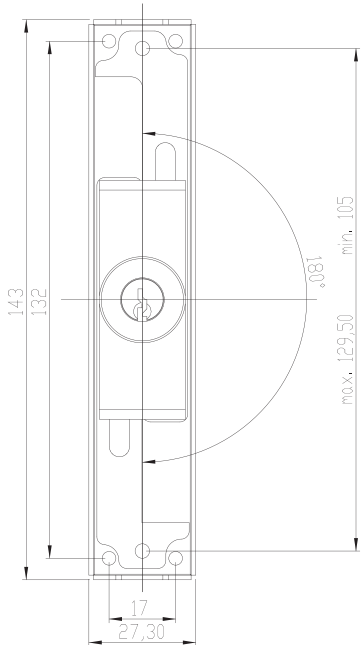

PER PORTE A
BATTENTE

DESCRIZIONE

CREMONESE 3 PUNTI A PERNI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Cremonese a triplice espansione, a perni

MATERIALE:

- Cilindro: ottone
- Scatola: acciaio

FINITURA:

- Scatola: zincata
- Cilindro: cromato




- 2 chiavi in ottone SCHG05060

MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL

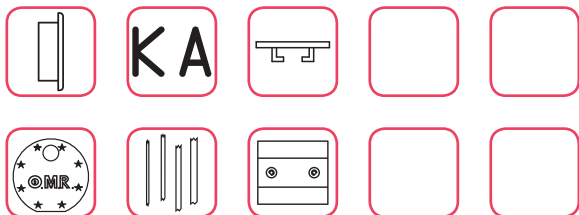

ESEMPIO DI APPLICAZIONI






DIMA DI FORATURA



Ø	L	CODICE	NOTE
23	16	180300	paletto passante
23	20	180350	paletto passante
23	25	180400	paletto passante

DISEGNO TECNICO

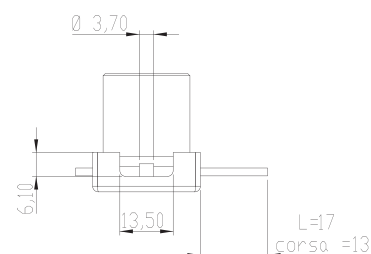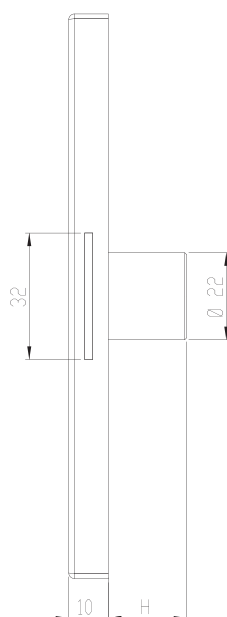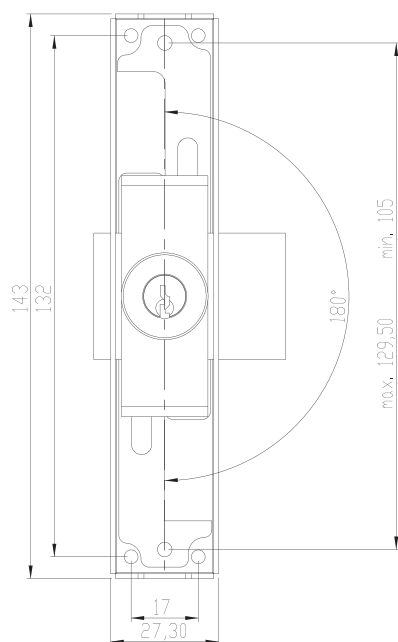

DESCRIZIONE

CREMONESE 3 PUNTI A PERNI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:


- Cremonese a triplice espansione, a perni

MATERIALE:

- Cilindro: ottone
- Scatola: acciaio


FINITURA:

- Scatola: zincata
- Cilindro: cromato

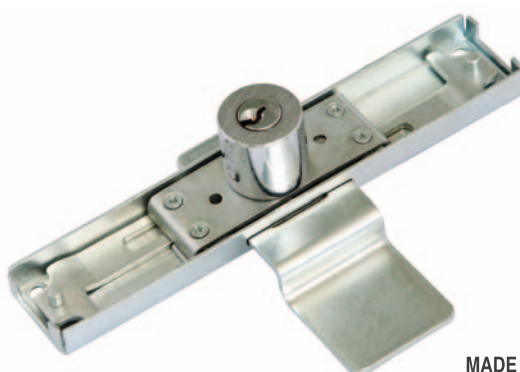


MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL

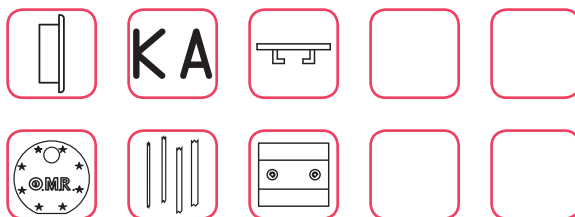



Ø	L	CODICE	NOTE
23	16	180301	paletto piegato destra o sinistra
23	20	180351	paletto piegato destra o sinistra
23	25	180401	paletto piegato destra o sinistra

PER PORTE A
BATTENTE




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

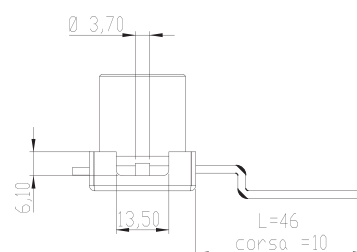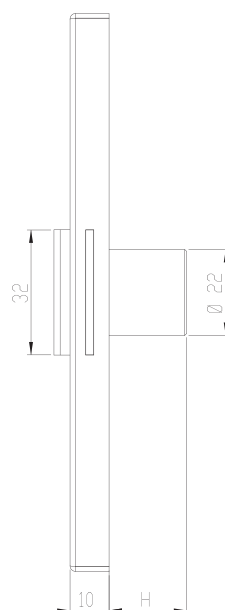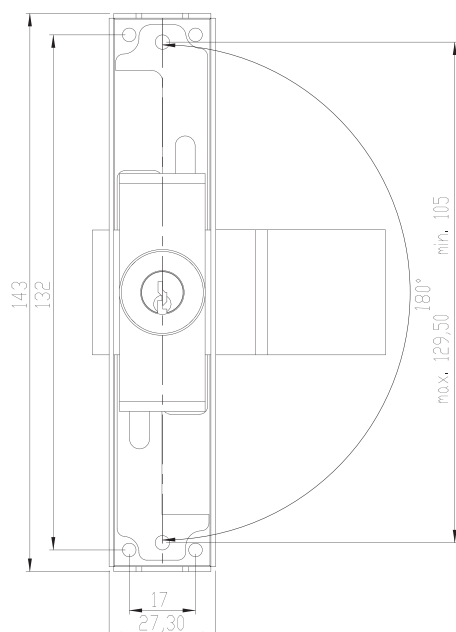

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Cremonese a perni

MATERIALE:

- Cilindro: ottone
- Scatola: acciaio

FINITURA:

- Scatola: zincata
- Cilindro: grezzo


CREMONESE A 2 PUNTI

DOTAZIONE STANDARD


- 2 chiavi in ottone SCHG05060



CONFEZIONE




OPTIONAL

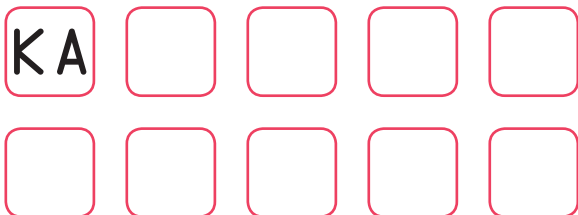

Ø	L	CODICE	NOTE
22	8x23	180852	cifratura mista C

cifratura mista C




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

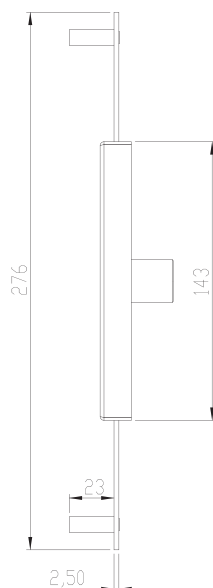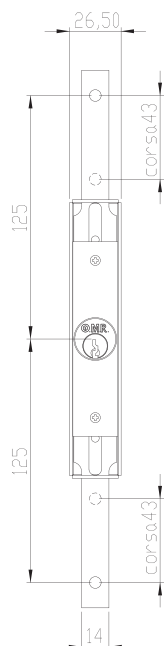

DESCRIZIONE

CREMONESE A 2 PUNTI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:
- Cremonese a perni

- Cremonese a perni

MATERIALE:

- Cilindro: ottone
- Scatola: acciaio


- Cilindro: ottone
- Scatola: acciaio

FINITURA:
- Scatola: zincata
- Cilindro: grezzo

- Scatola: zincata
- Cilindro: grezzo




CONFEZIONE




OPTIONAL



DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



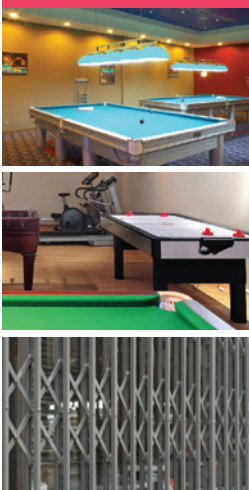


Ø	L	CODICE	NOTE
22	8x10	180202	cifratura unica F

cifratura unica F

PER PORTE A
BATTENTE

DISEGNO TECNICO

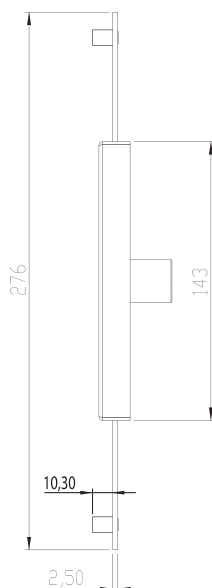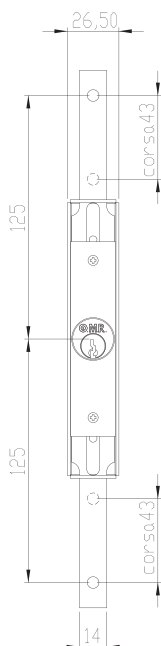

DESCRIZIONE

CREMONESE 2 PUNTI A LAMELLE

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Cremonese a duplice espansione, a lamelle

MATERIALE:

- Scatola: plastica grigia
- Cilindro: metallo pressofuso


FINITURA:

- Nichelata



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
17	22	240404	verticale
17	22	240409	orizzontale
17	22	240422	verticale, con rotore estraibile




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

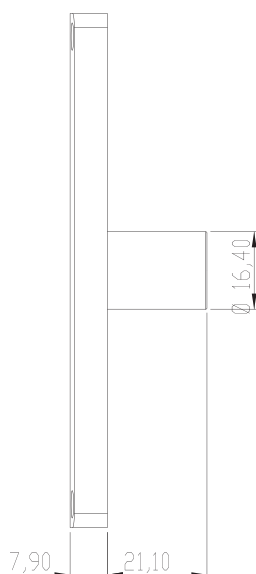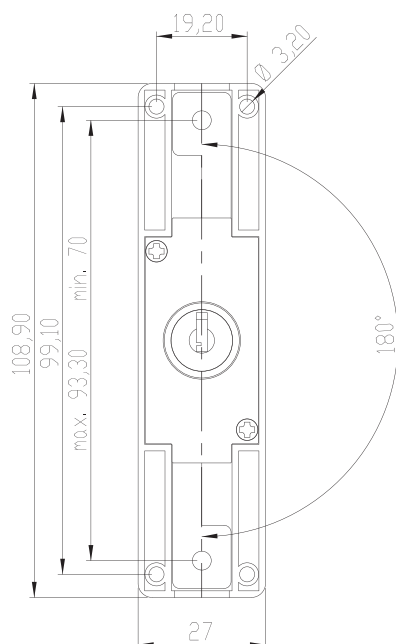

DESCRIZIONE

CREMONESE 2 PUNTI A LAMELLE

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Cremonese a duplice espansione, a lamelle

MATERIALE:

- Scatola: plastica nera
- Cilindro: metallo pressofuso


FINITURA:

- Nichelata



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
17	22	240415	verticale
17	22	240416	orizzontale
17	22	240417	verticale, con rotore estraibile

PER PORTE A
BATTENTE




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

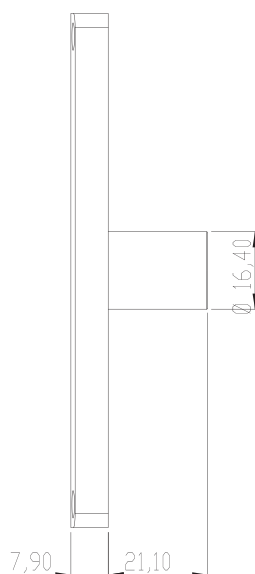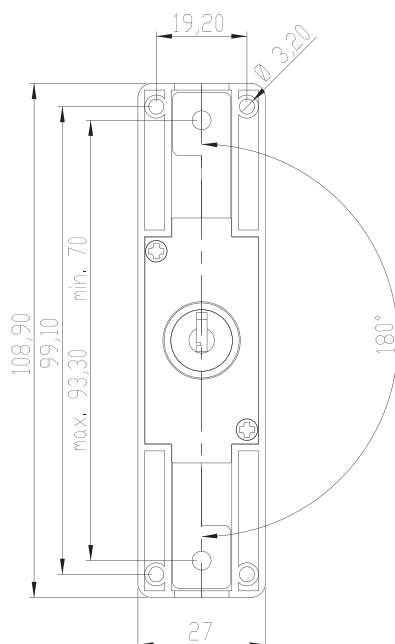

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Maniglia per cariglione

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: rivestito inox
- Maniglia: cromata

SERRATURA PER PORTE A BATTENTE


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- 2 viti



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL



CODICE

220150

NOTE

90°, 2 estrazioni

Disponibile nella versione verniciata nera per minimo 1000 pz.

Maniglia abbinabile a:


Cariglione a 2 punti di chiusura di pagina 109

Cariglione a 3 punti di chiusura di pagina 110




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

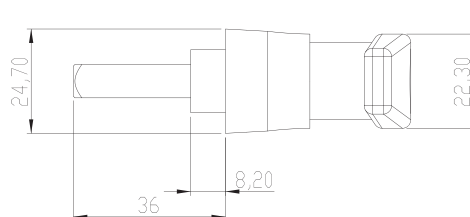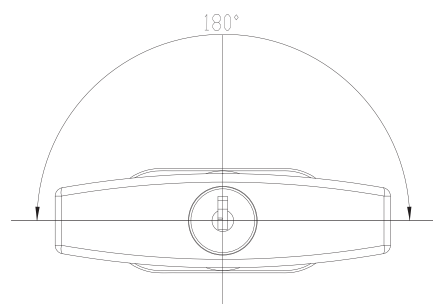

DESCRIZIONE

SERRATURA PER PORTE A BATTENTE

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Cariglione 2 punti

MATERIALE:

- Metallo pressofuso


FINITURA:

- Zincata




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

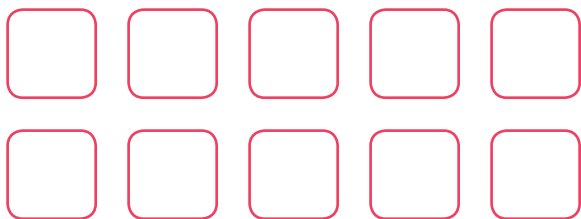

CODICE

NOTE


220200

duplice espansione


Cariglione abbinabile a:
 Maniglia cromata di pagina 108
 Maniglia nera di pagina 109

PER PORTE A
BATTENTE




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI

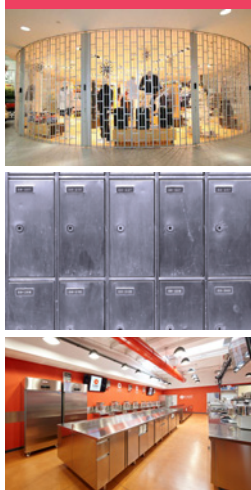

DISEGNO TECNICO

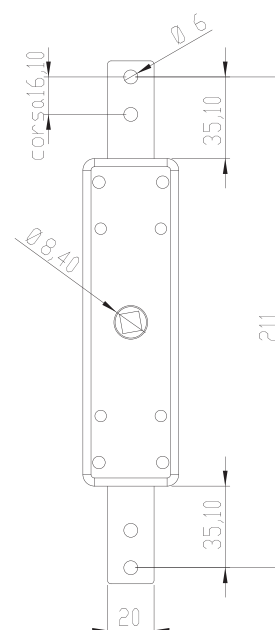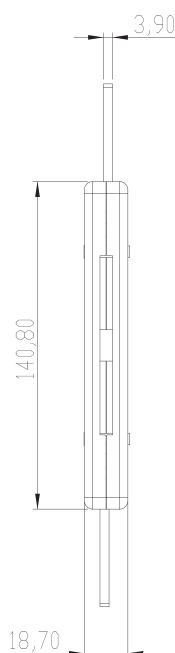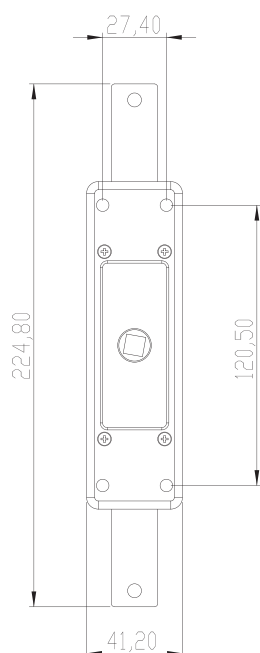

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Cariglione 3 punti

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Zincata


SERRATURA PER PORTE A BATTENTE

DOTAZIONE STANDARD




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

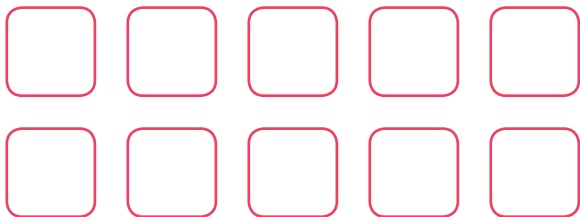

CODICE

220201

NOTE

triplice espansione

Cariglione abbinabile a:


Maniglia cromata di pagina 108

Maniglia nera di pagina 109




ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

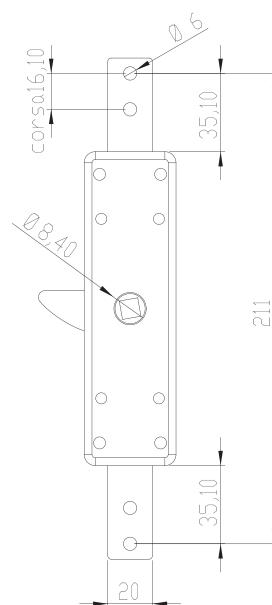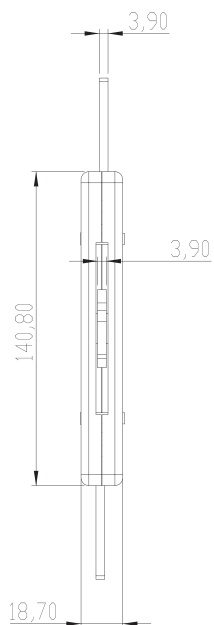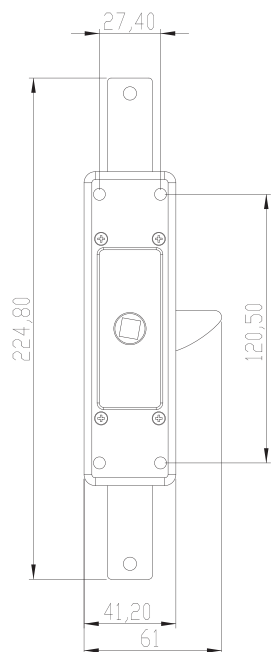

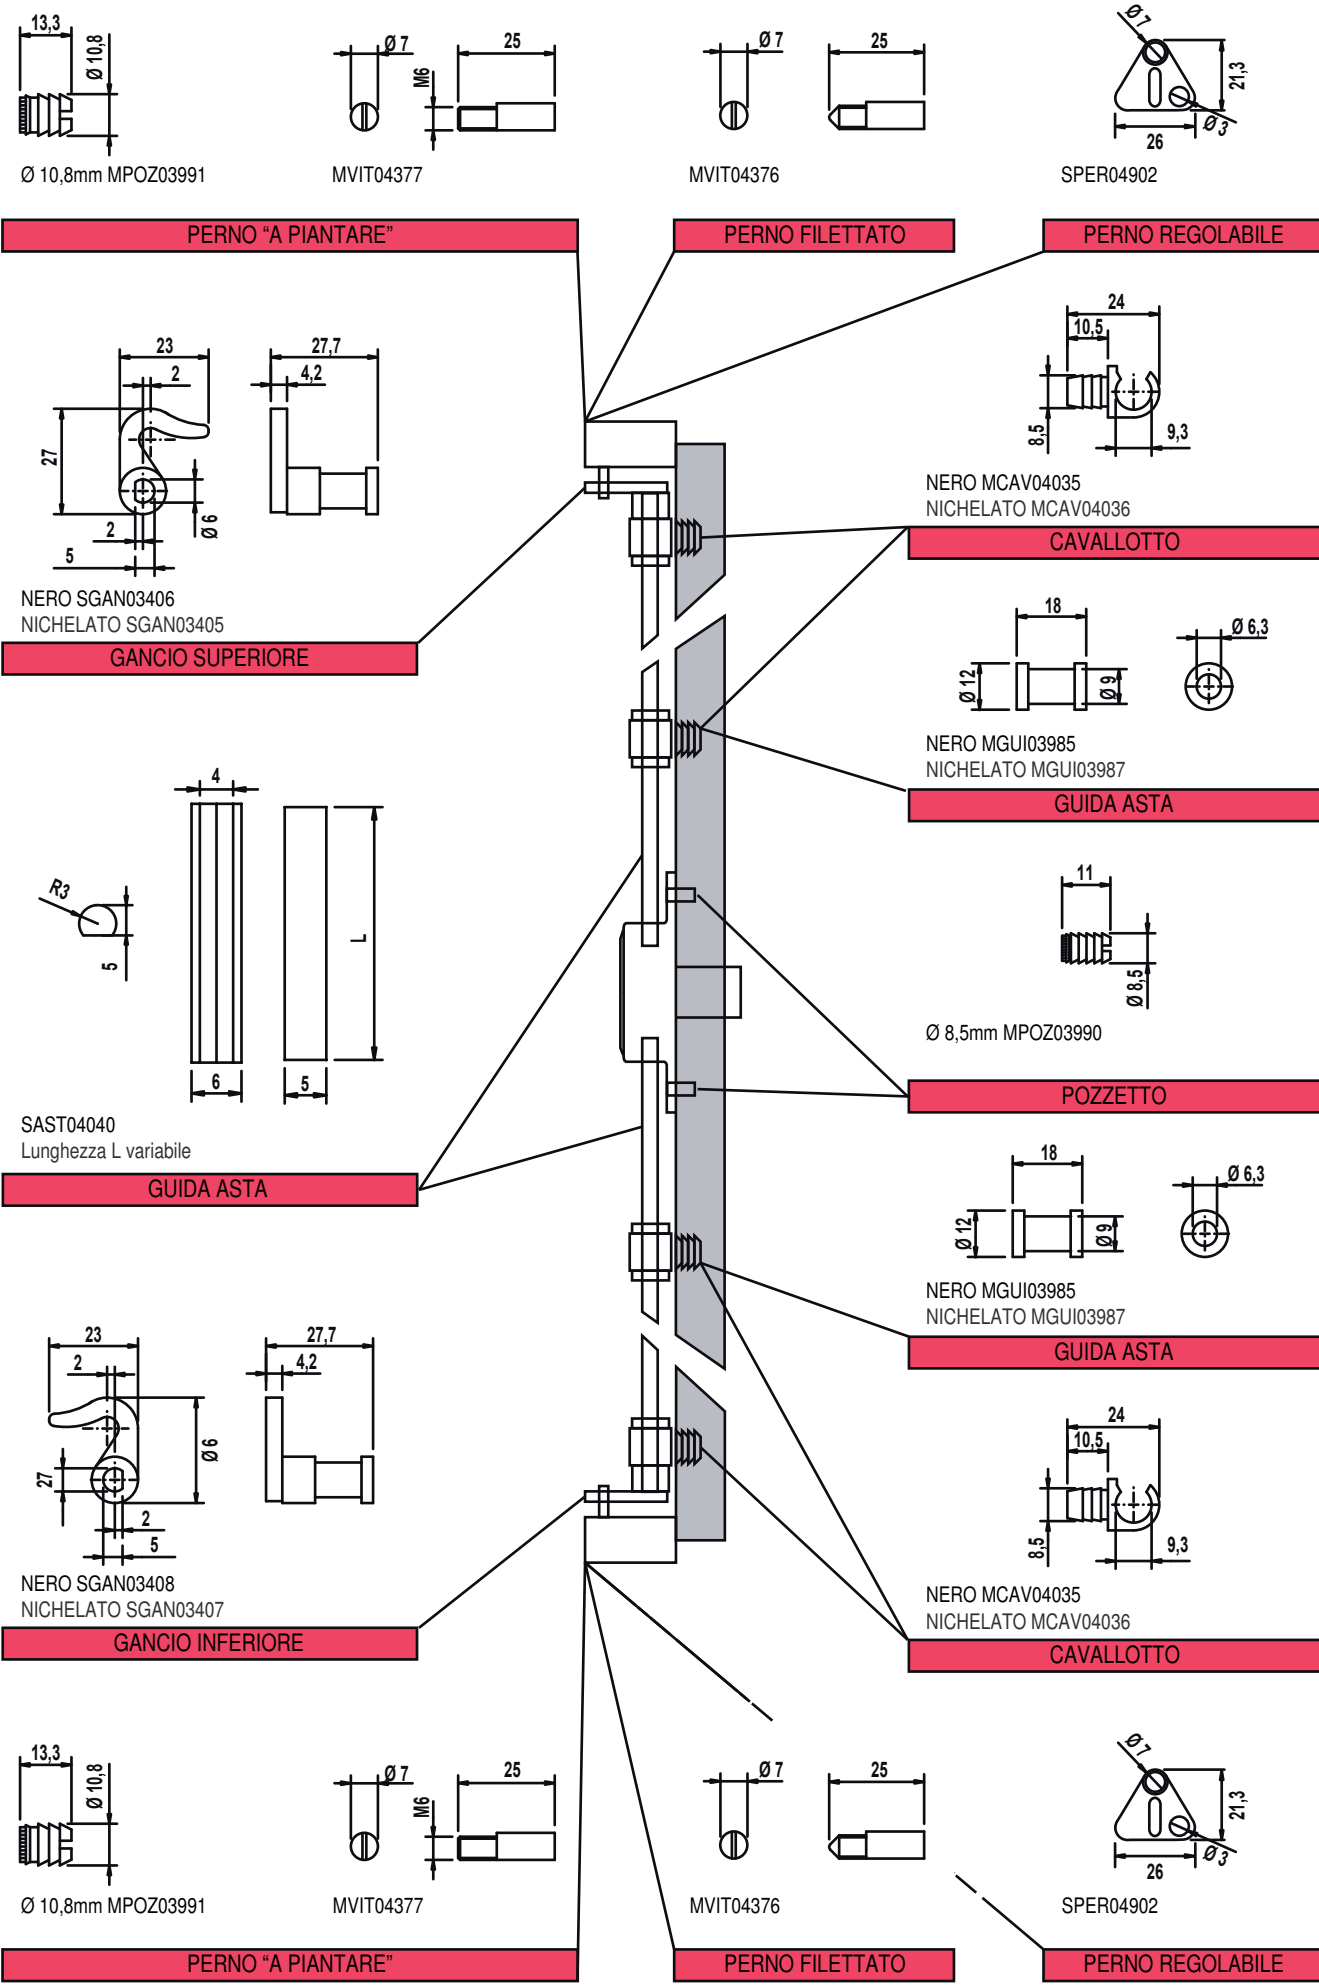

PER PORTE A
BATTENTE

DESCRIZIONE

SERRATURA AD ASTE ROTANTI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Ad aste rotanti, a lamelle, 2 punti

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:


- Nichelata

- 2 chiavi in ottone SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE





OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
16	21	240400	2 punti, destra
16	21	240402	2 punti, sinistra
16	28	240438	2 punti, destra o sinistra

Componenti per aste a pagina 111




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

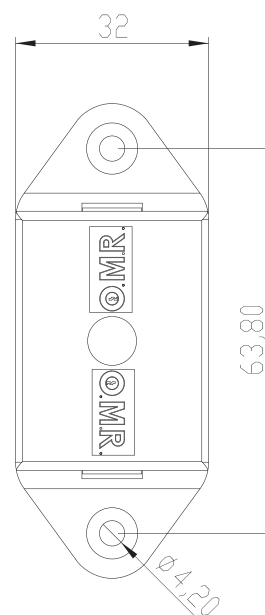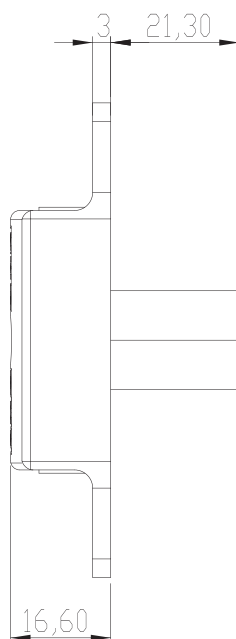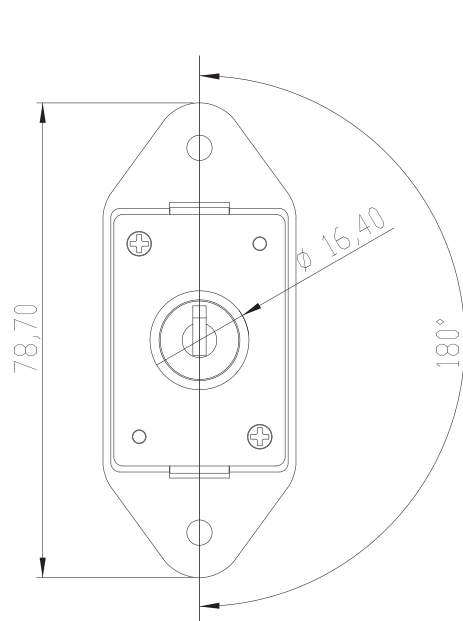

DESCRIZIONE

SERRATURA AD ASTE ROTANTI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Ad aste rotanti, a lamelle, 2 punti

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:


- Cilindro: nichelato
- Scatola: verniciata nera

- 2 chiavi in ottone SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
16	21	240407	2 punti, destra
16	21	240405	2 punti, sinistra
16	28	240439	2 punti, destra o sinistra

Componenti per aste a pagina 111


ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

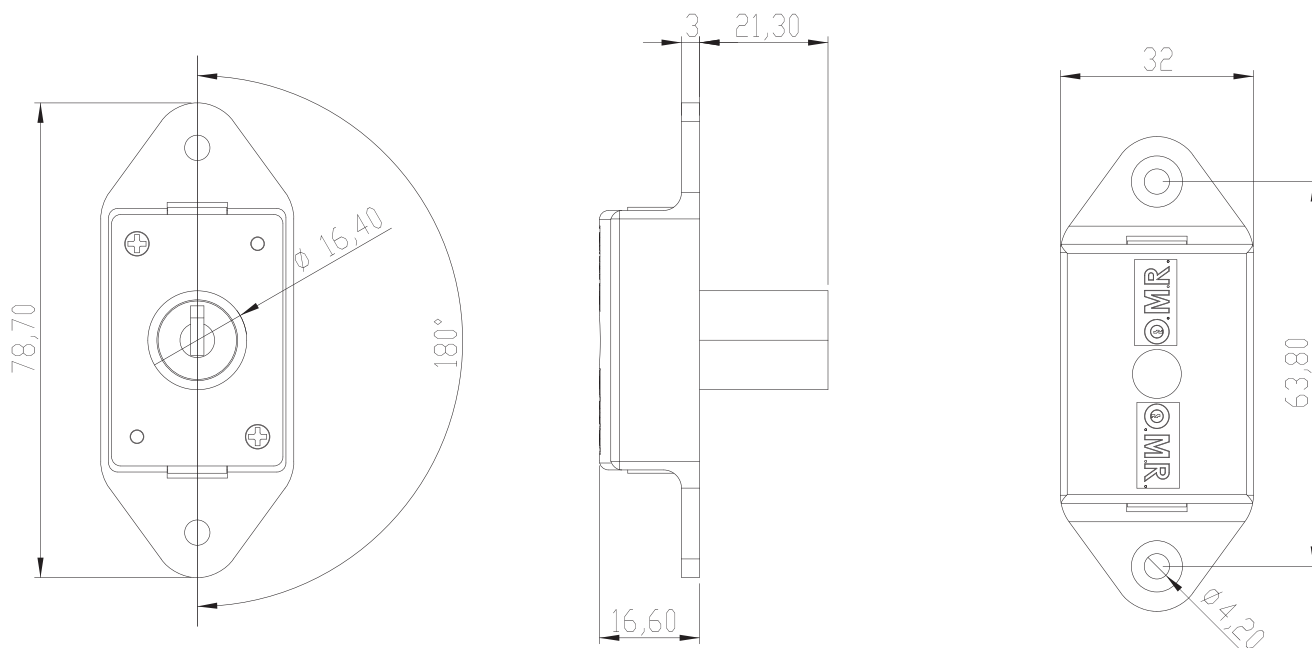

PER PORTE A
BATTENTE

DESCRIZIONE

SERRATURA AD ASTE ROTANTI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Ad aste rotanti, a lamelle, 3 punti

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINTURA:

- Nichelata

- 2 chiavi in ottone SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
16	21	240401	3 punti, destra
16	21	240403	3 punti, sinistra
16	28	240461	3 punti, destra o sinistra

Componenti per aste a pagina 111


ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

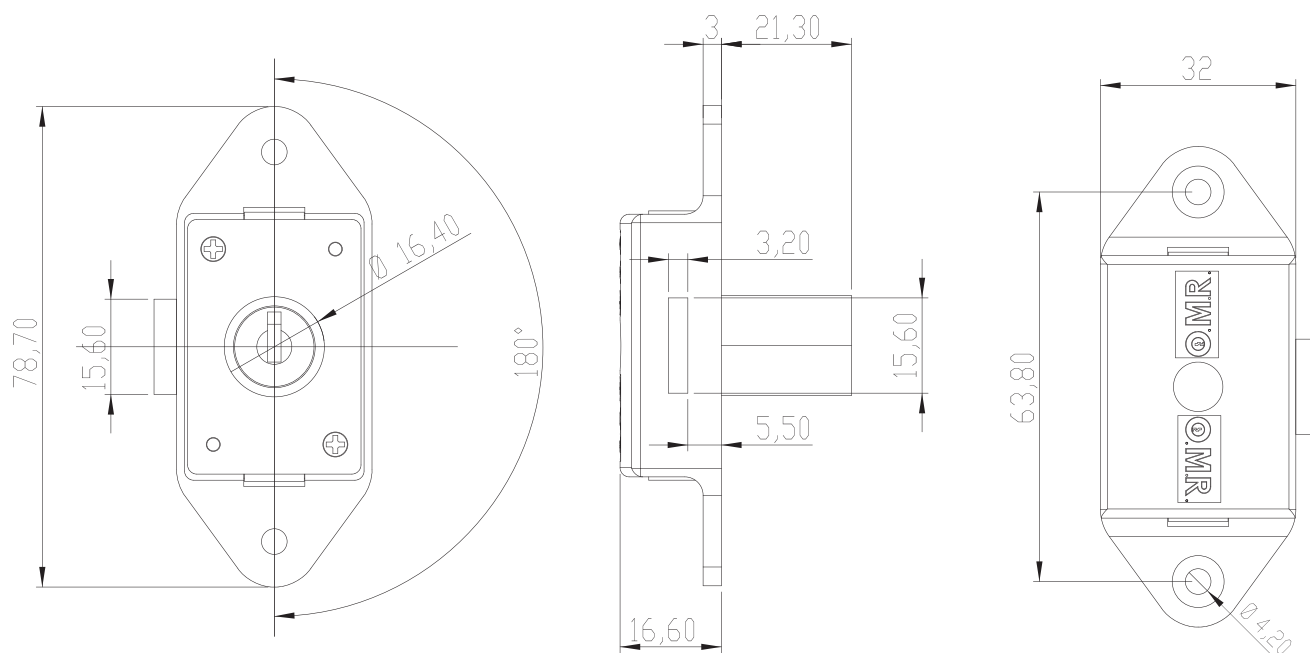

DESCRIZIONE

SERRATURA AD ASTE ROTANTI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Ad aste rotanti, a lamelle, 3 punti

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Cilindro: nichelato
- Scatola: verniciata nera

- 2 chiavi in ottone SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL



Ø	L	CODICE	NOTE
16	21	240408	3 punti, destra
16	21	240406	3 punti, sinistra
16	28	240448	3 punti, destra o sinistra

Componenti per aste a pagina 111


DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

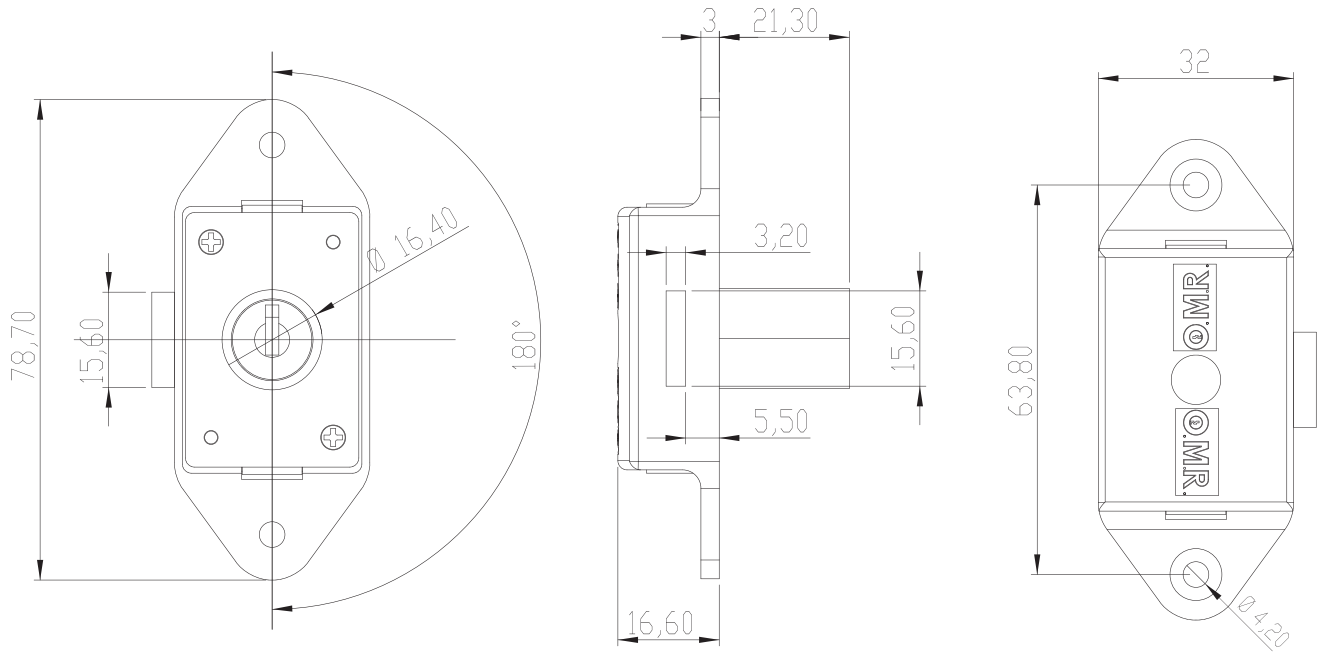

PER PORTE A
BATTENTE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ad aste rotanti con chiave a leva,
3 punti

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA AD ASTE ROTANTI

DOTAZIONE STANDARD




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

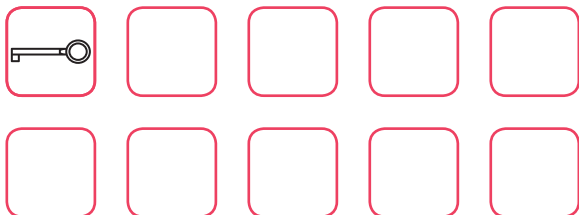

CODICE


240410

NOTE

3 punti di chiusura, destra




Componenti per aste a pagina 111

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA

DISEGNO TECNICO

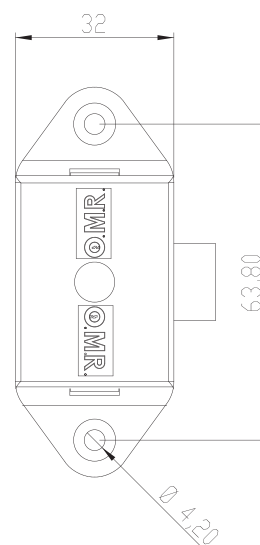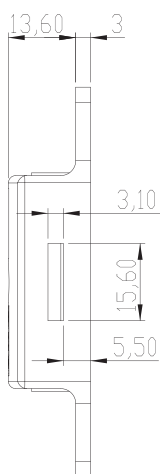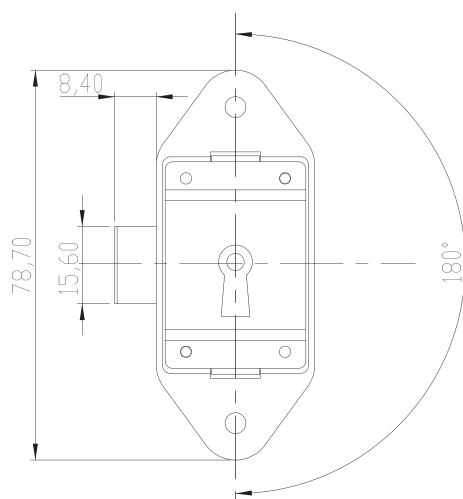

DESCRIZIONE

SERRATURA AD ASTE ROTANTI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Ad aste rotanti con chiave a leva

MATERIALE:

- Metallo pressofuso


FINITURA:

- Verniciata nera




MADE IN ITALY

CONFEZIONE

PER PORTE A
BATTENTE

OPTIONAL

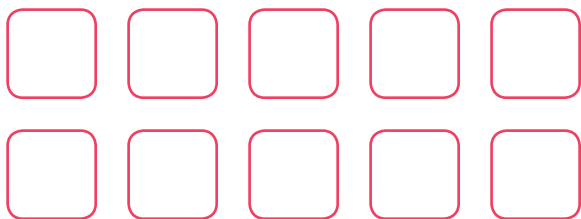

CODICE



NOTE

240460

3 punti di chiusura, destra




Componenti per aste a pagina 111

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA

DISEGNO TECNICO

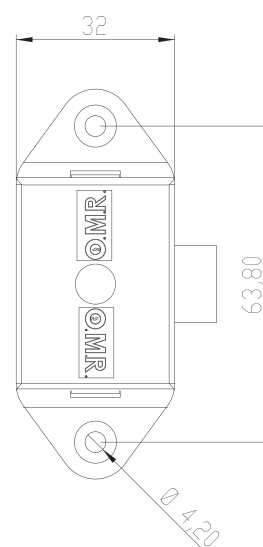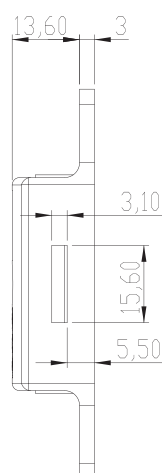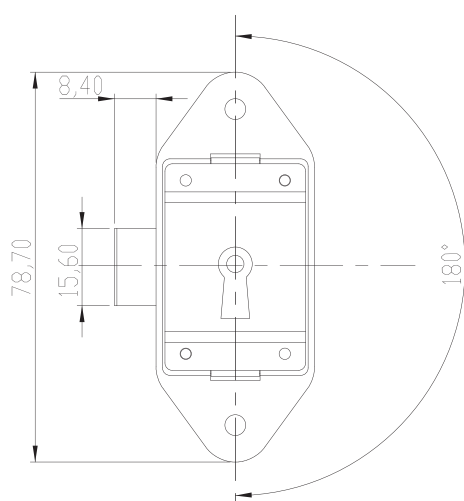

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

OVALE CON LEVA

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva int. 43
- Molla a scatto




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

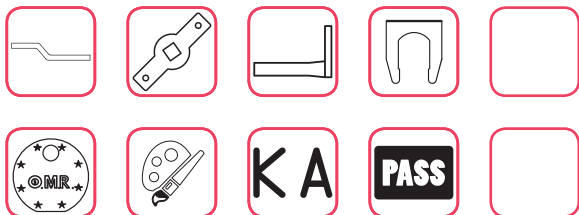


ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Ø	L	CODICE	NOTE
12,7	forcella	161301*	nero, rotore nichelato
12,7	molla	163470*	nero, rotore nichelato
12,7	forcella	163450*	verniciato nero
12,7	molla	163471*	verniciato nero
12,7	forcella	161300	nichelato
12,7	molla	161352	nichelato
10	forcella o molla	163401	90°, 1 estrazione
10	forcella o molla	163402	180°, 1 estrazione con attacco a leva

*minimo 1000 pz.

DIMA DI FORATURA






Distanziale 2 mm



SDIS04906

DISEGNO TECNICO

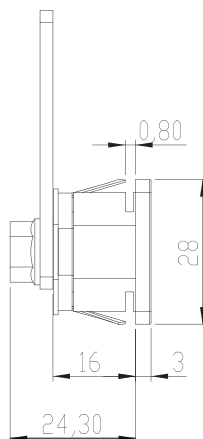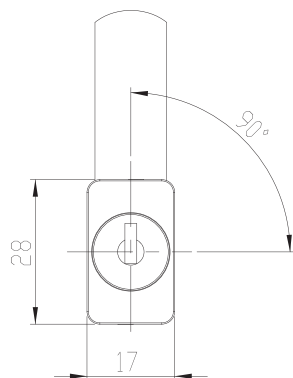

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Rivestito inox

UNIVERSALE CON BILANCINO

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Bilancino a 2 punti di chiusura con controbilancino
- Forcella



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

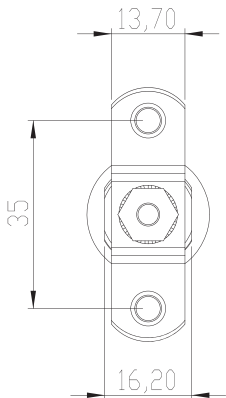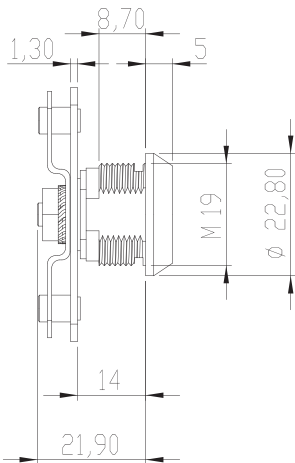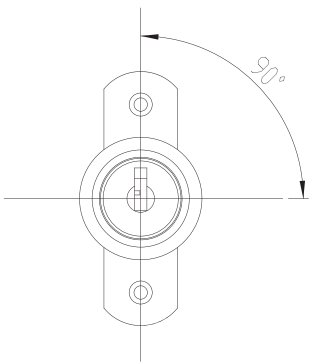

PER PORTE A
BATTENTE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: nichelato
- Boccia: verniciata nera

OVALE CON BILANCINO


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Bilancino a 2 punti di chiusura con perni e seeger
- Forcella




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

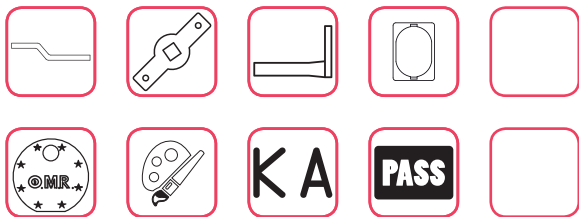

L

CODICE

NOTE

forcella

220319


nero, rotore nichelato

Questa serratura è disponibile anche nella versione a pulsante:


220315, 2 estrazioni a pagina 131

220317, 1 estrazione a pagina 131


ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA




Distanziale 4 mm



SDIS00167

DISEGNO TECNICO

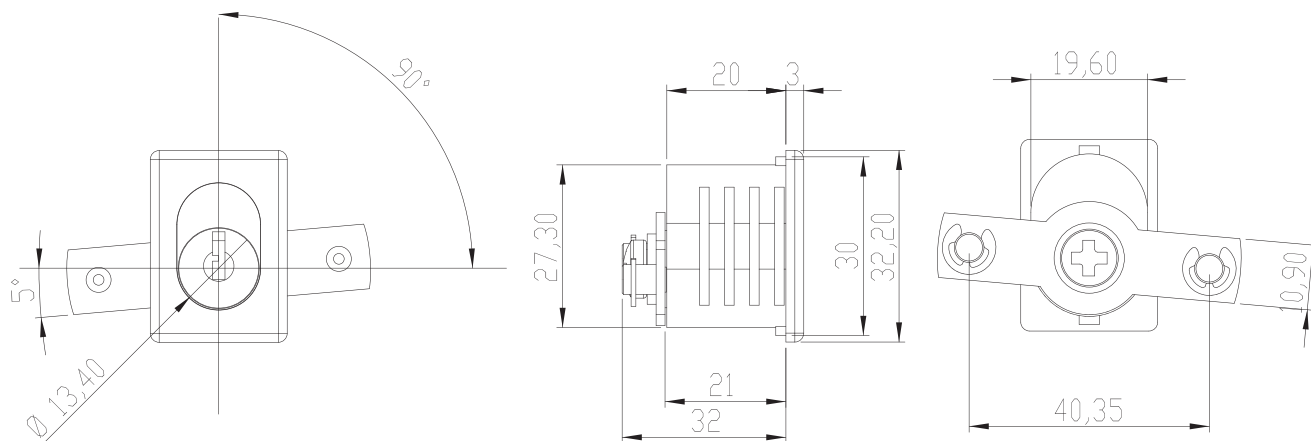

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

UNIVERSALE CON BILANCINO

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Bilancino a 2 punti di chiusura con perni e seeger
- Molla a scatto



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	160650	dado o forcella
19	20	160671	molla a scatto

FISSAGGIO RAPIDO

PER PORTE A
BATTENTE




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

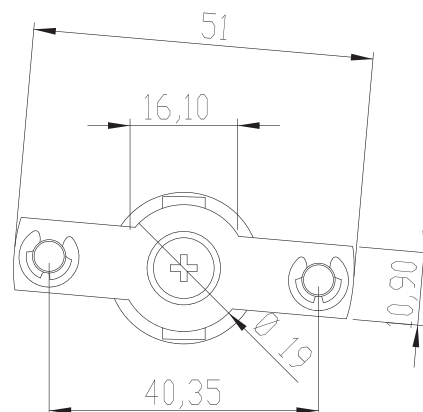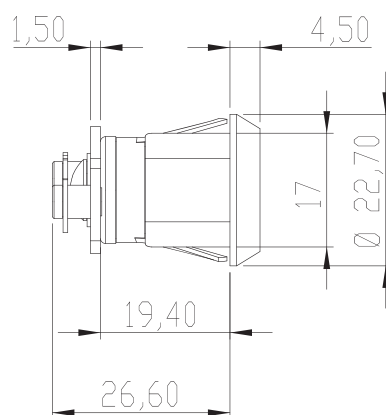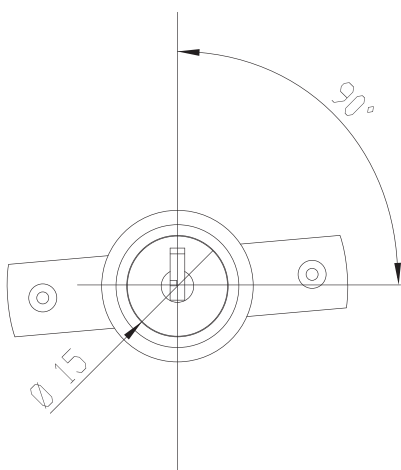

DESCRIZIONE

SERRATURA BLOCCO MANOVRA

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Blocco manovra, a perni

- 2 chiavi in ottone SCHG05060

MATERIALE:

- Cilindro: ottone
- Paletto: acciaio AISI 300
- Scatola: metallo pressofuso


FINITURA:

- Cilindro: cromato
- Paletto: grezzo
- Scatola: zincata




MADE IN ITALY


CONFEZIONE



OPTIONAL

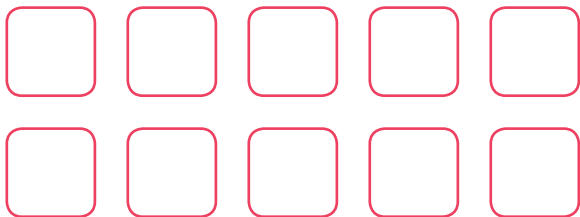

DIMA DI FORATURA






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
25	25	180865	serratura per blocco manovra

DISEGNO TECNICO

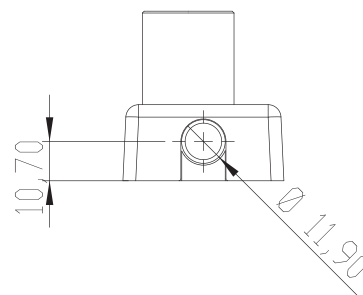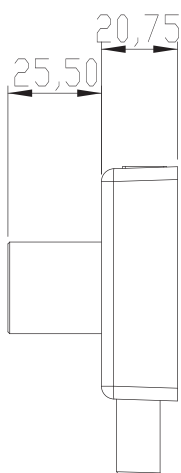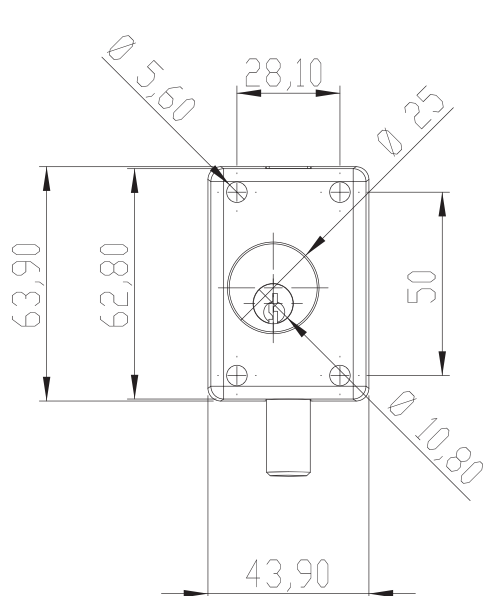

DESCRIZIONE

SERRATURA BLOCCO MANOVRA

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Blocco manovra, a perni

- 2 chiavi in ottone SCHG05060

MATERIALE:

- Cilindro: ottone
- Paletto: acciaio
- Scatola: metallo pressofuso


FINITURA:

- Cilindro: cromato
- Paletto: zincato
- Scatola: zincata




MADE IN ITALY


CONFEZIONE



OPTIONAL

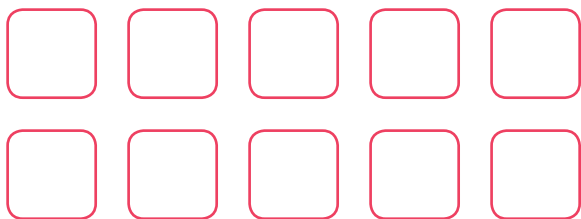




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

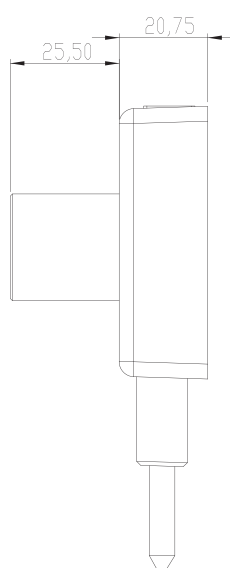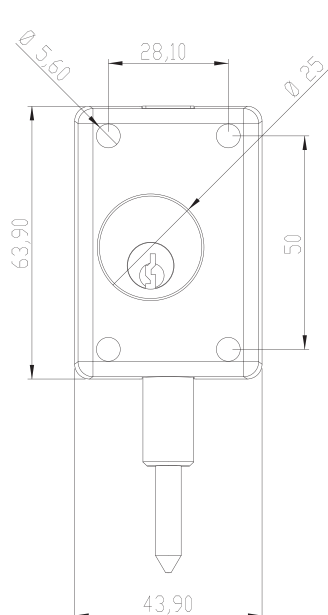PER PORTE A
BATTENTE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle con pomello

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Alluminio

SERRATURA PER ANTA SINGOLA IN VETRO




DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone con impugnatura in plastica
- Ferrogliera
- Protezione in gomma

CONFEZIONE



OPTIONAL

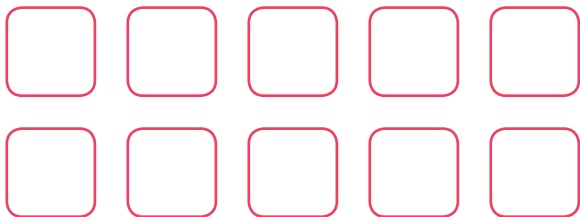

CODICE



220358

NOTE

per anta singola


Installazione senza foratura.

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA

DISEGNO TECNICO

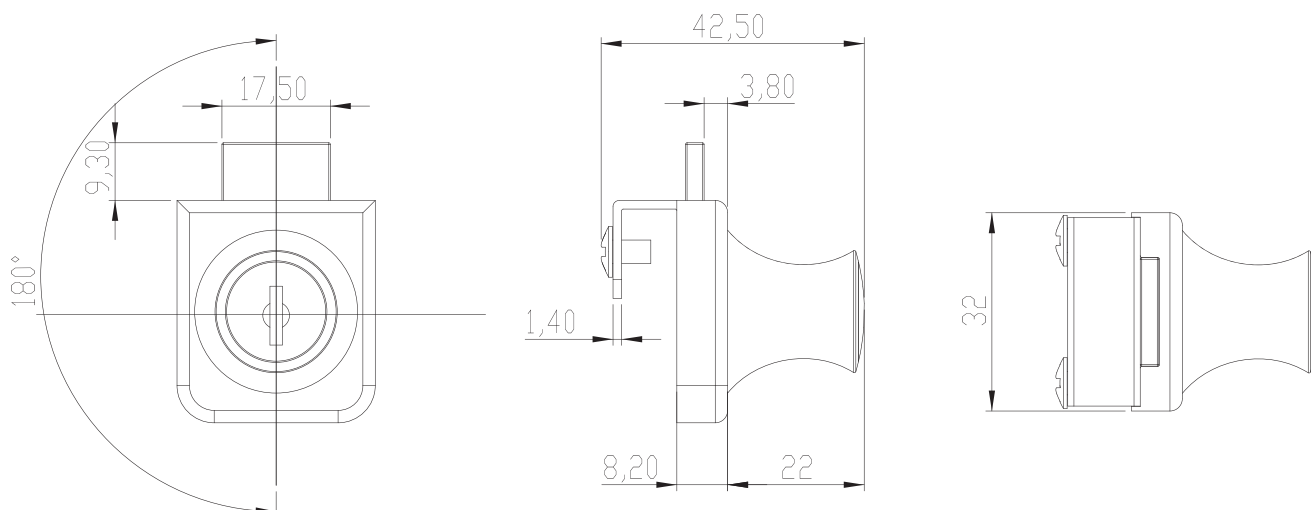

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle con pomello

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Alluminio


SERRATURA PER DOPPIA ANTA IN VETRO



DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone con impugnatura in plastica
- Ferrogliera
- Protezione in gomma

CONFEZIONE



OPTIONAL

☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

CODICE


220359

NOTE




per anta doppia

Installazione senza foratura.

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA

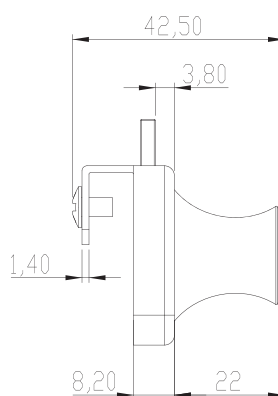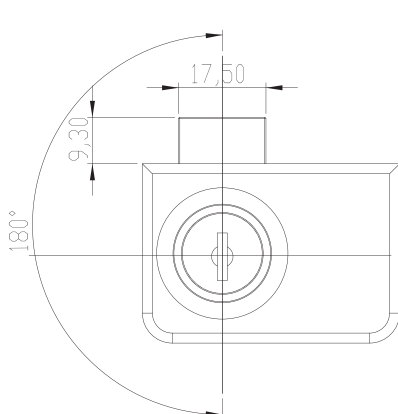

DISEGNO TECNICO

PER PORTE A
BATTENTE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Placchetta: cromata
- Cilindro: nichelato

SERRATURA PER ANTA SINGOLA IN VETRO



DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva int. 43
- Placca per anta MPIA04850
- Dado

MADE IN ITALY

CONFEZIONE





OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	165837	per anta singola




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

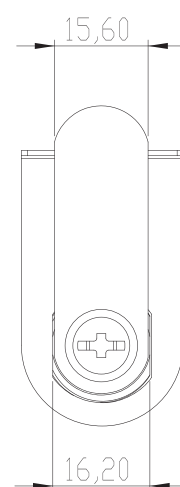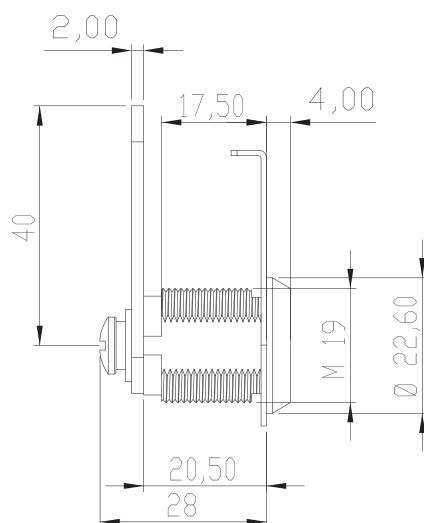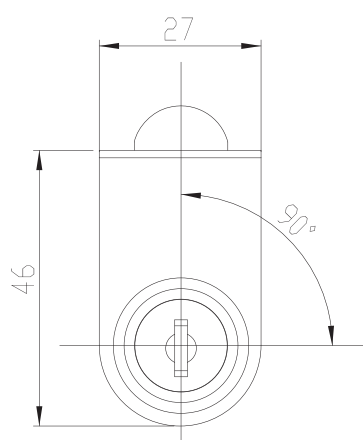

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Placchetta: cromata
- Cilindro: nichelato

SERRATURA PER ANTA DOPPIA IN VETRO



DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva int. 43
- Placca per anta MPIA04852
- Dado

MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
19	20	165836	per anta doppia

PER PORTE A
BATTENTE




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

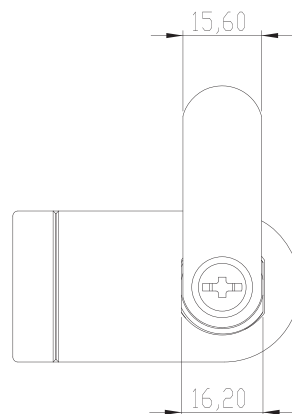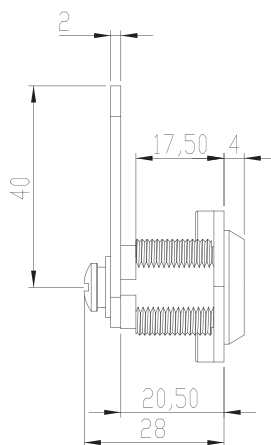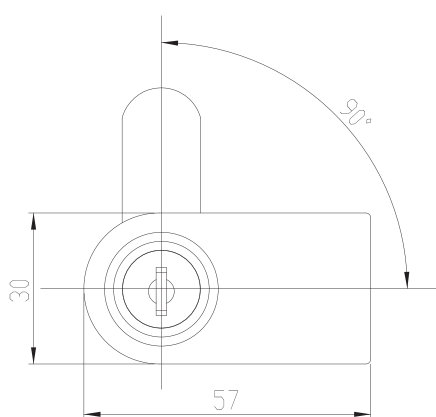

NOTE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale a pulsante, a lamelle

MATERIALE:

- Boccola: tecnopolimero
- Pulsante: metallo pressofuso

FINITURA:

- Boccola: nera
- Pulsante: nichelato

SERRATURA PER PORTE SCORREVOLI

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Forcella
- Leva int. 20 mm SLED00202
- Gommino di protezione posteriore



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




L	CODICE	NOTE
20	220315	90° orario, 2 estrazioni
20	220317	90° orario, 1 estrazione


DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Gommino di protezione posteriore






impedisce i graffi da scorrimento

Distanziale 4 mm



SDIS00167

DISEGNO TECNICO

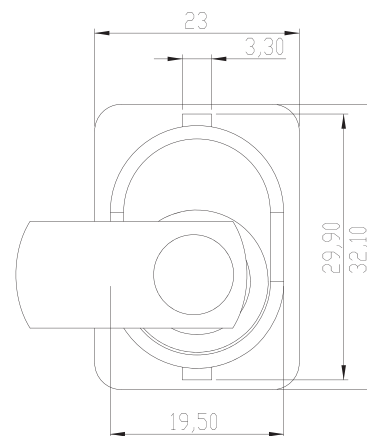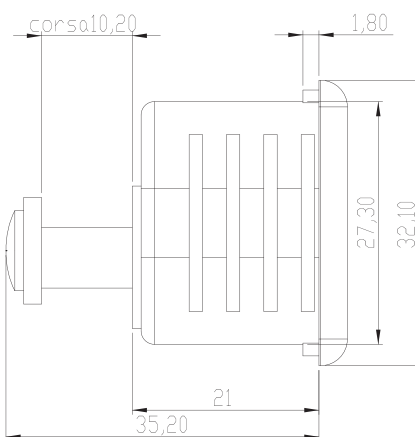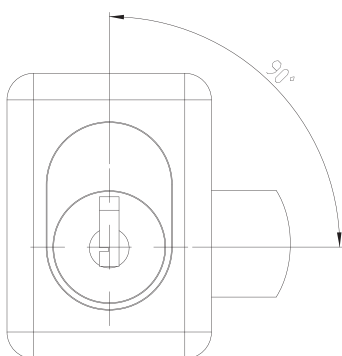

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A pulsante, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

PULSANTE NON AUTOMATICO

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE





OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
20	21	163500	non automatico, corsa 10 mm
20	21	163501	con leva, non automatico, corsa 10 mm
20	27	165813	automatico, corsa 7 mm
20	27	165812	non automatico, corsa 6,8 mm

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Kit prolunga




Per supporti in vetro






Distanziale 2 mm
SDIS04574



Mostrina per vetro
SVAR04575



DISEGNO TECNICO

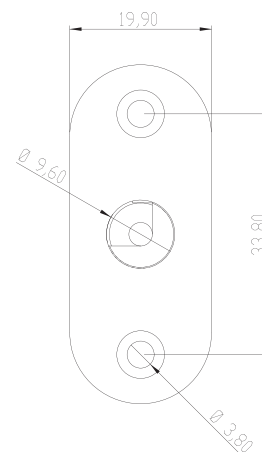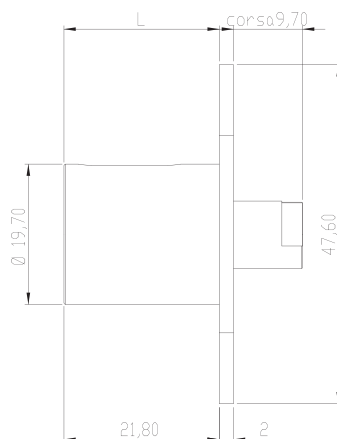

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A pulsante, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Verniciata nera

SERRATURA PER PORTE SCORREVOLI



MADE IN ITALY

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Coperchietto di fissaggio in plastica SVAR04361

CONFEZIONE




OPTIONAL





L	CODICE	NOTE
42	160551	90°, 1 estrazione

DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI






Maniglia in plastica

la maniglia utilizza
la stessa dima di foratura
della serratura



MMAN04362

DISEGNO TECNICO

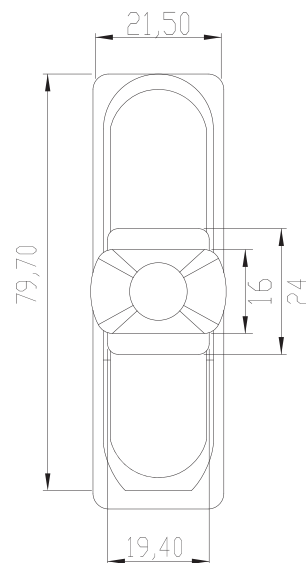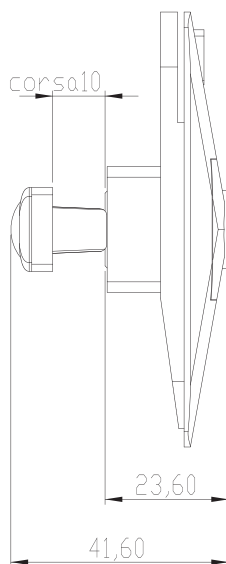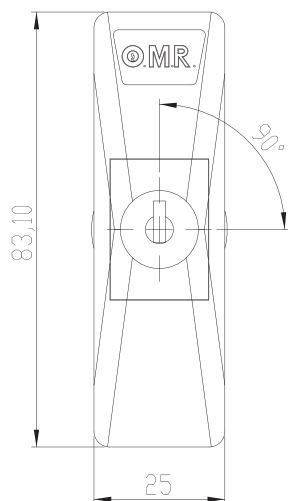PER PORTE
SCORREVOLI

DESCRIZIONE

SERRATURA PER PORTE SCORREVOLI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:


- A perni

MATERIALE:

- Cilindro: ottone
- Scatola: acciaio


FINITURA:

- Cilindro: cromato
- Scatola: zincata




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

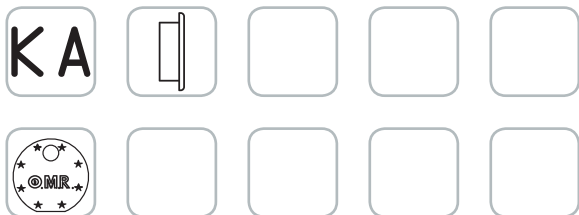


Ø	L	CODICE	NOTE
22	9	180850	360°, 2 estrazioni, paletto dritto
22	9	180851	360°, 2 estrazioni, paletto a gancio




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Versione con paletto a gancio



DISEGNO TECNICO

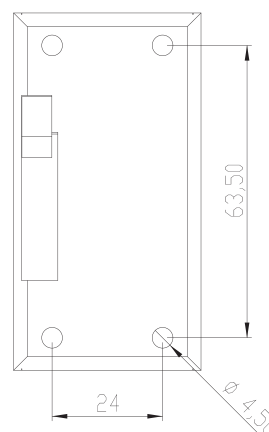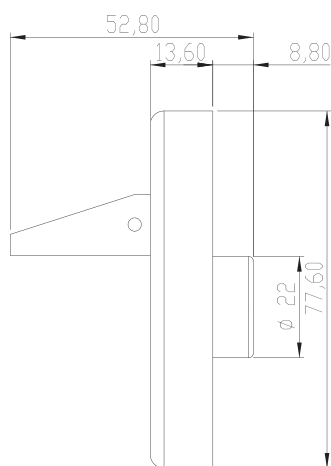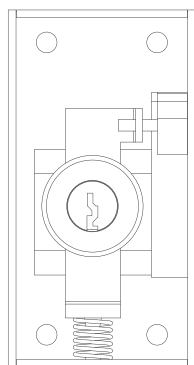

DESCRIZIONE

SERRATURA A CREMAGLIERA

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:


- A lamelle, con cremagliera

MATERIALE:

- Cilindro: metallo pressofuso
- Asta: acciaio

FINITURA:

- Nichelata

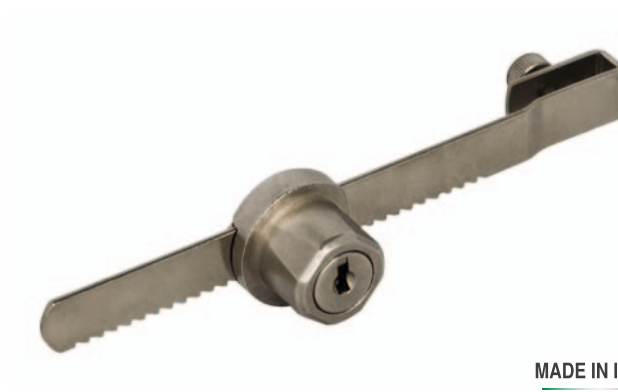

MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL



CODICE

NOTE

220335




90°, 1 estrazione

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA

DISEGNO TECNICO

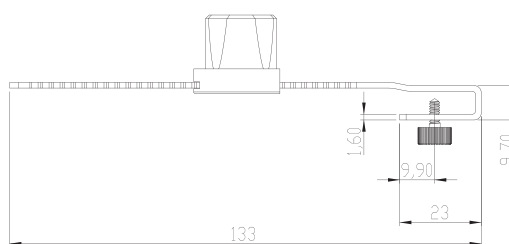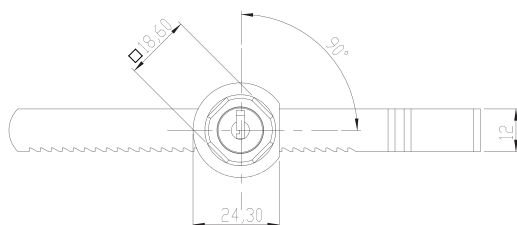PER PORTE
SCORREVOLI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle, con cremagliera

MATERIALE:

- Cilindro: metallo pressofuso
- Asta: acciaio

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA A CREMAGLIERA


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Astina SAST04608
- 2 viti



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL



CODICE

NOTE




220337

90°, 1 estrazione

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

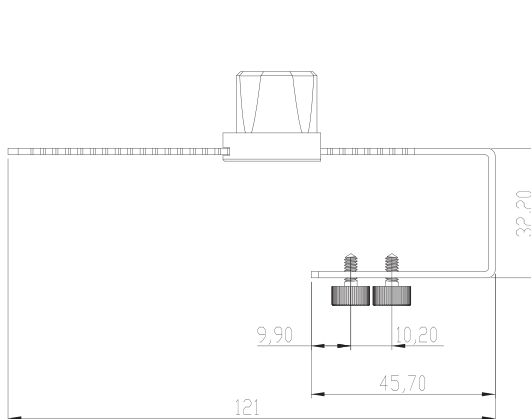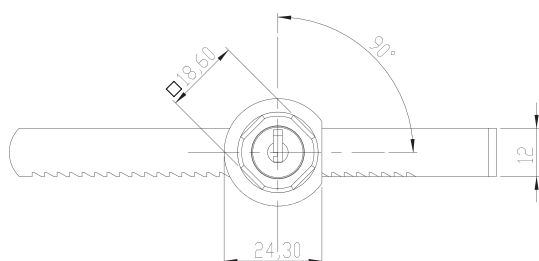

DESCRIZIONE

PULSANTE BASE QUADRA

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- A pulsante, a lamelle

- 2 chiavi in ottone SCHG05082

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL





Ø	L	CODICE	NOTE
20	21	163502	base quadrata, non aut., corsa 10 mm


DIMA DI FORATURA




ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Kit prolunga

PER PORTE
SCORREVOLI

DISEGNO TECNICO

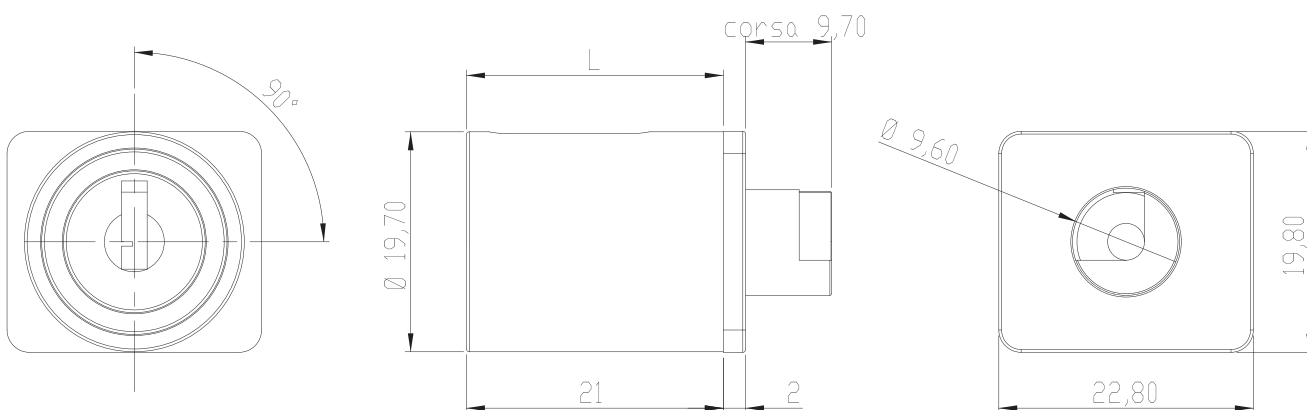

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A pulsante, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

PULSANTE BASE TONDA


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Prolunga perno in ottone grezzo



MADE IN ITALY


CONFEZIONE



OPTIONAL



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
20	27	165811	base tonda, non automatico, corsa 19 mm

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

.....




Kit prolunga



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

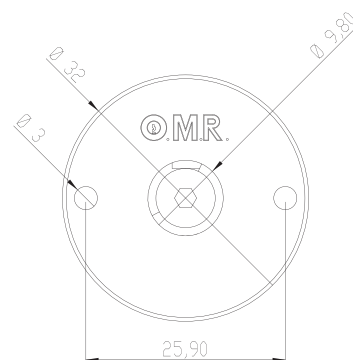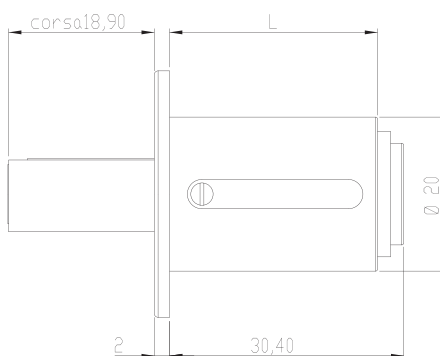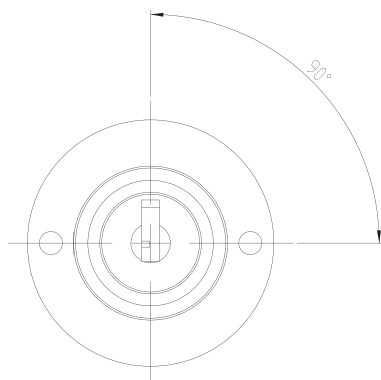

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale con paletto scorrevole

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: nichelato
- Corpo: rivestito plastica nera

OVALE CON PALETTO

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Paletto corsa verticale



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




CODICE

NOTE


140450

360°, 2 estrazioni




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DISEGNO TECNICO

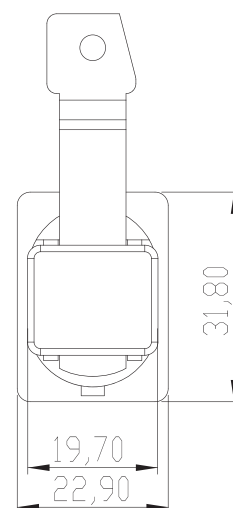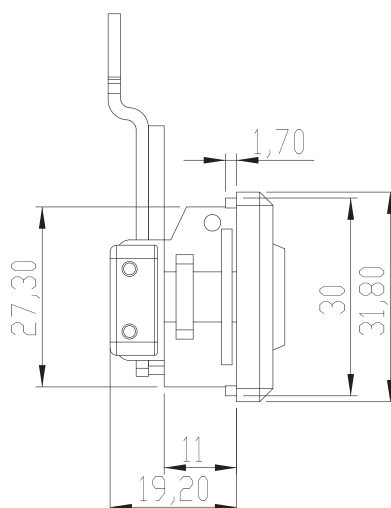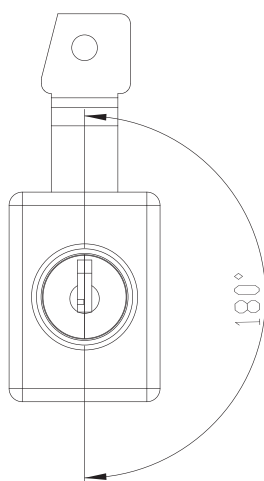

PER PORTE
SCORREVOLI


NOTE

DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI APERTURA

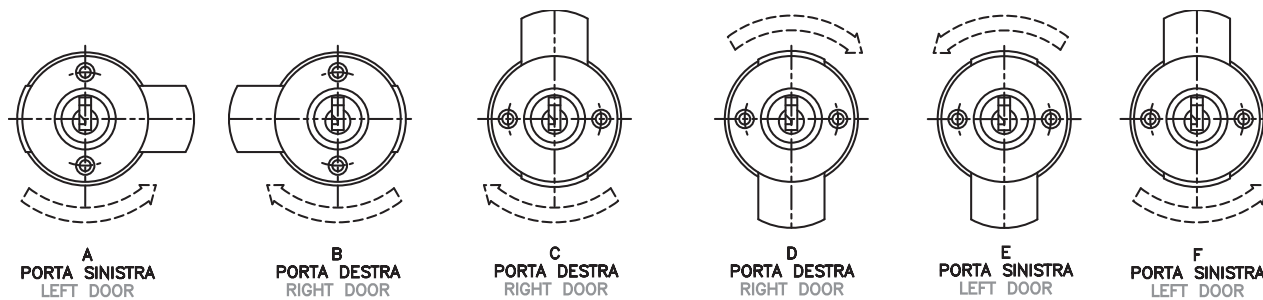

PALETTI OPZIONALI DISPONIBILI

RIFERIMENTO QUOTE



CODICE	MATERIALE	QUOTA	NOTE
SPAL04015	metallo pressofuso	30	
SPAL04237	metallo pressofuso	30	paletto ridotto
SPAL04236	metallo pressofuso	30	paletto passante
SPAL04651	acciaio	50 10	paletto ridotto
SPAL04235	acciaio	40	
SPAL04577	acciaio	53	
SPAL04935	acciaio	50	paletto passante

Possibilità di realizzare misure su richiesta.


MOSTRINE PER ANTA IN VETRO




SVAR04648

SVAR04628

CONTROBORDO SCON02811

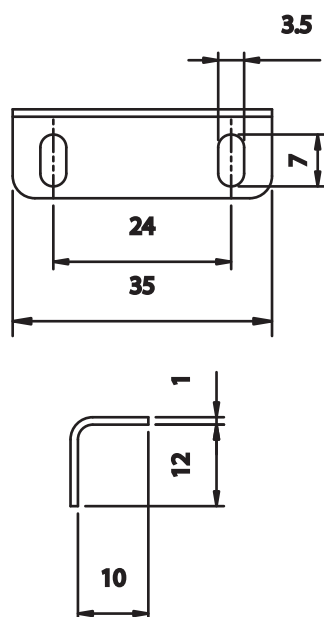

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

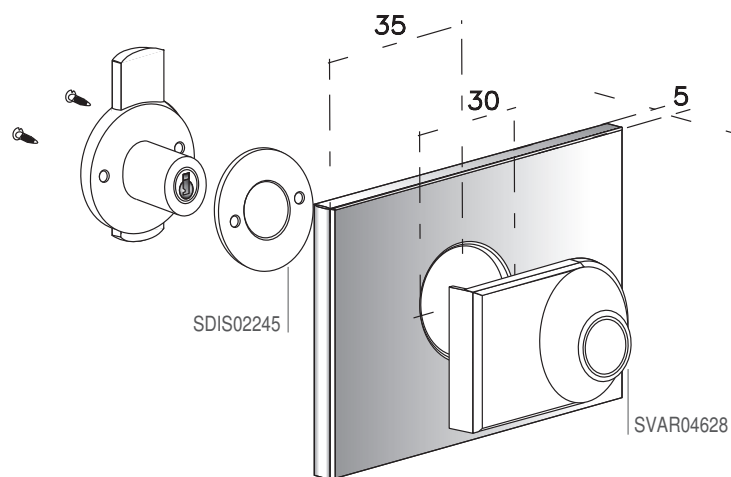

DESCRIZIONE

SERRATURA PER ANTA O CASSETTO

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:


- Nichelata

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
 - Paletto int. 30 mm
 - Boccola di rifinitura nichelata



MADE IN ITALY



CONFEZIONE




OPTIONAL



ESEMPIO DI APPLICAZIONI






DIMA DI FORATURA



Ø	L	CODICE	RIFERIMENTO A PAGINA 142
17	21	220302	2 estrazioni, tipo B
17	21	220303	2 estrazioni, tipo A
17	21	220300	2 estrazioni, tipo C
17	21	220304	2 estrazioni, tipo F
17	21	220301	2 estrazioni, tipo D
17	21	220305	2 estrazioni, tipo E
17	26	220340	2 estrazioni, tipo C
17	26	220341	2 estrazioni, tipo F
17	26	220342	2 estrazioni, tipo D
17	26	220343	2 estrazioni, tipo E
17	26	220344	2 estrazioni, tipo B
17	26	220345	2 estrazioni, tipo A
17	33	220346	2 estrazioni, tipo C
17	33	220347	2 estrazioni, tipo F
17	33	220348	2 estrazioni, tipo D
17	33	220349	2 estrazioni, tipo E
17	33	220350	2 estrazioni, tipo B
17	33	220351	2 estrazioni, tipo A

Disponibili anche a 1 estrazione con un minimo d'ordine di 500 pezzi.

DISEGNO TECNICO

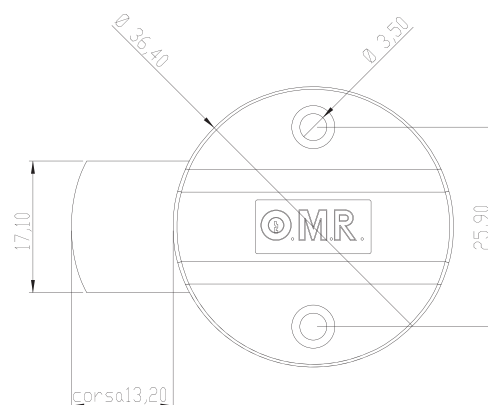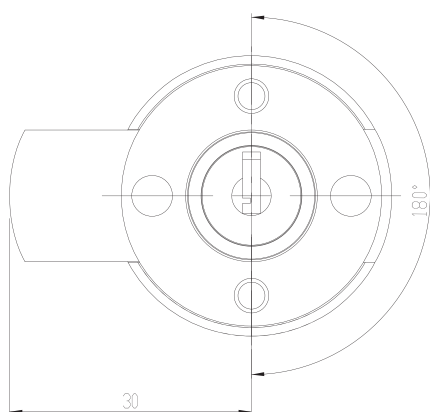PER ANTA O
CASSETTO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelatura nera

SERRATURA PER ANTA O CASSETTO

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Paletto int. 30 mm
- Boccia di rifinitura plastica nera



MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL




ESEMPIO DI APPLICAZIONI






Ø	L	CODICE	RIFERIMENTO A PAGINA 142
17	21	220310	2 estrazioni, tipo B
17	21	220311	2 estrazioni, tipo A
17	21	220306	2 estrazioni, tipo C
17	21	220307	2 estrazioni, tipo F
17	21	220308	2 estrazioni, tipo D
17	21	220309	2 estrazioni, tipo E

Disponibili anche a 1 estrazione con un minimo d'ordine di 500 pezzi.

DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

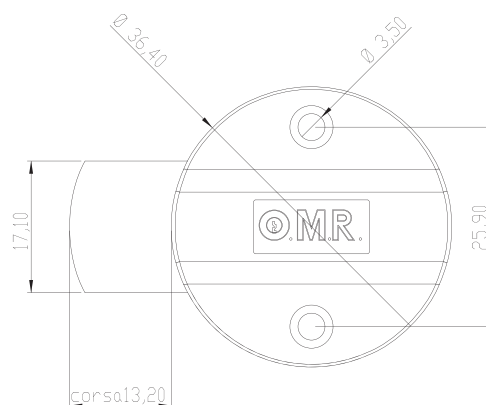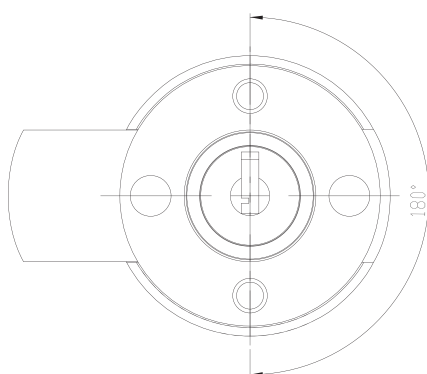

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Boccia: metallo pressofuso
- Basetta: plastica nera

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA PER ANTA O CASSETTO


DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Paletto int. 30 mm
- Boccia di rifinitura nichelata



MADE IN ITALY


CONFEZIONE




OPTIONAL



ESEMPIO DI APPLICAZIONI






DIMA DI FORATURA



Ø	L	CODICE	RIFERIMENTO A PAGINA 142
17	21	240424	2 estrazioni, tipo B
17	21	240427	2 estrazioni, tipo A
17	21	240421	2 estrazioni, tipo C
17	21	240425	2 estrazioni, tipo F
17	21	240423	2 estrazioni, tipo D
17	21	240426	2 estrazioni, tipo E
17	26	240436	2 estrazioni, tipo C
17	26	240462	2 estrazioni, tipo F
17	26	240441	2 estrazioni, tipo D
17	26	240463	2 estrazioni, tipo E
17	26	240443	2 estrazioni, tipo B
17	26	240464	2 estrazioni, tipo A
17	33	240445	2 estrazioni, tipo C
17	33	240449	2 estrazioni, tipo F
17	33	240446	2 estrazioni, tipo D
17	33	240451	2 estrazioni, tipo E
17	33	240447	2 estrazioni, tipo B
17	33	240453	2 estrazioni, tipo A

Disponibili anche a 1 estrazione con un minimo d'ordine di 500 pezzi.

DISEGNO TECNICO

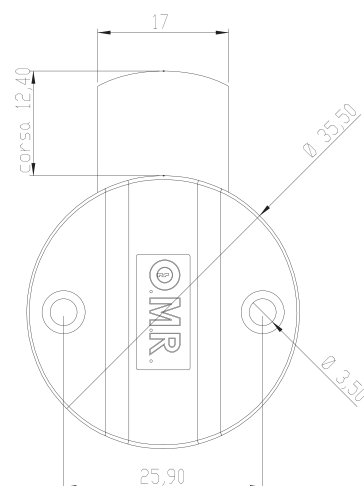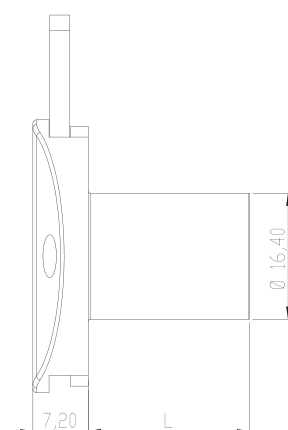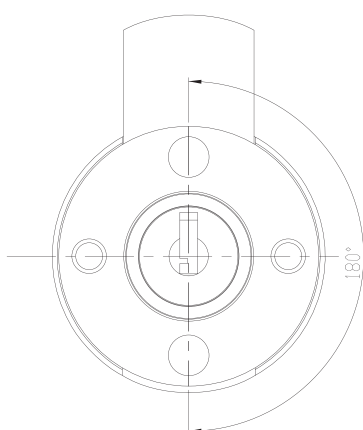

PER ANTA O
CASSETTO

DESCRIZIONE

SERRATURA PER ANTA O CASSETTO

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Boccia: metallo pressofuso
- Basetta: plastica nera


FINITURA:

- Nichelatura



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL



Ø	L	CODICE	NOTE
17	24	240300	nichelata, paletto normale
17	24	240311	nero, paletto normale

Realizzabili con rotore testa sporgente T3 per minimo 500 pz.




DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

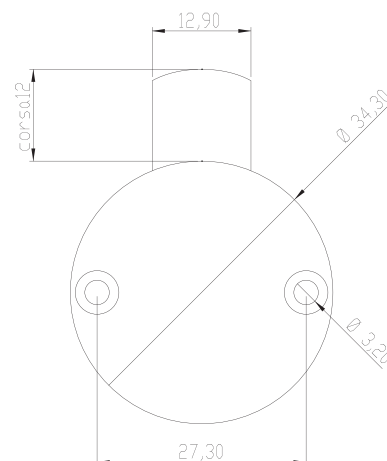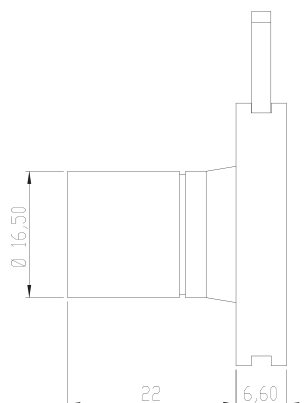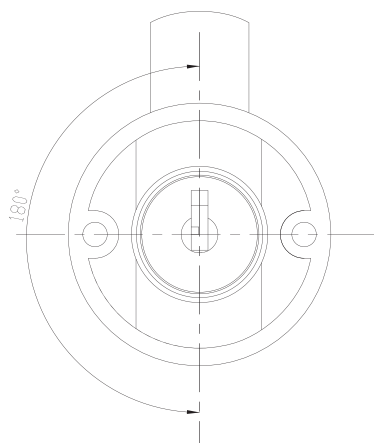

DESCRIZIONE

SERRATURA PER ANTA O CASSETTO

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Boccola: metallo pressofuso
- Basetta: plastica nera

FINITURA:

- Nichelatura

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Paletto int. 30 mm
- Boccola di rifinitura plastica nera



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
17	24	240200	nichelata, paletto ridotto
17	24	240211	nero, paletto ridotto

Realizzabili con rotore testa sporgente T3 per minimo 500 pz.


DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI






Pozzetto opzionale



SVAR02560

DISEGNO TECNICO

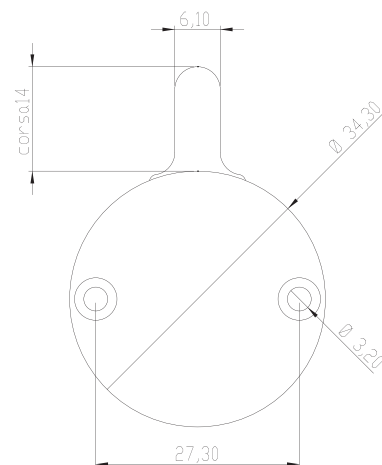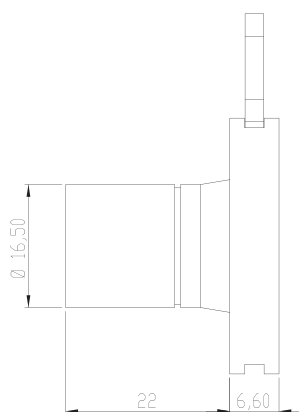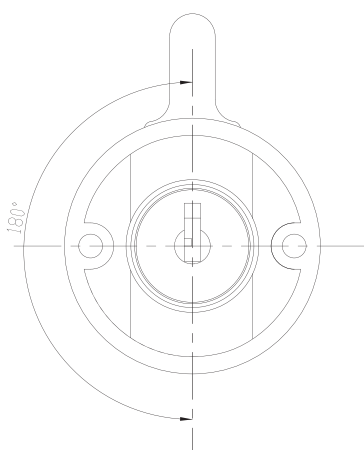PER ANTA O
CASSETTO

NOTE

Blank lined area for notes.

DESCRIZIONE

SERRATURA PER CARTELLIERE

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Cilindro: metallo pressofuso
- Basetta: plastica grigia

FINITURA:

- Boccia: plastica grigia
- Rotore: nichelato

- 2 chiavi in ottone: SCHG05082
- Paletto SPAL02361
- Boccia di rifinitura



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL





Ø	L	CODICE	NOTE
17	20	240051	340°, 1 estrazione. con fori

DIMA DIFORATURA




ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Paletto opzionale

Minimo 50 pz.



SPAL00001

DISEGNO TECNICO

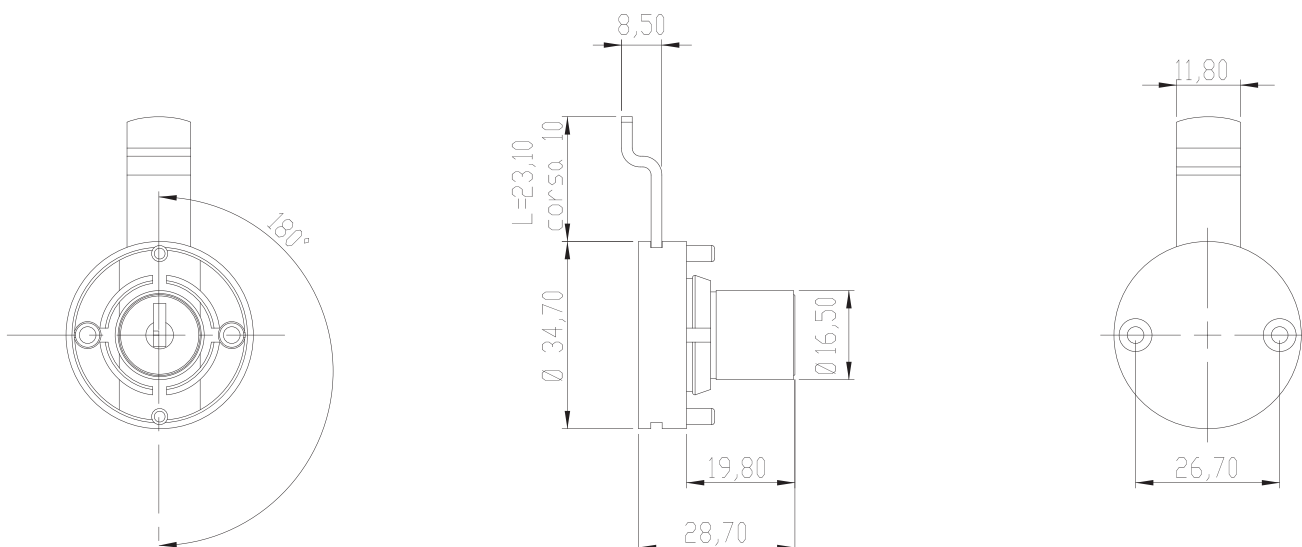PER SPORTELLI
E SERRANDE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

SERRATURA PER SERRANDINA

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva a gancio SLED04371



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DIMA DI FORATURA



DISEGNO TECNICO

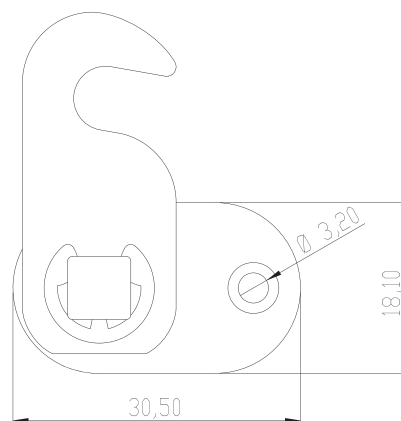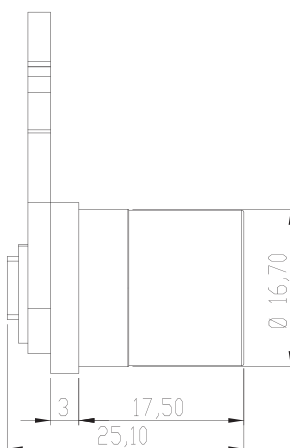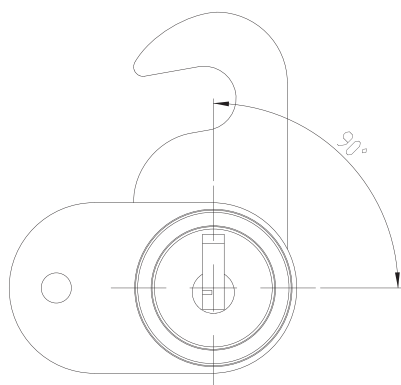

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- A perni

MATERIALE:

- Rotore: ottone
- Boccia: metallo pressofuso

FINITURA:

- Rotore: cromato
- Boccia: zincatura nera

SERRATURA PER PORTELLI

DOTAZIONE STANDARD

- 2 chiavi in ottone SCHG05063
- Forcella



MADE IN ITALY


CONFEZIONE



OPTIONAL

KA				




DIMENSIONI DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

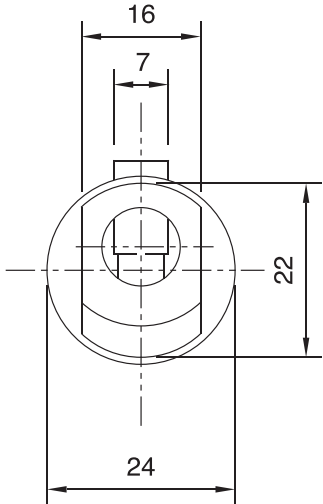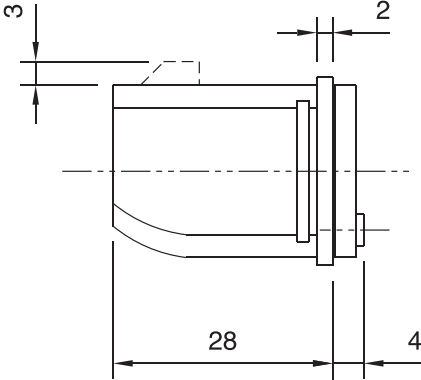

PER PORTELLI
E SERRANDE

DESCRIZIONE

SERRATURA PER SPORTELLI

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- A perni

MATERIALE:

- Ottone

FINITURA:

- Cromata

- 2 chiavi in ottone SCHG05060



MADE IN ITALY

CONFEZIONE





OPTIONAL

K A				




DIMA DI FORATURA

ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Ø	L	CODICE	NOTE
20	16	61400	90°, 1 estrazione, chiusura a scatto

DISEGNO TECNICO

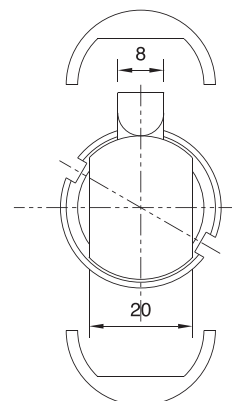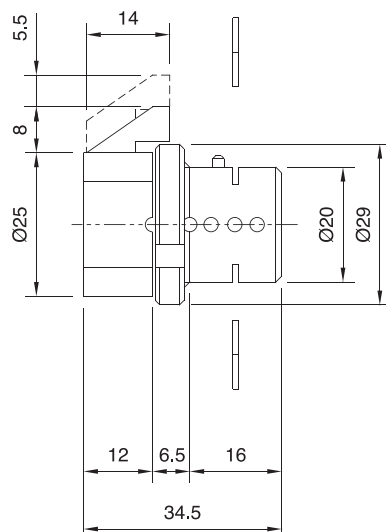

DESCRIZIONE

Nucleo di ricambio con chiave a spillo
per serrature codice:

100872 - 100874 - 100875

NUCLEO DI RICAMBIO




CODICE

100876

NOTE

disponibile in KD e KA

CONFEZIONE



DESCRIZIONE

Nucleo di ricambio con chiave a spillo
per serratura codice:

100870

NUCLEO DI RICAMBIO




CODICE

100877

NOTE

disponibile in KD e KA

CONFEZIONE



DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ad applicare

MATERIALE:

- Metallo pressofuso e acciaio

FINITURA:

- Nera

SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi 95 mm MCHGYSP/L
- Ferrogliera
- Tre spessori ferrogliera (3, 5 e 10 mm)



CONFEZIONE




OPTIONAL





Ø	L	CODICE	NOTE
		100870	serratura da applicare

100877	cuore di ricambio
MCHGYSP	chiave grezza L = 70

DIMA DI FORATURA






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Utilizzare la chiave con la tacca presente sull'impugnatura rivolta verso l'alto.

DISEGNO TECNICO

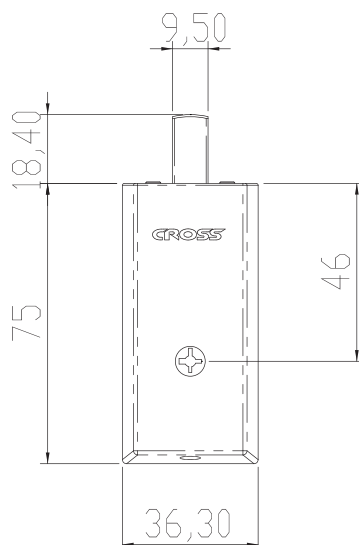

CON CHIAVE
A SPILLO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Solo catenaccio


MATERIALE:

- Acciaio e ottone

FINITURA:

- Frontale: cromato
- Paletto: ottone grezzo


SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO

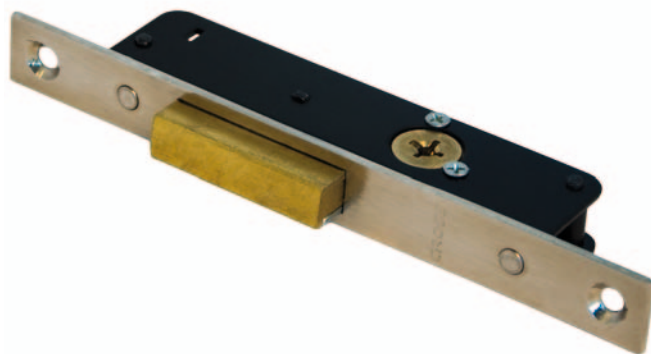

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi 70 mm MCHGYSP
- Contropiastra
- Due boccole di rifinitura in plastica nera


CONFEZIONE



OPTIONAL



DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI






Ø	L	CODICE	NOTE
		100872	serratura da montante

100876	cuore di ricambio
MCHGYSP	chiave grezza L = 70

Utilizzare la chiave con la tacca presente sull'impugnatura rivolta verso l'alto.

DISEGNO TECNICO

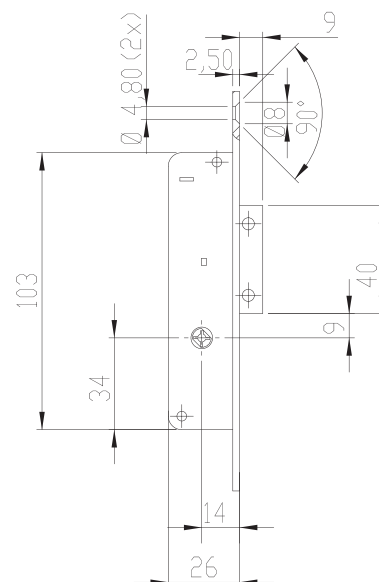

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Solo catenaccio basculante

MATERIALE:

- Acciaio


FINITURA:

- Frontale e catenaccio cromati


SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO

DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi 70 mm MCHGYSP
- Contropiastra
- Due boccole di rifinitura in plastica nera

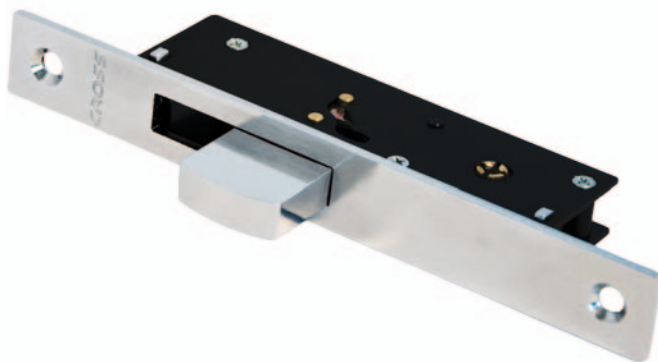

CONFEZIONE




OPTIONAL




Ø	L	CODICE	NOTE
		100874	serratura da montante

100876	cuore di ricambio
MCHGYSP	chiave grezza L = 70

DIMA DI FORATURA






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Utilizzare la chiave con la tacca presente sull'impugnatura rivolta verso l'alto.

DISEGNO TECNICO

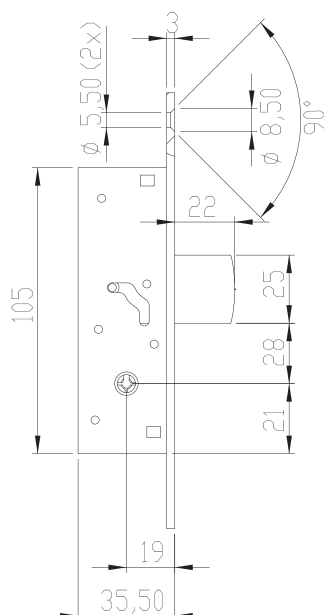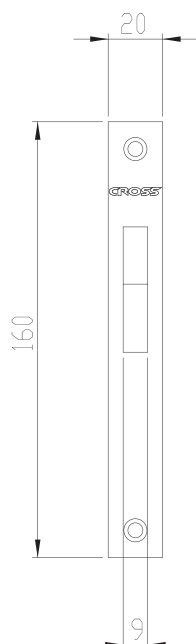

CON CHIAVE
A SPILLO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Solo catenaccio basculante a gancio

MATERIALE:

- Acciaio

FINITURA:

- Frontale e catenaccio cromati


SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO




DOTAZIONE STANDARD

- Tre chiavi 70 mm MCHGYSP
- Contropiastra
- Due boccole di rifinitura in plastica nera

CONFEZIONE




OPTIONAL

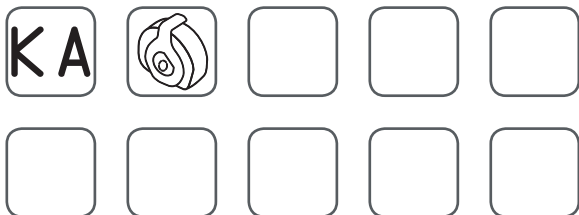




Ø	L	CODICE	NOTE
		100875	serratura da montante

100876	cuore di ricambio
MCHGYSP	chiave grezza L = 70

DIMA DI FORATURA






ESEMPIO DI APPLICAZIONI



Utilizzare la chiave con la tacca presente sull'impugnatura rivolta verso l'alto.

DISEGNO TECNICO

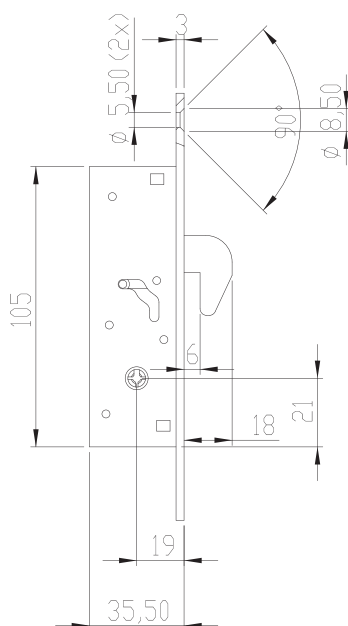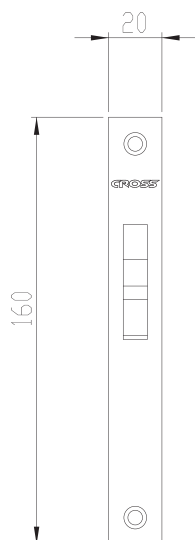


SERRATURA ECOLOGICA GRAVITAZIONALE


TIPI DI CHIAVE



**CHIAVE
CIFRATA**

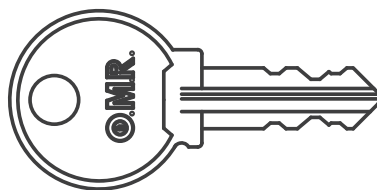

**CHIAVE A
DOPPIA CIFRATURA**



**CHIAVE A
IMPRONTA**

CARATTERISTICHE

L'innovativo sistema di serratura gravitazionale (brevettato) permette la **protezione da accessi non autorizzati** e facili aperture i vari contenitori dedicati alla raccolta rifiuti.

Di seguito le principali caratteristiche del prodotto:

- **Apertura automatica** durante le operazioni di svuotamento da parte dell'azienda incaricata della raccolta. Al termine di tale operazione il meccanismo si chiuderà automaticamente impedendone nuovamente l'accesso alle persone non autorizzate.
- Apertura del meccanismo tramite **chiave a impronta** (triangolare, quadrata) o **dentata** (a 200 o 2000 combinazioni); tale caratteristica evita l'inserimento all'interno del bidone di rifiuti non autorizzati. Le serrature possono essere fornite in **"KIT CONDOMINIALI"** a cifratura unica.
- **Sistema di serrature a chiave maestra** atto ad agevolare la verifica del contenuto dei bidoni da parte degli organismi incaricati.
- Installazione a richiesta di serrature particolari con vari gradi di sicurezza e robustezza a seconda dell'impiego ed installazione del meccanismo gravitazionale.
- Apertura facilitata dall'interno senza chiave in caso di **emergenza** (ad esempio se un bambino rimanesse bloccato)
- **Semplicità di installazione** sui tutti i modelli di bidone e cassonetto presenti sul mercato e **compatibilità** con i modelli già presenti sul mercato (rendendo tale prodotto adatto anche al ricambio)
- Sistema **anti apertura accidentale** in caso di rovesciamento del bidone a causa di vento, urti o atti di vandalismo.
- **Prezzo concorrenziale** grazie all'elevata produttività dei nostri impianti produttivi, tempi di consegna rapidi con l'alto **standard qualitativo** e di **sicurezza** consolidato negli anni.

LINK DIRETTI AI VIDEO



**SCOPRI COME
FUNZIONA**



**VIDEO GUIDA
MONTAGGIO**

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Gravitazionale

MATERIALE:

- Metallo pressofuso
- Acciaio
- Plastica

FINITURA:

- Nichelatura

SERRATURA ECOLOGICA GRAVITAZIONALE PICCOLA




MADE IN ITALY


DOTAZIONE STANDARD

- Cupolotto rosso con serratura
- Corpo superiore
- Corpo inferiore
- Cornice
- Staffetta di fissaggio
- 4 viti


CONFEZIONE




OPTIONAL

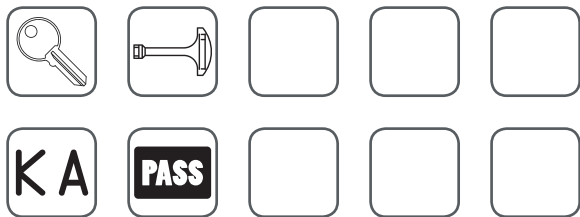

FORATURA COPERCHIO




FORATURA VASCA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI



DISEGNO TECNICO

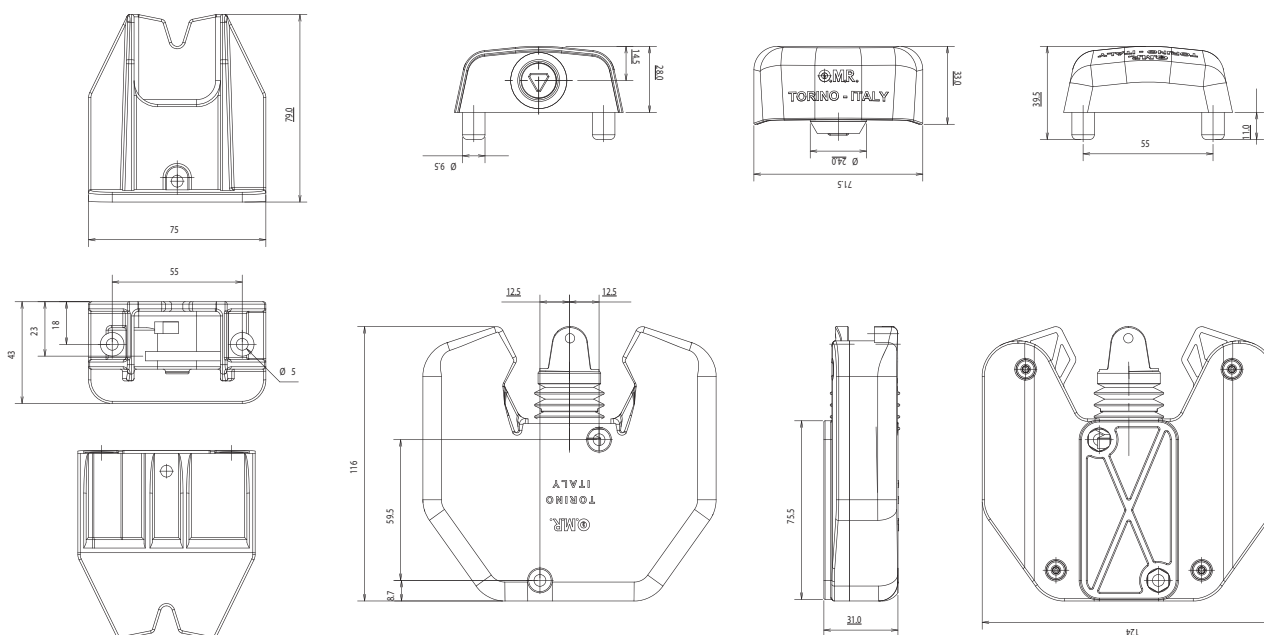



©.MR.

ACQUISISCI TUTTI I POTERI DEI
SUPER CLASS

SCOPRI LE NUOVE VALIGETTE
L'UNICO MODO PER ESSERE SEMPRE PRONTO
CON I TUOI CLIENTI

chiedi maggiori info al nostro staff

WWW.OMRSERRATURE.IT

SELEZIONE METALLO



all'interno
50 PEZZI !!

DESCRIZIONE

Valigetta lucchettabile contenente un'accurata selezione di serrature con applicazioni specifiche per il mondo del metallo.

Tutti gli articoli contenuti, a parità di profilo chiave, dispongono della medesima cifratura (KA); è possibile richiedere, il KD (cifratura mista), il KA (cifratura unica) o la MK (predispensione passpartout), in fase di acquisto delle singole serrature.

Al suo interno un documento illustrato evidenzia la foto e i codici degli articoli contenuti nei 16 scomparti.

CODICE PRODOTTO: CLASS/MET

ASSORTIMENTO INCLUSO



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
220050	man. crom.att.post.q.8 foro 6ma	1

Maniglia a "T" con serratura, cromata, completa di leva e bilancino.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
160551	serr.pulsante lamelle nero	1

Serratura per ante scorrevoli.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
220250	crem.22x25 nera lam.2 p.chius.	1

Serratura cremonese a 2 punti di chiusura, per ante a battente, spessore max 25 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
163476	bl.19p1 a maniglietta nich.dado	3

Maniglietta a pulsante, rotazione 90°, per ante a battente, spessore max 25 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
220315	serr.puls.lamelle metal.nero 2 estr.	5

Serratura a pulsante non automatico, per ante scorrevoli.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
240051	serr.cart.16.5.t.1 bas.grig.2 for	3

Serratura per cartelliere, per ante a battente o ribalta.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
160010	bl.x chiave trg.grande nichel.dado	3

Chiusura impronta T6, per ante a battente, spessore max 15 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
165796	bl.19p1x40 chiave quadro 7 nich.	3

Chiusura impronta Q7, per ante a battente, spessore max 35 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
160410	bl.d.19x13 180° nichelato mollet.	4

Serratura a fissaggio rapido, rotazione 180°, 2 estrazioni di chiave, per ante a battente.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
165838	bl.18x18 t.quadra att.forc.90°or.1est	5

Serratura per cassette e casellari postali, rotazione 90° oraria, 1 estrazione di chiave.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
165580	bl.19p.1x15x20 90°2 estr.nich.dado	5

Serratura D19 universale, rotazione 90°, 2 estrazioni di chiave, per ante a battente, spessore max 15 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
162500	bl.15p.1x16 180°.att.q7 m4 nich.	5

Serratura D15 universale, rotazione 90°, 2 estrazioni di chiave, per ante a battente, spessore max 13 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
100750	bl.con chiave a jack	1

Serratura chiave a jack, rotazione 90°, 1 estrazione di chiave. Completa di chiave rossa speciale.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
163432	bl.ov.180°con bus.l. 10 mm nic.mol.	2

163433 bl.ov.180°con bus.l. 20 mm nic.mol. 2

163434 bl.ov.180°con bus.l. 35 mm nic.mol. 2

Serratura ovale per cassetiera, con comando di tre lunghezze differenti.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
162150	tavellino per sportelli impr. Q7	3

Tavellino impronta quadra.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
100872	serr. da montante chiave a spillo	1

Serratura chiave a spillo, da montante, solo catenaccio.

SELEZIONE LEGNO



all'interno
50 PEZZI !!

DESCRIZIONE

Valigetta lucchettabile contenente un'accurata selezione di serrature con applicazioni specifiche per il mondo del legno.

Tutti gli articoli contenuti, a parità di profilo chiave, dispongono della medesima cifratura (KA); è possibile richiedere, il KD (cifratura mista), il KA (cifratura unica) o la MK (predisposizione passpartout), in fase di acquisto delle singole serrature.

Al suo interno un documento illustrato evidenzia la foto e i codici degli articoli contenuti nei 15 scomparti.

In omaggio vengono fornite delle chiavi extra con impugnatura pieghevole antiurto.

CODICE PRODOTTO: CLASS/LEG

ASSORTIMENTO INCLUSO



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
220331	crem.d.22x18 3 p.chius.porta sx zm	1
220330	crem.d.22x18 3 p.chius.porta dx zm	1

Serratura cremonese a 3 punti di chiusura, per ante a battente, spessore max 20 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
240415	crem.lamel.180°vert.scatola plastic	3

Serratura cremonese a 2 punti di chiusura, per ante a battente, spessore max 20 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
163500	bl.a pulsante c/basetta 2 est.nic.	5

Serratura a pulsante non automatico, per ante scorrevoli, spessore max 20 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
163425	bl.19p1x28x30 180° nichelato	5

Serratura D19 universale, rotazione 180°, 2 estrazioni di chiave, per ante a battente, spessore max 25 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
240401	serr.ast.rot.dx.nich3 p.ch.cil.21	3

Serratura ad aste rotanti, 3 punti di chiusura, per ante a battente, spessore max 20 mm. Accessori inclusi.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
100870	serr. da applicare chiave a spillo	1

Serratura chiave a spillo, ad applicare, per ante a battente, spessore max 45 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
163437	serr.cassette.oriz.l.21 nichelata	2

Serratura aletta doppia orizzontale, per cassettiere.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
163481	serr.cassette.oriz.l.21 nichelata	3

Serratura aletta singola orizzontale, per cassettiere.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
165645	lucch.sx nich.corpo l.28	5
165644	lucch.dx nich.corpo l.28	5

Maniglia lucchettabile, per ante a battente, spessore max 25 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
163418	bl.15p.1x28x30 180° nichelato	5

Serratura D15 universale, rotazione 180°, 2 estrazioni di chiave, per ante a battente, spessore max 25 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
220300	serr.ant.cas.x.pal.ch.alto dx nich.	5
220350	serr.ant.cas.x.pal.ch.alto dx l.33	3

Serratura basetta tonda, per ante a battente o cassette, spessore max 20 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
63255	bl.univ.dis.90+90 20p.1x41 nichelat	3

Serratura D19 universale, rotazione 90°+90° 1 estrazione di ch., per ante a battente, spess. max 35 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
-	chiavi supplementari	5+5

Chiavi in lega, con impugnatura in plastica pieghevole, anti-urto.

SELEZIONE VETRO



all'interno
33 PEZZI !!

DESCRIZIONE

Valigetta lucchettabile contenente un'accurata selezione di serrature con applicazioni specifiche per il mondo del vetro.

Tutti gli articoli contenuti, a parità di profilo chiave, dispongono della medesima cifratura (KA); è possibile richiedere, il KD (cifratura mista), il KA (cifratura unica) o la MK (predisposizione passpartout), in fase di acquisto delle singole serrature.

Al suo interno un documento illustrato evidenzia la foto e i codici degli articoli contenuti nei 15 scomparti.

In omaggio viene fornito un primo impianto di chiavi grezze dell'intera produzione OMR e MOIA.

CODICE PRODOTTO: CLASS/VET

ASSORTIMENTO INCLUSO



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
220358		3

Serratura per anta a battente, con pomolo integrato, installabile senza forare il vetro.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
220300		5

Serratura basetta tonda, per ante a battente, completa di piastrine spessori e bocchette per vetro.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
220335		5

Serratura per ante scorrevoli, a cremagliera, spessore max vetro 5 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
100400		5

Serratura "buche lettere" D18, per cassette della posta e casellari.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
162500		5

Serratura D15 universale, rotazione 180°, 2 estrazioni di chiave, per ante a battente, con placca anta singola.




CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
161950		5

Serratura D18, alternativa al 100400, per cassette della posta e casellari.



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
165573		5

Serratura D19 universale, rotazione 180°, 2 estrazioni di chiave, per ante a battente, con placche per vetro.



INCLUDE

SDIS02245




INCLUDE

SVAR04628



INCLUDE

SPIA04672



INCLUDE

MPIA04852



INCLUDE

MPIA04850



installazione rapida in
poche semplici mosse

OMR.

> **scrocco** stondato
anti-frizionamento

> **speciale** sagoma
anti-rotazione

installazione su
foro Ø 64

> **predisposizione**
per fissaggio
protezione
cilindro con
fori M6
int. 38
mm

> **utilizzo** con
cilindri a
profilo
europeo

> **corpo**
modula-
re, con
possi-
bilità di
installa-
zione su
entrate
chiave da
60 - 70 - 80 e
127 mm

> **protezione anti-**
scheda grazie a una
mandata in chiusura

> **compatibilità**
d'installazione con
prodotti tradizionali
leader di mercato

> **installabile** su porte
da 32 mm a 60 mm di
diverso profilo (in
legno, in ferro, pvc o
alluminio) grazie agli
appositi spessori

> **meccanismo** com-
patibile anche con
cilindri elettronici o
con pomolo

O.M.R. SRL
VIA TETTI DELL'OLEO, 55
10071 - BORGARO TORINESE (TO)

WWW.OMRSERRATURE.IT
INFO@OMRSERRATURE.IT



PRODOTTO DA
OMR.

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Profilo europeo


MATERIALE:

- Corpo: metallo pressofuso
- Chiavistello: acciaio

FINITURA:

- Corpo: verniciato nero
- Chiavistello: nichelato

SERRATURA UNIVERSALE

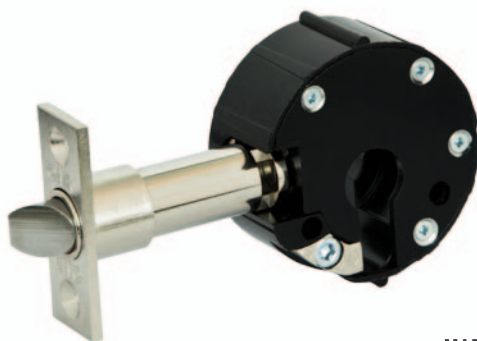


MADE IN ITALY


DOTAZIONE STANDARD

- La confezione del corpo serratura include, le piastre di fissaggio con relativa viteria e le mostrine interna/esterna in plastica nera.
- La confezione del chiavistello include, la piastra frontale.
- Eventuali spessori, mostrine con finiture differenti e maschera d'installazione sono a parte.


CONFEZIONE






OPTIONAL

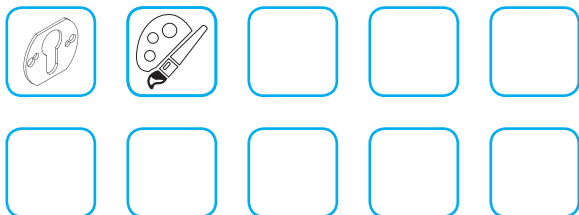

DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI






TIRA E APRI



Versione TIRA E APRI
con "rullino" al posto
dello "scrocco"

E. C.	CODICE	NOTE
CORPO SERRATURA		
	852/O	orizzontale
	852/V	verticale
CHIAVISTELLI		
60 - 70	SSCR/60_70VO	verticale e orizzontale, L = 47.2 mm
80	SSCR/80VO	verticale e orizzontale, L = 57.2 mm
127	SSCR/127VO	verticale e orizzontale, L = 101.2 mm
80	SSCR/BR/80V	verticale, L = 77.2 mm
80	SSCR/BR/80O	orizzontale, L = 90.2 mm
CHIAVISTELLI - VERSIONE "TIRA E APRI"		
60 - 70	SSTA/60_70VO	verticale e orizzontale, L = 47.2 mm
80	SSTA/80VO	verticale e orizzontale, L = 57.2 mm
127	SSTA/127VO	verticale e orizzontale, L = 101.2 mm
80	SSTA/BR/80V	verticale, L = 77.2 mm
80	SSTA/BR/80O	orizzontale, L = 90.2 mm
DISTANZIALI		
	SDIS04992	spessore 2 mm
	SDIS04995	spessore 5 mm


DISEGNO TECNICO

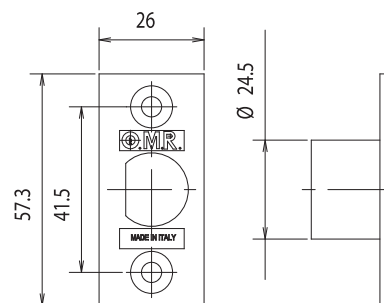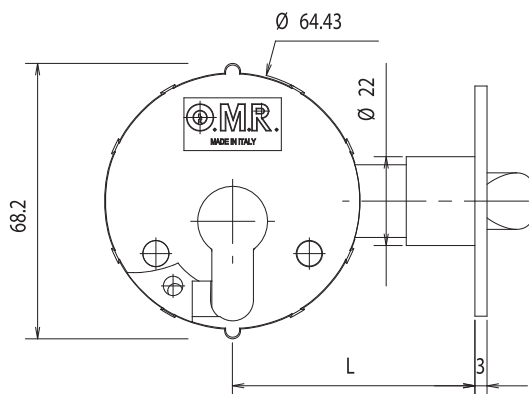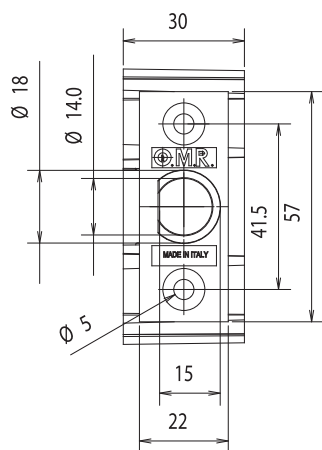


SCHEMA DI RIFERIMENTO INSTALLAZIONE OTTO

- Foro serratura a pomolo o pulsante
- Foro alloggiamento corpo OTTO









LEGENDA



INSTALLAZIONE ORIZZONTALE



INSTALLAZIONE VERTICALE

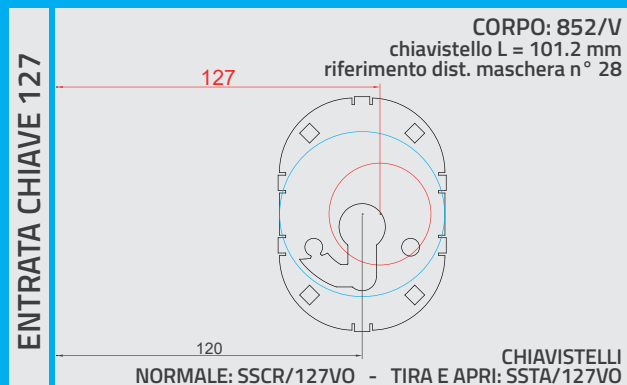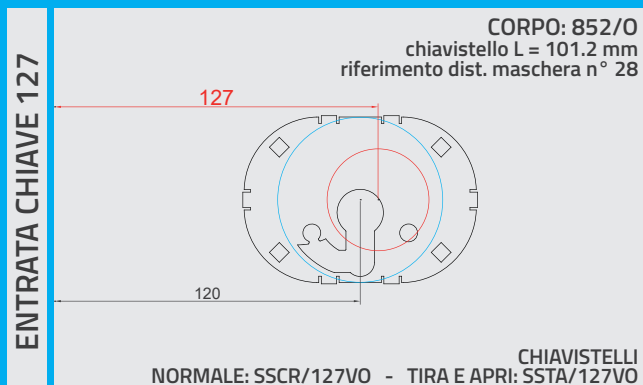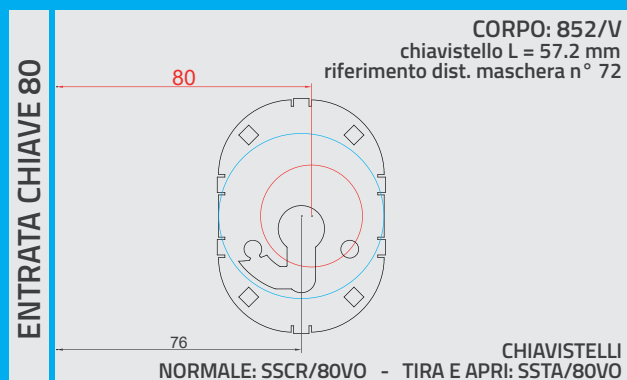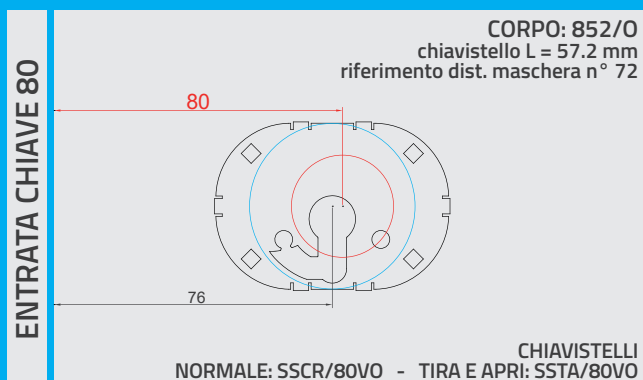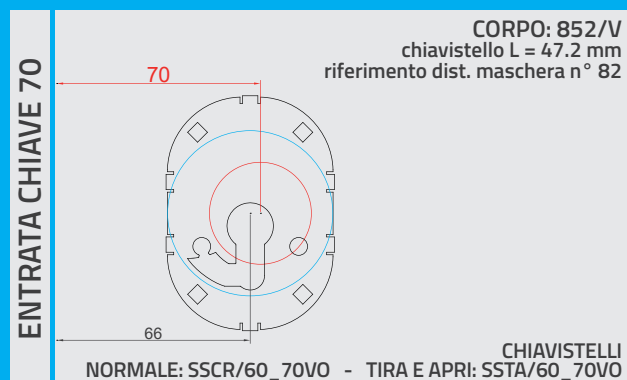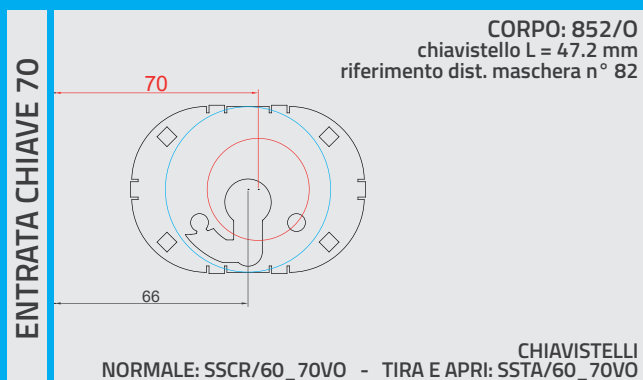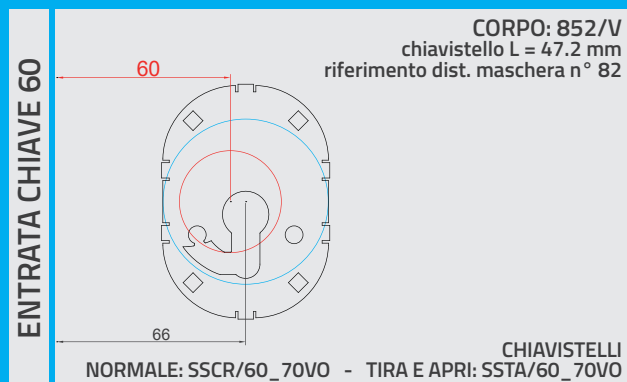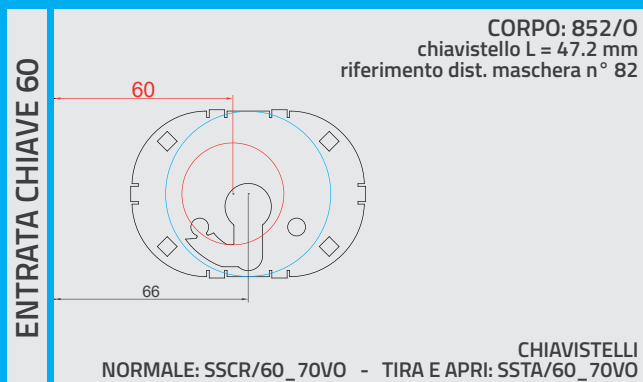


scopri come
è semplice l'installazione

puoi trovare ulteriori dettagli sul nostro sito


SCHEMA DI RIFERIMENTO INSTALLAZIONE OTTO PANNELLO CON BORDO IN RILIEVO

- Foro serratura a pomolo o pulsante
- Foro alloggiamento corpo OTTO





LEGENDA




INSTALLAZIONE ORIZZONTALE



INSTALLAZIONE VERTICALE

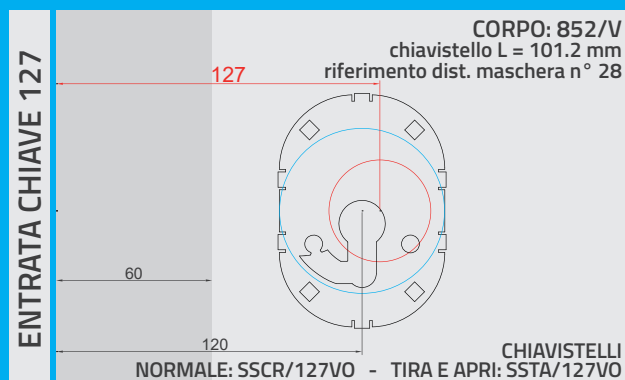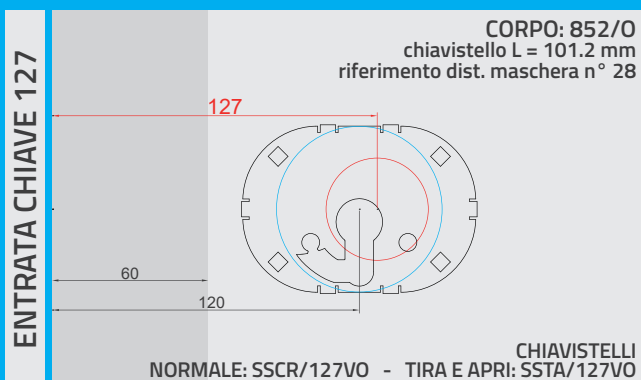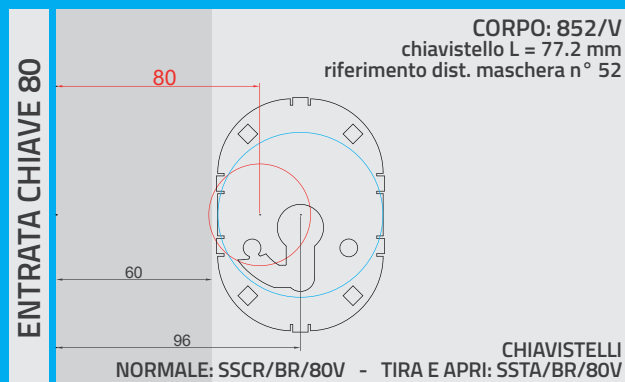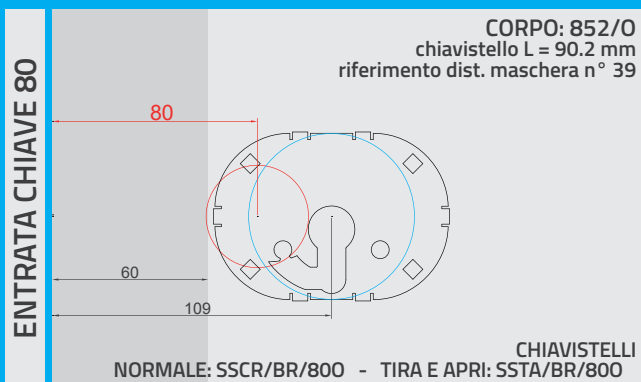



MASCHERA D'INSTALLAZIONE - CODICE: KIT/MSCOTTO

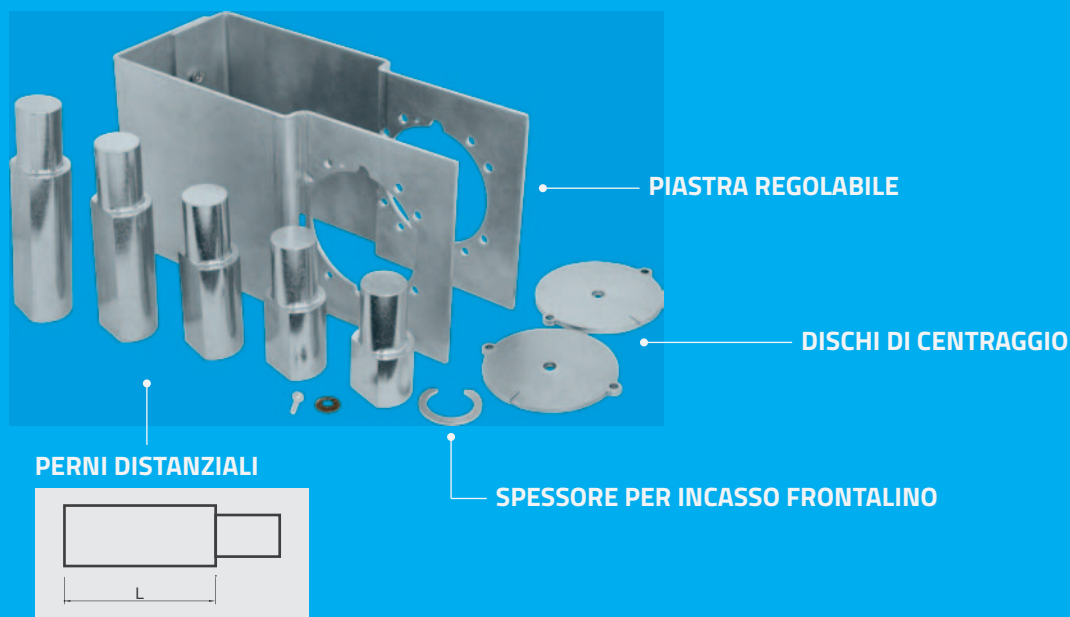

puoi trovare ulteriori dettagli sul nostro sito



I NOSTRI CONTATTI



inquadra il QR Code con il tuo smartphone per accedere immediatamente al sito



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1 OGGETTO

1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di vendita o di fornitura di prodotti di OMR Srl (di seguito denominati "Prodotti Contrattuali" e "OMR") e sostituiscono qualsiasi precedente versione. Le presenti condizioni generali sono richiamate nei singoli ordini; eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti. Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dal Fornitore ovvero siano sostituite da nuove condizioni.

1.2. Esse andranno sottoscritte all'atto di trasmissione del primo ordine per completa accettazione del loro contenuto, ed apposta sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 del c.c. delle clausole vessatorie in calce elencate; copia sottoscritta dovrà essere trasmessa via fax, o altro mezzo che assicuri prova della ricezione, al numero indicato al sito internet della società, pena la mancata evasione dell'ordine.

1.3. Tutti i rapporti commerciali tra la OMR srl il cliente sono regolati esclusivamente dalle presenti condizioni generali. Le presenti condizioni integrano pertanto i diversi e specifici accordi contenuti nelle offerte.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, ORDINI E PREZZO

2.1. Il cliente dovrà inviare ad OMR ordini scritti specifici, contenenti l'indicazione dei prodotti richiesti e del termine di consegna. Ogni singolo ordine o consegna si considererà autonomo e indipendente da ogni altro ordine o consegna.

2.2. Tutti gli ordini sono subordinati all'approvazione di OMR Srl. Solo con tale approvazione il contratto potrà considerarsi perfezionato. Verranno accettati ordini di importo minimo di 200 euro.

2.3. L'offerta ha validità di 30 giorni e si rende impegnativa per OMR s.r.l. soltanto con l'accettazione da parte del Cliente a mezzo corrispondenza commerciale. Eventuali modifiche all'ordine apportate dall'acquirente all'atto di conferma d'ordine saranno ritenute valide solo in caso di accettazione per iscritto da parte di OMR.

2.4. I prezzi applicabili a ciascuna vendita sono quelli indicati nel listino di OMR in vigore al momento della consegna. Essi potranno essere rivisti in qualsiasi momento in conseguenza a variazioni di costo intervenute.

2.5. Tutti i prodotti, o varianti degli stessi non presenti al listino sono da considerarsi speciali ed il cliente dovrà pertanto richiedere fattibilità, quantità minima e prezzo.

2.6. I prezzi, salvo diversa indicazione, sono espressi in euro e sono da intendersi Iva esclusa. Essi sono comprensivi dei costi di imballaggio standard; non sono di contro comprensivi di eventuali imballaggi speciali, dei costi di trasporto ed assicurazione, né degli ulteriori eventuali oneri (tasse, imposte ecc.); i prezzi sono da intendersi relativi a merce resa franco fabbrica.

2.7. Il cliente si impegna a pagare a OMR S.r.l. il corrispettivo pattuito come determinato e secondo i termini e le modalità contenute nell'offerta e/o nelle presenti condizioni.

2.8. Le unità di imballaggio sono da intendersi indivisibili.

2.9. Per ritiri diretti non verrà concesso alcuno sconto.

3. CONSEGNA

3.1. La merce verrà consegnata al cliente con le modalità previste nell'offerta.

In mancanza di diversa indicazione, la consegna dei Prodotti Contrattuali è da intendersi effettuata al momento della loro messa a disposizione presso la sede di OMR. Laddove i prodotti contrattuali vengano resi franco destino, si precisa che la merce viaggerà in ogni caso a rischio e pericolo del committente, qualunque sia il mezzo o il vettore. All'uopo, il cliente si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa a garanzia dei rischi del trasporto assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in caso di sinistro che provochi la perdita totale o parziale della merce.

3.2. I termini di consegna sono indicati nella conferma d'ordine e decorrono dalla data di invio della stessa; essi non sono da considerarsi essenziali. Pertanto, eventuali ritardi o consegne parziali non daranno diritto a rimborso o ad indennità alcuna. Le consegne sono effettuate unicamente in funzione del ricevimento degli ordini. Il superamento dei termini di consegna non potrà dare diritto al risarcimento dei danni, né al blocco, né all'annullamento degli ordini in corso. Tuttavia trascorsi 45 gg. dalla data indicativa di consegna se il prodotto non è stato consegnato, per un motivo diverso dalla causa di forza maggiore, in tal caso la vendita potrà essere annullata a richiesta dell'una o dell'altra parte. Sono considerati casi di forza maggiore che sollevano OMR dal suo impegno di vendere: la guerra, la sommossa, l'incendio, gli scioperi, gli accidenti, l'impossibilità per lui stesso d'essere approvvigionato. OMR terrà al corrente il cliente, in tempo debito, dei fatti ed eventi sopra elencati. In ogni caso, la consegna entro i termini previsti non potrà avere luogo se il cliente e non è in regola con i suoi impegni nei confronti di OMR, qualunque ne sia la causa.

3.3. Nel caso in cui i Prodotti Contrattuali siano realizzati o modificati specificamente per il Compratore, rispetto a quelli standard previsti nel catalogo, il termine di consegna sarà proporzionalmente determinato.

3.4. La spedizione potrà avvenire a mezzo corriere selezionato dal Venditore o specificato dal cliente nel modulo d'ordine.

3.5. Qualora la resa fosse Ex-Works (EXW Incoterms 2010 e s.m.i.), OMR provvederà ad inviare avviso di merce pronta al cliente; trascorsi 8 (otto) giorni da tale comunicazione, ed in assenza del ritiro della merce, OMR avrà diritto di emettere la fattura con la dicitura " Merce a disposizione del cliente in deposito presso il ns. Stabilimento ".

4. SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE

4.1. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, qualunque sia il mezzo o il vettore, anche se resa franco destino.

4.2. Nel caso in cui il Compratore lo richieda espressamente nel proprio ordine, indicando il luogo di destinazione ed il Venditore accetti tale ordine, il Venditore provvederà, per conto del Compratore, a spedire i Prodotti Contrattuali alla destinazione convenuta e ad assicurarli per i rischi inerenti al trasporto; i costi del trasporto e dell'assicurazione saranno comunque a carico del Compratore.

4.3. OMR srl non risponderà di eventuali ritardi o danni derivanti da disservizi del vettore.

5. INSTALLAZIONE

5.1. L'installazione dei Prodotti Contrattuali è a carico del Compratore.

5.2. OMR Srl garantisce il perfetto funzionamento dei componenti meccanici venduti che dovranno essere installati secondo le indicazioni fornite ed esclusivamente da personale specializzato. OMR srl non risponde del mancato o imperfetto funzionamento dei prodotti la cui installazione non sia stata eseguita secondo le indicazioni di cui sopra.

6. DATI INFORMATIVI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

6.1. I dati contenuti nelle pubblicazioni informative relativi alle caratteristiche ed alle prestazioni dei prodotti sono indicativi.

6.2. L'OMR Srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche, dimensioni e/o finiture dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

6.3. Eventuali modifiche all'ordine apportate dall'acquirente nel modulo di conferma d'ordine saranno ritenute valide solo in caso di accettazione per iscritto da parte del venditore. Il cliente non può recusare i prodotti messi a disposizione da OMR in esecuzione al contratto, eccettuando l'applicazione di modifiche introdotte successivamente all'ordinazione.

6.4. Le quote indicate sono espresse in millimetri.

7. GARANZIA

7.1. Il Venditore garantisce i Prodotti per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data di fatturazione.

7.2. OMR garantisce il perfetto funzionamento dei componenti meccanici venduti che dovranno essere installati secondo le indicazioni fornite ed esclusivamente da personale specializzato.

7.3. La garanzia è valida limitatamente ad un utilizzo conforme dei Prodotti Contrattuali ed ad una loro corretta installazione.

7.4. Sono assolutamente da considerarsi esclusi dalla garanzia problemi derivanti da un uso improprio dei prodotti quali, a titolo puramente esemplificativo, danneggiamento dell'attrezzatura durante il trasporto, montaggi difettosi, modifiche o riparazioni al prodotto eseguite da personale non specializzato, o causate dall'utilizzo di ricambi non originali, e ogni altra causa non direttamente imputabile a OMR Srl. Sono altresì esclusi dalla garanzia tutti i componenti e accessori soggetti a normale usura derivante dal loro specifico impiego.

7.5. In ogni caso la garanzia non potrà mai andare oltre la sostituzione gratuita del pezzo eventualmente difettoso, escludendo qualsiasi riconoscimento per oneri di manodopera o quant'altro risulti necessario allo smontaggio e rimontaggio del prodotto ritenuto difettoso.

7.6. Ai sensi del precedente punto l'OMR sostituirà il materiale eventualmente non funzionante purché il medesimo sia inviato a cura e spese dell'acquirente alla sede della OMR srl in Borgaro Torinese (TO), Via Tetti dell'Oleo n. 55. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

7.7. In nessun caso OMR può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno conseguente alla non idoneità del prodotto in relazione al tipo di impiego a cui viene destinato.

7.8. In particolare, OMR non è tenuta a garantire:

- che il prodotto non sia manipolabile o danneggiabile in particolare da malintenzionati;
- che il prodotto sia in grado di prevenire danni a cose o persone in caso di furti, rapine o atti dolosi.

7.9. Di conseguenza, OMR Srl non è soggetta a responsabilità alcuna, sia civile che penale, in caso di danni alle cose o alle persone contestabili sulla base dell'inefficacia del prodotto fornito.

7.10. L'eventuale esistenza di vizi difetti non evidenti darà al compratore la possibilità di esercitare i rimedi previsti dalla legge.

8. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

8.1. In caso di difetti di funzionamento il compratore dovrà denunciare i vizi alla OMR srl a mezzo raccomandata a.r. entro 8 giorni dalla scoperta del vizio stesso con l'invio di relazione dettagliata e materiale fotografico.

L'azione si prescrive nel termine di mesi 6 dalla scoperta.

8.2. Il Compratore decade dal diritto alla garanzia qualora:

- a) il prezzo non sia pagato nei termini convenuti;
- b) non siano osservate le istruzioni fornite dal costruttore per l'uso, l'installazione e la manutenzione dei Prodotti Contrattuali;
- c) i Prodotti Contrattuali siano modificati senza il consenso del Venditore o siano riparati da personale non specializzato;
- d) per ogni altra causa esplicitata nelle presenti condizioni di fornitura.

9. PAGAMENTI

9.1. I pagamenti debbono essere effettuati entro i termini e nei modi preventivamente concordati e riportati sulla conferma d'ordine.

9.2. Il Compratore prende atto del fatto che il Venditore potrà cedere gli eventuali crediti derivanti dalle singole vendite ed accetta preventivamente tale cessione per gli effetti di cui all'articolo 1264 del codice civile.

9.3. Nel caso di ritardato pagamento, fermo la facoltà del Venditore di richiedere il maggior danno, troverà applicazione la disciplina generale riportata nel Decreto legislativo n. 231/02, con conseguente applicazione delle relative condizioni di legge, senza necessità di costituzione in mora.

9.4. Nel caso in cui il Compratore non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, il Venditore avrà facoltà di sospendere immediatamente l'esecuzione di ogni contratto di vendita concluso con il Compratore, sino a che quest'ultimo non abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.

9.5. In caso di precedenti ritardi nei pagamenti, o di insoluti, il cliente sarà tenuto a procurare ad OMR idonea garanzia bancaria del pagamento del prezzo, per un importo pari all'ammontare di tutti i crediti di OMR verso il cliente.

9.6. Nel caso in cui OMR abbia fondati motivi di ritenere che l'acquirente si trovi nell'impossibilità di pagare, o nel caso in cui l'acquirente si rifiutasse di fornire la garanzia di cui al punto precedente, OMR srl si riserva il diritto di ritenere risolto il contratto, e di annullare tutti gli ordini in sue mani; per le merci spedite, OMR, si riserva di adottare tutti i provvedimenti utili per impedire all'acquirente di entrare in possesso delle merci stesse.

9.7. Il mancato ritiro dei prodotti da parte del cliente, non comporta il differimento o la sospensione dei termini di pagamento.

9.8. La proprietà dei prodotti si trasferirà al cliente solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo.

9.9. Eventuali contestazioni per difetti della merce venduta o per ritardi di fornitura, non possono costituire in nessun caso motivo di sospensione dei pagamenti.

9.10. In caso di mancato pagamento delle fatture alle loro scadenze, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione degli insoluti, pari ad euro 10, oltre agli interesse come determinati al precedente punto 9.3. .

9.11. Per pagamenti mediante contrassegno, verranno applicati oneri pari al 3% dell'imponibile, con un minimo di 10 euro.

9.12. I pagamenti potranno essere effettuati ad agenti e rappresentanti, solo se muniti di espressa autorizzazione all'incasso conferita dalla casa mandante.

10. RECLAMI

10.1. I reclami e/o le contestazioni sulla merce fornita o per eventuali manomissioni o ammanchi dovranno essere perentoriamente segnalati, per iscritto, dal cliente al Vettore, al momento del ricevimento della merce.

10.2. La merce deve essere verificata e controllata all'arrivo per la sua conformità all'Ordine. In particolare il cliente deve verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio (DDT). Discordanze eventuali, riguardanti la quantità, la specie o il tipo di merce fornita, dovranno essere sempre segnalate per iscritto, tramite fax o raccomandata a/r, nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato controllo. Trascorso tale termine, i prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati.

10.3. Eventuali anomalie occulte dovranno essere segnalate per iscritto a mezzo fax o raccomandata a/r entro 8 giorni dalla scoperta ed entro i termini di cui al precedente articolo. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini, non sarà presa in considerazione.

11. RESI

11.1. Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati da OMR, che si riserva, dopo il controllo della merce, di definire la responsabilità sui difetti imputati.

11.2. Non si accettano restituzioni di merce quando la spedizione risulti conforme all'ordine stabilito.

11.3. Nel caso di materiale difettoso, lo stesso verrà sostituito; OMR non si farà carico di altri costi imputabili all'eventuale materiale difettoso.

12. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RIPRODUZIONE

12.1. Tutte le attrezzature, modelli, disegni, specifiche, documenti tecnici, istruzioni per il montaggio, manuale per l'utilizzo ed altri elementi d'informazione forniti dal Venditore, rimangono in ogni momento di sua proprietà.

12.2. Il Compratore non potrà rivendicare una qualsiasi proprietà sulle attrezzature, modelli, disegni e specifiche e altri elementi d'informazione e in nessun caso potrà utilizzarli fuori dall'ambito del contratto di vendita.

12.3. Tutti i disegni e le fotografie sono proprietà di OMR srl e ogni riproduzione, totale o parziale, è vietata secondo i termini di legge. Riproduzione totale o parziale di quanto riportato sul catalogo di vendita dovrà pertanto essere preventivamente autorizzata da OMR per iscritto.

12.4. L'insieme dei diritti di proprietà industriale relativi ai risultati derivanti dall'esecuzione dell'ordine rimangono proprietà del Venditore senza limitazione di durata e senza limitazione geografica.

13. LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI UTILIZZARE I PRODOTTI CONTRATTUALI

13.1. Il cliente si obbliga a non utilizzare i prodotti acquistati per un uso diverso da quello cui sono destinati ed in particolare a non utilizzarli per la partecipazione a gare, concorsi, esposizioni e manifestazioni similari senza il preventivo assenso scritto di OMR.

13.2. Ogni responsabilità eventualmente derivante da tali utilizzazioni, anche quando autorizzate da OMR, rimarrà ad esclusivo carico del cliente.

13.3. L'inservenza del divieto di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza del Compratore dal diritto alla garanzia.

14. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

14.1. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendite ed alle vendite da esse disciplinate sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

14.2. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita ed alle Vendite da esse disciplinate si applicherà in via esclusiva la Legge Italiana.

15. PRIVACY

15.1 I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal Venditore, OMR S.r.l. con sede in Borgaro Torinese, Titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti contrattuali. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall'azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale. I dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra indicate (e, conseguentemente, trattati solo per tali fini): a) istituti di credito; società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; professionisti e consulenti; Enti Pubblici e istituzioni. Per le medesime finalità, all'interno del Venditore, i dati potranno essere comunicati al personale degli uffici amministrazione, direzione e personale, in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).

16. – RISERVATEZZA

Tutte le informazioni e documentazioni che verranno a conoscenza del cliente, escluse soltanto quelle che appartengono a normale divulgazione ed alla conoscenza comune, sono da considerare soggette all'obbligo di segretezza e riservatezza.



OMR.
www.omrserrature.it

O.M.R. Srl
Via Tetti dell'Oleo, 55
10071 Borgaro Torinese (TO) - ITALIA
Tel. (+39) 011.47.02.379
Fax. (+39) 011.47.05.056
E-mail: commerciale@omrserrature.it