

CATALOGO OPERATIVO

Divisione GOMMA / PLASTICA

producta
EXTRUSION TECHNOLOGIES



Producta ha collaborato
alla realizzazione
della **SOCAR TOWER**
a Baku-Azerbaijan

In questo catalogo operativo, divisione gomma/plastica, viene presentata la vasta gamma di guarnizioni e profili per serramenti in alluminio per l'edilizia e l'industria. Profili estrusi e coestrusi in gomma siliconica e in materiale termoplastico TPE, elastomerico EPDM e PVC.

-
- 2** LA NOSTRA AZIENDA
 - 4** CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
 - 8** RICERCA, SVILUPPO E CERTIFICAZIONI
 - 13** SOLUZIONI TECNICHE INNOVATIVE

PRODOTTI

GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

- 15** SERIE REVOLUTION TOPLINE - SERIE GHOST
SERIE WOODART
- 16** SERIE P - SERIE TL - SERIE NEW
- 17** SERIE SPINA - SERIE P0 - SERIE PICCOLI SPESSORI

GUARNIZIONI E ACCESSORI STANDARD

- 18** GUARNIZIONI DI BATTUTA A PALLONCINO
- 20** GUARNIZIONI PER SCORREVOLI
- 21** GUARNIZIONI INTERNO VETRO
- 23** GUARNIZIONI PER PERSIANE
- 24** GUARNIZIONI PER ZANZARIERE

GUARNIZIONI PER SISTEMI

- 25** ALL.CO
- 27** ALSYSTEMS
- 28** ALEXIA
- 29** DOMAL
- 31** GRUPPO ETNALLUMINIO
- 32** LT-INDINVEST
- 34** METRA
- 36** ORIGINAL SYSTEMS
- 41** ACCESSORI PER ORIGINAL SYSTEMS

GUARNIZIONI E PROFILI PER SISTEMA

- 42** STARK RALOX



La Nostra Azienda

UN MONDO DI SOLUZIONI AD HOC

Dalla **decennale esperienza della Estroplast** (azienda attiva nel settore degli avvolgibili in PVC) **nel 1976 è nata la Producta.**

Obiettivo dichiarato, trovare soluzioni custom e prodotti estrusi ad hoc e su disegno del cliente, secondo precise specifiche o in conformità con le normative internazionali.

Una realtà imprenditoriale che in quasi **50anni** ha fatto delle tecnologie digitali e delle metodologie di progettazione all'avanguardia il proprio punto di forza, studiando e costruendo al proprio interno matrici e filiere per la produzione di estrusi in vari polimeri, come gomme Epdm compatte, espanse e coestruse. Gomme siliconiche ma anche PVC rigido e morbido, gomme termoplastiche TPE-S e TPE-V, tecnopolimeri qualificati come il poliammide 6.6 con carica di fibra vetro del 25%.

70+

dipendenti

15.000 mq

superficie totale

7.500 mq

area di produzione



PER RESTARE UNITI CI VUOLE CHIMICA

Ma cos'è la chimica?

Sembra una cosa così complicata e lontana, invece fa parte di noi. In tutto ciò che ci circonda, la chimica c'è.


- Nelle finestre che ci permettono, senza uscire, di osservare il mondo, c'è la chimica.
- Nelle case che abitiamo e che oggi più che mai ci proteggono, c'è la chimica.
- Nelle confezioni che diffondono i nostri cibi preferiti, c'è la chimica.
- Nelle auto che ci accompagnano dai nostri cari, adesso ferme in garage, c'è la chimica.

Ma c'è qualcos'altro, così tanto vicino e ora così tanto distante, fatto di chimica:

LE PERSONE.

La chimica è necessaria, così come sono necessarie le persone, perchè il mondo non si fermi e anche noi, in fondo, non siamo altro che un'insieme di persone. Persone che si impegnano, ragionano, lavorano insieme. Sempre e comunque **INSIEME.**

È su questa parola che adesso bisogna soffermarsi, perchè domani il nostro stare insieme possa avere lo stesso meraviglioso significato che tutti conosciamo.



FOR A NEW BUILDING MARKET
NATURAL - ECOLOGICAL - SUSTAINABLE

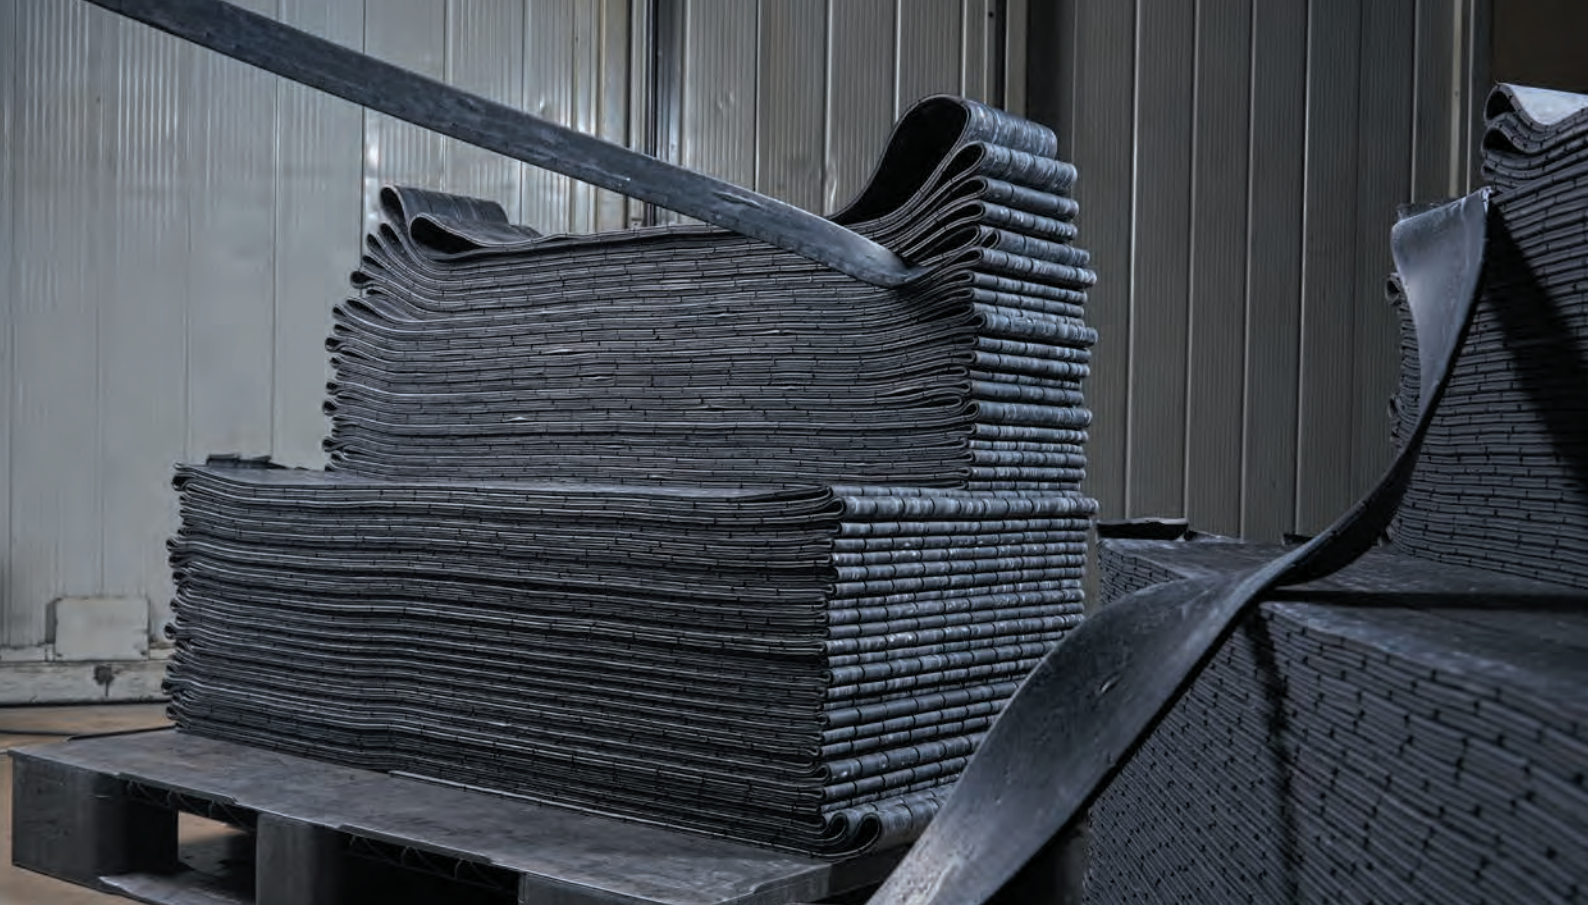


to extrude
respecting
environment

RECYCLING RUBBER GASKETS

producta

producta
EXTRUSION TECHNOLOGIES



MATERIALI TECNICI ALTAMENTE QUALIFICATI

I materiali vengono scelti in funzione delle applicazioni e delle condizioni di utilizzo del prodotto stesso.

Per determinare la scelta del prodotto da utilizzare, si illustreranno di seguito i materiali impiegati.

EPDM



Eccellenti proprietà meccaniche (carico di rottura, allungamento, resistenza alla lacerazione);


- ottima resistenza alla deformazione permanente;
- ottima resistenza all'abrasione;
- eccellente resistenza alle radiazioni UV e all'invecchiamento;
- elevata stabilità dimensionale;
- temperatura di impiego da -15 a 100 °C.

L'**EPDM** è una gomma sintetica (terpolimero etilene/propilene/diene coniugato) da cui si ricavano mescole appositamente studiate per la realizzazione delle nostre guarnizioni; tali mescole esaltano le caratteristiche naturali dell'EPDM vulcanizzato. Le guarnizioni in EPDM sono prodotte con mescole la cui durezza varia da 50 a 95 Shore A.

Nella serie di guarnizioni TOPLINE viene utilizzato EPDM rigido (95 Shore A) coestruso con EPDM espanso, tale mescola conferisce alla guarnizione particolare adattabilità al serramento. Le guarnizioni in EPDM trovano particolare impiego all'esterno in quanto non subiscono ritiri, variazioni di durezza o delle relative prestazioni fisico-meccaniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST METODO	U.M. UNITÀ DI MISURA	VALORI	DELTA
Durezza	DIN 53505	Shore A	60-70 (Range)	±5
Peso specifico	DIN 53479	gr/cm ³	1.20	±0.05
Carico rottura	DIN 53504	Mpa	7.5	≥
Allungamento	DIN 53504	%	200	≥
Lacerazione	DIN 53507 A	N/mm	37	n.d.
Trasmittanza termica	EN ISO 10077-2	(W/m k)	0.25	±0.05

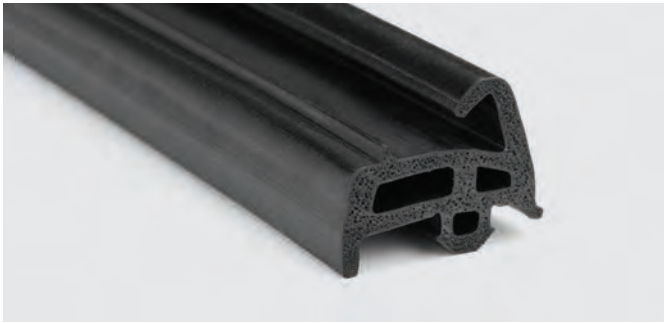ESPANSO



CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST METODO	U.M. UNITÀ DI MISURA	VALORI	DELTA
Durezza	DIN 53505	Shore A	undetectable	/
Peso specifico	DIN 53479	gr/cm3	0.70	±0.05
Carico rottura	DIN 53504	Mpa	4	≥
Allungamento	DIN 53504	%	180	≥
Lacerazione	DIN 53507 A	N/mm	22	n.d.
Trasmittanza termica	EN ISO 10077-2	(W/m k)	0.060	±0.05

L'EPDM Espanso è una mescola appositamente studiata per la realizzazione di guarnizioni altamente preformate dal punto di vista dell'isolamento termico e acustico.

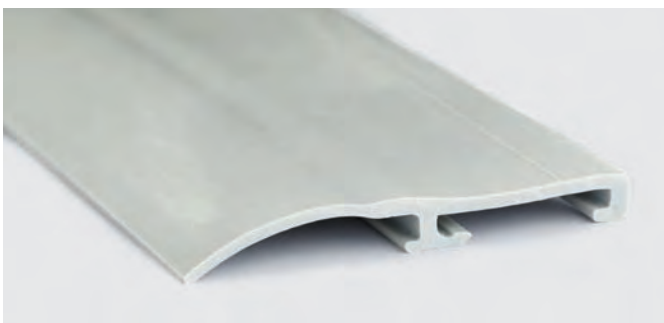
La trasmittanza termica (λ) che si può ottenere utilizzando questa tipologia di materiale è di 0.060 (W/m K), molto più basso rispetto ad una normale mescola compatta.

Conservando le eccellenti proprietà meccaniche della gomma EPDM (carico di rottura, allungamento, resistenza alla lacerazione);

- ottima resistenza alla deformazione permanente;
- ottima resistenza all'abrasione;
- eccellente resistenza alle radiazioni UV e all'invecchiamento;
- elevata stabilità dimensionale;
- temperatura di impiego da -15 a 100 °C.

L'EPDM Espanso può essere utilizzato in mono-estrusione per soluzioni specifiche oppure in co-estrusione con una mescola compatta per ottenere più solidità e ancoraggio al profilo in cui viene inserita la guarnizione

SILICONICA



PROPRIETÀ VALORI	UNITÀ DI MISURA	NORMATIVA	VALORI
Durezza	Shore A	UNI 4916	68
Peso specifico	gr/cm3	UNI 7092	1,40
Deformazione a compressione del 25% per 22 ore a 100 °C	%	UNI 4913	10
Temperatura a cui il modulo di elasticità tangenziale è pari a 300 Mpa	°C	UNI 5635	-80

Le peculiarità della gomma siliconica sono l'eccezionale resistenza al calore e il mantenimento della flessibilità a bassissima temperatura;

- ottima resistenza alle radiazioni UV e all'invecchiamento;
- perfetta colorabilità ed elevatissima stabilità di colore (scala RAL);
- elevata resistenza alla deformazione permanente;
- elevata stabilità dimensionale;
- temperatura di impiego da -60 a 230 °C.

La gomma siliconica (metilvinil-polisilossano) vulcanizzata è da considerarsi, nel settore del serramento, di qualità assolutamente superiore rispetto agli altri elastomeri vulcanizzati per le sue proprietà chimico-fisiche.

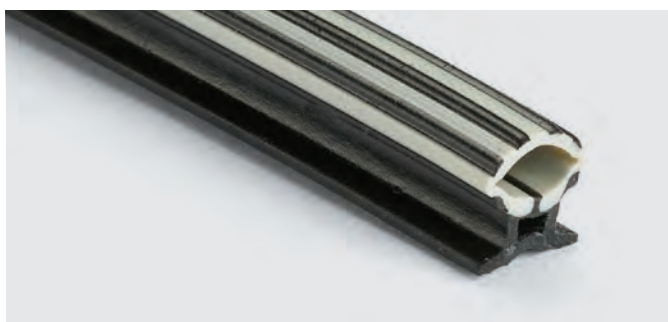


MATERIALI TECNICI ALTAMENTE QUALIFICATI

I materiali vengono scelti in funzione delle applicazioni e delle condizioni di utilizzo del prodotto stesso.

Per determinare la scelta del prodotto da utilizzare, si illustreranno di seguito i materiali impiegati.

TERMOPLASTICO



PROPRIETÀ VALORI	UNITÀ DI MISURA	NORMATIVA	VALORI
Durezza	Shore A	UNI 4916	68
Peso specifico	gr/cm3	UNI 7092	1,40
Deformazione a compressione del 25% per 22 ore a 100 °C	%	UNI 4913	10
Temperatura a cui il modulo di elasticità tangenziale è pari a 300 Mpa	°C	UNI 5635	-80

Le guarnizioni in TERMOPLASTICO sono una evoluzione rispetto al normale plastomero in quanto non subiscono ritiri, variazioni di durezza o delle relative prestazioni fisico- meccaniche.

L'impiego di guarnizioni in Termoplastico all'esterno deve essere valutato attentamente, per evitare l'inconveniente di variazioni delle caratteristiche fisico-meccaniche a causa di esposizioni a temperature troppo elevate.

- Buona resistenza all'invecchiamento atmosferico, all'ozono ed agli UV;
- Bassa deformazione permanente a trazione e compressione (compression set);
- Elevata stabilità dimensionale;
- Temperatura di impiego da 0°C a + 55°C

Gli elastomeri termoplastici rappresentano il punto di incontro fra la tecnologia di trasformazione tipica dei materiali plastici e le particolari caratteristiche elastiche delle gomme vulcanizzate. Nel settore del serramento una famiglia di compounds molto utilizzata è quella costituita da una matrice poliolefinica (PP) nella quale è intimamente dispersa una fase elastomerica (EPDM) vulcanizzata in fase dinamica.

PLASTOMERO




PROPRIETÀ VALORI	UNITÀ DI MISURA	NORMATIVA	VALORI
Durezza	Shore A	ISO 868	65±2
Peso specifico	gr/cm3	ISO 1183	1,35
Carico rottura	Kg/cm2	ISO 527	95
Allungamento rottura	%	ISO 527	650
Comportamento all'ozono	E.M.	UNI 6067	N.V.
Temperatura a cui il modulo di elasticità tangenziale è pari a 300 Mpa	°C	ISO 458	-20

Buona resistenza ai raggi UV ed all'invecchiamento; ridotta deformazione permanente a trazione e compressione (compression set); buona stabilità che riduce l'inconveniente del ritiro. L'impiego di guarnizioni in PLASTOMERO all'esterno deve essere valutato attentamente, per evitare l'inconveniente di variazioni delle caratteristiche fisico-meccaniche a causa di esposizioni a temperature troppo elevate. Temperature di utilizzo +5°C a +50°C

La versatilità di miscelare tale materiale plastico con un gran numero di additivi permette di produrre mescole dalle proprietà fisico-meccaniche svariate in relazione all'impiego del prodotto. La formulazione del PLASTOMERO, contenente gomma in polvere, è stata studiata proprio per conferire alla guarnizione buoni valori di deformazione a compressione. Le guarnizioni "morbide" prodotte con plastomero presentano buone caratteristiche meccaniche.

La possibilità di coestrusione tra componenti di durezze diverse nei colori più svariati ne allarga l'applicazione nei diversi settori. Comunque si consiglia l'utilizzo solo all'interno per evitare che prolungate esposizioni agli agenti atmosferici possano comportare variazioni delle caratteristiche meccaniche influenzando sulla stabilità dimensionale.




Producta LAB

RICERCA E SVILUPPO

OFFICINA MECCANICA

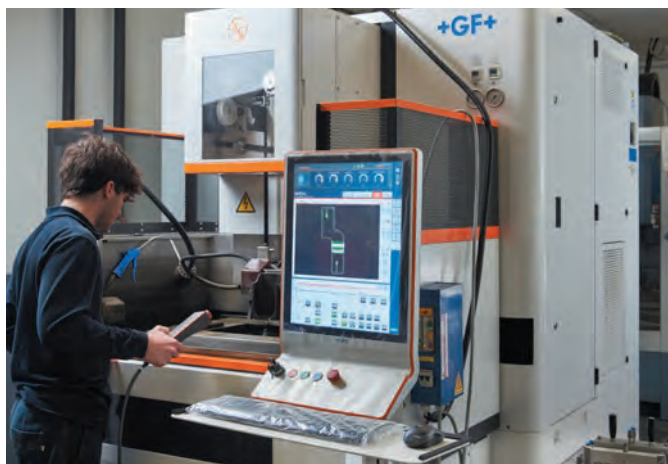Producta dispone inoltre al suo interno di un'attrezzata **officina meccanica** con un centro di lavoro CNC e un elettroerosione a filo di ultima generazione che consentono la realizzazione di matrici e attrezzature ad hoc.



LABORATORIO QUALITÀ

Il laboratorio qualità esegue il **controllo dimensionale** e **geometrico** dei prodotti. Per geometrie particolari, nuovi prodotti o su richiesta del cliente, viene usato un proiettore a controllo numerico che rileva automaticamente tutte le quote stabilite per disegno tecnico. Si effettuano inoltre prove termo-meccaniche, secondo la normativa EN12365, per valutare l'effettivo campo di lavoro delle guarnizioni prodotte e del materiale utilizzato.



LABORATORIO E CERTIFICAZIONI

Producta, in collaborazione tra il proprio laboratorio interno e il **dipartimento di Chimica dell'Università di Camerino**, potrà effettuare ogni tipo di test, analisi e certificazione relative ai propri materiali, anche riguardo la nuova linea di guarnizioni Greenline.

Test e analisi

- Microscopia elettronica a scansione
- Reometria
- Conducibilità termica
- Analisi termo-gravimetrica TGA
- Analisi spettroscopiche FTIR e NMR
- Analisi microscopica a scansione elettronica
- Modello di HORIKX
- Densità, durezza, invecchiamento, abrasione
- Carico a rottura, allungamento a rottura

Certificazioni

- Dichiarazione Performance - Istituto Giordano-Astina C.E.
- Implementazione sostenibile del riciclaggio dei rifiuti di gomma industriali.
Brevetto per processo devulcanizzazione della gomma
N° 102021000025550
- Certificato analisi conducibilità termica Certimac

Una gamma **completa** rivolta verso il **green**



producta

è attenta alla tutela dell'ambiente



Negli ultimi anni Producta, in collaborazione con UNICAM - Università di Camerino - ha sviluppato un'importante divisione di ricerca e sviluppo dedicata alla de-vulcanizzazione e al riciclo delle guarnizioni in gomma con l'obiettivo di creare prodotti eco-sostenibili.

Producta, in collaborazione tra il proprio laboratorio interno e il dipartimento di Chimica dell'Università di Camerino, potrà effettuare ogni tipo di test, analisi e certificazione relative ai propri materiali.



Producta collabora da diversi anni con il Politecnico di Atene Divisione Ingegneria Chimica per una continua ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e materiali sempre più performanti e in linea con le richieste del mercato.

Ma anche come partner in bandi europei, come azienda specializzata nel riciclo e riutilizzo dei polimeri sintetici, quale Impure 2020.




MARCATURA CE

Secondo la normativa EN 12365 le guarnizioni vengono classificate con un sistema di codifica a sei caratteri:

1. Utilizzo: Tipo G oppure tipo W, in dipendenza della guarnizione (vetrate continue, serramenti)
2. Campo di lavoro: L'intervallo in cui l'aletta di una guarnizione può muoversi per compressione.
3. Reazione lineare: dipende dal campo di lavoro e dalla forma della guarnizione.
4. Temperatura d'utilizzo: con diversi intervalli di temperatura in base al grado.
5. Ripresa elastica: resistenza alla deformazione per compressione. La prova viene effettuata sulla guarnizione per 22h alla temperatura massima di utilizzo.
6. Ripresa elastica dopo invecchiamento: Questa prova viene effettuata su tubi di spessore 3mm e diametro esterno 15mm, quindi non su guarnizioni. Il provino viene compresso sino ad altezza 9mm e mantenuto per 504 h alla massima temperatura di utilizzo



ESEMPIO DI SCHEDA PRODOTTO

2		Performance Conformity Card EN 12365				
GRAPHIC REPRESENTATION OF THE GASKET		 TopLine				
Performance requirements and classification according to		EN 12365				
Performance identification card		1 2 3 4 5 6				
3		Values according EN 12365 related table				
USE CATEGORY	perimeter seal	1	W: Weatherstripping - seal working 'dynamically' G: Gasket – seal working with a push fit	PARAMETER CLASSIFICATION TABLE UNI EN 12365:		
FIELD OF WORK	2,00 mm	2	Measure of how far the seal can be compressed or deflected in its position of use on the profile.	1: $X \leq 1 \text{ mm}$ 2: $1 \text{ mm} < X \leq 2 \text{ mm}$ 3: $2 \text{ mm} < X \leq 4 \text{ mm}$	4: $4 \text{ mm} < X \leq 6 \text{ mm}$ 5: $6 \text{ mm} < X \leq 8 \text{ mm}$ 6: $8 \text{ mm} < X \leq 10 \text{ mm}$	7: $10 \text{ mm} < X \leq 15 \text{ mm}$ 8: $15 \text{ mm} < X \leq 30 \text{ mm}$ 9: $X > 30 \text{ mm}$
LINEAR COMPRESSION FORCE	80,7 N/m	3	Force (Newton/metre) necessary to compress a metre of seal up to the limit of the field of work, at a temperature of $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$	1: $X \leq 10 \text{ N/m}$ 2: $10 \text{ N/m} < X \leq 20 \text{ N/m}$ 3: $20 \text{ N/m} < X \leq 20 \text{ N/m}$	4: $50 \text{ N/m} < X \leq 100 \text{ N/m}$ 5: $100 \text{ N/m} < X \leq 200 \text{ N/m}$ 6: $200 \text{ N/m} < X \leq 500 \text{ N/m}$	7: $500 \text{ N/m} < X \leq 700 \text{ N/m}$ 8: $700 \text{ N/m} < X \leq 1000 \text{ N/m}$ 9: 1000 N/m
OPERATING TEMPERATURE OF RANGE:	from -25°C to $+100^{\circ}\text{C}$	4	Temperature range within which the article can be used, maintaining the specified performance	1: $0^{\circ} \text{ :- } + 45^{\circ}$ 2: $-10^{\circ} \text{ :- } + 55^{\circ}$	3: $-20^{\circ} \text{ :- } + 85^{\circ}$ 4: $-25^{\circ} \text{ :- } + 100^{\circ}$	5: $-40^{\circ} \text{ :- } + 70^{\circ}$ 6: $0^{\circ} \text{ :- } + 200^{\circ}$
ELASTICITY RECOVERY	$> 61\%$	5	Measurement of the product's capacity to return to its original position after continued compression for 22/24 hours at the maximum of the field of work and at the extreme temperatures of the temperature range	0: NOT CALCULATED 1: $30\% < X \leq 40\%$ 2: $40\% < X \leq 50\%$	3: $50\% < X \leq 60\%$ 4: $60\% < X \leq 70\%$ 5: $70\% < X \leq 80\%$	6: $80\% < X \leq 90\%$ 7: $X > 90\%$
RECOVERY AFTER AGEING	61%	6	Capacity of a sample of specific material from which the seal is produced, to percentage recover its original height after continued compression for 21 days at the maximum of the field of work and at the extreme temperatures of the temperature range	0: NOT CALCULATED 1: $30\% < X \leq 40\%$ 2: $40\% < X \leq 50\%$	3: $50\% < X \leq 60\%$ 4: $60\% < X \leq 70\%$ 5: $70\% < X \leq 80\%$	6: $80\% < X \leq 90\%$ 7: $X > 90\%$



SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PRODUCTA

LUBRIFICAZIONE CON OLIO DI SILICONE 100% NEBULIZZATO

La lubrificazione con olio di silicone al 100% evita lo spiacevole inconveniente di gocciolature che vanno a rovinare le bobine e i cartoni con conseguenti problemi di qualità sulle guarnizioni.

garantisce:

- lubrificazione omogenea su tutta la superficie della guarnizione;
- assenza di dispersione a asciugatura della guarnizione;
- lubrificazione duratura per più di 6 mesi dalla produzione.

La presenza di una lubrificazione stabile e costante su tutta la superficie della guarnizione garantisce un facile e veloce montaggio con evidenti riduzioni dei tempi e costi di realizzazione del serramento.

SISTEMA DI GUARNIZIONI PER VETRO



■ VELOCITÀ E FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Il sistema RAPID® ideato da producta permette di avere una serie di microtagli regolari su tutta la superficie della guarnizione garantendo così all'installatore la possibilità di montare il profilo su tutto il perimetro in modo veloce e semplice.

■ MASSIMA TENUTA E ZERO RITIRI

La presenza dei microtagli evita durante l'installazione scomodi e pericolosi interventi di taglio e di giunzione sugli angoli che spesso possono compromettere le prestazioni di tenuta della guarnizione causati da ritiri e cattive adesioni.

■ MASSIMA PRODUTTIVITÀ E MINIMO COSTO DELLA MANODOPERA

È stato calcolato che la totale eliminazione della fase di taglio e giunzione della guarnizione durante il montaggio, permette di incrementare la produttività oraria del +40% e di conseguenza di ridurre l'incidenza del costo della manodopera del -30%.

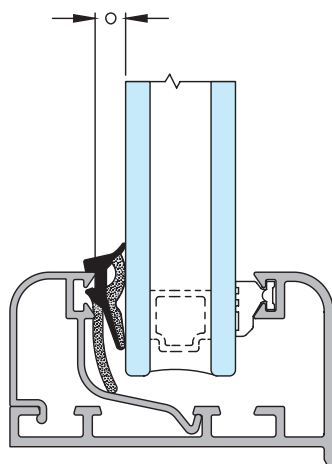


Guarnizioni di serie



GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

SERIE REVOLUTION TOPLINE

NEW


LA GUARNIZIONE PER LA FINESTRA PERFETTA

Guarnizione studiata e realizzata in EPDM COESTRUSO SPUGNA per ottenere grandi vantaggi:


- facilità di inserimento e ottima tenuta
- l'EPDM ESPANSO permette elevate prestazioni termiche e acustiche, abbassando la trasmittanza termica dell'infisso
- con tre misure si coprono tutti gli spazi

ARTICOLO	COPERTURA	IMBALLO
REV3	3-4 mm	rotolo 80 mt
REV567	5-6-7 mm	rotolo 80 mt
REV89	8-9 mm	rotolo 80 mt



■ EPDM
COESTRUSO
colore: nero

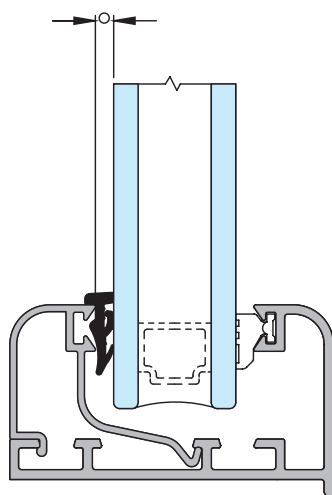SERIE GHOST



IL CONNUBIO PERFETTO: GEOMETRIA FUNZIONALE E MATERIALE HIGH-TECH


La serie Ghost è stata studiata per tutti i profili di alluminio. La sua particolare geometria la rende esteticamente perfetta e poco visibile. Le due alettine formano una barriera ideale contro l'acqua. Nessuna alterazione strutturale in quanto l'ottimo funzionamento è garantito a temperature che variano da -30° C a +130° C.

ARTICOLO	COPERTURA	IMBALLO
GH02	2 mm	rotolo 300 mt
GH03	3 mm	rotolo 200 mt
GH04	4 mm	rotolo 180 mt
GH05	5 mm	rotolo 160 mt
GH06	6 mm	rotolo 140 mt
GH07	7 mm	rotolo 120 mt



■ EPDM
colore: nero

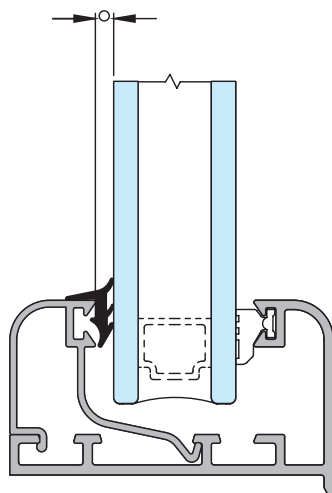SERIE WOODART



LA SOLUZIONE PER SISTEMI LEGNO-ALLUMINIO

La loro geometria e la poca lubrificazione facilitano l'inserimento e la rendono perfetta con la copertina in legno.


ARTICOLO	COPERTURA	IMBALLO
W-L 3	3 mm	rotolo 300 mt
W-L 4	4 mm	rotolo 200 mt
W-L 5	5 mm	rotolo 160 mt
W-L 6	6 mm	rotolo 140 mt
W-L 8	8 mm	rotolo 70 mt



■ PLASTOMERO
colore: nero
marrone
bianco

GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

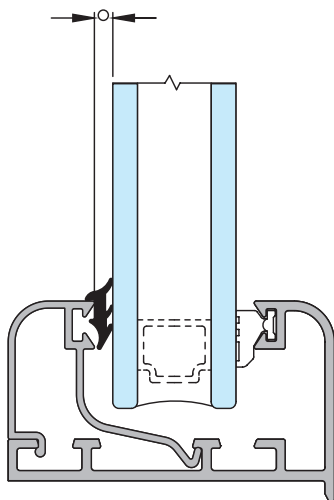SERIE P



IL PRODOTTO PIU' DIFFUSO SUL MERCATO

La serie P è il giusto prodotto per chi vuole il massimo delle prestazioni rapporto qualità - prezzo.

Disponibile anche in versione

RAPID

ARTICOLO	COPERTURA	IMBALLO
P2*	2 mm	rotolo 500 mt
P3	3 mm	rotolo 260 mt
P4	4 mm	rotolo 200 mt
P5	5 mm	rotolo 180 mt
P6	6 mm	rotolo 130 mt
P7	7 mm	rotolo 100 mt
P8	8 mm	rotolo 70 mt
P10	10 mm	rotolo 60 mt

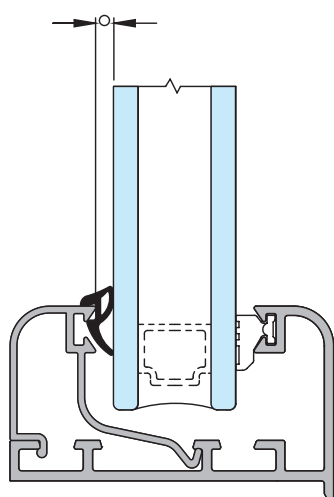
*P2 - non microtagliata

E

■ EPDM

colore: nero

SERIE T



SOLUZIONE TUBOLARE HIGH-TECH

La tubolarità studiata nei laboratori PRODUCTA, garantisce elevate prestazioni termico-acustiche grazie al ponte d'aria realizzato tra profilo di alluminio e vetro.

Disponibile anche in versione

RAPID

ARTICOLO	COPERTURA	IMBALLO
T023*	2-3 mm	rotolo 280 mt
T034	3-4 mm	rotolo 280 mt
T056	5-6 mm	rotolo 160 mt
T078	7-8 mm	rotolo 100 mt
T0910	9-10 mm	rotolo 80 mt

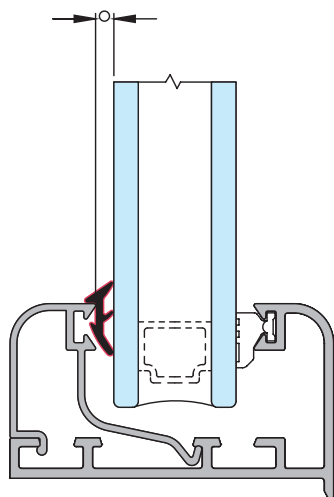
*T023 - non microtagliata

R

■ EPDM

colore: nero

SERIE NEW



SOLUZIONE AD ELEVATA TENUTA

Prezzi estremamente competitivi. Le 3 misure coprono tutti gli spazi riducendo acquisto e stoccaggio

ARTICOLO	COPERTURA	IMBALLO
034	3-4 mm	rotolo 240 mt
0567	5-6-7 mm	rotolo 110 mt
08910	8-9-10 mm	rotolo 90 mt

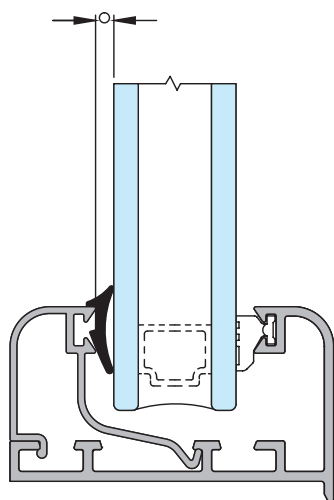
E

■ EPDM

colore: nero

GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

SERIE SPINA



PREZZI CONTENUTI - ALTA QUALITÀ

Forma leggera e longilinea. La sua geometria permette una perfetta adesione al vetro isolando e proteggendo da eventuali infiltrazioni


ARTICOLO	COPERTURA	IMBALLO
409	2 mm	bobina 320 m
410	3 mm	bobina 180 m
411	4 mm	bobina 160 m
412	5 mm	bobina 120 m
413	6 mm	bobina 100 m



■ EPDM

colore: nero

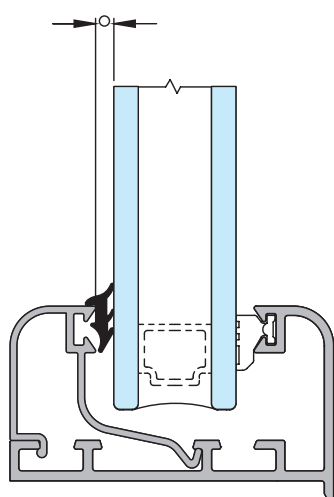SERIE P0



LA SERIE PERFETTA PER I COLORI

Adatta per tutti i profili di alluminio. La possibilità di realizzarla in tutte le colorazioni senza compromettere la qualità la rende unica.

Disponibile anche in versione

RAPID

ARTICOLO	COPERTURA	IMBALLO
P02*	2 mm	rotolo 300 mt
P03	3 mm	rotolo 320 mt
P04	4 mm	rotolo 250 mt
P05	5 mm	rotolo 200 mt
P06	6 mm	rotolo 130 mt
P07	7 mm	rotolo 130 mt
P08	8 mm	rotolo 80 mt
P010	10 mm	rotolo 80 mt

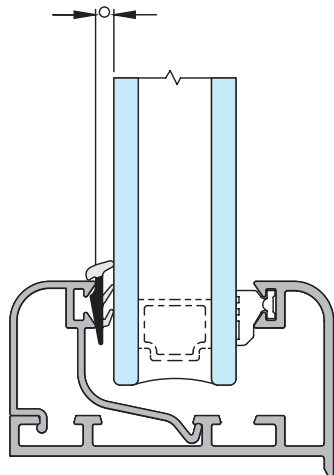
*P02 - non microtagliata



■ PLASTOMERO

colore: disponibile in qualsiasi colore RAL

SERIE PICCOLI SPESSORI



L'IDEALE PER COPRIRE PICCOLE CAVITÀ

Grazie alla combinazione di due materiali, uno per garantirne l'integrità della struttura, l'altro per offrire le migliori prestazioni di tenuta sul vetro, questi due articoli sono i più indicati per coprire piccole cavità con un eccezionale rapporto qualità prezzo.

ARTICOLO	COPERTURA	IMBALLO
13501	1-1,5 mm	rotolo 350 mt
13501	1,5-2,5 mm	rotolo 220 mt




■ PLASTOMERO
COESTRUSO

colore: nero
marrone
bianco


GUARNIZIONI DI BATTUTA A PALLONCINO

ART. P1101




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno ed esterno T=da -10° a 80°C
confezione:




ART. 5900




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno ed esterno T=da -10° a 80°C
confezione:




ART. P200042H7




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




ART. PA702




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




ART. AG1172001




■ PLASTOMERO COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




ART. SC10




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




ART. MO60.1



■ PLASTOMERO COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:



NERO
■ PLASTOMERO COESTRUSO




BIANCO
■ PLASTOMERO COESTRUSO




TRASPARENTE
■ PLASTOMERO COESTRUSO

ART. MO60




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




ART. MO60.2




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno ed esterno T=da -10° a 80°C
confezione:





ART. MO60.4




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE A PRESSIONE per uso interno ed esterno T=da -10° a 80°C
confezione:




■ EPDM

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno ed esterno T=da -10° a 80°C
confezione:




GUARNIZIONI DI BATTUTA A PALLONCINO

ART. MO60.10




descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno ed esterno T=da -10° a 80°C
confezione:




■ EPDM COESTRUSO

ART. G0006




descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

ART. ACX10.04




descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

ART. PGF010




descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

ART. 20003




descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno ed esterno T=da -10° a 80°C
confezione:




■ EPDM COESTRUSO

ART. 80127




descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

ART. 135




descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

ART. ALP65




descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno ed esterno T=da -10° a 80°C
confezione:




■ EPDM COESTRUSO

ART. GUO18000



descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:



■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO



NERO


■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO




GRIGIO

■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

ART. AR65




descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

ART. M46




descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO per uso interno T≤50°C
confezione:



■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO


GUARNIZIONI DI BATTUTA A PALLONCINO

ART. RG11



descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO
per uso interno $T \leq 50^\circ\text{C}$

confezione:




■ **TPE** TERMOPLASTICO COESTRUSO

400 mt


16000 mt

ART. DUB10



descrizione:
GUARNIZIONE SOSTITUIBILE
per uso interno $T \leq 50^\circ\text{C}$

confezione:



■ **PLASTOMERO** COESTRUSO

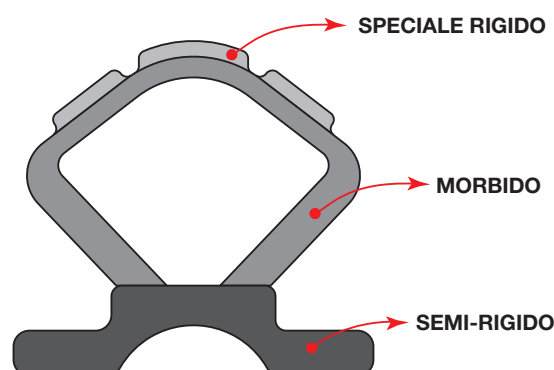
200 mt

14400 mt


GUARNIZIONI PER SCORREVOLI

Rivoluzione nel mondo delle porte-finestre scorrevoli

- Questo nuovo prodotto permette di sostituire le vecchie guarnizioni a spazzola.
- I materiali termoplastici usati sono di ottima qualità e permettono di realizzare geometrie complesse e di vari colori.
- Altissima elasticità, ottime performance acustiche e termiche con temperature di impiego che variano da -25°C a $+90^\circ\text{C}$
- Chiusura perfetta e attrito ridotto al minimo grazie all'utilizzo di un termoplastico speciale.
- Massima stabilità dimensionale nel tempo e ritiri ridotti al minimo.
- Il Prodotto si presenta in colorazione Total Black.




ART. EVO-SLIDE 3468



descrizione:
GUARNIZIONE PER ANTA
ALZANTE SCORREVOLE


confezione:



■ **TPE** TERMOPLASTICO COESTRUSO


200 mt

ART. EVO-SLIDE 5668



descrizione:
GUARNIZIONE PER ANTA
ALZANTE SCORREVOLE


confezione:



■ **TPE** TERMOPLASTICO COESTRUSO

200 mt

ART. PRO-SLIDE



descrizione:
GUARNIZIONE PER ANTA
ALZANTE SCORREVOLE

confezione:




■ **TPE** TERMOPLASTICO COESTRUSO

BARRE da 4 mt 400 mt

GUARNIZIONI INTERNO VETRO


ART. HA3010




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO

confezione:




ART. HA3030




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO

confezione:




ART. HA3045




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO

confezione:




ART. HA3050




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO

confezione:




ART. HA3060



■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO

confezione:




ART. PR10.5.1




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO

confezione:




ART. PRX10.05




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO

confezione:




ART. GA56402



■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO

confezione:




ART. 800001




■ EPDM COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO

confezione:




ART. MO68.31




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO

confezione:




ART. MO68.32



■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO

confezione:




ART. MO68.41




■ TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO

confezione:




GUARNIZIONI INTERNO VETRO

ART. DUB20

descrizione:
GUARNIZIONE AD INFILAGGIO

confezione:




240 mt

9600 mt

■ **TPE** TERMOPLASTICO COESTRUSO

GUARNIZIONI PER PERSIANE

ART. UNIVERSAL 55



descrizione:
GUARNIZIONE PER PERSIANE


confezione:



400 mt 28800 mt

■ **PLASTOMERO** COESTRUSO

ART. UNIVERSAL 55.1



descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO


confezione:



400 mt 28800 mt


■ **PLASTOMERO** COESTRUSO

ART. UNIVERSAL 55.2



descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO


confezione:



400 mt 28800 mt

■ **PLASTOMERO** COESTRUSO

ART. UNIVERSAL 55.3



descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO


confezione:



400 mt 28800 mt


■ **PLASTOMERO** COESTRUSO

ART. UNIVERSAL 55.4



descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO


confezione:



300 mt 21600 mt

■ **PLASTOMERO** COESTRUSO

ART. PA70



descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO


confezione:



320 mt 7680 mt


■ **EPDM** COESTRUSO

ART. PRS32



descrizione:
GUARNIZIONE A SCATTO

confezione:



500 mt 20000 mt


■ **EPDM** COESTRUSO

GUARNIZIONI A PRESSIONE PER IL FISSAGGIO DELLA RETE ZANZARIERA

SERIE PT




NERO




BIANCO

ART. PT 6,5X2,5



ART. PT 6,5X2,5




■ PLASTOMERO COESTRUSO

SERIE PZ



NERO



BIANCO

ART. PZ4


ART. PZ4,5

ART. PZ4,8

ART. PZ5


ART. PZ5,5

ART. PZ6




■ PLASTOMERO COESTRUSO

SERIE PF




NERO




BIANCO

ART. PF 6,2X2




ART. PT 7X3,1

















ART. PT 6,5X2,5

ART. PT 5X2,1



■ PLASTOMERO COESTRUSO

GUARNIZIONI PER SISTEMI ALL.CO

ART. 5534  SERIE: ALL.CO 55 descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  180 mt 7200 mt  EPDM	ART. 591  SERIE: EXPORT 50 descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  120 mt 2880 mt  EPDM
ART. 2290  SERIE: EXPORT 45 T.T. descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  120 mt 4800 mt  EPDM	ART. 559  SERIE: ALL.CO 5-5 T.T. descrizione: GUARNIZIONE PERIMETRALE confezione:  200 mt 8000 mt  EPDM
ART. 560  SERIE: ALL.CO 5 descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  600 mt 14400 mt  PLASTOMERO COESTRUSO	ART. P57-2073  SERIE: EXPORT 45 descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  90 mt 3600 mt  EPDM
ART. PAW2209  SERIE: ALL.CO WOOD descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  90 mt 3600 mt  EPDM	ART. PAV20138  SERIE: ALL.CO XPORT 51 T.T. descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  80 mt 3200 mt  EPDM
ART. FG2801  SERIE: ALL.CO WOOD descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  80 mt 1920 mt  TPE TERMOPLASTICO	ART. 03084  SERIE: ALL.CO P4 descrizione: GUARNIZIONE FERMAVETRO ESTERNA 2 mm confezione:  300 mt 12000 mt  TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO
ART. 553.00  SERIE: ALL.CO 55-55 T.T. descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  300 mt 12000 mt  TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO	ART. 590  SERIE: EXPORT 45 descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  320 mt 12800 mt  TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO

GUARNIZIONI PER SISTEMI **ALL.CO**


ART. 5900

SERIE: EXPORT 50



descrizione:
GUARNIZIONE DI BATTUTA

confezione:



300 mt







12000 mt

 **EPDM** COESTRUSO

Scopri tutte le GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

SERIE REVOLUTION TOP LINE pag. 15	SERIE GHOST pag. 15	SERIE WOODART pag. 15	SERIE P pag. 16
			
SERIE T pag. 16	SERIE NEW pag. 16	SERIE SPINA pag. 17	SERIE P0 pag. 17
			

GUARNIZIONI PER SISTEMI **ALSISTEM**

ART. AGP62172	SERIE: PLANET 72	ART. AGP72172	SERIE: PLANET 72
 ■ EPDM COESTRUSO	descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  50 mt 600 mt	 ■ EPDM COESTRUSO	descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  50 mt 600 mt
ART. AGP4000	SERIE: PLANET 72	ART. AGP4013	SERIE: PLANET 72
 ■ EPDM	descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  400 mt 16000 mt	 ■ EPDM	descrizione: GUARNIZIONE FERMAVETRO confezione:  200 mt 8000 mt
ART. AGP4014	SERIE: PLANET 72		
 ■ EPDM	descrizione: GUARNIZIONE FERMAVETRO confezione:  200 mt 8000 mt		

Scopri tutte le GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

SERIE REVOLUTION TOP LINE pag. 15	SERIE GHOST pag. 15	SERIE WOODART pag. 15	SERIE P pag. 16
			
SERIE T pag. 16	SERIE NEW pag. 16	SERIE SPINA pag. 17	SERIE P0 pag. 17
			


TRAFILERIA ALLUMINIO **ALEXIA**

ART. 40785

SERIE: 74 MAGNUM



descrizione:
GUARNIZIONE CENTRALE

confezione:

36 mt















1440 mt

 **EPDM** COESTRUSO

Scopri tutte le GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

SERIE REVOLUTION TOP LINE pag. 15	SERIE GHOST pag. 15	SERIE WOODART pag. 15	SERIE P pag. 16
			
SERIE T pag. 16	SERIE NEW pag. 16	SERIE SPINA pag. 17	SERIE P0 pag. 17
			

GUARNIZIONI PER SISTEMI **DOMAL**

ART. P1000  SERIE: DOMAL STOPPER descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  150 mt 6000 mt EPDM	ART. P1000A  SERIE: DOMAL STOPPER descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  1000 pz EPDM
ART. P1000.01  SERIE: DOMAL STOPPER descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  120 mt 2880 mt EPDM	ART. P1400  SERIE: DOMAL BREAK descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  78 mt 3120 mt EPDM COESTRUSO
ART. DB70-C33  SERIE: DOMAL BREAK 70 descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  40 mt 1600 mt EPDM	ART. P1200  SERIE: DOMAL descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  350 mt 14000 mt EPDM
ART. P2000  SERIE: PLANET 72 descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  450 mt 18000 mt TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO	ART. P1950.01  SERIE: DOMAL descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  360 mt 14400 mt PLASTOMERO COESTRUSO
ART. P1950.00  SERIE: DOMAL descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  360 mt 14400 mt TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO	ART. P1101  SERIE: DOMAL descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  360 mt 8640 mt EPDM COESTRUSO
ART. 094  SERIE: DOMAL descrizione: GUARNIZIONE FERMAVETRO confezione:  360 mt 8640 mt EPDM	ART. P1500  DOMAL STOPPER-BREAK-SLIDE descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA confezione:  240 mt 5760 mt EPDM


GUARNIZIONI PER SISTEMI **DOMAL**

ART. P1550

DOMAL STOPPER-BREAK-SLIDE



descrizione:
GUARNIZIONE DI BATTUTA

confezione:

200 mt











4800 mt

 EPDM

Scopri tutte le GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

SERIE REVOLUTION TOP LINE pag. 15	SERIE GHOST pag. 15	SERIE WOODART pag. 15	SERIE P pag. 16
			
SERIE T pag. 16	SERIE NEW pag. 16	SERIE SPINA pag. 17	SERIE P0 pag. 17
			












GUARNIZIONI PER SISTEMI GRUPPO ETNALLUMINIO

ART. G-1 SERIE: ALUS 56TT  descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  60 mt 240 mt EPDM COESTRUSO	ART. G-1 ANG SERIE: ALUS 56TT  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  560 pz TPE-S
ART. M43 SERIE: ALUS 56TT  descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  260 mt 6240 mt EPDM	ART. KG4000 NEW SERIE: ALUS 56TT  descrizione: GUARNIZIONE DI TENUTA confezione:  50 mt 200 mt EPDM
ART. 402 SERIE: ALUS 56TT  descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  400 mt 16000 mt EPDM	ART. KG2501 SERIE: ALUS 56TT  descrizione: GUARNIZIONE DI COPERTURA confezione:  460 mt 18400 mt EPDM
ART. MO15.52 SERIE: ALUS 56TT  descrizione: GUARNIZIONE DI COPERTURA confezione:  160 mt 3840 mt EPDM	





Scopri tutte le GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

SERIE REVOLUTION TOP LINE pag. 15 	SERIE GHOST pag. 15 	SERIE WOODART pag. 15 	SERIE P pag. 16 
SERIE T pag. 16 	SERIE NEW pag. 16 	SERIE SPINA pag. 17 	SERIE P0 pag. 17 

GUARNIZIONI PER SISTEMI LT-INDINVEST

ART. Z101 SERIE: GOLD 400-500  descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  160 mt 3840 mt  EPDM	ART. Z101A SERIE: GOLD 400-500  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  1500 pz  EPDM
ART. Z99 SERIE: GOLD 490  descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  125 mt 5000 mt  EPDM	ART. Z99-A SERIE: GOLD 490  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  1000 pz  EPDM
ART. Z102 SERIE: GOLD 600  descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  120 mt 4800 mt  EPDM	ART. Z102-A SERIE: GOLD 600  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  600 pz  EPDM
ART. Z150RU SERIE: INDINVEST  descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  44 mt 1760 mt  EPDM	ART. Z106 SERIE: GOLD  descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  320 mt 7680 mt  TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO
ART. Z21 SERIE: GOLD  descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  360 mt 8640 mt  PLASTOMERO COESTRUSO	ART. Z20 SERIE: GOLD  descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  200 mt 14400 mt  PLASTOMERO COESTRUSO
ART. MO60.2 SERIE: GOLD  descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  280 mt 11200 mt  EPDM COESTRUSO	ART. Z100 SERIE: GOLD  descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA da 5 mm confezione:  100 mt 2400 mt  EPDM












GUARNIZIONI PER SISTEMI **LT-INDINVEST**

ART. Z111	SERIE: GOLD	ART. Z113	SERIE: GOLD
 EPDM	descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA 5 mm confezione:  220 mt 5280 mt	 EPDM	descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA 5 mm confezione:  200 mt 4800 mt
ART. MO60.31	SERIE: GOLD	ART. MO71010	SERIE: GOLD
 TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO	descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA da 5 mm confezione:  220 mt 8800 mt	 PLASTOMERO COESTRUSO	descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA da 5 mm confezione:  200 mt 14400 mt
ART. P401D	SERIE: GOLD		
 EPDM	descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA 4 mm confezione:  260 mt 10400 mt		





Scopri tutte le GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

SERIE REVOLUTION TOP LINE pag. 15	SERIE GHOST pag. 15	SERIE WOODART pag. 15	SERIE P pag. 16
			
SERIE T pag. 16	SERIE NEW pag. 16	SERIE SPINA pag. 17	SERIE P0 pag. 17
			

GUARNIZIONI PER SISTEMI **METRA**

ART. 400  EPDM SERIE: NC 45INT-55INT descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  180 mt 7200 mt	ART. 400A  EPDM SERIE: NC 45INT-55INT descrizione: ANGOLO VULCANIZZATO confezione:  1000 pz
ART. 415  EPDM COESTRUSO SERIE: NC 45STH descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  150 mt 6000 mt	ART. M40  EPDM SERIE: NUOVO NC40 descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  150 mt 6000 mt
ART. M40D.01  EPDM COESTRUSO SERIE: NUOVO NC40 descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  120 mt 2880 mt	ART. 399  EPDM SERIE: NC 45 INT. descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  180 mt 7200 mt
ART. 402  EPDM SERIE: NC45-55INT-68STH PERSIANA-BLINDO descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  400 mt 16000 mt	ART. 404  EPDM SERIE: METRA descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  320 mt 7680 mt
ART. M43  EPDM SERIE: NUOVO NC40 descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  260 mt 6240 mt	ART. M46  TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO SERIE: NUOVO NC40 descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  250 mt 10000 mt
ART. M4180  EPDM COESTRUSO SERIE: NC35PIANA-45INT-55INT-45S.TH. descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  360 mt 8640 mt	







GUARNIZIONI PER SISTEMI **METRA**

ART. NC40/50	SERIE: NC 40N	ART. 490	SERIE: NC45INT-55INT-45S.TH.
 PLASTOMERO COESTRUSO	descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  500 mt 20000 mt	 EPDM	descrizione: GUARNIZIONE FERMAVETRO confezione:  160 mt 3840 mt
ART. MG376D.N	SERIE: METRA	ART. MA2794	SERIE: METRA
 PLASTOMERO COESTRUSO	descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  200 mt 8000 mt	 EPDM	descrizione: ANGOLO VULCANIZZATO confezione:  1000 pz













Scopri tutte le GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

SERIE REVOLUTION TOP LINE pag. 15	SERIE GHOST pag. 15	SERIE WOODART pag. 15	SERIE P pag. 16
			
SERIE T pag. 16	SERIE NEW pag. 16	SERIE SPINA pag. 17	SERIE P0 pag. 17
			











GUARNIZIONI PER SISTEMI ORIGINAL SYSTEMS

ART. G.0157.EN SERIE: R40-50  descrizione: GUARNIZIONE PRECAMERA confezione:  120 mt 4800 mt  EPDM	ART. A.0233.TN SERIE: R40-50  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  100 pz  TPE TERMOPLASTICO
ART. G.0132.EN SERIE: R40-50 REVAMPING  descrizione: GUARNIZIONE PRECAMERA confezione:  100 mt 4000 mt  EPDM	ART. A.0277.TN SERIE: R40-50 REVAMPING  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  100 pz  TPE TERMOPLASTICO
ART. G.0120.EN SERIE: R62T.T.  descrizione: GUARNIZIONE PRECAMERA confezione:  200 mt 8000 mt  EPDM	ART. A.0225.TN SERIE: R62T.T.  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  100 pz  TPE TERMOPLASTICO
ART. G.0147.EN SERIE: R40-50  descrizione: GUARNIZIONE PRECAMERA confezione:  100 mt 4000 mt  EPDM	ART. A.0229.TN SERIE: R40-50  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  100 pz  TPE TERMOPLASTICO
ART. G.0135.EN SERIE: R50TT-R72TT  descrizione: GUARNIZIONE PRECAMERA confezione:  200 mt 8000 mt  EPDM	ART. A.0228.TN R50TT-R72TT  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  100 pz  TPE TERMOPLASTICO
ART. G.0138.EN SERIE: "R" - SAPA  descrizione: GUARNIZIONE PRECAMERA confezione:  600 mt 12000 mt  PLASTOMERO COESTRUSO	ART. DUB10 "R" - UNIVERSAL  descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  200 mt 14400 mt  PLASTOMERO COESTRUSO












GUARNIZIONI PER SISTEMI ORIGINAL SYSTEMS

ART. G.0130.EN  EPDM SERIE: "R" descrizione: GUARNIZIONE COPERTURA confezione:  260 mt 10400 mt	ART. G.0121.EN  EPDM SERIE: R62TTAE-R72TTAE descrizione: GUARNIZIONE FERMAVETRO confezione:  340 mt 13600 mt
ART. G.0134.EN  EPDM SERIE: "R" descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA da 3mm confezione:  260 mt 10400 mt	ART. G.0161.EN  EPDM SERIE: A54RPT-A65RPT descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA da 2,5/3 mm confezione:  180 mt 7200 mt
ART. G.0160.EN  EPDM SERIE: A54RPT-A65RPT descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA da 3/3,5 mm confezione:  150 mt 6000 mt	ART. G.0162.EN  EPDM R40-50-R50TT descrizione: GUARNIZIONE BILICO confezione:  BARRE 3 mt 180 mt
ART. G.0133.EN  EPDM SERIE: R62TT descrizione: GUARNIZIONE COPERTURA confezione:  120 mt 4800 mt	ART. G.0136.EN  EPDM SERIE: R50TTBC descrizione: GUARNIZIONE COPERTURA confezione:  400 mt 8000 mt
ART. G.0139.RN  PLASTOMERO COESTRUSO SERIE: "R" descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA da 1,5 mm confezione:  200 mt 14400 mt	ART. G.0140.RN  TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO SERIE: "R" descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA da 3 mm confezione:  200 mt 14400 mt
ART. MO71036  PLASTOMERO COESTRUSO SERIE: "R" descrizione: GUARNIZIONE COPERTURA confezione:  BARRE 70 mt 280 mt	ART. G.0314.RN  PLASTOMERO COESTRUSO SERIE: "R" descrizione: GUARNIZIONE SOGLIA confezione:  BARRE da 4 mt 400 mt





GUARNIZIONI PER SISTEMI ORIGINAL SYSTEMS

ART. G.0155.TN SERIE: "R" - UNIVERSAL  descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  600 mt 12000 mt TPE TERMOPLASTICO COESTRUSO	ART. G.0126.EN SERIE: "R" - UNIVERSAL  descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  300 mt 12000 mt EPDM
ART. G.0131.EN SERIE: "R"  descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  600 mt 12000 mt EPDM	ART. G.0127.EN SERIE: "R"  descrizione: GUARNIZIONE VETRO INTERNA da 2 mm confezione:  200 mt 8000 mt EPDM
ART. G.0128.EN SERIE: "R"  descrizione: GUARNIZIONE VETRO INTERNA da 3 mm confezione:  160 mt 6400 mt EPDM	ART. G.0129.EN SERIE: "R"  descrizione: GUARNIZIONE VETRO INTERNA da 6 mm confezione:  150 mt 6000 mt EPDM
ART. G.0099.EN SERIE: Win 140saTT  descrizione: GUARNIZIONE TENUTA SUP. confezione:  150 mt 600 mt EPDM	ART. G.0100.EN SERIE: Win 140saTT  descrizione: GUARNIZIONE TENUTA PERIM. confezione:  150 mt 6000 mt EPDM
ART. G.0010.EN SERIE: W50-W50P  descrizione: PRESSORE da 5 mm confezione:  200 mt 8000 mt EPDM	ART. G.0030.EN SERIE: W50-W50SG  descrizione: PRESSORE da 3 mm confezione:  300 mt 12000 mt EPDM
ART. G.0032.EN SERIE: W50-W50N-W50P  descrizione: PRESSORE da 7 mm confezione:  200 mt 8000 mt EPDM	ART. G.0035.EN SERIE: W50-W50P  descrizione: PRESSORE da 9 mm confezione:  170 mt 6800 mt EPDM

GUARNIZIONI PER SISTEMI ORIGINAL SYSTEMS

ART. G.0033.EN SERIE: W50-W50N-W50SG  descrizione: PRESSORE da 7,5 mm confezione:  120 mt 4800 mt  EPDM	ART. G.0045.EN SERIE: W50-W50N-W50SG  descrizione: PRESSORE da 4,5 mm confezione:  360 mt 14400 mt  EPDM
ART. G.0046.EN SERIE: W50-W50SG  descrizione: PRESSORE da 3 mm confezione:  400 mt 16000 mt  EPDM	ART. G.0013.EN SERIE: W50-W50P  descrizione: GUARNIZIONE VETRO ESTERNA da 3/4 mm confezione:  200 mt 8000 mt  EPDM
ART. G.0014.EN SERIE: W50-W50P  descrizione: GUARNIZIONE CVETRO ESTERNA da 5/6 mm confezione:  120 mt 4800 mt  EPDM	ART. G.0015.EN SERIE: W50-W50P  descrizione: GUARNIZIONE CVETRO ESTERNA da 7/8 mm confezione:  100 mt 4000 mt  EPDM
ART. G.0016.EN SERIE: W50-W50N-W50SG  descrizione: GUARNIZIONE PER ANTA confezione:  100 mt 4000 mt  EPDM	ART. A.0238.TN SERIE: W50-W50N-W50SG  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  100 pz  TPE TERMOPLASTICO
ART. G.0017.EN SERIE: W50-W50N  descrizione: GUARNIZIONE PER TELAIO confezione:  112 mt 4480 mt  EPDM	ART. A.0217.EN SERIE: W50-W50N  descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  80 pz  TPE TERMOPLASTICO
ART. G.0168.EN SERIE: "R"  descrizione: GUARNIZIONE SOGLIA confezione:  40 mt 1600 mt  EPDM	ART. G.0152.EN SERIE: "R"  descrizione: GUARNIZIONE CVETRO ESTERNA da 3 mm confezione:  80 mt 3200 mt  EPDM




GUARNIZIONI PER SISTEMI ORIGINAL SYSTEMS

ART. G.0038.EN		SERIE: PORTONI INDUSTRIALI	
		descrizione: BATTUTA MURO SCORREVOLE	
confezione:			
15 mt		600 mt	
EPDM			
ART. G.0040.EN		SERIE: PORTONI INDUSTRIALI	
		descrizione: GUARNIZIONE INCONTRO ANTE	
confezione:			
BARRE da 4 mt		32 mt	
EPDM			
ART. G.0028.EN		SERIE: W50P	
		descrizione: GUARNIZIONE PER LUCERNARI	
confezione:			
50 mt		2000 mt	
EPDM			
ART. G.0039.EN		SERIE: "R"- UNIVERSAL	
		descrizione: BATTUTA MURO TELAIO	
confezione:			
35 mt		1400 mt	
EPDM			
ART. G.0169 .EN		SERIE:	
		descrizione: GUARNIZIONE ANTI POLVERE	
confezione:			
280 mt		6720 mt	
EPDM			



Scopri tutte le GUARNIZIONI FERMAVETRO UNIVERSALI

SERIE REVOLUTION TOP LINE pag. 15	SERIE GHOST pag. 15	SERIE WOODART pag. 15	SERIE P pag. 16
			
SERIE T pag. 16	SERIE NEW pag. 16	SERIE SPINA pag. 17	SERIE P0 pag. 17
			














ACCESSORI PER SISTEMI ORIGINAL SYSTEMS

ART. A.2129.TN	SERIE: R40-50	 descrizione: TAPPI SU PROF. RIP. R50C43 confezione:  25 coppie TPE TERMOPLASTICO	ART. A.2130.NN	SERIE: R50 TT	 descrizione: TAPPI PROF.DI RIPORTO R50C58 confezione:  25 coppie TPE TERMOPLASTICO
ART. A.2131.TN	SERIE: R62 TT	 descrizione: TAPPI PROF.DI RIPORTO R62C07 confezione:  25 coppie TPE TERMOPLASTICO	ART. A.2132.NN	SERIE: R62C52-R72C38-R72C638	 descrizione: TAPPI PROF.RIP.R62C52-R72C38-R72C638 confezione:  25 coppie TPE TERMOPLASTICO
ART. A.2133.TN	SERIE: R72 TT	 descrizione: TAPPI NODO CENTRALE R72 TT confezione:  25 coppie TPE TERMOPLASTICO	ART. A.2134.TN	SERIE: R50	 descrizione: TAPPI PROF.RIP.R50 Rev 900706 confezione:  25 coppie TPE TERMOPLASTICO
ART. A.2136.TN	SERIE: R40	 descrizione: TAPPI R40 REVAMPING confezione:  25 coppie TPE TERMOPLASTICO	ART. A.2143.NN	SERIE: R	 descrizione: TAPPO AGGIUNTIVO NERO RAL 9005 confezione:  25 coppie TPE TERMOPLASTICO
ART. A.2143.NB	SERIE: "R"	 descrizione: TAPPO AGGIUNTIVO BIANCO RAL 9010 confezione:  25 coppie TPE TERMOPLASTICO	ART. A.2149.TN	SERIE: R40	 descrizione: TAPPO R40 MORBIDO PER 900250 confezione:  25 coppie TPE TERMOPLASTICO








GUARNIZIONI E PROFILI PER SISTEMA **STARK RALOX**


ART. GUK15  SERIE: STARK66-75 descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  80 mt 3200 mt  EPDM	ART. GUK16  SERIE: STARK66-75 descrizione: ANGOLO STAMPATO confezione:  1000 pz  PLASTOMERO
ART. EWG.01  SERIE: STARK RALOX descrizione: FERMAVETRO confezione:  150 mt 6000 mt  EPDM	ART. EWG.02  SERIE: STARK RALOX descrizione: FERMAVETRO confezione:  150 mt 6000 mt  EPDM
ART. EWG.03  SERIE: STARK RALOX descrizione: FERMAVETRO confezione:  150 mt 6000 mt  EPDM	ART. EWG.04  SERIE: STARK RALOX descrizione: FERMAVETRO confezione:  100 mt 4000 mt  EPDM
ART. EWG.05  SERIE: STARK RALOX descrizione: GUARNIZIONE CENTRALE confezione:  50 mt 2000 mt  EPDM	ART. EWG.06  SERIE: STARK RALOX descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  150 mt 6000 mt  EPDM
ART. EWG.07  SERIE: STARK RALOX descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  200 mt 2000 mt  EPDM	ART. EWG.08  SERIE: STARK RALOX descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  75 mt 3000 mt  EPDM
ART. EWG.08 SIL  SERIE: STARK RALOX descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  75 mt 3000 mt  SILICONICA	ART. EWG.09  SERIE: STARK RALOX descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  40 mt 1600 mt  EPDM

GUARNIZIONI E PROFILI PER SISTEMA **STARK RALOX**


ART. EWG.10  SERIE: STARK RALOX descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  100 mt 4000 mt  EPDM	ART. EWG.11  SERIE: STARK RALOX descrizione: FERMAVETRO confezione:  120 mt 4800 mt  EPDM
ART. EWG.12  SERIE: STARK RALOX descrizione: FERMAVETRO confezione:  150 mt 6000 mt  EPDM	ART. EWG.13  SERIE: STARK RALOX descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  70 mt 2800 mt  EPDM
ART. EWB01  SERIE: STARK RALOX descrizione: PROFILO RIGIDO confezione:  BARRE da 3 mt 180 mt  PVC RIGIDO	ART. EWB02  SERIE: STARK RALOX descrizione: PROFILO RIGIDO confezione:  BARRE da 3 mt 150 mt  PVC RIGIDO
ART. EWB03  SERIE: STARK RALOX descrizione: PROFILO RIGIDO confezione:  BARRE da 3 mt 120 mt  PVC RIGIDO	ART. EWB04  SERIE: STARK RALOX descrizione: PROFILO RIGIDO confezione:  BARRE da 6,5 mt 1625 mt  PVC RIGIDO
ART. EWB05  SERIE: STARK RALOX descrizione: PROFILO RIGIDO confezione:  BARRE da 6,5 mt 3250 mt  PVC RIGIDO	ART. EWB06  SERIE: STARK RALOX descrizione: PROFILO RIGIDO confezione:  BARRE da 3 mt 180 mt  PVC RIGIDO
ART. EWB07  SERIE: STARK RALOX descrizione: GUARNIZIONE DI BATTUTA confezione:  30 mt 120 mt  EPDM	

GUARNIZIONI E PROFILI PER SISTEMA **STARK RALOX**

ART. TPK-INT SERIE: STARK66-75 "ACCESSORI ERRE"  descrizione: TAPPI STAMPATI confezione:  250 pz TPE TERMOPLASTICO	ART. TPK-EST SERIE: STARK66-75 "ACCESSORI NA"  descrizione: TAPPI STAMPATI confezione:  250 pz TPE TERMOPLASTICO
ART. TPK-FNS SERIE: STARK66-75 "ACCESSORI ERRE"  descrizione: TAPPI STAMPATI confezione:  50 pz TPE TERMOPLASTICO	ART. EWA.00A SERIE: STARK RALOX  descrizione: TAPPI STAMPATI confezione:  400 pz TPE TERMOPLASTICO
ART. EWA.100 SERIE: STARK66-75 "ACCESSORI ERRE"  descrizione: TAPPI STAMPATI confezione:  300 pz TPE TERMOPLASTICO	ART. EWA.150 SERIE: STARK RALOX  descrizione: TAPPI STAMPATI confezione:  100 pz TPE TERMOPLASTICO
ART. EWA.55 SERIE: STARK RALOX  descrizione: TAPPI STAMPATI confezione:  400 pz TPE TERMOPLASTICO	ART. EWA002 SERIE: STARK RALOX  descrizione: ACCESSORIO STAMPATO confezione:  2000 pz TPE TERMOPLASTICO

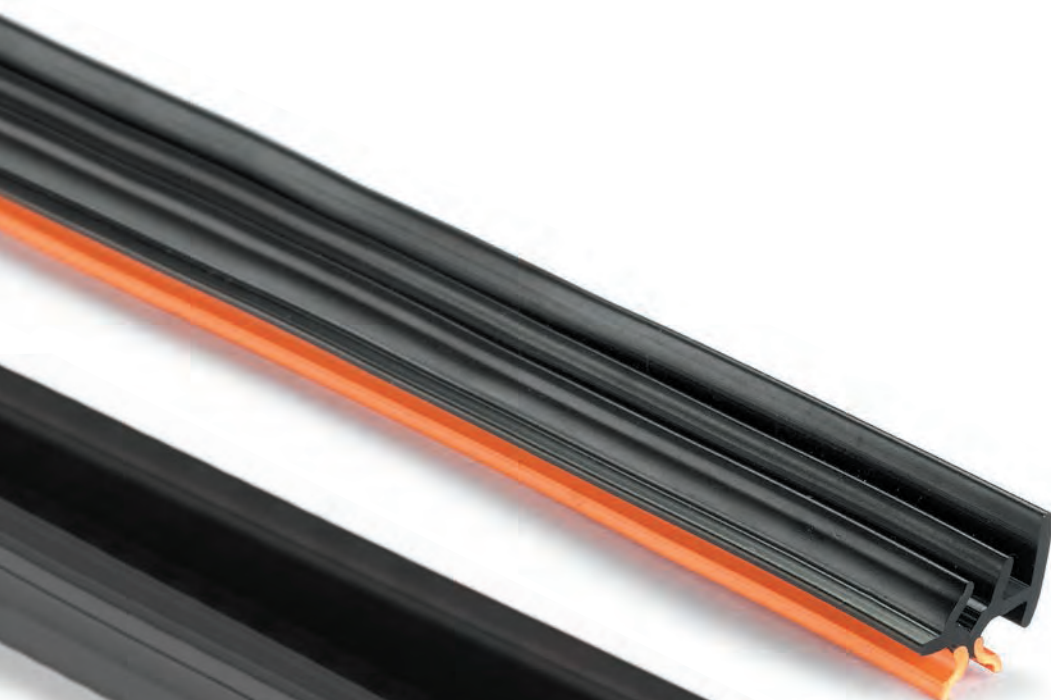

ART. DUB20

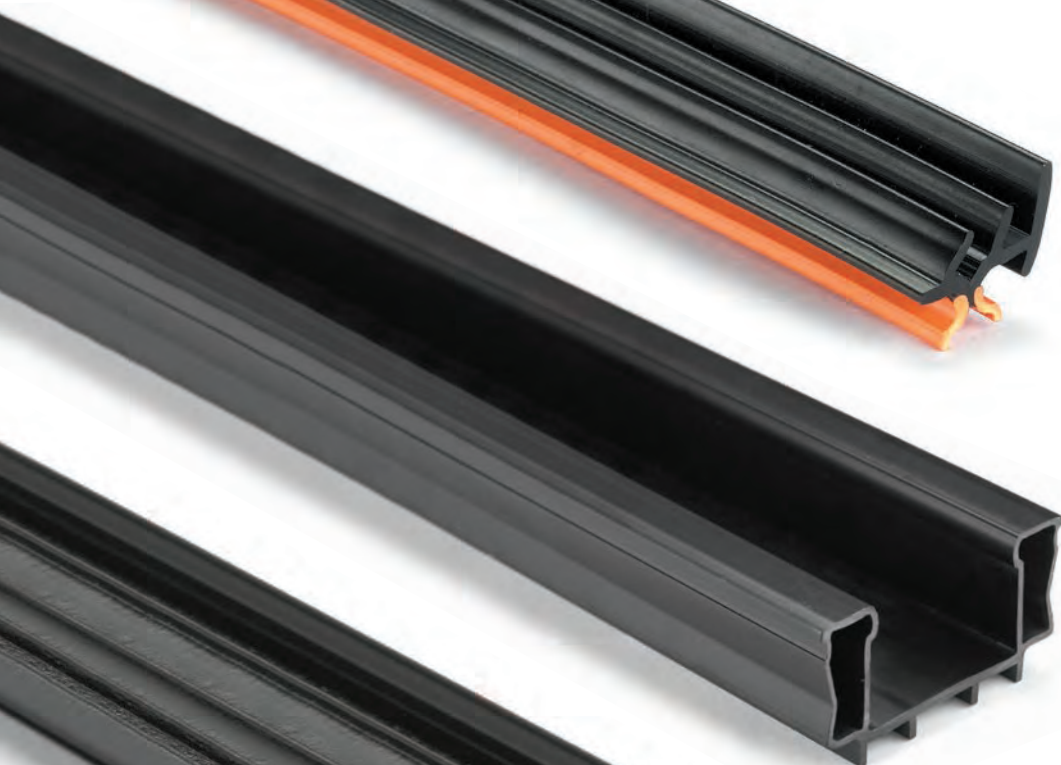

ART. V31208



ART. LK.9701



ART. M80



ART. ACX10.59



Producta srl

Via F. Giulietti, 4 - Z. Ind.le E. Fermi
62010 Montelupone MC
T. +39 0733 225022

info@producta.it

www.producta.it

