



CATALOGO PRODOTTI 2024

SOLUZIONI INNOVATIVE E PROFESSIONALI PER IL MONDO DELL'EDILIZIA



**LAVORO
BEN
FATTO.**

INDICE

SISTEMA CARTONGESSO

- SCHIUMA CARTONGESSO 10
- KIT AUTOLIVELLANTE CARTONGESSO 10
- STUCCO IN PASTA CARTONGESSO 11
- ACRILICO FLESSIBILE CARTONGESSO 11

SCHIUME TETTI E COPERTURE

- SCHIUMA TETTI B2 Manuale e Pistola 12
- SCHIUMA TETTI B3 Manuale e Pistola 12

SCHIUMA ADESIVA RAPIDA

- 60 SECONDI Schiuma Adesiva Universale 14

SCHIUME ADESIVE

- SCHIUMA STYRO 753 16
- SCHIUMA STYRO PRO 16
- SCHIUMA MURATURA 17
- SCHIUMA CARTONGESSO 17

SCHIUME RIEMPITIVE

- SCHIUMA ELASTIC SERRAMENTI 18
- SCHIUMA ULTRA FAST 70 18
- SCHIUMA HD-B2 19
- SCHIUMA B1 - EI240 CERTIFICATA 19
- SCHIUMA PREMIUM Manuale e Pistola 20
- SCHIUMA SANIT 20
- SCHIUMA MULTIUSO Manuale e Pistola 21

SCHIUME 500ml

- ADESIVO PER PANNELLI 22
- ADESIVO PIATTI DOCCIA 22
- SCHIUMA PORTE E FINESTRE 23

ACCESSORI PER SCHIUME

- PISTOLA PRO TEFLON 24
- PISTOLA CALIBER 30 24
- CANNULE 24
- CLEANER 25
- REMOVER 25
- REMOVER KIT 25

SIGILLANTI PROFESSIONALI

- SILICONE NEUTRO SERRAMENTI 26
- SILICONE NEUTRO BAGNO PERFETTO 26
- SILICONE NEUTRO EDILIZIA/LATTONERIA 27
- SILICONE ACETICO BAGNI E CUCINE 28
- SILICONE ACETICO UNIVERSALE 29
- SILICONE ACETICO MULTIUSO 29
- SIGILLANTE BITUMINOSO TETTO 31
- SIGILLANTE PU50 31
- SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE 32
- SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE 33
- SIGILLANTI PER CARTONGESSO 33
- SIGILLANTE ACRILIVO RUVIDO 34
- STUCCO LEGGERO 34
- SIGILLANTE ACRILICO ULTRA RAPIDO 35
- STUCCO IN PASTA CARTONGESSO 35

SIGILLANTI ALTE TEMPERATURE

- SIGILLANTE REFRATTARIO 36
- SIGILLANTE ALTE TEMPERATURE 36
- STUCCO CEMENTIZIO 37
- SIGILLANTE AC180 37

ADESIVI

- FIX 21 ADESIVO A CONTATTO 38
- PROHERO SIGILLANTI E ADESIVO 40
- PB-34 ADESIVO PER LEGNO D4 41
- WB-33 COLLA VINILICA D3 41

MS PRO ONE

- MS PRO ONE ADESIVO E SIGILLANTE 42

LINEA POWER FIX

- FAST&STRONG 43
- CLASSIC 44
- 1000 USI 44
- INSTANT INVISIBLE 45
- FLEX 45

ANCORANTI CHIMICI

- EV 1 - poliestere senza stirene 46
- EV 2 - epossiacrilato senza stirene 46
- EV II PLUS C1 C2 - vinilestere senza stirene 47

ACCESSORI

- BECCUCCIO 360° PER SIGILLANTI E ADESIVI 48
- BECCUCCIO MISCELATORE 48
- SPATOLINE 48
- PISTOLA VECTOR 49
- PISTOLA AVON PER SACCHETTI 49
- PISTOLA PER TASSELLI 49
- CORDONE DI TAMPONAMENTO 49

IMPERMEABILIZZANTI

- MS GUAINA 50
- IDROREPELLENTE 51

COLORI SPRAY

- TRACCIANTI 54
- ALTE TEMPERATURE 54
- ZINCO 55
- FERRO-MICACEI 55
- EFFETTI METALLICI 56
- FONDI SPECIALI 56
- COPRIMACCHIA 57
- RAL - ART SPRAY 58

ESPOSITORI

- ESPOSITORE PER BOMBOLETTE ART SPRAY 62
- ESPOSITORE METALLICO MULTIPRODOTTO 63
- ESPOSITORE METALLICO LINEA CARTONGESSO 63

SELENA GROUP

LA NOSTRA MISSION

Selena Group, fondata nel 1992, è un produttore e distributore globale di un'ampia gamma di prodotti chimici per l'edilizia, destinati a professionisti ed utenti privati. Il gruppo è composto da più di 35 società controllate ed oltre 17 impianti di produzione all'avanguardia che producono schiume poliuretaniche, sigillanti, adesivi, componenti ETICS e materiali impermeabilizzanti. Selena Group impiega oltre 1700 persone ed è tra i primi tre produttori di poliuretano espanso monocomponente al mondo. La nostra efficace rete di distribuzione internazionale, raggiunge 50.000 clienti e milioni di utenti finali in tutto il mondo. Grazie ad una funzione integrata di ricerca e sviluppo con laboratori in Polonia, Spagna, Turchia, Cina ed Italia, Selena investe in soluzioni innovative che cambiano il modo di costruire in meglio e ampliano continuamente il proprio portafoglio di prodotti. L'esperienza globale maturata in diversi mercati locali consente a Selena Group di svilupparsi rapidamente e creare soluzioni su misura per le esigenze degli utenti.



R&D

KNOW-HOW

Gli stabilimenti di produzione situati in Polonia, Italia, Spagna, Cina, Corea del Sud, Brasile, Turchia, Romania e Kazakistan soddisfano la crescente domanda di prodotti a firma Selena.

La sezione R&D di Selena sviluppa nuove soluzioni che aprono orizzonti nel mercato delle costruzioni e migliorano costantemente i prodotti esistenti. Per i nostri ricercatori la tecnologia non è solo una sfida professionale, ma anche la loro passione. La rete dei nostri laboratori di ricerca e sviluppo ci consente di massimizzare il risultato della ricerca condotta e di condividere competenze, idee ed esperienze acquisite da ricercatori che lavorano in ambienti locali diversificati. Il gruppo Selena collabora stabilmente con scienziati, istituzioni ed accademici. La **creatività** e il **know-how tecnologico** forniti dal reparto R&D sono gli **elementi chiave** per lo sviluppo **del successo della nostra azienda**. Le nuove e rivoluzionarie soluzioni vengono commercializzate per permettere all'utente finale di utilizzare prodotti all'avanguardia ed eseguire a sua volta un lavoro preciso e professionale.





INNOVAZIONE E SVILUPPO

Possiamo contare su un Dipartimento R&D che vanta anni di esperienza ed una profonda conoscenza del mercato. Lavoriamo costantemente per mantenere i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi. Creiamo nuove soluzioni su misura seguendo i bisogni degli utilizzatori professionali e le diverse collaborazioni ci permettono di incrementare i progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione.

CAPACITÀ PRODUTTIVA

I molteplici impianti produttivi divisi tra Polonia, Spagna, Italia, Asia ed America, permettono di raggiungere la massima qualità di produzione nelle varie categorie merceologiche, legate al mondo dell'edilizia. Il Gruppo Selenia ottimizza, da sempre, i suoi stabilimenti, migliorandone le capacità produttive ed ampliandoli con nuove sedi in tutto il mondo, con la massima attenzione all'impatto ambientale.

QUALITÀ GARANTITA

La principale caratteristica del Gruppo Selenia è la qualità garantita. I prodotti sono fabbricati seguendo le tecnologie più avanzate: questo permette di offrire soluzioni efficaci e professionali. I prodotti **Tytan Professional** sono **rispettosi dell'ambiente e sicuri per gli utilizzatori finali**. Sono certificati e garantiti da Enti esterni ed indipendenti che ne garantiscono, quindi, la qualità e le performance altamente professionali.

CONSULENZA TECNICA E FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI

Il reparto tecnico di Selenia garantisce un'assistenza diretta ed immediata ai suoi clienti, supportandoli nelle scelte più idonee e guidandoli passo passo nelle varie fasi di applicazione, ove fosse necessario. Gli innumerevoli seminari pratici, effettuati sia online che in presenza, garantiscono agli utilizzatori, che scelgono Tytan, di poter scoprire ed utilizzare la **Fast Technology** ed ottenere il miglior risultato possibile.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

I prodotti sono certificati dai più qualificati Enti Internazionali per garantire la massima qualità.

CLASSE M1

La più alta qualità dell'aria in ambienti chiusi, durante l'utilizzo

Quando si usano dei prodotti chimici per edilizia negli ambienti chiusi è importante, ai fini salutaris, mantenere la qualità dell'aria. Tali prodotti, infatti, emettono sostanze pericolose che potrebbero influire sulla salute e sul benessere degli utilizzatori. L'esclusiva certificazione M1, ne garantisce un utilizzo sicuro, anche in ambienti chiusi, evitando all'utilizzatore eventuali malesseri.



CLASSE O₂

Massima sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente

Le schiume poliuretaniche Tytan, seguendo le indicazioni dell'Unione Europea, appartengono ad una nuova generazione di prodotti privi di rischio. Sono caratterizzati da una straordinaria tecnologia che limita il rilascio dei componenti nocivi. I prodotti Tytan, quindi, sono particolarmente sicuri per gli utilizzatori e per l'ambiente, sia in fase di pre e post applicazione.



CLASSE A+

Aria più pulita e sana in tutti gli ambienti

Questa normativa suddivide i prodotti chimici in 4 classi. La classe A+ è quella con la più bassa emissione ed è quella cui appartengono le nostre schiume poliuretaniche. La normativa attiva dal 2012 in Francia classifica i prodotti in base al contenuto di Voc e di Tvoc emessi in ambiente interno dopo l'applicazione del prodotto, con conseguente rilascio di sostanze chimiche. Tali sostanze a contatto con la luce si dissolvono, producendo emissioni dannose per la salute.



EC1 PLUS

Sistema EMICODE una qualità certificata

La certificazione EMICODE® EC1 si è affermata da molti anni come standard per prodotti a bassissime emissioni. I materiali Tytan premiati con questo marchio sono conformi a requisiti sanitari e ambientali molto severi. La classe premium EMICODE® EC1 PLUS definisce il limite di ciò che è tecnicamente fattibile oggi. Introdotto nel 2010, fissa valori limite ancora più elevati e severi rispetto alla categoria EC1.



SISTEMA CARTONGESSO



4 PASSAGGI IN 1 GIORNO FINITO!



INCOLLA



LIVELLA



STUCCA



RIFINISCI

SISTEMA CARTONGESSO

INSTALLAZIONE PRONTA
IN UN GIORNO

SOLO

ADESIVO IN SCHIUMA CARTONGESSO



VELOCE - fino
a 100 m² in 1 ora



**PASSAGGIO
SUCCESSIVO
IN 30 MIN**



**CLASSIFICAZIONE
AL FUOCO B-S1, d0**

**PASSO ①
INCOLLA**



KIT AUTOLIVELLANTE CARTONGESSO



**Niente
più livella**



**Giunti perfetti
e omogenei tra
le lastre di
cartongesso**



**Soluzione
ideale per una
superficie perfetta**



**PASSO ②
LIVELLA**



STUCCO CARTONGESSO



**Pronto
all'uso**



Fibrorinforzato



**Non crepa
o fessura**

**PASSO ③
STUCCA**



ACRILICO FLESSIBILE CARTONGESSO



**Elevata
flessibilità***



**Raggiunge
ogni angolo**



**Non crepa
o fessura**

**PASSO ④
RIFINISCI**



PASSAGGI

sistema cartongesso



SCHIUMA CARTONGESSO - B2



Tytan Professional Schiuma Cartongesso è un adesivo professionale pronto all'uso consigliato per incollare lastre in cartongesso, fibrogesso e fibrocemento su superfici esistenti come pareti e colonne. Può essere applicato su una vasta gamma di substrati senza l'utilizzo del primer. **Livella fino a 20 mm.**

APPLICAZIONI:

- Incollaggio di pannelli in cartongesso, fibrogesso, fibrocemento, fibra di legno su pareti in muratura, cementizie o supporti in legno e lamiera
- Incollaggio di pannelli decorativi

BENEFICI:

- Adesivo rapido
- Possibilità di livellamento delle lastre
- Classificazione al fuoco b-s1,d0
- Nessuna post espansione
- Corregge fino a 20 mm di irregolarità
- Sostituisce il legante cementizio
- Evita l'utilizzo di acqua, energia elettrica e miscelatori meccanici
- Passaggio successivo dopo 30 min

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: fino a 14 m²
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C
- Temperatura bombola: da +10 °C a +30 °C
- Formazione pelle: < 1,5 min
- Tempo di correzione: < 5 min
- Isolamento acustico: 60 dB
- Classificazione al fuoco: B2
- Conducibilità termica: 0,035 W/m*K

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA CARTONGESSO pistola	10041250	Verde	830 ml	12	840

KIT AUTOLIVELLANTE



Il Kit Autolivellante per cartongesso è stato pensato per velocizzare e facilitare il lavoro dei professionisti. Ogni KIT contiene clip e cunei. Le clip si applicano ai bordi del pannello in modo da creare uno spessore perfetto tra le lastre. I cunei livellano perfettamente le lastre, rendendo superflua la livella. E' una soluzione pensata per adattarsi perfettamente ai pannelli e dare stabilità alla superficie sia orizzontalmente che verticalmente. La base precisa e stabile della clip garantisce un posizionamento preciso e forte. La clip è facilmente rimovibile dopo aver terminato il processo di livellamento.

APPLICAZIONI:

- Lastre cartongesso
- Lastre in fibrocemento
- Lastre in fibrogesso
- Lastre in fibra di legno

Nome prodotto	Codice	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
KIT AUTOLIVELLANTE blister	10046203	10+10	10	1.100
KIT AUTOLIVELLANTE cartone	10046220	30+30	6	440

STUCCO IN PASTA CARTONGESSO

FAST
& PRO



Tytan Professional Stucco in Pasta per cartongesso è uno stucco riempitivo pronto all'uso, rinforzato con fibre di ultima generazione e destinato ai giunti tra le lastre in cartongesso. Utilizzando selezionati componenti minerali, garantisce ottime proprietà fisiche e funzionali, adattandosi perfettamente a zone particolarmente soggette a deformazioni e movimenti.

APPLICAZIONI:

- Stuccatura dei giunti tra lastre
- Stuccatura delle cavillature
- Stuccatura della testa delle viti
- Rasatura della lastra

BENEFICI:

- Rinforzato con microfibre
- Pronto all'uso
- Flessibile
- Non crepa
- Finitura q4

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: 0.3 kg/m² (ogni mm di spessore)
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C
- Classificazione al fuoco A2-s1,d0
- Resistenza alla flessione: tipo 3A ≥ 100N EN 13963:2014
- Resistenza alla flessione: tipo 4A ≥ 65N EN 13963:2014

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
STUCCO IN PASTA MICROFIBRATO	10046284	Bianco	1,8 kg	6	380
	10046285	Bianco	5 kg	1	120

ACRILICO FLESSIBILE CARTONGESSO



Tytan Professional Acrilico Flessibile Cartongesso è un sigillante elasto-plastico monocomponente, indicato per molteplici applicazioni, sia in ambienti esterni che interni. Appositamente formulato per applicazioni su cartongesso e sistemi a secco su superfici come pareti e colonne. Può essere applicato su una vasta gamma di substrati senza l'utilizzo del primer.

APPLICAZIONI:

- Giunti tra lastre in cartongesso e parete
- Sigillatura tra cartongesso e serramento
- Giunto tra cartongesso e solaio in legno nelle costruzioni a secco in bioedilizia

BENEFICI:

- Altamente flessibile
- Certificato a+ ed ec1 plus
- Per uso interno ed esterno
- Non crepa o cavilla
- Sigillature perfette

PARAMETRI TECNICI:

- Reazione al fuoco: Classe E
- VOC: 0,59 % - 9,5 g/l
- Velocità di Estrusione < 1,5 min
- Colabilità: < 5 min
- Peso Specifico: > 30 min
- Durezza: > 0.035 W/m*K
- Allungamento a Rottura: 300 %
- Carico a Rottura: 0,6 N/mm²
- Modulo al 100%: 0,55 N/mm²

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ACRILICO FLESSIBILE	10046259	Bianco	300 ml	24	1.440

The background of the entire image is a photograph of a roof. The upper portion shows a red-tiled roof with a white gutter and a skylight. The lower portion shows a grey-tiled roof with a white gutter. The text is overlaid on these sections.

B2

SCHIUMA TETTI B2
COLOR TERRACOTTA

SCHIUMA TETTI

B3

SCHIUMA TETTI B3
COLOR GRIGIO

SCHIUMA TETTI B2 - Terracotta



Tytan Professional Schiuma Tetti B2 è una schiuma poliuretanica di alta qualità, indicata per tutte le applicazioni di montaggio e sigillatura delle coperture in coppi o tegole. Disponibile nei formati manuale e pistola, ha una bassa post espansione, un'alta resistenza alle raffiche di vento e nella nuova colorazione terracotta si integra perfettamente nei tetti, anche di palazzi storici. Certificata B2, non propaga la fiamma ed è pertanto idonea anche a tetti con isolanti in EPS, XPS o fibre naturali. Si può utilizzare per fissare in copertura teli freno e barriera al vapore.

APPLICAZIONI:

- Montaggio di coppi e tegole
- Sigillatura e riparazione di tetti
- Isolamento di pannelli in copertura
- Isolamento termico e acustico dei solai
- Fissaggio di teli da tetto

BENEFICI:

- B2 non propaga la fiamma
- Bassa post espansione
- Alta resa
- Resiste a raffiche di vento

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: da 45 a 52 l
- Conducibilità termica: 0.036 W/m*K
- Isolamento acustico: 63 dB
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C
- Temperatura bombola: da +10 °C a +35 °C
- Classificazione al fuoco B2
- Post espansione 60-100 %
- Tempo di taglio: < 40 min

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA TETTI B2 - manuale	10034124	Terracotta	750 ml	12	840
SCHIUMA TETTI B2 - pistola	10024534	Terracotta	750 ml	12	780

SCHIUMA TETTI B3 - Grigio



Tytan Professional Schiuma Tetti B3 è una schiuma poliuretanica di alta qualità, indicata per tutte le applicazioni di montaggio e sigillatura delle coperture in coppi o tegole. Disponibile nei formati manuale e pistola, ha una bassa post espansione ed un'alta resistenza alle raffiche di vento. Si può utilizzare per fissare in copertura teli freno e barriera al vapore.

APPLICAZIONI:

- Montaggio di coppi e tegole
- Sigillatura e riparazione di tetti
- Isolamento di pannelli in copertura
- Isolamento termico e acustico dei solai
- Fissaggio di teli da tetto

BENEFICI:

- Bassa post espansione
- Alta resa
- Resiste a raffiche di vento

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: da 45 a 52 l
- Conducibilità termica: 0.036 W/m*K
- Isolamento acustico: 63 dB
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C
- Temperatura bombola: da +10 °C a +35 °C
- Post espansione 60-100 %
- Tempo di taglio: < 40 min

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA TETTI B3 - manuale	10047754	Grigio	750 ml	12	840
SCHIUMA TETTI B3 - pistola	10047755	Grigio	750 ml	12	840

Cosa puoi fare con la
schiuma adesiva ultra-rapida

60 SECONDI?

Applicare

FISSAGGIO DI PANNELLI ACCOPPIATI e OSB

I pannelli in cartongesso e OSB sono spesso utilizzati per rifinire le pareti. Tytan 60 Secondi è un prodotto perfetto per il fissaggio veloce e facile dei pannelli da costruzione, senza la necessità di utilizzare ulteriori ancoraggi meccanici.

Applicare

DECORAZIONI IN GESSO

Come nel caso delle modanature, l'adesivo Tytan 60 Secondi è la scelta ideale per incollare elementi decorativi leggeri o pesanti su superfici orizzontali, verticali e sovrapposte uniformemente.

Applicare

RIVESTIMENTI e PIATTI DOCCIA

L'adesivo Tytan 60 Secondi permette di applicare i piatti doccia direttamente alla pavimentazione. Scegliendo questo tipo di applicazione il risparmio di tempo e denaro è assicurato. La sua formula vincente permette di fare a meno di complicati adesivi a base cementizia. Non ci sarà bisogno di spostare pesanti sacchi di cemento e perdere tempo in faticose pulizie dopo aver finito il lavoro.

Applicare

DAVANZALI E ACCESSORI

È possibile utilizzare adesivo Tytan 60 Secondi per montare tutti i tipi di davanzali. In primo luogo, assicurarsi che le superfici da incollare siano uniformi. Seguire le istruzioni di preparazione delle superfici per un'adesione forte e durevole. L'adesivo può essere applicato sulla base del davanzale o sul fondo del davanzale.

Applicare

LAVORI DI MURATURA

Tytan 60 Secondi è l'adesivo perfetto per i piccoli e grandi lavori di muratura. SUGGERIMENTO: Tytan 60 Secondi è utilizzabile per l'elevazione di pareti con materiali calibrati. I materiali calibrati più diffusi sono l'AAC (Calcestruzzo aerato autoclavato, ad esempio tipo Gasbeton) e i mattoni forati.

E MOLTO ALTRO ANCORA ...

SCHIUMA 60 SECONDI



Tytan Professional Schiuma 60 Secondi è un adesivo in schiuma professionale universale ultra-rapido, polivalente che può essere utilizzato su gran parte dei materiali da costruzione. Grazie al suo potere adesivo il prodotto è idoneo sia per fissaggi leggeri che pesanti. Non fa spessore.

APPLICAZIONI:

- Pannelli di cartongesso, EPS, XPS, OSB
- Pannelli decorativi
- Pannelli bugnati (per riscaldamento a pavimento)
- Soglie, davanzali, coprimuro
- Calcestruzzo aerato
- Piastrelle in ceramica, parquet
- Battiscopa, gradini e pavimenti in legno
- Piatti doccia, rivestimenti in gomma, rivestimenti in PVC e LVT
- Controsoffitti

BENEFICI:

- La più veloce sul mercato
- Vasta gamma di applicazioni
- Nessuna post espansione
- Tenuta straordinaria
- Sostituisce il legante cementizio
- Resa elevata

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: fino a 40 ml
- Portata: 500 kg/dcm²
- Temperatura di applicazione: da 0 °C a +35 °C
- Temperatura bombola: da +5 °C a +35 °C
- Tempo aperto: < 2 min
- Presa iniziale:
 - elementi leggeri 60 secondi
 - elementi pesanti 120 secondi

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA 60 sec - manuale	10040593	Giallo	750 ml	12	840
SCHIUMA 60 sec - pistola	10029219	Giallo	750 ml	12	840
SCHIUMA 60 sec - manuale	10040589	Giallo	300 ml	12	936





SCHIUMA STYRO 753



Tytan Professional Styro 753 è un adesivo professionale certificato per l'incollaggio e la posa di pannelli isolanti per rivestimenti a cappotto. A base poliuretanica, ha un'ottima adesione sui materiali edili e sui materiali dei pannelli isolanti, altissima stabilità e durabilità, resistenza meccanica e ai cicli caldo-freddo, antimuffa e antialga, insensibile all'umidità e alle condense.

APPLICAZIONI:

- Utilizzabile in sistemi ETICS
- Per l'incollaggio di lastre in eps, xps, pur, polyso, lane minerali e fibre naturali
- Per sigillare cavità tra lastre dei sistemi a cappotto e nelle strutture delle costruzioni a secco in bioedilizia

BENEFICI:

- Alta resa
- Alta velocità di esecuzione
- Adesione elevata ad ogni superficie
- Isolante termico - funziona anche a 0°C
- Fino a 14 m² con una sola bombola
- Tassellabile dopo 2 h
- Non servono acqua ed elettricità

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: da 10 m² a 14 m²
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C
- Formazione pelle: < 1,5 min
- Tempo di correzione: < 5 min
- Processo successivo 2 ore
- Conducibilità termica > 0.036 W/m*K
- Reazione al Fuoco E / B3

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA 753 - pistola	10035972	Azzurro	750 ml	12	840

SCHIUMA STYRO PRO - B2



Tytan Professional Styro Pro è un adesivo professionale certificato in grado di ridurre il tempo di posa in opera del cappotto termico. Il prodotto, approvato secondo le linee guida ETICS, velocizza l'installazione, l'ancoraggio e permette di terminare i lavori in una sola giornata di cantiere. **Livella fino a 30 mm.**

APPLICAZIONI:

- Utilizzabile in sistemi ETICS
- Per l'incollaggio di lastre in eps, xps, pur, polyso, lane minerali e fibre naturali
- Può essere applicato su tutti i tipi di materiali comunemente utilizzati, come: calcestruzzo, legno, OSB, membrane bituminose, mattoni, muratura in silicato, vetro, metallo e PVC

BENEFICI:

- Livellamento delle lastre fino a 3 cm
- Risparmio di tempo-tassellabile dopo 2 h
- Nessuna post espansione
- Presa immediata
- Isolamento termico
- B2 non propaga la fiamma

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: dai 6 ai 10 m²
- Temperatura di applicazione: da 0 °C a +30 °C
- Formazione pelle: < 1,5 min
- Tempo di correzione: < 5 min
- Processo successivo 2 ore
- Conducibilità termica > 0.035 W/m*K
- Reazione al Fuoco E / B2

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA STYRO PRO - pistola	10041406	Grigio	750 ml	12	840

SCHIUMA MURATURA

100
anni



M1
CLASSE DI EMISSIONI DEL MATERIALE DI COSTRUZIONE

FAST
& PRO



Tytan Professional Schiuma Muratura è un adesivo certificato per la posa di blocchi in laterizio e calcestruzzo aerato rettificati, per ogni tipo di edificio, residenziale, commerciale ed industriale. Una volta indurita è resistente e tenace, meglio di un legante cementizio. Non fa spessore. Antisismica. **All seasons.**

APPLICAZIONI:

- Costruzioni di pareti perimetrali, portanti e divisorie di edifici residenziali
- Costruzione di muratura di tamponamento con blocchi rettificati
- Costruzione di muratura divisoria con blocchi rettificati
- Costruzione di muratura di centrali termiche
- Costruzione di muratura di locali resistenti al fuoco
- Costruzione di muratura di autorimesse
- Realizzazione rapida di pareti interne

BENEFICI:

- Adesivo rapido
- Permette di risparmiare tempo ed energia
- Incolla strutturalmente
- Sostituisce la colla tradizionale
- Utilizzabile a -10 °C

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: 12 m²
- Temperatura di applicazione: da -10 °C a +30 °C
- Conducibilità termica: 0,036 W/m*K
- Tempo di correzione: < 3 min
- Indurimento completo: 24 ore
- Resistenza alla trazione:
 - CLS aerato > 60 KPa
 - CLS normale > 500 KPa
 - Blocchi in argilla > 200 KPa
 - Blocchi in silicato > 600 KPa
 - PVC > 130 KPa
 - Legno > 260 KPa
 - Guaina bituminosa > 40 KPa

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA MURATURA - pistola	10035932	Grigio	870 ml	12	840

SCHIUMA CARTONGESSO-B2

M1
CLASSE DI EMISSIONI DEL MATERIALE DI COSTRUZIONE

FAST
& PRO



Tytan Professional Schiuma Cartongesso è un adesivo professionale pronto all'uso consigliato per incollare lastre in cartongesso, fibrogesso e fibrocemento su superfici esistenti come pareti, colonne e rivestimenti ceramici. Può essere applicato su una vasta gamma di substrati senza l'utilizzo del primer. **Livella fino a 20 mm.**

APPLICAZIONI:

- Incollaggio di pannelli in cartongesso, fibrogesso, fibrocemento, fibra di legno su pareti in muratura, cementizie o supporti in legno e lamiera
- Incollaggio di pannelli decorativi

BENEFICI:

- Adesivo rapido
- Possibilità di livellamento delle lastre
- Classificazione al fuoco b-s1,d0
- Nessuna post espansione
- Corregge fino a 20 mm di irregolarità
- Sostituisce il legante cementizio
- Evita l'utilizzo di acqua, energia elettrica e miscelatori meccanici
- Passaggio successivo dopo 30 min

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: fino a 14 m²
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C
- Temperatura bombola: da +10 °C a +30 °C
- Formazione pelle: < 1,5 min
- Tempo di correzione: < 5 min
- Isolamento acustico: 60 dB
- Classificazione al fuoco: B2
- Conducibilità termica: 0,035 W/m*K

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA CARTONGESSO - pistola	10041250	Verde	830 ml	12	840



SCHIUMA ELASTIC SERRAMENTI - B2



Schiuma poliuretanica monocomponente elastica che polimerizza con l'umidità atmosferica ed è caratterizzata da una struttura omogenea a cellule fini. Ideale per l'isolamento termoacustico di intercapedini nel settore del serramento. La schiuma è prodotta in un impianto con sistema della qualità ISO 9001:2015 implementato. **All seasons.**

APPLICAZIONI:

- Sigillare intercapedini tra i telai di serramenti interni ed esterni, anche di grandi dimensioni
- Riempire spazi di dilatazioni tra soffitto e parete
- Sigillare porte e finestre
- Sigillare coperture, pareti e murature
- Isolare termicamente e acusticamente

BENEFICI:

- Alta elasticità
- Resa elevata
- Bassa post espansione e forza di spinta
- Non deforma i telai
- Non propaga la fiamma B2
- Forte potere di adesione alle superfici
- All seasons

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: da 43 a 48 l
- Temperatura di applicazione: da -10 °C a +35 °C
- Temperatura della bombola: da +10 °C a +30 °C
- Elasticità: 40 %
- Post espansione: 40 - 80 %
- Tempo di taglio: < 30 min
- Indurimento totale: 24 h
- Formazione della pelle: < 10 min
- Classe di resistenza al fuoco: B2
- Isolamento acustico: 62 dB
- Conducibilità termica: 0,035 W/m*K

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA ELASTIC	10049698	Giallo	750 ml	12	840

SCHIUMA ULTRA FAST 70



Ultra Fast70 è una schiuma poliuretanica rapida ad altissima resa. La schiuma è tagliabile dopo soli 10min dall'applicazione. Soluzione idonea per l'installazione di serramenti, porte e finestre, soprattutto di grandi dimensioni. Eccellente capacità di riempimento.

APPLICAZIONI:

- Posa di serramenti ed infissi
- Isolamento termico ed acustico
- Insonorizzazione e sigillatura di pareti divisorie
- Riempimento e sigillatura di fessure ed intercapedini

BENEFICI:

- La più veloce sul mercato
- La resa più elevata sul mercato
- Bassissima post espansione
- Isolamento straordinario

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: fino a 77 l
- Temperatura ambiente di utilizzo: da +5 °C a +30 °C
- Temperatura della bombola: da +10 °C a +30 °C
- Tempo di taglio: dopo 10 minuti
- Indurimento completo: 1,5 h
- Post espansione: 30-50%
- Conducibilità termica: 0,036 W/m*K
- Isolamento acustico: 63 dB

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA ULTRA FAST70	10044265	Giallo	870 ml	12	840

SCHIUMA HD - B2



Schiuma HD PREMIUM manuale, grazie alla valvola speciale, senza parti in gomma, garantisce un'erogazione sempre forte e regolare, e applicazioni multiple senza perdite o bloccaggi. E' erogabile in qualsiasi posizione.

APPLICAZIONI:

- Isolamento termico di tubi e canalizzazioni
- Sigillatura e riempimento anche in posizioni difficili
- Isolamento cassonetti

BENEFICI:

- Utilizzabile in qualsiasi posizione
- Alta espansione
- Alta densità
- B2: non propaga la fiamma
- Non emette mdi durante l'applicazione
- Elevato isolamento termico ed acustico

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: da 35 a 40 l
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C
- Temperatura della bombola: da +10 °C a +30 °C
- Classificazione al fuoco B2
- Post espansione: 190 - 240%
- Tempo di taglio: < 60 min
- Isolamento acustico: 60 dB
- Conducibilità termica: 0,036 W/m*K

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA HD	10021791	Giallo	750 ml	12	840

SCHIUMA B1 - EI240 Certificata



Schiuma poliuretanica resistente al fuoco in classe B1 EI240. È una schiuma di alta qualità, certificata per resistere in applicazioni REI fino a 240 minuti. Formulata per tutte le applicazioni dove è necessario creare compartimentazioni ignifughe. Ideale nella posa di serramenti tagliafuoco e come fondo giunto in applicazioni REI.

APPLICAZIONI:

- Sigillatura dove è richiesta la certificazione EI240
- Posa di telai e porte tagliafuoco
- Giunzione di elementi prefabbricati
- Isolamento termico
- Isolamento di pannelli, pareti e lastre ondulate
- Insonorizzazione e sigillatura di pareti divisorie in ambienti industriali

BENEFICI:

- EI240 resiste al fuoco fino a 240 minuti
- Classe di reazione al fuoco b1
- Tenuta al fumo e ai gas di combustione

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: da 35 a 42 l
- Temperatura ambiente di utilizzo: da +10°C a +30°C
- Temperatura della bombola: da +10 °C a +30 °C
- Post espansione: 90 - 120%
- Tempo di taglio: ≤40 min
- Resistenza al fuoco: EI240
- Reazione al fuoco: B1
- Conducibilità termica: 0,036 W/m*K

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA B1 - manuale	10036195	Rosa	750 ml	12	840
SCHIUMA B1 - pistola	10024967	Rosa	750 ml	12	840



SCHIUMA PU PREMIUM



Schiuma poliuretanica Premium, disponibile sia manuale con applicatore Ergo che per pistola. E' una schiuma di alta qualità, raccomandata per sigillature in campo edile che richiedono eccellenti proprietà di riempimento e alta durabilità. L'applicatore Ergo permette, se correttamente chiuso, di riutilizzare il prodotto per 60 giorni.

APPLICAZIONI:

- Riempimento e sigillatura di fessure ed intercapedini
- Isolamento termico ed acustico
- Insonorizzazione e sigillatura di pareti divisorie

BENEFICI:

- Non emette mdi durante l'applicazione
- Elevato potere di isolamento acustico e termico
- Resistente all'umidità e alla muffa
- Bassa emissione di voc

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: fino a 45 l
- Temperatura ambiente di utilizzo: da +5 °C a +30 °C
- Temperatura della bombola: da +15 °C a +30 °C
- Tempo di taglio: ≤40 minuti
- Indurimento completo: 24 h
- Post espansione: 90-120%
- Isolamento acustico: 63dB
- Classe di infiammabilità: F/B3
- Conduttività termica: 0,036 W/m*K

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA PREMIUM - manuale STD	10026684	Giallo	750 ml	12	840
SCHIUMA PREMIUM - pistola GUN	10021898	Giallo	750 ml	12	840

SCHIUMA SANIT - multidirezionale



Schiuma poliuretanica Sanit professionale a cellule chiuse, impermeabile, è adatta per tutte le applicazioni in impiantistica ed idraulica: sigillatura, riempimento di attraversamenti, isolamento dal caldo e dal freddo. Grazie alla tecnologia la bombola può essere utilizzata in tutte le posizioni. Ideale per la posa di pozzetti e scarichi. Resiste alle acque stagnanti, anche nere.

APPLICAZIONI:

- Riempimento ed isolamento di passaggi di tubi e condutture
- Sigillatura di anelli in calcestruzzo, coperchi e tombini
- Posa di pozzetti e chiusini

BENEFICI:

- Resistenza a muffa e umidità
- Valvola multidirezionale
- Resa elevata = fino a 47 l (750ml)
- Efficiente riempimento e sigillatura
- Non emette cfc e hcfc
- Idrorepellente a cellule chiuse
- Resistente alle acque nere

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: da 48 a 50 l
- Temperatura ambiente di utilizzo: da 0 °C a +30 °C
- Temperatura della bombola: da +5 °C a +30 °C
- Tempo di taglio: ≤40 min
- Post espansione: 130 - 180 %
- Resistenza al fuoco: F / B3
- Assorbimento acqua: <1 kg/m²
- Resistenza alla pressione W: 0,5 bar

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA SANIT	10021833	Verde	750 ml	12	840

SCHIUMA MULTIUSO



Schiuma Tytan Multiuso, disponibile sia in versione manuale sia in versione pistola. E' raccomandata per sigillature e riempimenti che richiedono eccellenti proprietà meccaniche e durabilità.

APPLICAZIONI:

- Sigillatura e riempimento di spazi, crepe buchi ed interstizi anche intorno a tubazioni
- Sigillatura di giunzioni tra pavimentazioni, muri e soffitti
- Isolamento termico e acustico
- Sigillatura di porte e finestre

BENEFICI:

- Alta post espansione - manuale
- Bassa post espansione - pistola
- Bassa pressione
- Ottima adesione
- Adatta ad ogni superficie

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: da 31 a 36 l - manuale
- Resa: da 35 a 41 l - pistola
- Temperatura ambiente di utilizzo: da +5 °C a +30 °C
- Temperatura della bombola: da +15 °C a +30 °C
- Tempo di taglio: ≤40 min
- Indurimento completo: 24 h
- Post espansione: 140 - 185 % - manuale
- Post espansione: 60 - 90 % - pistola
- Classe di infiammabilità: F/B3

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA MULTIUSO - manuale	10041235	Giallo	750 ml	12	840
SCHIUMA MULTIUSO - pistola	10041233	Giallo	750 ml	12	840





ADESIVO PER PANNELLI



Tytan Professional Adesivo Per Pannelli è un adesivo in schiuma da costruzione con un'elevata adesione a molti materiali e substrati, progettato per il fissaggio di pannelli decorativi e pannelli EPS/ XPS all'interno e all'esterno degli edifici. Non utilizzare per PE, PP, PTFE.

La resa finale dipende dalla temperatura, dall'umidità, dalla distanza tra il materiale incollato e il substrato e dal metodo di applicazione.

APPLICAZIONI:

- Colla universale ad elevata aderenza per diversi materiali e sostrati
- Per l'incollaggio di elementi decorativi e per l'incollaggio di pannelli EPS e XPS in interni e in esterni

BENEFICI:

- Bassa pressione adesiva - non sposta i materiali incollati
- Alta adesione alle superfici
- Alta efficacia nell'eliminazione dei ponti termici
- Alta efficienza nel lavoro e tecnologia pulita

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo aperto: ≤5 minuti
- Tempo di correzione: ≤15 minuti
- Temperatura ambiente di utilizzo: da +0 °C a +30 °C
- Temperatura della bombola: da +10°C a +30 °C
- Indurimento completo: 24 h
- Possibilità di fissaggio meccanico: 2 h
- Tutti i parametri comunicati sono stati misurati in accordo con gli standard interni di Selena e dipendono fortemente dalle condizioni esterne, dalla qualità dell'attrezzatura e dall'accuratezza con cui si seguono le istruzioni di applicazione. I parametri sono stati misurati alle condizioni standard di +23°C e 50% RH.

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ADESIVO PER PANNELLI 500ml	10051445	Grigio	500 ml	12	780

ADESIVO PER PIATTI DOCCIA



Tytan Professional Adesivo Per Piatti Doccia è un adesivo in schiuma per l'installazione di piatti doccia in resina o ceramica, marmo, acrilico, su pavimenti in cemento o su altri materiali da costruzione. È durevole e altamente performante. L'adesivo va applicato direttamente sulla superficie del pavimento in cemento o direttamente sul piatto doccia dopo aver umidificato il supporto. Dopo l'applicazione, attendere circa 3 minuti prima di effettuare l'incollaggio del piatto doccia a pavimento. La posizione degli elementi incollati può essere corretta per 15 minuti dopo l'estrusione dell'adesivo in schiuma.

APPLICAZIONI:

- Adesivo in schiuma per l'installazione di piatti doccia in acrilico su pavimenti in cemento

BENEFICI:

- Bassa pressione adesiva - non sposta i materiali incollati
- Alta adesione alle superfici
- Alta efficienza nel lavoro e tecnologia pulita

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: 22 metri lineari
- Tempo aperto: ≤5 minuti
- Tempo di correzione: ≤15 minuti
- Temperatura ambiente di utilizzo: da 10 °C a +30 °C
- Temperatura della bombola: da +10 °C a +30 °C
- Tutti i parametri comunicati sono stati misurati in accordo con gli standard interni di Selena e dipendono fortemente dalle condizioni esterne, dalla qualità dell'attrezzatura e dall'accuratezza con cui si seguono le istruzioni di applicazione. I parametri sono stati misurati alle condizioni standard di +23°C e 50% RH.

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ADESIVO PER PIATTI DOCCIA 500ml	10051446	Grigio	500 ml	12	780

SCHIUMA PORTE E FINESTRE



Tytan Professional PORTE E FINESTRE SCHIUMA PU è adatta per l'installazione di porte e finestre e l'isolamento tra telaio e controtelaio delle stesse. **APPLICAZIONE:** Utilizzare sempre connettori meccanici per il fissaggio dei serramenti. Pulire, sgrassare e inumidire la superficie con acqua. Agitare bene la bombola e avvitare l'erogatore manuale. Mantenere la bombola capovolta durante l'applicazione. Applicare e poi inumidire nuovamente con acqua. Per l'indurimento completo della schiuma occorrono fino a 24 h. Data di scadenza e numero di lotto sull'imballaggio.

APPLICAZIONI:

- Sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di spazi crepe buchi ed isolamento di tubazioni
- Sigillatura di crepe e fessure tra tetto, muro e solaio
- Isolamento termico ed acustico

BENEFICI:

- Bassa post espansione
- Schiuma a bassa pressione
- Asciugatura veloce
- Praticità nell'uso
- Aderisce ai più comuni materiali da costruzione

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: < 24 L
- Temperatura della bombola: da +15 °C a +30 °C
- Tutti i parametri comunicati sono stati misurati in accordo con gli standard interni di Selena e dipendono fortemente dalle condizioni esterne, dalla qualità dell'attrezzatura e dall'accuratezza con cui si seguono le istruzioni di applicazione. I parametri sono stati misurati alle condizioni standard di +23°C e 50% RH.

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SCHIUMA PORTE E FINESTRE 500ml	10051403	Giallo	500 ml	12	780

schiuma porta e finestre_500 ml

SCHIUME





PISTOLA PRO TEFLON - rivestita in teflon



PISTOLA PRO TEFLON

Pistola professionale premium per applicazione schiuma poliuretanica. Il rivestimento completo in teflon ne garantisce pulizia e durata superiori. Confezionata singolarmente in scatola di cartone.

BENEFICI:

- Costruzione solida - corpo in metallo
- Rivestimento totale in teflon
- Grip ergonomico
- Valvola di regolazione del flusso
- Design esclusivo
- Alta qualità costruttiva

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola
PISTOLA PRO in Teflon	10022047	6

PISTOLA CALIBER 30 - pistola professionale



PISTOLA CALIBER 30

Pistola professionale premium per applicazione schiuma poliuretanica. Confezionata in blister.

BENEFICI:

- Costruzione solida - corpo in metallo
- Valvola antiaderente rivestita in teflon per una facile pulizia
- Grip ergonomico
- Valvola di regolazione del flusso
- Speciale valvola che incrementa la resa del prodotto
- Design esclusivo
- Facile esposizione in blister singoli
- Alta durabilità

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola
PISTOLA CALIBER	10025115	12

CANNULE - per schiuma poliuretanica manuale



CANNULE

Applicatori per schiuma poliuretanica manuale. Grazie all'attacco universale, le cannule potranno essere utilizzate su ogni bombola di schiuma poliuretanica in commercio. Confezionate in pratiche bustine, con occhiello da esposizione, con 5 erogatori di ricambio universali.

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola
CANNULE SCHIUMA	10041440	5 buste da 5 pz

CLEANER - pulitore per schiuma



CLEANER

Pulitore per rimuovere schiuma poliuretanica e adesivi se non solidificati. Raccomandato per pulire sia pistole che le valvole delle bombole. Propellente senza CFC, non danneggia l'ozono. Ha una durata di 36 mesi.

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
CLEANER 500 ml	10024963	12	780

REMOVER - per schiuma già indurita



REMOVER

Il pulitore di schiuma già indurita è un detergente professionale ed efficace. Rimuove la schiuma poliuretanica polimerizzata (indurita). Il prodotto pulisce perfettamente tutti i tipi di superficie come PVC, legno non verniciato, pietra, ceramica, calcestruzzo, resina epossidica, acciaio, fodera, indumenti, abbigliamento da lavoro, mani, ecc. Funziona istantaneamente senza danneggiare la superficie pulita. Prodotto per pulizia professionale ad alta efficienza.

Formulazione neutra.

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
REMOVER 100 ml	10038322	12	4.032

REMOVER KIT - blister



REMOVER KIT - versione blister

Il pulitore di schiuma già indurita è un detergente professionale ed efficace. Rimuove la schiuma poliuretanica polimerizzata (indurita). Il prodotto pulisce perfettamente tutti i tipi di superficie come PVC, legno non verniciato, pietra, ceramica, calcestruzzo, resina epossidica, acciaio, fodera, indumenti, abbigliamento da lavoro, mani, ecc. Funziona istantaneamente senza danneggiare la superficie pulita. Prodotto per pulizia professionale ad alta efficienza.

Formulazione neutra.

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
REMOVER KIT BLISTER 100 ml	10040073	9	1.080



SILICONE NEUTRO SERRAMENTI



Tytan Professional Silicone Serramenti neutro è un sigillante neutro puro, ad elasticità permanente, aderisce ai più comuni materiali edili porosi e non porosi come vetro, metalli, CLS, mattoni, piastrelle, lamiere zincate, rame, alluminio, legno, laminati, PVC, ecc. Garantisce adesione permanente sui materiali e sulle vernici dei moderni serramenti. Non si ritira e non scolora; le sue proprietà fisiche non variano nel tempo.

APPLICAZIONI:

- Costruzioni e posa di serramenti, porte e finestre
- Incollaggio e posa di cornici, battiscopa e coprifilo
- Giunti in edilizia e costruzioni

BENEFICI:

- Non ingiallisce, non corrode e non intacca vernici, alluminio e i metalli in genere, oltre a non scolorare gli stessi
- Inodore ed impermeabile
- Indurimento rapido
- Resistente alla muffa, ai raggi uv e agli agenti atmosferici
- Basso modulo
- Non rovina il butile

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 2 mm/24 h
- Formazione della pelle: 20-35 min
- Modulo al 100%: 0,37 MPa
- Allungamento a rottura: 600%
- Recupero elastico: > 90%
- Resistenza a trazione: 1,3-1,5 MPa
- Durezza Shore A: 20
- Densità: 1,01 g/cm³
- Resistenza alla temperatura: da -50 °C a +150 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +50 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SILICONE NEUTRO SERRAMENTI	10044308	Trasparente	300 ml	24	1.440
	10044309	Bianco (RAL 9010)	300 ml	24	1.440
	10044310	Nero (RAL 9005)	300 ml	24	1.440
	10045461	Alluminio	300 ml	24	1.440
Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SILICONE NEUTRO EDILIZIA SERRAMENTI - in sacchetto SOLO SU ORDINAZIONE	10044312	Trasparente	600 ml	20	800

SILICONE NEUTRO BAGNO PERFETTO



Garantito 15 anni senza muffa. Asciugatura ultra rapida. Speciale beccuccio orientabile. Per ambienti interni ed esterni. Una formula neutra e inodore che aderisce e sigilla ermeticamente tutti i materiali; previene le perdite d'acqua e la formazione di muffe e resiste all'umidità e ai prodotti di pulizia normalmente utilizzati. La rapida asciugatura (soli 15 minuti) consente di utilizzare la doccia dopo 12 ore. Adatto per sigillare giunti in piatti doccia, box doccia, vasche da bagno, lavelli, servizi igienici, controsoffitti e lavelli. MATERIALI: ceramica, vetro, alluminio, piastrelle, gres, porcellana, legno, resina, pietra, pietra artificiale, marmo, PVC, specchi e polycarbonato. NON adatto per polietilene, polipropilene, PTFE, non usare in acquari.

APPLICAZIONI:

- Giunti di aree ad alta umidità
- Giunti tra piastrelle di ceramica e gres
- Giunti tra pavimento e parete
- Sigillatura intorno a sanitari e piatti doccia
- Inodore e non aggressivo sui materiali

BENEFICI:

- Garantito 15 anni
- Resistente all'acqua dopo pochi minuti dall'applicazione
- Velocità di polimerizzazione rapida
- Impermeabile
- Permanentemente flessibile
- Ottima adesione alle superfici ceramiche

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 3 mm/24 h
- Tempo aperto: 5-10 min
- Formazione della pelle: 15 min
- Modulo al 100%: 0,35 MPa
- Allungamento a rottura: 450%
- Resistenza a trazione: 0,9-1,1 MPa
- Durezza Shore A: 20±5
- Resistenza alla temperatura: da -50 °C a +150 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +50 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SILICONE BAGNO PERFETTO	10043270	Trasparente	280 ml	12	1.440
	10043255	Bianco	280 ml	12	1.440

SILICONE NEUTRO EDILIZIA/LATTONERIA



Tytan Professional Silicone Neutro Edilizia/Lattoneria è un sigillante siliconico neutro ad alte prestazioni per sigillature in lattoneria, serramentistica ed edilizia. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Elevata elasticità ed adesione. Eccellente adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione, porosi e non porosi. Sigillatura di finestre in generale. Giunti di dilatazione nelle facciate. Sigillatura di carpenteria e falegnameria. Sigillatura di elementi in PVC.

APPLICAZIONI:

- Sigillatura nel settore della lattoneria
- Sigillatura professionale per il settore edilizio
- Sigillatura per uso domestico e bricolage

BENEFICI:

- Basso modulo
- Ottima adesione ai materiali edili
- Resistente ai raggi uv
- Resistente agli agenti atmosferici

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 2 mm/24 h
- Formazione della pelle: 20-35 min
- Modulo al 100%: 0,35 MPa
- Allungamento a rottura: 600%
- Recupero elastico: > 90%
- Resistenza a trazione: 0,6-0,8 MPa
- Durezza Shore A: 20
- Densità: 1,01 g/cm³
- Resistenza alla temperatura: da -50 °C a +150 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +50 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SILICONE NEUTRO EDILIZIA/LATTONERIA	10044299	Trasparente	300 ml	24	1.440
	10044300	Bianco (RAL 9010)	300 ml	24	1.440
	10044301	Bianco-Grigio (RAL 9002)	300 ml	24	1.440
	10044302	Grigio (RAL 7042)	300 ml	24	1.440
	10044303	Antracite (RAL 7016)	300 ml	24	1.440
	10044304	Testa di moro (RAL 8017)	300 ml	24	1.440
	10044305	Rame (RAL 8004)	300 ml	24	1.440
	10044306	Avorio (RAL 1013)	300 ml	24	1.440





SILICONE ACETICO BAGNI E CUCINE



Garantito 10 anni senza muffa. Asciugatura ultra rapida. Speciale beccuccio orientabile. Silicone di alta qualità consigliato per l'applicazione in aree ad alta umidità, come cucine, bagni o servizi igienici. Contiene una formula UPG innovativa che garantisce il prodotto nella resistenza ai funghi e alla muffa per molti anni. Ha una buona adesione alla maggior parte delle superfici sanitarie, come piastrelle, ceramica, vetro, legno, cabine doccia e vasche da bagno. Grazie alla sua formula innovativa, il giunto è resistente all'acqua dopo solo 2 ore.

APPLICAZIONI:

- Giunti di aree ad alta umidità
- Giunti tra piastrelle di ceramica
- Giunti tra pavimento e parete
- Sigillatura intorno a sanitari e piatti doccia

BENEFICI:

- Garantito 10 anni
- Resistente all'acqua dopo 2h dall'applicazione
- Velocità di polimerizzazione rapida
- Impermeabile
- Ottima resistenza chimica
- Ottima adesione alle superfici ceramiche

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 2-4 mm/24 h
- Tempo aperto: 10-15 min
- Formazione della pelle: 20 min
- Modulo al 100%: 0,33 MPa
- Allungamento a rottura: 550%
- Resistenza a trazione: 1,3-1,5 MPa
- Durezza Shore A: 17
- Resistenza alla temperatura: da -50 °C a +150 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +50 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SILICONE BAGNI E CUCINE	10043271	Trasparente	280 ml	12	1.440
	10043319	Bianco	280 ml	12	1.440
SILICONE BAGNI E CUCINE tubetto	10044550	Trasparente	60 ml	24	2.400
	10044549	Bianco	60 ml	24	2.400



SILICONE ACETICO UNIVERSALE



Tytan Professional Silicone Acetico Universale è un silicone ANTIMUFFA, che resiste alle variazioni di temperatura e ai raggi UV. Le sue proprietà fisiche non variano nel tempo. A prova di muffa, funghi e alghe. E' un prodotto eccellente per la sigillatura e l'incollaggio, con un'ottima aderenza a numerose superfici, quali vetro, piastrelle, ceramica e la maggior parte delle materie plastiche.

APPLICAZIONI:

- Sigillatura di impianti idrici, tubazioni, pvc
- Sigillatura per uso domestico
- Montaggi e incollaggi rimovibili

BENEFICI:

- Antimuffa
- Ampia gamma di applicazioni
- Flessibile e molto elastico
- Ottima adesione a vetro, piastrelle e superfici lisce
- Resistente alle intemperie

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 3-4 mm/24 h
- Formazione della pelle: 20-30 min
- Modulo al 100%: 0,33 MPa
- Allungamento a rottura: 500%
- Resistenza a trazione: 1,2-1,4 MPa
- Durezza Shore A: 14±2
- Recupero elastico: 96%
- Resistenza alla temperatura: da -50 °C a +150 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +50 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SILICONE ACETICO UNIVERSALE	10043279	Trasparente	280 ml	24	1.440
	10047168	Bianco (RAL 9010)	280 ml	24	1.440
	10044322	Grigio (RAL 7004)	280 ml	24	1.440
	10044323	Nero (RAL 9005)	280 ml	24	1.440
	10044324	Avorio (RAL 1013)	280 ml	24	1.440
	10044325	Marrone (RAL 8014)	280 ml	24	1.440

SILICONE ACETICO MULTIUSO



Tytan Professional Silicone Acetico Multiuso è un silicone monocomponente ANTIMUFFA, facile da applicare che reticola a temperatura ambiente. A contatto con l'umidità dell'aria forma un cordone sigillante con ottime proprietà meccaniche e di resistenza agli agenti atmosferici. E' adatto ad ogni situazione dove è indicato un sigillante acetico.

APPLICAZIONI:

- Sigillatura di materiali non porosi
- Sigillatura nei lavori di bricolage e fai da te

BENEFICI:

- Antimuffa
- Ampia gamma di applicazioni
- Flessibile e molto elastico
- Ottima adesione a vetro, piastrelle e superfici lisce

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 2-3 mm/24 h
- Formazione della pelle: 25-35 min
- Modulo al 100%: 0,35 MPa
- Allungamento a rottura: 400%
- Resistenza a trazione: 1,2 MPa
- Durezza Shore A: 13
- Recupero elastico: 90%
- Resistenza alla temperatura: da -50 °C a +150 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +50 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SILICONE ACETICO MULTIUSO	10047170	Trasparente	280 ml	24	1.440
	10047169	Bianco	280 ml	24	1.440

coperture ed isolamento

SCHIUMA TETTI

B3

B2

MS GUAINA



SIGILLANTE BITUMINOSO TETTO



Tytan Professional Sigillante Bituminoso Tetto è un sigillante tixotropico a base di gomma e bitume. Indurisce per asciugatura all'aria, forma un materiale elastoplastico adesivo ed impermeabile, resistente al sole ed alle intemperie. Per giunzione e riparazione di guaine di copertura, per sigillatura di fissaggi o attraversamenti su guaine impermeabilizzanti, scossaline e staffaggi di pannelli solari. Ha un'eccellente adesione a tutti i materiali di copertura: bitume, tegole, alluminio, acciaio, legno, pietra, mattoni, calcestruzzo, lamiere.

APPLICAZIONI:

- Posa di tegole canadesi
- Incollaggio e riparazione e giunzione a freddo di cartone catramato, esalatori e messicani
- Sigillatura di opere di coibentazione e impermeabilizzazione
- Posa e giunzione di guaine bituminose tra loro e sulla muratura
- Riparazione di tetti, tegole, grondaie, caditoie

BENEFICI:

- Resistente al sole
- Riparazione di emergenza per tetti
- Sigillatura impermeabile e di lunga durata
- Adesione in ambienti umidi

PARAMETRI TECNICI:

- Aspetto: pasta tixotropica
- Tempo di asciugatura: 2 mm/24 h
- Formazione della pelle: 15-20 min
- Densità: 1,1 g/cm³
- Resistenza alla temperatura: da -50 °C a +90 °C
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +35 °C
- Stoccaggio: 24 mesi

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SIGILLANTE BITUMINOSO TETTO	10044318	Nero	300 ml	12	1.440

SIGILLANTE PU 50



Tytan Professional PU 50 Edilizia/Lattoneria è un sigillante/adesivo poliuretanico monocomponente medio modulo che polimerizza a temperatura ambiente a contatto con l'umidità atmosferica. Flessibile e resistente è raccomandato per sigillature, incollaggi e fessurazioni in lavori di edilizia generale e costruzioni stradali. Particolarmente adatto per giunti di lattoneria, pavimentazioni, automobili, contenitori, silos, sistemi di raffreddamento e di ventilazione.

APPLICAZIONI:

- Giunti e sigillature in edilizia e lattoneria
- Sigillatura di raccordi stradali
- Sigillatura nel settore automobilistico
- Sigillatura di capannoni industriali
- Adesione elastica di elementi da costruzione
- Pavimenti industriali

BENEFICI:

- Verniciabile
- Prodotto professionale di elevata qualità
- Elastico e molto resistente all'abrasione
- Prodotto utile anche per piccole riparazioni

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 3 mm/24 h
- Tempo aperto: > 30 min
- Modulo al 100%: 0,6-0,8 MPa
- Allungamento a rottura: > 300%
- Resistenza a trazione: 1-2 MPa
- Durezza Shore A: 40±5
- Resistenza alla temperatura: da -50 °C a +90 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +50 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SIGILLANTE PU 50	10043292	Bianco	300 ml	12	1.440
	10043295	Grigio	300 ml	12	1.440

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SIGILLANTE PU 40 BM in sacchetto (solo su ordinazione)	10044316	Bianco	600 ml	20	720
	10044317	Grigio	600 ml	20	720



SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE



Tytan Professional Acrilico è una sigillante elastico verniciabile per giunti tra materiali edili, muratura e cartongesso, soggetti a piccole dilatazioni. Indurisce asciugandosi all'aria, sigilla giunti interni ed esterni su superfici porose quali calcestruzzo, intonaco, muratura in mattoni, legno. E' inodore ed eventuali sbavature, come anche gli attrezzi, si lavano con acqua.

APPLICAZIONI:

- Giunti e sigillature in edilizia tradizionale e a secco
- Sigillatura di crepe e cavillature su cartongesso per movimenti fino al 75%
- Riempimento di fenditure, giunti e fessure
- Piccole riparazioni su intonaco prima della verniciatura

BENEFICI:

- Verniciabile
- Si può lisciare con frattazzo inumidito
- Resistente alle variazioni di temperatura
- Ottima adesione alle superfici porose
- Per uso interno ed esterno

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 1 mm/24 h
- Formazione della pelle: 15 min
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C
- Movimento di lavoro: $\pm 75\%$

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SIGILLANTE ACRILICO	10044296	Bianco	300 ml	24	1.440
	10044297	Grigio	300 ml	24	1.440



SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE



Tytan Professional Acrilico Flessibile è un sigillante acrilico professionale con eccellente qualità, adesione ed elasticità, non crepa e non si distacca con le normali sollecitazioni. E' a base di lattice acrilico in dispersione acquosa che indurendosi crea una sigillatura con finitura satinata estremamente elastica ed uniforme. Per la connessione e sigillatura di materiali edili, posa e finitura di pareti in cartongesso, per giunti di dilatazione e sigillatura in interni ed esterni tra serramenti e muratura. Verniciabile anche con impregnanti per legno pigmentati.

APPLICAZIONI:

- Sigillatura professionale su cartongesso
- Sigillatura di giunti di dilatazione da verniciare
- Sigillatura di giunti di dilatazione con movimento fino a 12,5%
- Sigillatura flessibile di crepe su muratura
- Sigillatura flessibile di serramenti

BENEFICI:

- Più elastico ed adesivo dei comuni sigillanti acrilici
- Ottima adesione a intonaco, mattoni, cemento, pietra
- Per uso interno ed esterno

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 1 mm/24 h
- Formazione della pelle: 25-40 min
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +60 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C
- Movimento di lavoro: $\pm 12,5\%$
- Densità: 1,56 g/cm³

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE	10044292	Bianco	300 ml	24	1.440
SIGILLANTE ACRILICO FLESSIBILE in sacchetto (solo su ordinazione)	10044293	Bianco	600 ml	20	800
	10044294	Grigio	600 ml	20	800

ACRILICO FLESSIBILE CARTONGESSO



Tytan Professional Acrilico Flessibile Cartongesso è un sigillante elasto-plastico monocomponente, indicato per molteplici applicazioni, sia in ambienti esterni che interni. Appositamente formulato per applicazioni su cartongesso e sistemi a secco su superfici come pareti e colonne. Può essere applicato su una vasta gamma di substrati senza l'utilizzo del primer.

APPLICAZIONI:

- Giunti tra lastre in cartongesso e parete
- Sigillatura tra cartongesso e serramento
- Giunto tra cartongesso e solaio in legno nelle costruzioni a secco in bioedilizia

BENEFICI:

- Altamente flessibile
- Certificato a+ ed ec1 plus
- Per uso interno ed esterno
- Non crepa o cavilla
- Sigillature perfette

PARAMETRI TECNICI:

- Reazione al fuoco: Classe E
- VOC: 0,59 % - 9,5 g/l
- Velocità di Estrusione < 1,5 min
- Colabilità: < 5 min
- Peso Specifico: > 30 min
- Durezza: > 0,035 W/m²K
- Allungamento a Rottura: 300 %
- Carico a Rottura: 0,6 N/mm²
- Modulo al 100%: 0,55 N/mm²

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ACRILICO FLESSIBILE	10046259	Bianco	300 ml	24	1.440



SIGILLANTE ACRILICO RUVIDO



Tytan Professional Acrilico Ruvido è un sigillante acrilico professionale di eccellente qualità, adesione ed elasticità, a base di lattice acrilico in dispersione acquosa che polimerizzando crea una sigillatura con finitura ruvida effetto intonaco, estremamente elastica ed uniforme. Per la connessione di materiali edili, cavillature e crepe su intonaco. Verniciabile. Dopo l'asciugatura applicare uno strato di finitura e fratazzare con un po' d'acqua.

APPLICAZIONI:

- Riparazione e sigillatura flessibile di crepe su muratura intonacata
- Sigillatura flessibile di serramenti

BENEFICI:

- Forma giunti con la stessa finitura superficiale ruvida dell'intonaco
- Verniciabile
- Per uso interno ed esterno

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 1 mm/24 h
- Formazione della pelle: 20 min
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C
- Movimento di lavoro: $\pm 75\%$

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SIGILLANTE ACRILICO RUVIDO	10044295	Bianco	300 ml	24	1.440

STUCCO LEGGERO - Pronto



Sigillante Tytan Professional Stucco Leggero, è uno stucco di nuova generazione a bassissimo ritiro, subito verniciabile, per stuccare e sigillare fessure su pareti, soffitti e facciate o giunti ad angolo, senza la necessità di dover applicare più strati. Facilissimo da spatolare con risultato eccellente, liscio e livellato. Si asciuga molto velocemente, non ritira né crepa. Può essere carteggiato e verniciato una volta essiccato. Grazie alla sua elevata resistenza all'umidità, può essere utilizzato all'aperto. Mani ed utensili si puliscono facilmente con acqua.

APPLICAZIONI:

- Riempimento e sigillatura di fessure in pareti e soffitti
- Stuccatura di viti e fissaggi nell'installazione di pareti a secco

BENEFICI:

- Dopo 20 min si può verniciare
- Facile da spatolare
- Si asciuga velocemente
- Non crepa né ritira
- Carteggiabile una volta asciutto

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 4-7 mm/24 h
- Formazione della pelle: 20 min
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C
- Facile da spatolare
- Densità: 0,58 g/cm³
- Aspetto: pasta cremosa omogenea

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
STUCCO IN CARTUCCIA	10043380	Bianco	300 ml	12	2.016

SIGILLANTE ACRILICO ULTRA RAPIDO



Tytan Professional Sigillante Acrilico Ultra Rapido è un sigillante monocomponente elastoplastico a base acrilica, in dispersione acquosa, particolarmente indicato per la sigillatura all'interno ed all'esterno di giunti, crepe e cavillature. Ha un'ottima adesione su molti materiali edili come: calcestruzzo, muratura, intonaco, mattoni, cartongesso, legno, generalmente senza l'uso di primer. E' un prodotto di alta qualità, sovraverniciabile con le comuni pitture o smalti per la casa dopo soli 10 minuti, consentendo così di proseguire velocemente nel lavoro in corso. Ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento; quando indurito, ha un alto allungamento, basso modulo elastico ed ottima adesione.

APPLICAZIONI:

- Tra parete e pavimento
- Per infissi
- Tra pannelli prefabbricati
- Sigillatura di crepe e fessure su muratura

BENEFICI:

- Verniciabile dopo 10 minuti
- Effetto opaco
- Per interni ed esterni
- Facile estrusione

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 1 mm/24 h
- Formazione della pelle: 10 min
- Modulo al 100%: 0,3 MPa
- Allungamento a rottura: 450 %
- Resistenza a trazione: 0,3 MPa
- Durezza Shore A: 47
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C
- Movimento di lavoro: $\pm 75\%$

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SIGILLANTE ACRILICO ULTRA RAPIDO	10024982	Bianco	300 ml	12	1.440

STUCCO IN PASTA CARTONGESSO



Tytan Professional Stucco in Pasta per cartongesso è uno stucco riempitivo pronto all'uso, rinforzato con fibre di ultima generazione e destinato ai giunti tra le lastre in cartongesso. Utilizzando selezionati componenti minerali, garantisce ottime proprietà fisiche e funzionali, adattandosi perfettamente a zone particolarmente soggette a deformazioni e movimenti.

APPLICAZIONI:

- Stuccatura dei giunti tra lastre
- Stuccatura delle cavillature
- Stuccatura della testa delle viti
- Rasatura della lastra

BENEFICI:

- Rinforzato con microfibre
- Pronto all'uso
- Flessibile
- Non crepa
- Finitura q4

PARAMETRI TECNICI:

- Resa: 0,3 kg/m² (ogni mm di spessore)
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C
- Classificazione al fuoco A2-s1,d0
- Resistenza alla flessione: tipo 3A $\geq 100N$ EN 13963:2014
- Resistenza alla flessione: tipo 4A $\geq 65N$ EN 13963:2014

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
STUCCO IN PASTA MICROFIBRATO	10046284	Bianco	1,8 kg	6	380
	10046285	Bianco	5 kg	1	120



SIGILLANTE REFRATTARIO



Tytan Professional Sigillante Refrattario è una malta refrattaria in cartuccia pronta all'uso. Per riparazioni permanenti e riempimenti di fessure, giunti e crepe su caminetti, stufe, bruciatori, camini, forni. Contiene fibre di vetro per una eccellente resistenza alle sollecitazioni, crea una sigillatura rigida ed impermeabile a fumi e gas, non si dilata col calore. **RESISTE ALLA FIAMMA DIRETTA.**

APPLICAZIONI:

- Sigillatura di mattoni e volte refrattarie su caminetti, stufe, forni, bruciatori
- Montaggio caminetti, stufe, barbeque, griglie, etc
- Riparazione e sigillatura di crepe, giunzioni e giunti su caminetti, stufe e forni

BENEFICI:

- Resistenza alla fiamma diretta
- Resistenza alla temperatura fino a +1250°C
- Sigillante ignifugo e permanente
- Buona adesione a metallo, mattoni e cemento
- Non contiene componenti nocive
- Impermeabile a fumi e gas

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 3 mm/ 24h
- Formazione della pelle: 5-20 min
- Resistenza alla temperatura: fino a +1250°C
- Temperatura di applicazione: da +4 °C a +40 °C
- Densità: 1,92 g/cm³

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SIGILLANTE REFRATTARIO	10044387	Nero	300 ml	12	1.440

SIGILLANTE ALTE TEMPERATURE



Tytan Professional Alte Temperature è un sigillante siliconico di elevata qualità, che resiste a temperature molto elevate, fino a +260°C in azione permanente e fino a +315°C per brevi periodi, mantenendo l'elasticità nel tempo. Non è sovra-vernicciabile.

APPLICAZIONI:

- Guarnizioni di motori, in ambito automotive, industriale, agricolo, marino
- Sigillature di scatole di ingranaggi
- Sigillature di coppe dell'olio, pompe d'acqua, cappucci valvole, alloggiamenti termostati
- Riparazioni di perdite idrauliche, componenti in gomma
- Incollaggio, sigillatura, montaggi in luoghi esposti alle alte temperature (forni, canne fumarie, etc)

BENEFICI:

- Resistenza fino alla temperatura di +315°C
- Indurimento rapido
- Resistente a basse e alte temperature
- Resistente a benzina e a fluidi per autoveicoli

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di asciugatura: 3 mm/ 24 h
- Formazione della pelle: 5-30 min
- Fattore di elasticità: ±20%
- Modulo al 100%: 0,35-0,50 MPa
- Allungamento a rottura: 350-550%
- Recupero elastico: > 95%
- Resistenza a trazione: 1,35-1,55 MPa
- Durezza Shore A: 28
- Densità: 1,03 g/cm³
- Resistenza alla temperatura: da -65 °C a +260 °C
- Resistenza temporanea alla temperatura: fino a +315 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SILICONE ALTE TEMPERATURE	10044319	Rosso	300 ml	24	1.440
	10044320	Nero	300 ml	24	1.440

STUCCO CEMENTIZIO



Tytan Professional Stucco Cementizio è uno stucco monocomponente per interni ed esterni di aspetto granuloso a base acrilica in dispersione acquosa. E' adatto per la sigillatura e la riparazione di giunti, fessure e crepe su malta, pietre, muratura. Può essere usato per la stuccatura di piastrelle, tegole e coppi. E' un prodotto impermeabile, sovra-vernicabile e resistente ai raggi UV e ad altri agenti atmosferici. Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato con una normale pistola da silicone. Non contiene solventi, siliconi o MDI. Una volta reticolato simula (per elasticità ed estetica) una malta cementizia.

APPLICAZIONI:

- Utilizzo su superfici pulite e prive di polvere
- Non adatto per PE, PP, PMMA, PTFE e giunti bituminosi

BENEFICI:

- Verniciabile
- Buona aderenza anche su superfici umide
- Buona resistenza al freddo

PARAMETRI TECNICI:

- Temperatura di applicazione: da +5°C a +50 °C
- Temperatura di esercizio: da -25 °C a +80 °C
- Formazione della pellicola: 5-10 min
- GEV-EMICODE: EC1+

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
STUCCO CEMENTIZIO	10047162	Grigio	300 ml	12	1.200

SIGILLANTE ANTIFUOCO AC180



Tytan Professional Sigillante Antifuoco AC180 è un sigillante monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Polimerizza a temperatura ambiente ed è resistente al fuoco. Plastoelastico, non trasmette tensioni al giunto in parete. Resistenza al fuoco fino a 4 ore (secondo la norma UNI-EN-1366-4).

APPLICAZIONI:

- Giunti tagliafuoco in pareti, solai, profili e tubazioni metalliche in edifici civili, industriali ed opere infrastrutturali
- Giunti lineari in situazioni sottoposte a regolazioni antincendio
- Applicabile su calcestruzzo, muratura e sottofondi minerali

BENEFICI:

- Rimane flessibile da -20°C a +80°C
- Forma la pellicola rapidamente
- Verniciabile e carteggiabile
- Resistenza al fuoco fino a 4h secondo la norma uni-en-1366-4

PARAMETRI TECNICI:

- Recupero elastico: <70 %
- Resistenza alla trazione: 0,08 MPa
- Allungamento a resistenza max./2: 250%
- Id. dopo trattamento termico: 250 %
- Id. dopo immersione: 250 %
- Capacità di movimento: ±12,5 %
- Resistenza a temperatura: da -20 °C a +80 °C
- Resistenza al fuoco: EI 240
- Reazione al fuoco: Classe B-s2, d0
- Contenuto di VOC: 1% (16 g/l)

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SIGILLANTE ANTIFUOCO AC180 in sacchetto	10046574	Bianco	600 ml	20	720
SOLO SU ORDINAZIONE	10047135	Grigio	600 ml	20	720

Adesivo

A CONTATTO

TYTAN

PROFESSIONAL

DESIVO A CONTATTO

FIX 21

EXTRA FORTE - EXTRA STRO

CONTACT ADHESIVE - KONTAKTKLEBE

 **SELENA**[®] GLOBAL

FIX 21 ADESIVO A CONTATTO



Tytan Professional Fix 21 è un adesivo a contatto versatile che offre un'incollaggio forte e duraturo. E' caratterizzato da un lungo tempo aperto e pertanto risulta eccellente per l'incollaggio di grandi superfici. E' un adesivo a base di gomma policloroprenica con un'ampia gamma di applicazioni.

APPLICAZIONI:

- Colla a contatto per uso generale
- Adatto per l'incollaggio di legno, gomma, cuoio, laminati, fibre vegetali o sintetiche, alcune plastiche
- Non adatto per polietilene e poliolefine

BENEFICI:

- ADATTO PER INCOLLARE GRANDI SUPERFICI
- OFFRE INCOLLAGGI FORTI E DURATURI

PARAMETRI TECNICI:

Prima dell'indurimento

- Viscosità: 3000±500
- Resistenza snervamento: 150-250 g/m²

Dopo l'indurimento

- Forza di pelatura: 4,5-5
- Resistenza alla temperatura: 70 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
FIX21 COLLA DI CONTATTO	10048350	Rosso-giallo	500 ml	16	800
	10047685	Rosso-giallo	1 l	12	432

FIX 21

1L - 500ml





SIGILLANTE PROHERO



Tytan Professional Sigillante Prohero è caratterizzato da un'elevata flessibilità ed un'ottima adesione alla superficie. È impermeabile, resistente alla muffa, ai funghi e ad altra corrosione microbica. Dopo la polimerizzazione, il giunto può essere verniciato. Combina i vantaggi di vari tipi di sigillanti ed è adatto per la maggior parte delle applicazioni tipiche per i sigillanti, sia acrilici che siliconici ed ibridi. Grazie al sistema di polimerizzazione neutra, è perfetto per sigillare superfici sensibili e delicate come specchi, pietra naturale, marmo o elementi in cucine, bagni e altri servizi igienici.

APPLICAZIONI:

- Sigillatura di giunti in ambienti umidi
- Lavori di finitura in cucine e bagni
- Sigillatura di porte e finestre, specchi e pietre naturali
- Sigillatura di materiali edili
- Sigillatura di pareti, battiscopa, prese elettriche

BENEFICI:

- Multifunzione
- Impermeabile
- Resistente alle muffe
- Verniciabile

PARAMETRI TECNICI:

- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C
- Temperatura del supporto: da +5 °C a +25 °C
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C
- Densità: 1,05-1,10 g/cm³
- Velocità di indurimento: 3-4 mm/24h
- Durezza Shore A: 25-35
- Formazione della pelle: 5-7 min
- Tempo di presa iniziale: 30 min
- Scivolamento verticale: 0-3 mm

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
SIGILLANTE PROHERO	10048514	Trasparente*	280 ml	12	1.440
	10048505	Bianco	280 ml	12	1.440

*Bianco all'estrusione, diventa trasparente una volta reticolato.

ADESIVO PROHERO



Tytan Professional Adesivo Prohero è stato creato sulla base della tecnologia dei polimeri ibridi e può essere utilizzato per una vasta gamma di materiali e superfici. Fornisce un legame estremamente durevole di elementi incollati. Privo di odori irritanti, facile da applicare, versatile e flessibile. Non si restringe. Indurisce sotto l'influenza dell'umidità, può essere utilizzato su substrati umidi. Privo di solventi, isocianati e siliconi.

APPLICAZIONI:

- Incollaggio di materiali porosi e non porosi
- Incollaggio di battiscopa, soglie, pannelli
- Incollaggio di specchi e vetri
- Incollaggio di elementi decorativi pesanti e leggeri

BENEFICI:

- Estremamente durevole
- Flessibile
- Presa istantanea, effetto ventosa
- Asciugatura completa in sole 3 ore
- Utilizzabile su superfici umide
- Verniciabile
- Fissa ogni cosa

PARAMETRI TECNICI:

- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +90 °C
- Forza di adesione: 420 kg/dm²
- Densità: 1,3-1,4 g/cm³
- Velocità di indurimento: 2-3 mm/24h
- Durezza Shore A: 60-65
- Tempo aperto: 10 min
- Tempo di presa iniziale: 30 min
- Tempo di presa finale: 3 h
- Allungamento a rottura: ≤300%

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ADESIVO PROHERO	10048517	Bianco	290 ml	24	1.440

PB-34 ADESIVO PER LEGNO D4



Tytan Professional PB-34 è un adesivo poliuretanico per legno, che polimerizza con l'umidità dell'aria. Grazie alla sua eccellente resistenza all'acqua è particolarmente consigliato per strutture in legno esterne, serramenti, falegnameria e nautica.

APPLICAZIONI:

- Legno, metallo, calcestruzzo, pietra, gesso
- Utilizzabile sulla maggior parte dei materiali da costruzione

BENEFICI:

- PRONTO ALL'USO
- NON INFIAMMABILE
- APPLICAZIONE SEMPLICE
- FORMULA RESISTENTE ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E ALL'ACQUA
- CLASSE DI RESISTENZA ALL'ACQUA: D4

PARAMETRI TECNICI:

Prima dell'indurimento

- Tempo di indurimento: 50-60 min
- Indurimento completo: 24 h
- Densità a +20 °C: 1,18 g/cm³
- Tempo aperto: 10-15 min
- Viscosità a +20 °C: 11000 mPa s
- Resa: 120-250 g/m²
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C
- Solubilità: acetone, MEK

Dopo l'indurimento

- Resistenza alla temperatura del giunto dopo indurimento: da -40 °C a +170 °C
- Tipo di incollaggio: flessibile

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
PB-34	10022030	Giallo chiaro	800 gr	6	720

WB-33 COLLA VINILICA



Tytan Professional WB-33 è una colla a base vinilica, per incollaggio sia a caldo che a freddo di tutti i tipi di legno, anche esposto ad umidità, come per esempio mobili da cucina e bagno. Particolarmente indicato anche per legno duro e tropicale. Dopo la presa, realizza un giunto trasparente e duraturo con un'ottima resistenza alla temperatura. È resistente all'acqua in classe D3 (PN-EN 204).

APPLICAZIONI:

- Legno, compensato, truciolato, cartone, cartongesso

BENEFICI:

- Classe di resistenza all'acqua: D3
- Indicato per legno duro e tropicale
- Buona resistenza termica dopo la solidificazione

PARAMETRI TECNICI:

- Indurimento completo: 24 h
- Densità a +20 °C: 1,1 g/cm³
- Tempo aperto: 10 min
- Viscosità a +20 °C: 17000±3000 mPa s
- Resa: 150-200 g/m²
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +30 °C
- Tempo di incollaggio a pressione a 20 °C: 15-30 min
- Pressione di incollaggio: 0,2-0,6 N/mm²
- Resistente all'acqua dopo: 7 giorni
- Residuo solido: 48±2%
- Resistenza alla temperatura del giunto dopo indurimento: +100 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
WB-33 COLLA VINILICA	10017970	Trasparente	200 ml	12	1.368
	10024092	Trasparente	750 gr	6	600



MS PRO ONE SIGILLANTE ed ADESIVO



Tytan Professional Ms Pro One è un sigillante adesivo, elastomerico monocomponente, a base di polimero MS, che reticola a temperatura ambiente a contatto con l'umidità dell'aria. Prodotto estremamente versatile adatto sia alle applicazioni con materiali pesanti che leggeri. Utilizzabile su superfici umide ed in immersione. Nelle colorazioni bianco e grigio, il prodotto è approvato dall'FDA per il contatto indiretto con alimenti.

APPLICAZIONI:

- Sigillature sanitarie
- Giunti in edilizia
- Sigillatura nel settore nautico ed automotive
- Carpenteria Metallica
- Lattoneria
- Riparazione tetti
- Sigillature di capannoni
- Sigillature di celle frigo

BENEFICI:

- Facile applicazione
- Aderisce sulla maggior parte dei materiali utilizzati in edilizia
- Formulazione neutra, non corrode i metalli
- Protegge le superfici alcaline
- Utilizzabile in immersione

PARAMETRI TECNICI:

Prima dell'indurimento

- Aspetto: pasta cremosa omogenea
- Scivolamento verticale: 0 mm
- Tack free: 10-15 min
- Formazione della pelle: 20-40 min
- Velocità di asciugatura: 2-3 mm/24h
- Infiammabilità: 430 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +50 °C

Dopo l'indurimento

- Durezza Shore A: 40±3
- Modulo 100%: 0,8 - 1,1 MPa
- Resistenza a trazione: 1,8 - 2,4 MPa
- Allungamento a rottura: 450%
- Movimento del giunto: 25%
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +90 °C



Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
MS PRO ONE	10049747	Trasparente	280 ml	24	1.536
	10045766	Bianco	300 ml	24	1.536
	10045767	Grigio	300 ml	24	1.536
	10051610	NERO	300 ml	24	1.536
Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
MS PRO ONE in sacchetto (disponibile su ordinazione)	10045777	Bianco	600 ml	12	792
	10045776	Grigio	600 ml	12	792

FAST & STRONG - POWER FIX



Tytan Professional FAST & STRONG è un adesivo a base di polimero MS, a presa iniziale veloce ed indurimento ultra-rapido. Consente di incollare anche elementi pesanti su superfici verticali senza ulteriore supporto. Forma una connessione molto forte che può essere messa sotto carico già dopo 20 minuti. La sua piena forza viene raggiunta dopo solo 3 ore. È destinato principalmente al settore edile, per l'incollaggio in ambiente interno ed esterno di: pannelli a parete, battiscopa, soglie, tubi di drenaggio, raccordi sanitari. Aderisce a: mattoni, metallo, marmo, pietra, polistirolo, PVC rigido, legno, HDF, MDF, metalli, roccia, polistirolo, specchi, vetro, sughero e molto altro.

APPLICAZIONI:

- Incollaggio di una vasta gamma di materiali dove è richiesta una rapida asciugatura e una presa iniziale molto elevata
- Incollaggio strutturale in interno ed esterno
- Incollaggio di battiscopa, piedistalli, soglie, pannelli, piastrelle in ceramica
- Incollaggio di elementi decorativi in legno, sughero, truciolato e metallo

BENEFICI:

- Presa istantanea, effetto ventosa
- Asciugatura completa in sole 3 ore
- Utilizzabile in immersione
- Utilizzabile su superfici umide
- Verniciabile
- Fissa ogni cosa

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di indurimento: 2-3 mm/24h
- Effetto ventosa: 3-5 secondi
- Forza di presa completa: 3 ore
- Formazione della pelle: 6 min
- Modulo al 100%: 3 MPa
- Allungamento a rottura: 190-210 %
- Resistenza a trazione: 4,0 MPa
- Durezza Shore A: 68±5
- Resistenza alla temperatura: da -40°C a +90 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
FAST & STRONG	10041373	Bianco	290 ml	12	1.440
FAST & STRONG in tubetto	10047496	Bianco	100 ml	25	2.250





CLASSIC - POWER FIX

**FAST
& PRO**


Tytan Professional Classic è un adesivo a base solvente che, una volta indurito, realizza un incollaggio resistente, flessibile e trasparente. Progettato per essere utilizzato su moltissimi materiali come gres porcellanato, vetro, legno, cemento, gesso, metallo, plastica, smalto e sughero. Consigliato per incollare piedistalli, soglie, pannelli e altri elementi decorativi in ambienti interni ed esterni.

APPLICAZIONI:

- Montaggi di componenti in legno
- Arredi, gres porcellanato, piastrelle in ceramica, pvc rigido, porcellana

BENEFICI:

- Unione forte e permanente
- Resistente all'acqua
- Trasparente cristallino
- Rapido indurimento iniziale

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di indurimento: 48 h
- Resa: 150-300 g/m²
- Densità: 0,89 +/- 0,05 g/cm³
- Tempo aperto: 10-15 min
- Resistenza a trazione: 2 MPa
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +60 °C
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +30 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ADESIVO CLASSIC	10044565	Cristallino	300 ml	12	1.440

1000 USI - POWER FIX


**FAST
& PRO**


Tytan Professional 1000 USI è un adesivo per montaggi e assemblaggi con un'elevata presa immediata con effetto ventosa, che permette di tenere gli oggetti in posizione evitando sostegni, chiodi, morsetti o puntelli. A base acrilica, ad alta viscosità, fa presa rapidamente e diventa rigido. Resistente ad urti e all'acqua. Verniciabile, inodore senza solventi. Facile da pulire: si lava con acqua prima dell'indurimento. Utilizzabile al posto di chiodi, viti o tasselli.

APPLICAZIONI:

- Idoneo per incollaggio di materiali porosi e non porosi quali: legno, sughero, vetro, gesso, cartongesso, muratura, cemento, pietra, ceramica, polistirolo, lana di roccia e altri materiali da costruzione anche non combacianti, plastiche (escluse PE, PP, PTFE), metalli, lamiera

BENEFICI:

- Alta presa iniziale
- Effetto ventosa
- Esente da solventi

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di indurimento: 48 h
- Resa: 180-290 ml/m²
- Densità: 1,4 g/cm³
- Tempo aperto: 10-15 min
- Resistenza a trazione: 0,2 Mpa
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +60 °C
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +30 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
COLLA 1000 USI	10044563	Bianco	300 ml	12	1.440
COLLA 1000 USI in tubetto	10045147	Bianco	80 ml	20	1.200

INSTANT INVISIBLE - POWER FIX



Tytan Professional Instant Invisible è un adesivo di montaggio cristallino, a base ibrida, ad alta adesività, che raggiunge rapidamente la resistenza finale. Può essere utilizzato su superfici umide, anche in immersione. Non contiene solventi, isocianati ed acqua. Per incollaggi rapidi e tenaci di materiali porosi e lisci, in interni ed esterni. Verniciabile anche con impregnanti pigmentati. Non contiene silicone. Non corrosivo, è idoneo per metalli e pietre delicate. Per tutte le necessità di posa ed incollaggio professionali e del fai-da-te.

APPLICAZIONI:

- Incollaggi invisibili di elementi architettonici
- Incollaggi invisibili di materiali edili
- Arredi, vetrine, serramenti
- Multiuso in casa

BENEFICI:

- Adesione immediata
- Indurimento rapido
- Tenuta finale eccezionale
- Trasparente cristallino
- Rimane flessibile nel tempo
- Resistente alle muffe, agli sbalzi di temperatura e all'umidità

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di indurimento: 3-4 mm / 24h
- Formazione della pelle: 9 min
- Modulo al 100%: 2 MPa
- Allungamento a rottura: 226 %
- Resistenza a trazione: 3,0 MPa
- Durezza Shore A: 55±5
- Densità: 1,06 +/- 0,05 g/cm³
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +90 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ADESIVO INVISIBLE	10044557	Cristallino	290 ml	12	1.440

FLEX - POWER FIX



Tytan Professional Flex è un adesivo sigillante di altissima qualità, a base di nuovi polimeri ibridi, che ti permette di ottenere il massimo risultato nei lavori professionali e nel fai-da-te. Fissa, sigilla e ripara tutti i tipi di materiale. Elastico: attutisce in modo straordinario le vibrazioni, i movimenti di dilatazione e di contrazione. Per uso interno ed esterno. Aderisce anche su superfici umide ed in immersione.

APPLICAZIONI:

- Aderisce sulla maggior parte dei materiali in edilizia, come: mattoni, metallo, marmo, pietra, legno, ceramica, polistirene, policarbonato, alluminio, PVC, DM, MDF, specchi, vetro, sughero

BENEFICI:

- Durata eccezionale nel tempo
- Indurito il prodotto è resistente a vibrazioni causate da colpi
- Per interni ed esterni
- Sigilla e riempie, rimanendo elastico
- Verniciabile

PARAMETRI TECNICI:

- Tempo di indurimento: 3 mm / 24h
- Formazione della pelle: >10 min
- Modulo al 100%: 1,88 Mpa
- Allungamento a rottura: 260 %
- Resistenza a trazione: 2,72 MPa
- Durezza Shore A: 45±5
- Densità: 1,60 ± 0,05 g/cm³
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +90 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ADESIVO FLEX	10044556	Bianco	290 ml	12	1.440



EV 1 - poliestere senza stirene



Tytan Professional EV 1 è un sistema di ancoraggio chimico di resina poliestere senza stirene ad alte prestazioni, di rapido indurimento, bicomponente. Viene estruso, attraverso gli appositi miscelatori, direttamente all'interno dei fori di fissaggio. Dopo l'indurimento la resina produrrà un'affidabile ancoraggio.

Cartucce pronte all'uso senza sacchetti da tagliare.

APPLICAZIONI:

- Adatto per fissare balaustre, ringhiere, cerniere di montaggio, scaffali e ripiani al muro
- Adatto per fissare plafoniere, persiane, bastoni per tende, televisori a parete
- Idoneo per l'impiego anche su supporti lignei lamellari e/o compatti
- Ideale come riempitivo di crepe e fessurazioni su calcestruzzo, in verticale e orizzontale
- Estremamente versatile su murature piene, forate e calcestruzzo aerato

BENEFICI:

- A rapido indurimento
- Buona resistenza chimica
- Senza stirene
- Ideale per uso interno

PARAMETRI TECNICI:

- Resistenza a compressione: 43,5 MPa
- Resistenza a flessione: 15,9 MPa
- Resistenza a trazione: 9,3 MPa
- CE secondo ETAG 001 e ETAG 029:
- 15/0021-CERTIFICAZIONE ETA opzione 7
- M8-M16 barre filettate calcestruzzo non fessurato
- 11/0510 - ETA ETAG 029
- M10 barre filettate su muratura in laterizio
- TB Approval (Poland) 0978/W
- LEED tested 2009 EQ. c4, 1 SCAQMD rule 1168 (2005)

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
EV 1	10044277	Grigio	300 ml	12	1.080
	10044278	Grigio	400 ml	12	960

EV 2 - epossiacrilato senza stirene



Tytan Professional EV 2 è un sistema di ancoraggio chimico ad alte prestazioni, epossiacrilato senza stirene, a rapido indurimento, bicomponente. Viene applicato, attraverso gli appositi miscelatori, direttamente all'interno dei fori di fissaggio. EV 2 è un ancorante chimico, tenace, per alti carichi e fissaggi critici, in particolare per ambienti corrosivi e in presenza di umidità.

Cartucce pronte all'uso senza sacchetti da tagliare.

APPLICAZIONI:

- Adatto per murature e calcestruzzo fessurato e non fessurato. Idoneo per applicazioni critiche.
- Adatto per fissare lanterne, pali pesanti, armadi e pensili, per applicazioni di carico medio e pesante.
- Adatto per applicazioni di luci esterne e anche su legno

BENEFICI:

- Alta presa iniziale
- Effetto ventosa
- Esente da solventi

PARAMETRI TECNICI:

- Resistenza a compressione: 41 MPa
- Resistenza a trazione: 9,4 Mpa
- Resistenza a flessione: 15,4 Mpa
- CE secondo ETAG 001: EAD 330499-00-0601 M8-M24 barre filettate e Ø8-Ø25mm - ferri da ripresa su calcestruzzo non fessurato - migliorata post-installate + Fire Test - EAD 330076-00-0804 M6-M12 barre filettate su muratura"

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
EV 2	10044279	Grigio	300 ml	12	864

EV II PLUS C1 C2 - vinilestere senza stirene



Tytan Professional EV II PLUS C1 C2 è un sistema di ancoraggio chimico ad alte prestazioni, a base di resina vinilestere senza stirene, a rapido indurimento, bicomponente. Viene applicato, attraverso gli appositi miscelatori, direttamente all'interno dei fori di fissaggio. EV II PLUS C1 C2 è progettato per essere un ancorante chimico a rapido indurimento, tenace, per alti carichi e fissaggi critici, in particolare per ambienti corrosivi e in presenza di umidità.

Certificato C1 C2.

Cartucce pronte all'uso senza sacchetti da tagliare.

APPLICAZIONI:

- Adatto per murature e calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Adatto per applicazioni di carico medio e pesante
- Adatto per applicazioni critiche
- Adatto per applicazioni di luci esterne (per terrazze e balconi)
- Adatto per fissare lanterne, pali pesanti, armadi e pensili
- Idonea anche su legno

BENEFICI:

- Utilizzabile in condizioni asciutte o bagnate
- Il basso ritiro consente un'installazione di grande diametro
- Rapido indurimento
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Senza stirene
- Per uso interno ed esterno


PARAMETRI TECNICI:

- Resistenza a compressione: 41 MPa
- Resistenza a flessione: 15,4 MPa
- Resistenza a trazione: 9,4 MPa
- CE secondo ETAG 001:
- EAD 330499-00-0601 M8-M24 barre filettate e Ø8-Ø25mm
- ferri da ripresa su calcestruzzo non fessurato
- EAD 330087-00-0601 Ø8-Ø25mm barre ad aderenza migliorata post-installate + Fire Test
- EAD 330076-00-0804 M6-M12 barre filettate su muratura
- WRAS approvazione per uso continuativo a contatto con acqua potabile no. 1501531
- LEED tested 2009 EQ c4.1 SCAQMD rule 1168 (2005)



ancoranti chimici

**IL NUOVO
ANCORANTE CHIMICO
CERTIFICATO
ANTISISMICO**

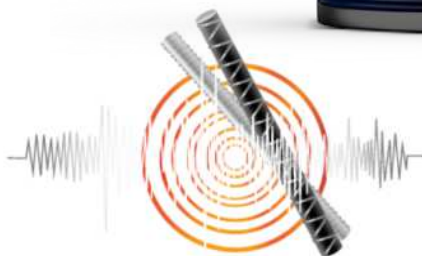

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
EV II PLUS C1 C2	10044280	Grigio	400 ml	12	840



BECCUCCIO 360° - per sigillanti e adesivi



BECCUCCI 360°

Grazie al loro design, è possibile raggiungere angoli che normalmente con la pistola non si riescono a raggiungere.

Il tappo rosso consente un'ergonomica e sicura chiusura del prodotto, affinché possa essere riutilizzato la volta successiva.

BENEFICI:

- Rotazione del beccuccio a 360°
- Richiudibile con apposito tappo
- Facilita la messa in opera
- Non si spreca prodotto

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola
BECCUCCIO SIGILLANTI 360°	10042398	4 buste da 3 pz

BECCUCCIO MISCELATORE - per ancoranti chimici



BECCUCCIO MISCELATORE

Beccuccio miscelatore permette il riutilizzo di cartucce di ancoranti chimici.

Una volta avvitato al tassello chimico, permette la miscelazione automatica del bicomponente.

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola
BECCUCCIO MISCELATORE	10044281	20 buste da 12 pz

SPATOLINE - per lisciatura sigillanti



SPATOLINE

Grazie a questo utilissimo strumento si ha la possibilità di regolare il bordo del giunto a seconda delle proprie esigenze; infatti ogni spatolina possiede un indicatore d'angolo che permette di poter svolgere un lavoro professionale, veloce e pulito, in quanto le quattro misure differenti per ogni spatolina, consentono di avere sedici angolazioni differenti con un unico kit.

BENEFICI:

- Prodotto professionale per la lisciatura dei giunti
- Prevenzione dal contatto del prodotto con la pelle delle mani
- Impedisce di sporcare la superficie

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola
SPATOLINE PROFESSIONALI	10044655	12 buste da 4 pz

PISTOLA VECTOR - per sigillanti e ancoranti 300 ml



PISTOLA VECTOR
Per l'uso professionale e per il fai da te.
Idonea anche per ancoranti chimici in cartuccia da 300 ml.

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola
PISTOLA VECTOR	10024645	12

PISTOLA AVON - per sacchetti 500-600 ml



PISTOLA AVON
Idonea per l'estrusione di sigillanti in sacchetto per uso professionale.

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola
PISTOLA AVON	10025239	2

PISTOLA PER TASSELLI - per ancoranti 400 ml



PISTOLA PER TASSELLI
Per l'uso professionale e per il fai da te.
Idonea anche per ancoranti chimici in cartuccia da 400 ml EV I - EV II

Nome prodotto	Codice	Pezzi per scatola
PISTOLA PER TASSELLI	10025411	2

CORDONE DI TAMPONAMENTO



CORDONE DI TAMPONAMENTO
Cordone in polietilene, a cellule chiuse, ideale per sigillature professionali.
Garantisce al sigillante di aderire esclusivamente alle parti laterali del giunto, consentendone un risparmio ed una corretta quantità di sigillante. Contemporaneamente permette al giunto stesso di lavorare a compressione e a trazione.

Nome prodotto	Codice	Cellule chiuse - mm	Imballo - m
CORDONE TAMPONAMENTO SOLO SU ORDINAZIONE	10048253	6 mm	1.500 m
	10048254	10 mm	600 m
	10048255	15 mm	250 m
	10048256	20 mm	150 m
	10048257	25 mm	100 m
	10048258	30 mm	80 m



MS GUAINA



Tytan Professional Aqua Protect MS GUAINA, è un rivestimento altamente elastico per realizzare membrane impermeabilizzanti e piccole riparazioni su tetti, balconi o terrazzi in cui sono sorte delle infiltrazioni. Può essere applicato anche su superfici umide e bagnate. Indicato per la manutenzione dei camper. Possiede un'elevata resistenza a condizioni atmosferiche, raggi UV ed alla transitabilità. È privo di solventi. I colori disponibili sono quelli più richiesti nel mercato ed inoltre, grazie alle sue caratteristiche, la membrana può essere sovra-verniciata. E' utilizzabile come impermeabilizzante sotto piastrella. Garantito 25 anni.

APPLICAZIONI:

- Sigillatura di coperture e impianti - camini, grondaie, aria condizionata, pannelli solari
- Riparazione di terrazzi e balconi - sigillatura di giunti tra scorrimani e pavimentazioni, sigillatura di bordi, riparazione di piastrelle rotte
- Sigillatura di fognature e canali sotterranei
- Impermeabilizzazione di tetti, balconi e terrazzi
- Riparazione di tegole ceramiche e cementizie rotte, coperture metalliche, membrane PVC, EPDM
- Impermeabilizzazione nel settore automotive

BENEFICI:

- Alta resa
- Alta elasticità
- Facile da applicare, in un'unica mano
- Pronto all'uso
- Aderenza senza l'utilizzo del primer
- Non rovina i materiali
- Resistente negli ambienti esterni
- Resistente ai raggi uv e alle intemperie
- Resistente all'acqua stagnante

PARAMETRI TECNICI:

- Durata certificata (ETAG 005): 10 anni
- Tempo di asciugatura: 24 h
- Elasticità: 400%
- Resa: 1,5 m²/kg
- Durezza Shore A: 20
- Modulo al 100%: 0,35 Mpa
- Resistenza a trazione: 0,8 Mpa
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a 30 °C
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +90 °C
- Transitabilità: P2
- Durata del prodotto: 25 anni
- Stoccaggio: 18 mesi



Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
MS GUAINA	10042817	Bianco	1 kg	6	396
	10042816	Grigio	1 kg	6	396
	10042819	Nero	1 kg	6	396
	10042818	Terracotta	1 kg	6	396
	10042813	Bianco	5 kg	2	192
	10042812	Grigio	5 kg	2	192
	10047622	Nero	5 kg	2	192
	10047472	Terracotta	5 kg	2	192

IDROREPELENTE



Tytan Professional Aqua Protect IDROREPELENTE è un rivestimento idrofobizzante incolore, a base di resine silossaniche e fluorosilaniche in solvente organico, per la protezione dall'umidità, da macchie e da oli di diverse tipologie dei pavimenti porosi. Ricopre le superfici rendendole idrorepellenti, senza modificarne l'estetica.

APPLICAZIONI:

- Trattamento di protezione indicato per superfici porose come terrazzi, balconi, patii, giardini
- Trattamento di protezione per muretti, scale e rivestimenti ceramici interni ed esterni

BENEFICI:

- Antimuschio
- Protegge pavimenti e rivestimenti dalla penetrazione dell'acqua piovana
- Resistente all'umidità, ai raggi uv, e alle diverse condizioni atmosferiche
- Antimacchia
- Transitabile
- Alta resistenza all'abrasione

PARAMETRI TECNICI:

- Densità: 0,77 g/cm³
- Punto di infiammabilità: >60 °C
- Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C
- Resa: 0.2-1 l/m²

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
IDROREPELENTE	10047512	Trasparente	750 ml	6	504



ART COLOR SPRAY

TRACCIANTI

ALTE TEMPERATURE

ZINCO


FERRO - MICACEI

EFFETTI METALLICI

FONDI SPECIALI

COPRIMACCHIA

RAL

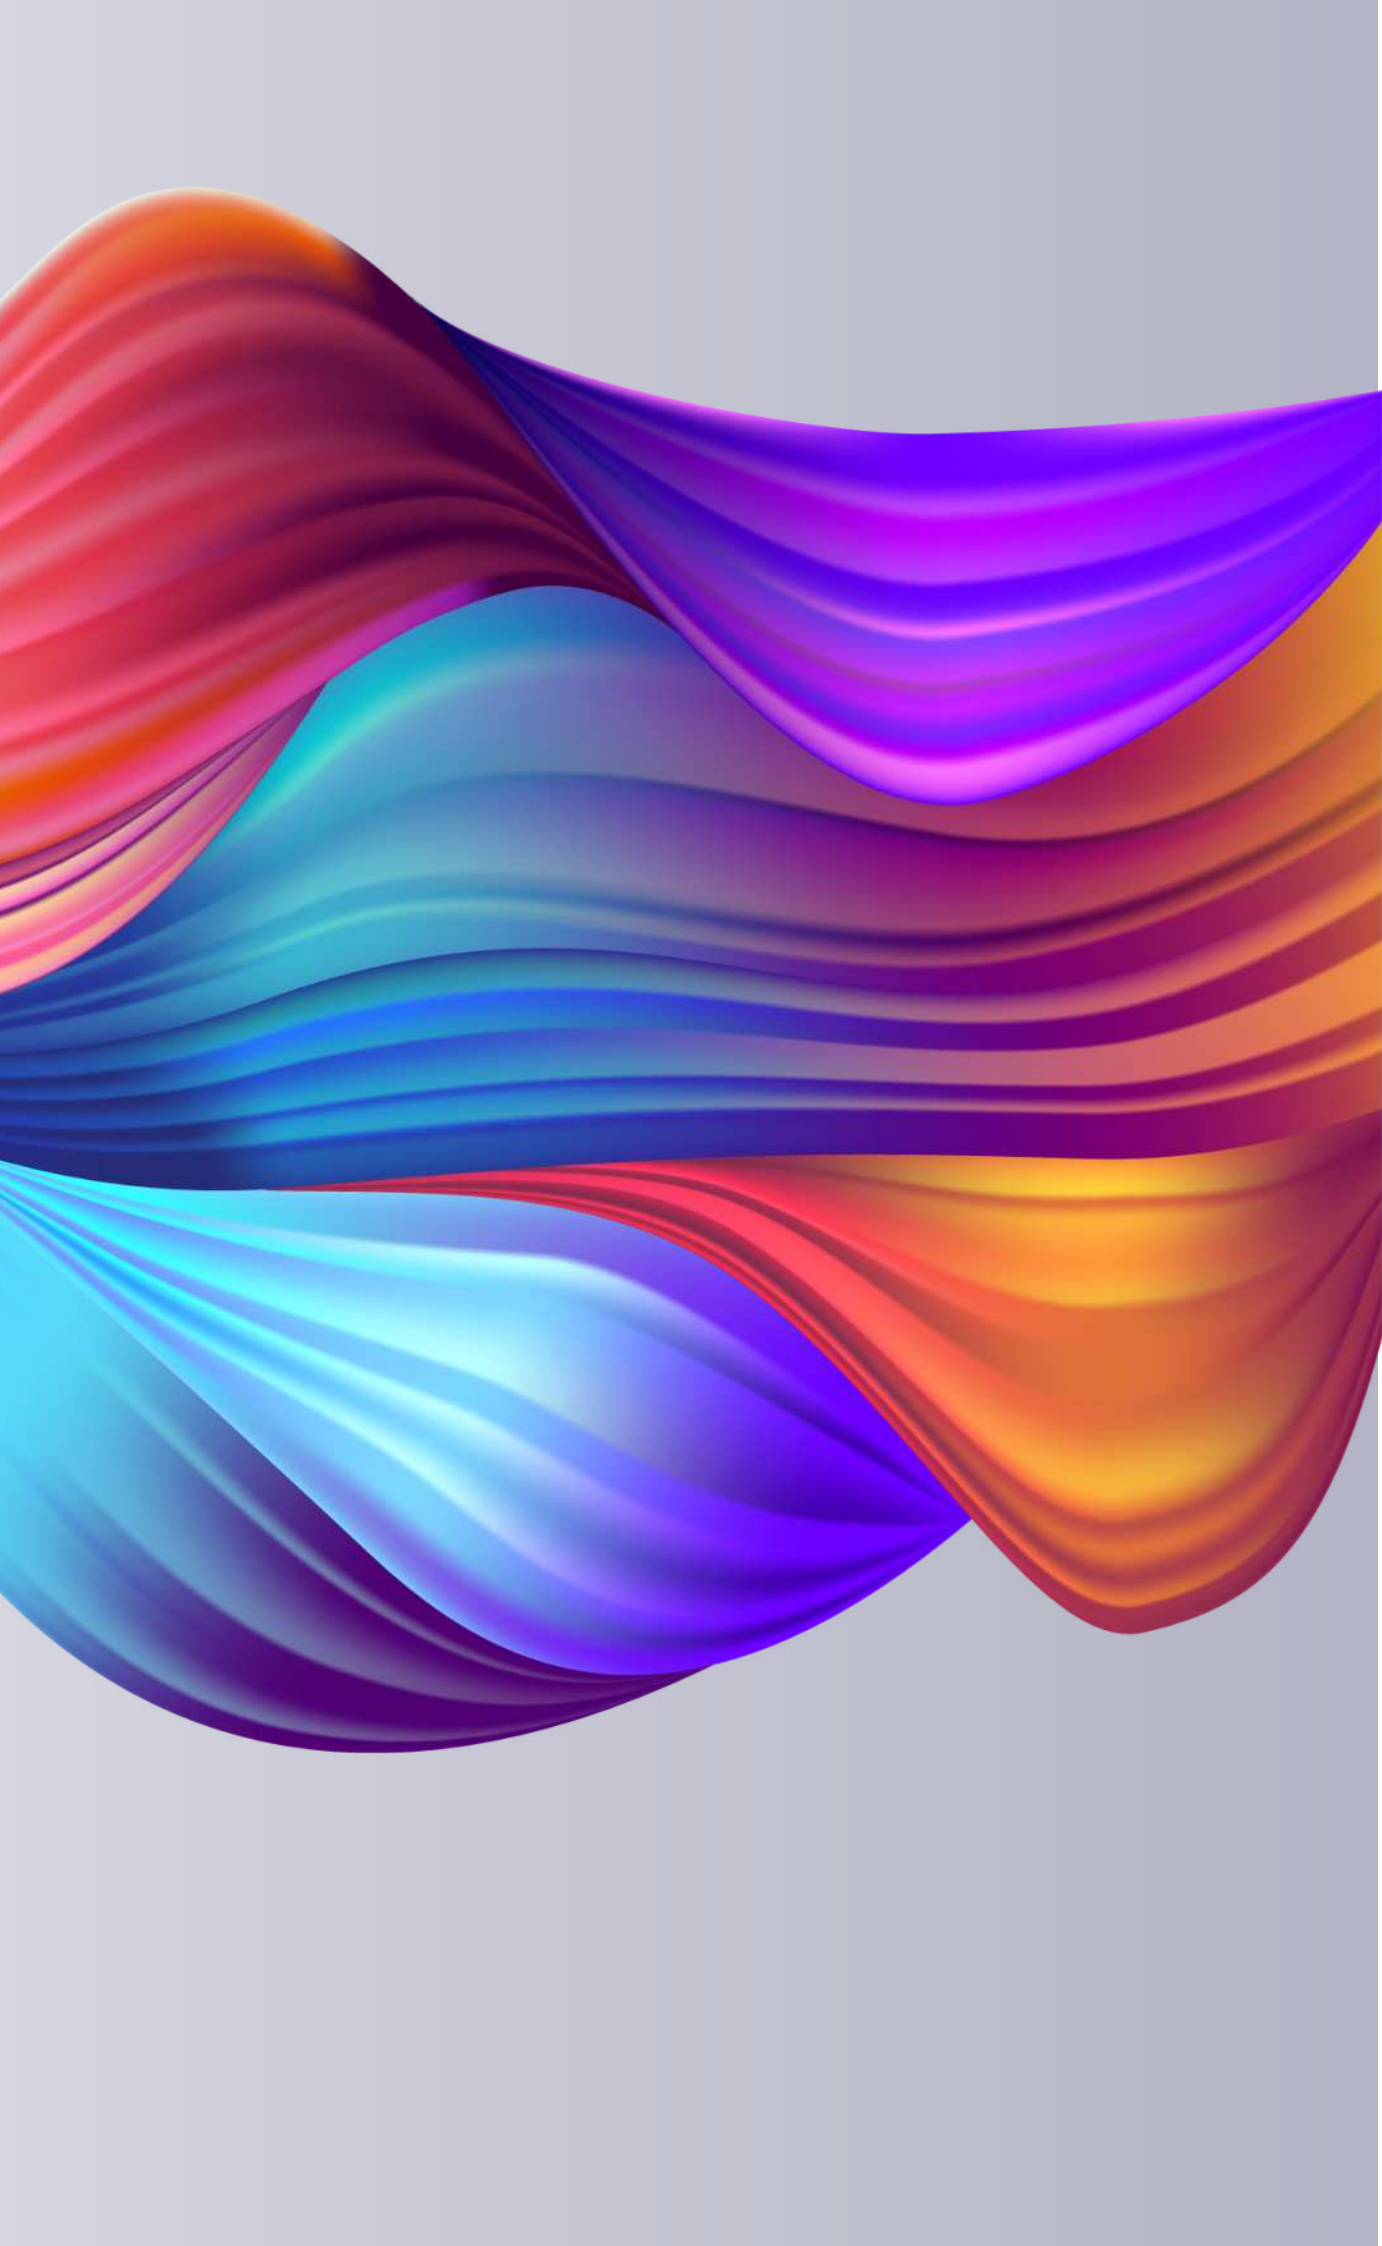

art spray

TRACCIANTI

FAST
& PRO

Tytan Professional Traccianti - Vernice acrilica per segnaletica orizzontale e verticale. A rapida essiccazione, permette un'ottima copertura con un'elevata resistenza ai raggi solari e agli agenti atmosferici. Grazie alla valvola multidirezionale, l'applicazione risulterà omogenea e non è necessario mantenere la bombola in verticale o in orizzontale. Priva di pigmenti costituiti da metalli pesanti e gas, ritenuti dannosi per l'ozono.

APPLICAZIONI:

- Agitare la bombola prima dell'uso
- Spruzzare a circa 20/25cm
- Rimozione: acetone e/o diluente nitro

PARAMETRI TECNICI:

- Temperatura di utilizzo della bombola: da +15 °C a +25 °C
- Secco al tatto: dopo 15-20 min
- Transitabilità: dopo 24 h dall'applicazione



Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
TRACCIANTI	10050107	Rosso Fluo	500 ml	4	640
	10050108	Giallo Fluo	500 ml	4	640
	10050109	Arancio Fluo	500 ml	4	640
	10050111	Verde Fluo	500 ml	4	640
	10050112	Blu Fluo	500 ml	4	640

ALTE TEMPERATURE

FAST
& PRO

Tytan Professional Alte Temperature - Smalto speciale con resina silconica, resistente alle alte temperature. E' possibile utilizzare lo smalto sia in ambienti interni che esterni. Resistente alle intemperie e alla luce.

La speciale formulazione lo rende resistente a:

- 650°C con picchi di 800°C nella colorazione nera
- 350°C nella colorazione rossa

APPLICAZIONI:

- Adatto per marmitte, collettori, radiatori
- Perfetto per canne fumarie, stufe, forni
- Spruzzare a circa 20/25cm

PARAMETRI TECNICI:

- Superficie coperta: 1.5 - 2 m²
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +25 °C
- Secco al tatto: dopo 20 min



Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ALTE TEMPERATURE	10049971	Rosso	400 ml	6	1.488
	10050023	Nero	400 ml	6	1.488

ZINCO

Tytan Professional Zinco - Vernice zincante che forma un rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione degli agenti atmosferici e alla salsedine. Sovra-verniciabile. Protegge efficacemente serbatoi, tralicci e giunti saldati. Utilizzabile con livello di umidità max pari al 60%. Prima dell'applicazione, rimuovere l'eventuale ruggine dalle superfici metalliche.

APPLICAZIONI:

- Per inferriate e/o opere di carpenteria
- Operazioni di filettatura, taglio o saldatura
- Per ripristinare la resistenza alla corrosione

PARAMETRI TECNICI:

- Superficie coperta: 1.5 - 2 m²
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +25 °C
- Secco al tatto: dopo 20 min



Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ZINCO	10050078	Zinco	400 ml	6	1.488

FERRO-MICACEI

Tytan Professional Ferro-Micacei - Smalto acrilico ad alto spessore con finitura ferro-micacea. Le speciali cariche consentono di ottenere un'ottima protezione anti-corrosiva nel tempo. La finitura è semi-lucida. Ideale per trattare superfici ferrose, sia nuove che già superficialmente intaccate dagli agenti atmosferici. Per una maggiore aderenza sull'alluminio utilizzare preventivamente l'ancorante per metalli. Non applicare su vernici sintetiche.

APPLICAZIONI:

- Superfici ferrose
- Cancellate, scossaline
- Tubature ferrose, ponteggi

PARAMETRI TECNICI:

- Superficie coperta: 1.5 - 2 m²
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +25 °C
- Secco al tatto: dopo 20 min



Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
FERRO-MICACEI	10050074	Grigio Forgia	400 ml	6	1.488
	10050086	Grafite Antico	400 ml	6	1.488
	10050081	Grigio Chiaro	400 ml	6	1.488

EFFETTI METALLICI

**FAST
& PRO**

Tytan Professional Effetti Metallici - E' una vernice decorativa. Per esclusivo uso in interni: non resiste alle intemperie. Una volta essiccata, la superficie rimane delicata e soggetta a impronte o rimozione per sfregamento. Non sovraverniciabile con vernici trasparenti (annerimento). Lo strato metallico depositato dona agli oggetti un gradevole aspetto estetico. Vernice particolarmente sensibile alle alte temperature.

APPLICAZIONI:

- Per decorare cornici
- Per coppe e soprammobili
- Per decori natalizi

PARAMETRI TECNICI:

- Superficie coperta: 1.5 - 2 m²
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +25 °C
- Temperatura di resistenza: fino a 110 °C



Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
EFFETTI METALLICI	10049997	Oro Ricco Pallido	400 ml	6	1.488
	10049993	Oro Ducato	400 ml	6	1.488
	10049994	Argento	400 ml	6	1.488

FONDI SPECIALI

**FAST
& PRO**

Tytan Professional Fondi Speciali

(a) Fondo ANTIRUGGINE: Previene la formazione della ruggine sulle superfici di metallo. Sovra-verniciabile.

(b) Fondo METALLI: Aggrappante per tutti i tipi di metalli. Per uso hobbistico. Rapida essiccazione. Sovra-verniciabile.

(c) Fondo PLASTICHE: Aggrappante specifico per parti in plastica. Rapida essiccazione. Sovra-verniciabile.

APPLICAZIONI (a):

- Interni ed esterni
- Resistente agli agenti atmosferici

APPLICAZIONI (b):

- Rame, ottone, zincati
- Resistente agli agenti atmosferici e alla luce

APPLICAZIONI (c):

- Superfici con scarsa aderenza quali policarbonato e polipropilene

PARAMETRI TECNICI:

- Superficie coperta: 1.5 - 2 m²
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +25 °C
- Secco al tatto: dopo 20 min



Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
FONDI SPECIALI	10050071	Antiruggine (grigio)	400 ml	6	1.488
	10050073	per Metalli (nero)	400 ml	6	1.488
	10050072	per Plastiche (opaco trasparente)	400 ml	6	1.488

COPRIMACCHIA

Tytan Professional Coprimacchia - Fondo acrilico bianco opaco ad elevata copertura. Copre e scherma le macchie sulle pareti in modo da evitare il riaffiorare dopo la verniciatura con idropitture e pitture murali, riducendo il numero di mani necessarie e tempi di verniciatura. Si può procedere alla successiva verniciatura di muri dopo almeno mezz'ora. La valvola speciale orientabile ne rende molto pratico l'utilizzo.

APPLICAZIONI:

- Per coprire macchie di fumo, fuliggine, sporco, unto, matita o pennarello
- Per macchie provocate da umidità e muffe

PARAMETRI TECNICI:

- Superficie coperta: 1.5 - 2 m²
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +25 °C
- Temperatura di resistenza: fino a 110 °C



Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
COPRIMACCHIA	10050070	Bianco	400 ml	6	1.488





TRASPIRENTE
LUCIDO E OPACO



RAL 9010 BIANCO
LUCIDO E OPACO



RAL 9005 NERO
LUCIDO E OPACO



RAL 1003
GIALLO SEGNALE



RAL 1007
GIALLO NARCISO



RAL 1013
BIANCO PERLA



RAL 1015
AVORIO CHIARO



RAL 1016
GIALLO ZOLFO



RAL 1021
GIALLO NAVONE



RAL 2002
ARANCIO SANGUIGNO



RAL 2004
ARANCIO PURO



RAL 3000
ROSSO FUOCO



RAL 3001
ROSSO SEGNALE



RAL 3003
ROSSO RUBINO



RAL 3015
ROSA CHIARO



RAL 3020
ROSSO TRAFFICO



RAL 4003
VIOLA ERICA



RAL 4005
LILLA BLUASTRO



RAL 4006
PORPORA TRAFFICO



RAL 5002
BLU OLTREMARE



RAL 5003
BLU ZAFFIRO



RAL 5010
BLU GENZIANA



RAL 5012
BLU LUCE



RAL 5013
BLU COBALTO



RAL 5015
BLU CIELO

RAL - ART SPRAY

Tytan Professional Art Spray - Smalto acrilico per utilizzo professionale e hobbistico. Per interni ed esterni. Rapida essiccazione. Resistente alle intemperie e alla luce. Non ingiallisce. Sovra-vernicabile. Elevata aderenza su numerosi supporti.

APPLICAZIONI:

- Per metalli (ferro, ottone, alluminio)
- Per materie plastiche in ABS
- Per legno e vetro

PARAMETRI TECNICI:

- Superficie coperta: 1,5 - 2 m²
- Temperatura di applicazione: da +10 °C a +25 °C
- Temperatura di resistenza: fino a 120 °C
- Secco al tatto: dopo 20 minuti

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ART SPRAY	10049924	TRASPARENTE LUCIDO	400 ml	6	1.488
	10049925	TRASPARENTE OPACO	400 ml	6	1.488
	10049921	9010 BIANCO LUCIDO	400 ml	6	1.488
	10049922	9010 BIANCO OPACO	400 ml	6	1.488
	10049917	9005 NERO LUCIDO	400 ml	6	1.488
	10049962	9005 NERO OPACO	400 ml	6	1.488
	10049987	1003 GIALLO SEGNALE	400 ml	6	1.488
	10049988	1007 GIALLO NARCISO	400 ml	6	1.488
	10049956	1013 BIANCO PERLA	400 ml	6	1.488
	10049969	1015 AVORIO CHIARO	400 ml	6	1.488
	10049998	1016 GIALLO ZOLFO	400 ml	6	1.488
	10049972	1021 GIALLO NAVONE	400 ml	6	1.488
	10049985	2002 ARANCIO SANGUIGNO	400 ml	6	1.488
	10049958	2004 ARANCIO PURO	400 ml	6	1.488
	10049918	3000 ROSSO FUOCO	400 ml	6	1.488
	10049926	3001 ROSSO SEGNALE	400 ml	6	1.488
	10049973	3003 ROSSO RUBINO	400 ml	6	1.488
	10049966	3015 ROSA CHIARO	400 ml	6	1.488
	10049929	3020 ROSSO TRAFFICO	400 ml	6	1.488
	10050080	4003 VIOLA ERICA	400 ml	6	1.488
	10049976	4005 LILLA BLUASTRO	400 ml	6	1.488
	10049990	4006 PORPORA TRAFFICO	400 ml	6	1.488
	10049979	5002 BLU OLTREMARE	400 ml	6	1.488
	10049978	5003 BLU ZAFFIRO	400 ml	6	1.488
	10049932	5010 BLU GENZIANA	400 ml	6	1.488
	10049960	5012 BLU LUCE	400ml	6	1.488
	10049967	5013 BLU COBALTO	400 ml	6	1.488
	10049957	5015 BLU CIELO	400 ml	6	1.488



RAL 5017

BLU TRAFFICO



RAL 5018

BLU TURCHESE



RAL 6002

VERDE FOGLIA



RAL 6005

VERDE MUSCHIO



RAL 6011

VERDE RESEDA



RAL 6018

VERDE GIALLASTRO



RAL 6029

VERDE MENTA



RAL 7001

GRIGIO ARGENTO



RAL 7004

GRIGIO SEGNALE



RAL 7011

GRIGIO FERRO



RAL 7016

GRIGIO ANTRACITE



RAL 7021

GRIGIO NERASTRO



RAL 7035

GRIGIO LUCE



RAL 8003

MARRONE FANGO



RAL 8011

MARRONE NOCE



RAL 8017

MARRONE CIOCCOLATA



RAL 8019

MARRONE GRIGIASTRO



RAL 9002

BIANCO GRIGIASTRO



RAL 9003

BIANCO SEGNALE



RAL 9006

ALLUMINIO BRILLANTE

Nome prodotto	Codice	Colore	Contenuto	Pezzi per scatola	Pezzi per pallet
ART SPRAY	10050163	5017 BLU TRAFFICO	400 ml	6	1.488
	10050022	5018 BLU TURCHESE	400 ml	6	1.488
	10050085	6002 VERDE FOGLIA	400 ml	6	1.488
	10049931	6005 VERDE MUSCHIO	400 ml	6	1.488
	10049981	6011 VERDE RESEDA	400 ml	6	1.488
	10049965	6018 VERDE GIALLASTRO	400 ml	6	1.488
	10049959	6029 VERDE MENTA	400 ml	6	1.488
	10049963	7001 GRIGIO ARGENTO	400 ml	6	1.488
	10049991	7004 GRIGIO SEGNALE	400 ml	6	1.488
	10049980	7011 GRIGIO FERRO	400 ml	6	1.488
	10049930	7016 GRIGIO ANTRACITE	400 ml	6	1.488
	10049989	7021 GRIGIO NERASTRO	400 ml	6	1.488
	10049934	7035 GRIGIO LUCE	400 ml	6	1.488
	10049964	8003 MARRONE FANGO	400 ml	6	1.488
	10050082	8011 MARRONE NOCE	400 ml	6	1.488
	10049955	8017 MARRONE CIOCCOLATA	400 ml	6	1.488
	10049970	8019 MARRONE GRIGIASTRO	400 ml	6	1.488
	10049986	9002 BIANCO GRIGIASTRO	400 ml	6	1.488
	10049974	9003 BIANCO SEGNALE	400 ml	6	1.488
	10049920	9006 ALLUMINIO BRILLANTE	400 ml	6	1.488






ESPOSITORE METALLICO PER COLORI SPRAY

Tytan Professional ESPOSITORE METALLICO per COLORI SPRAY permette di esporre la propria gamma colori in maniera chiara e ordinata.


Sono disponibili 3 formati*:

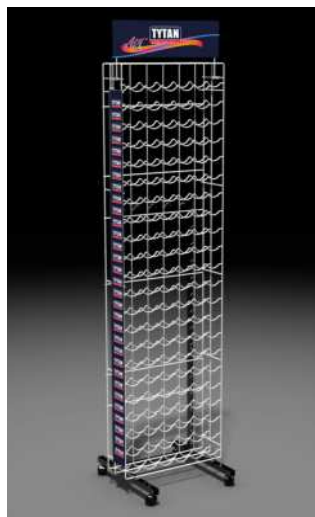

Nome prodotto	Capacità contenitiva	Codice
EXPO 1 LATO monofacciale PIANTANA + PANNELLO	22 cartoni 132 posizioni	10044828 piantana 10044785 pannello

Dimensioni	
LARGHEZZA	475 mm
PROFONDITÀ	450 mm
ALTEZZA (COMPRESO LOGO)	1.960 mm


*disponibile su ordinazione

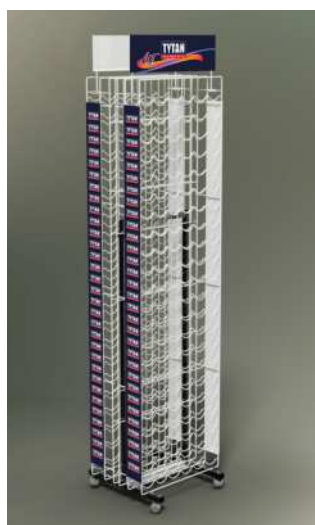

Nome prodotto	Capacità contenitiva	Codice
EXPO 2 LATI bifacciale PIANTANA + 2 PANNELLI	44 cartoni 264 posizioni	10044827 piantana 10044785 pannello (INSERIRE 2 PANNELLI)

Dimensioni	
LARGHEZZA	475 mm
PROFONDITÀ	450 mm
ALTEZZA (COMPRESO LOGO)	1.960 mm

*disponibile su ordinazione

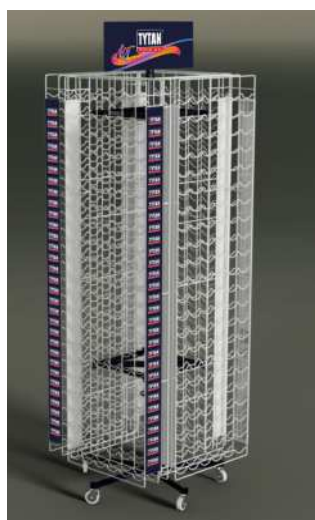

Nome prodotto	Capacità contenitiva	Codice
EXPO 4 LATI quadrifacciale PIANTANA + 4 PANNELLI	88 cartoni 528 posizioni	10048972 piantana 10044785 pannello (INSERIRE 4 PANNELLI)

Dimensioni	
LARGHEZZA	660 mm
PROFONDITÀ	660 mm
ALTEZZA (COMPRESO LOGO)	2.035 mm

*disponibile su ordinazione

ESPOSITORE METALLICO MULTIPRODOTTO

Tytan Professional ESPOSITORE METALLICO A CADUTA è un espositore di grande impatto visivo che permette di esporre un ampio portfolio prodotti a marchio Tytan. Il suo semplice layout aiuta l'utente finale ad identificare il prodotto e, vista la praticità di esposizione, a potersi servire in maniera totalmente autonoma, all'interno del punto vendita.

L'espositore è così composto (composizione dal basso):

1. due ripiani per stucchi, guaine ed impermeabilizzanti
2. un ripiano per le schiume
3. un vano a caduta per esporre la gamma dei siliconi e dei sigillanti
4. una parete blisterata per esporre tramite ausilio di ganci - pistola caliber, sigillanti e colle in tubetto
5. un vano contenitore per esporre 3 tonalità di traccianti



Nome prodotto	Capacità contenitiva	Codice
EXPO METALLICO MULTIPRODOTTO	varie	10045754
Dimensioni		
LARGHEZZA	1.000 mm	
PROFONDITÀ	512 mm	
ALTEZZA (COMPRESO LOGO)	2.250 mm	

* disponibile su ordinazione

ESPOSITORE METALLICO CARTONGESSO

Tytan Professional ESPOSITORE METALLICO CARTONGESSO è un espositore promozionale che esalta e valorizza i prodotti appartenenti al pacchetto cartongesso.

L'espositore è così composto (composizione dal basso):

1. un ripiano per lo stucco cartongesso da 5 kg - 4pz
2. un ripiano per lo stucco cartongesso da 1,8kg - 24pz
3. un ripiano per l'acrilico verniciabile cartongesso - 48pz
4. un ripiano per la schiuma cartongesso - 24 pz



Nome prodotto	Capacità contenitiva	Codice
EXPO METALLICO CARTONGESSO	varie	10047505
Dimensioni		
LARGHEZZA	700 mm	
PROFONDITÀ	595 mm	
ALTEZZA (COMPRESO LOGO)	1.930 mm	

* disponibile su ordinazione



**LAVORO
BEN
FATTO.**

UNIFLEX SRL - VIA DEL TEROLDEGO 6 38016 MEZZOCORONA (TN)
SEDE OPERATIVA: UNIFLEX PADOVA - CORSO GARIBALDI, 18 35121 PADOVA 049 767336 SERVIZIO.CLIENTI@SELENA.COM



www.tytan.com/it